


A3



基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	公差	± 0.2	± 0.5	± 1	公差	$\pm 1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.3^\circ$	$\pm 0.15^\circ$	$\pm 0.1^\circ$




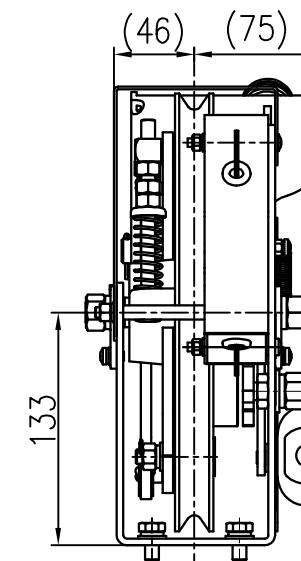


图 A

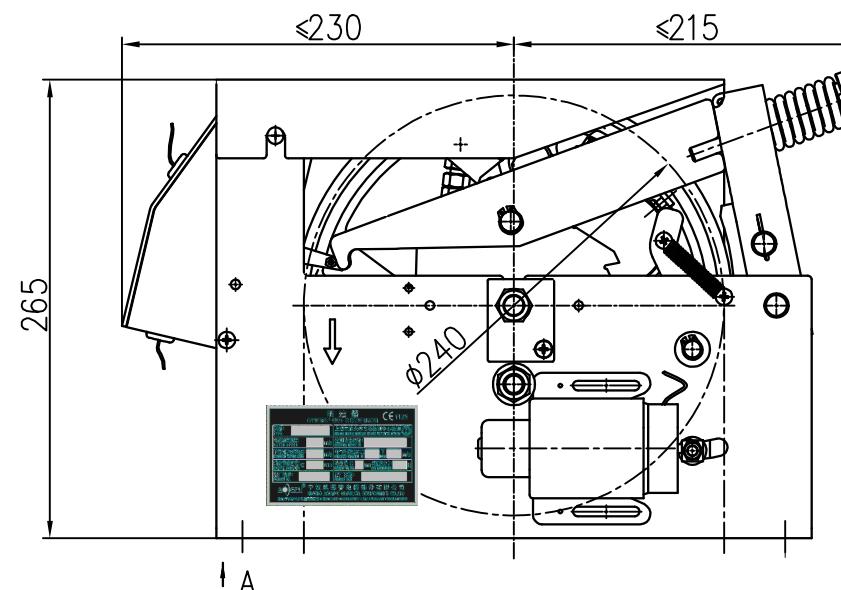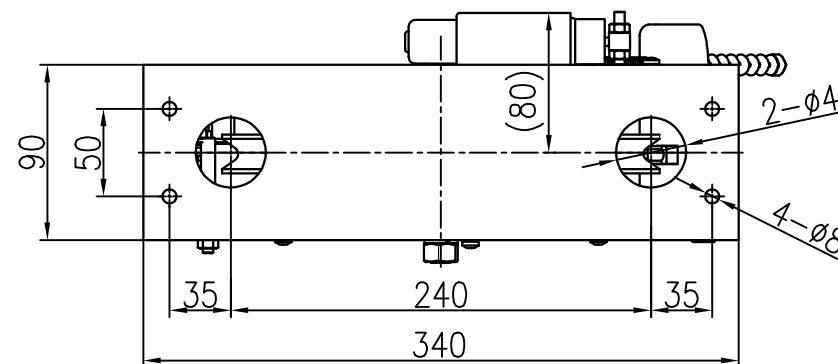

技术要求:

1. 限速器是电动控制, 用于无机房的限速器。
限速器绳长240mm, 适用钢丝绳直径Φ8mm, 额定速度范围<1.75m/s,
2. 电源电压DC24V;
3. 限速器拉力按800~1500N设定;
4. 限速器装配调试完成后, 在相应的调整部位进行漆封;
5. 限速器出厂时, 铭牌上各参数必须用钢印打上去(已印刷参数除外);
6. 出厂时需要包含以上配件、资料, 对应件号GEL6H031400;
7. 出厂时需包含相应的安装说明书, 所附资料需要与语言要求一致。

件号	速度(m/s)	钢丝绳直径(mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途
GEL6H031001	0.5	Φ8	中文 宁波奥德普 全英文	OX-240A	轿厢侧	符合GB认证	对重侧
GEL6H031002	1	Φ8					
GEL6H031003	1.5	Φ8					
GEL6H031004	1.75	Φ8					
GEL6H031005	0.5	Φ8					
GEL6H031006	1	Φ8					
GEL6H031007	1.5	Φ8					
GEL6H031008	1.75	Φ8					

件号	速度(m/s)	钢丝绳直径(mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途	备注
GEL6H031021	0.5	Φ8	中文 宁波奥德普 全英文	OX-240A	轿厢侧	符合GB认证	对重侧	含接插件 接线参照: GEL8B064001 GEL8B064002
GEL6H031022	1	Φ8						
GEL6H031023	1.5	Φ8						
GEL6H031024	1.75	Φ8						
GEL6H031025	0.5	Φ8						
GEL6H031026	1	Φ8						
GEL6H031027	1.5	Φ8						
GEL6H031028	1.75	Φ8						

件号	GEL6H031400				
序号	件号	名称	单位	数量	备注
1	GB5783-M6×30-8. 8Z	螺栓	件	4	塑料袋单独包装; 放置于包装箱内
2	GB93-6-430HV-Z	弹垫	件	4	
3	GB97. 1-6-140HV-Z	平垫	件	4	
4	GB6170-M6-8Z	六角螺母	件	4	塑料袋包装后黏贴与包装箱外
5	GEL6H031101	调试证书	份	1	
6	GEL6H031102	合格证	份	1	
7	GEL6H031103	限速器安装使用说明书	份	1	包装箱内

件号	速度(m/s)	钢丝绳直径(mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途
GEL6H031009	0.5	Φ8	中文 宁波奥德普 全英文	OX-240A	对重侧	符合GB认证	轿厢侧
GEL6H031010	1	Φ8					
GEL6H031011	1.5	Φ8					
GEL6H031012	1.75	Φ8					
GEL6H031013	0.5	Φ8					
GEL6H031014	1	Φ8					
GEL6H031015	1.5	Φ8					
GEL6H031016	1.75	Φ8					

△									GLARIE	首次发布版本	图号	GEL6H031
△									190607	190607	名称	限速器
△ 3											材料	组件
△ 1												
记号	处数	更改原因及说明				更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	顾正龙	20190701

描图	旧底图总号	底图总号	签字日期
----	-------	------	------