


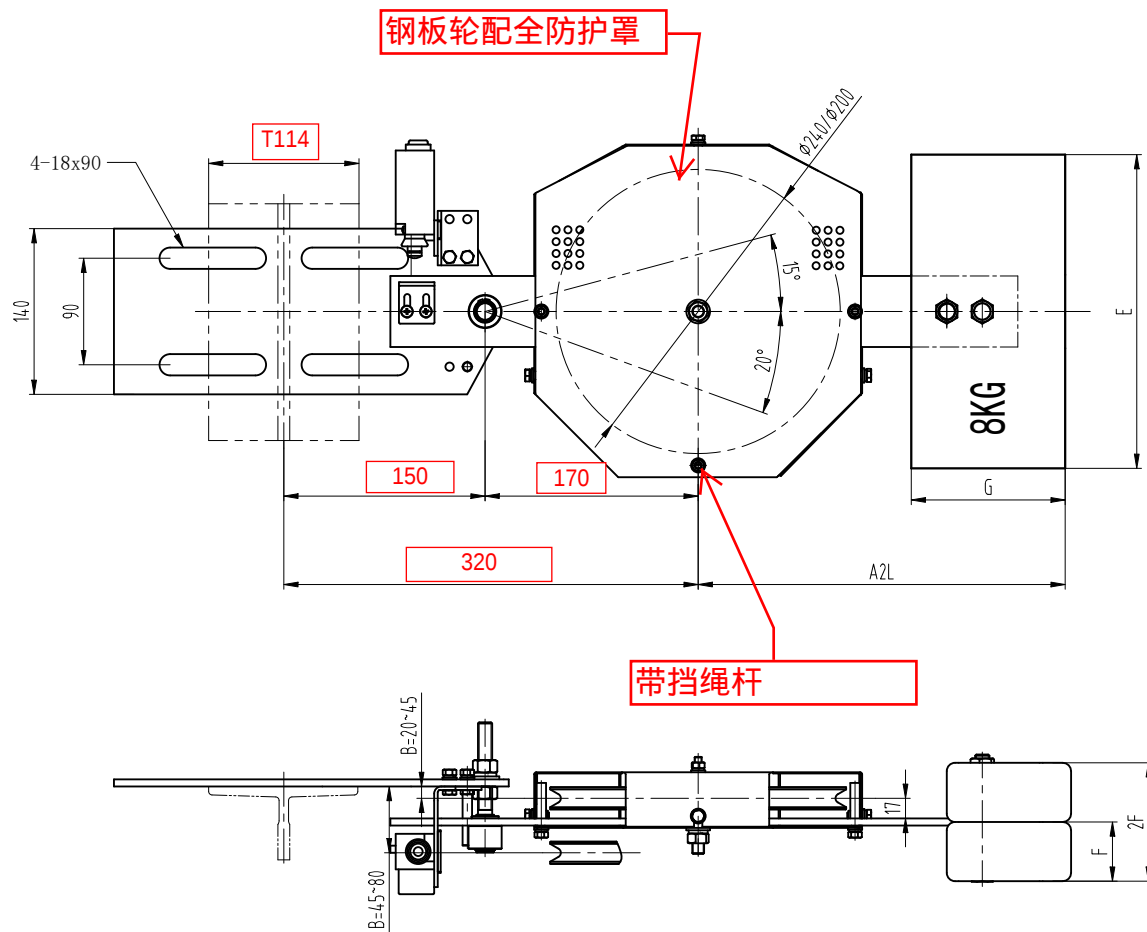


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图幅: A3 Ver 1.1

										第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
										CC 关键特性				总装示意图				张紧装置		
										设计			标准化			阶段标记	重 量		比 例	
										审核						B			1:4	X20000000
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工 艺		批准		第 3 张	共 4 张			

其余 12.5

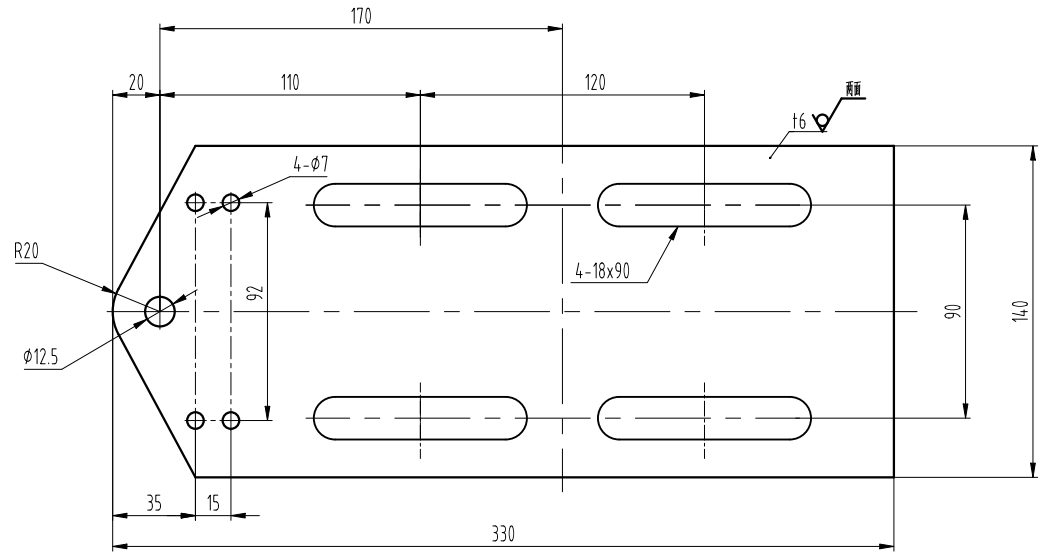


技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

										第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																											
										CC 关键特性									钢板 Q235B/6.0			安装底板																					
										设计						标准化									阶段标记			重量			比例												
										审核												A						1:2			X20000A01												
标记 处数										更改内容										签名			年月日			工艺								批准						第 1 张			共 1 张

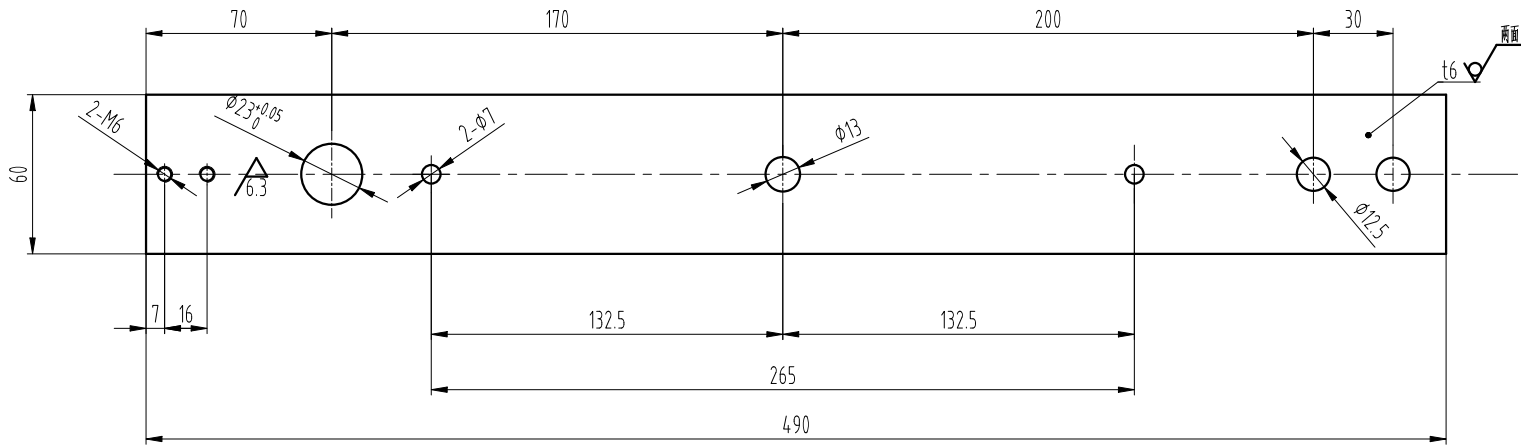

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性						钢板 6/Q235B		
设计			标准化			阶段标记		重量
审核						1:2		摇杆 OX-200.2.1-1
工艺			批准			第 1 张 共 1 张		