



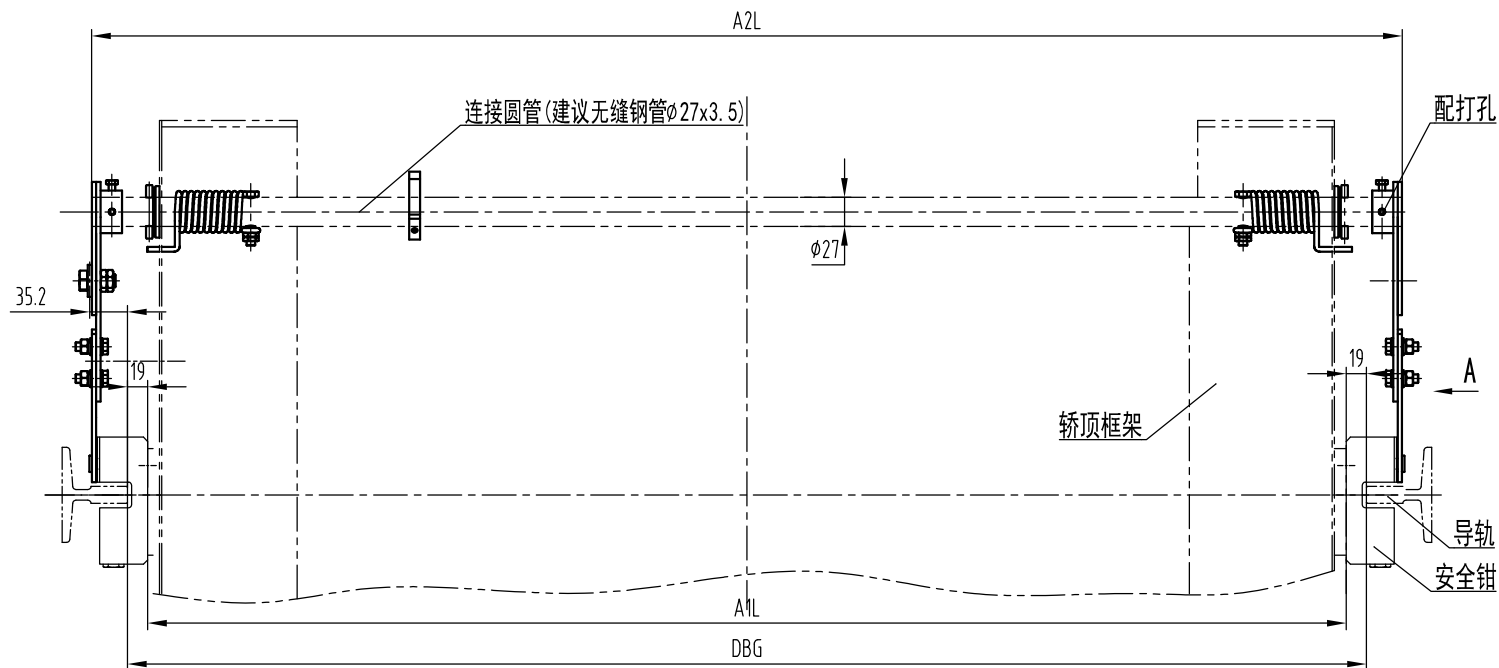


A1L	A2L
DBG-40	DBG+62


A向

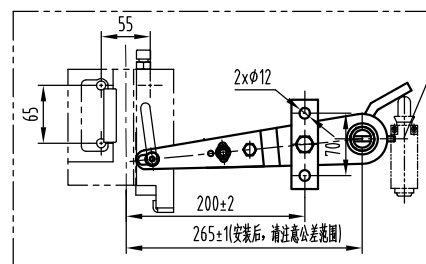

开孔尺寸

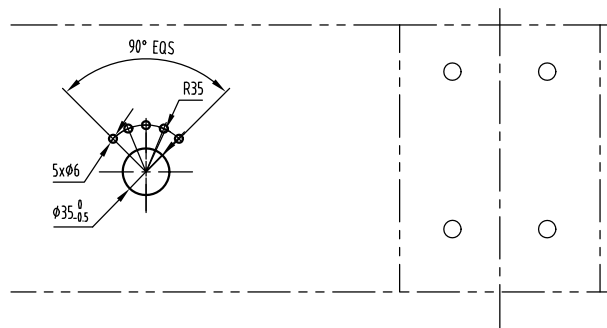

连接圆管开孔图

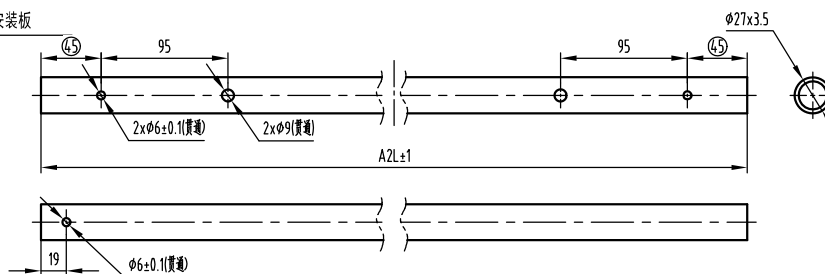

EN-A-10334施补泉

FB-JDA2683ACW(—)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 不包含开关及安装标准件、不包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装侧柱端;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂外侧过紧, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT

					杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT											
											OX-210TA					
标记	处数	更改内容			签名	日期						安全联动装置				
设计			标准化				阶段		标记		重量		比例			
												1:5				
审核												JDA2683ACW				
工艺			批准				共 1 张		第 1 页							