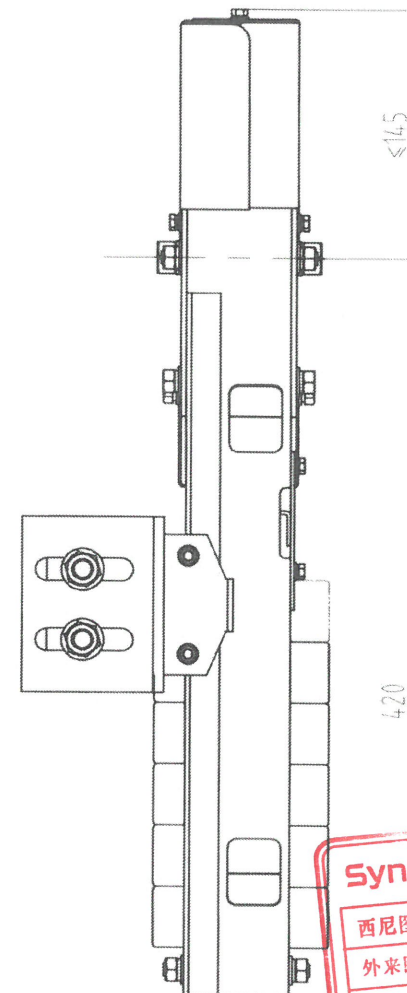
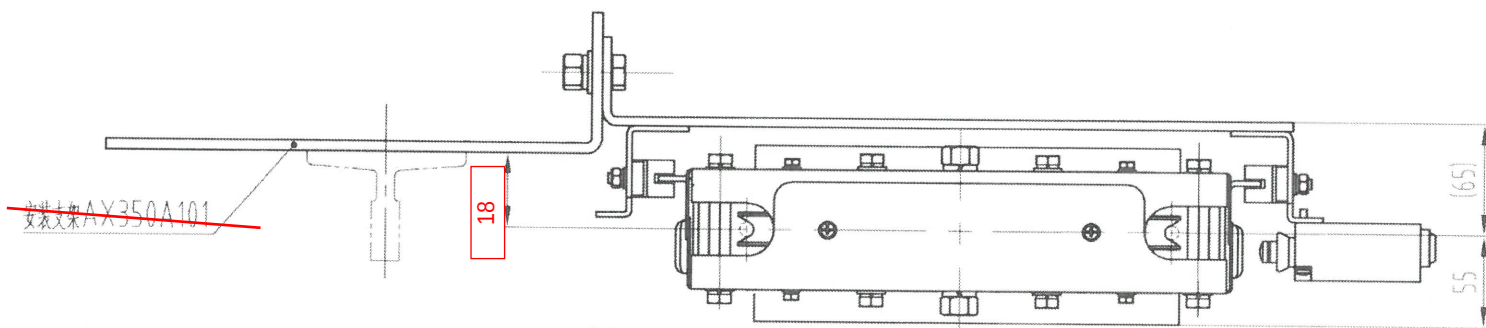
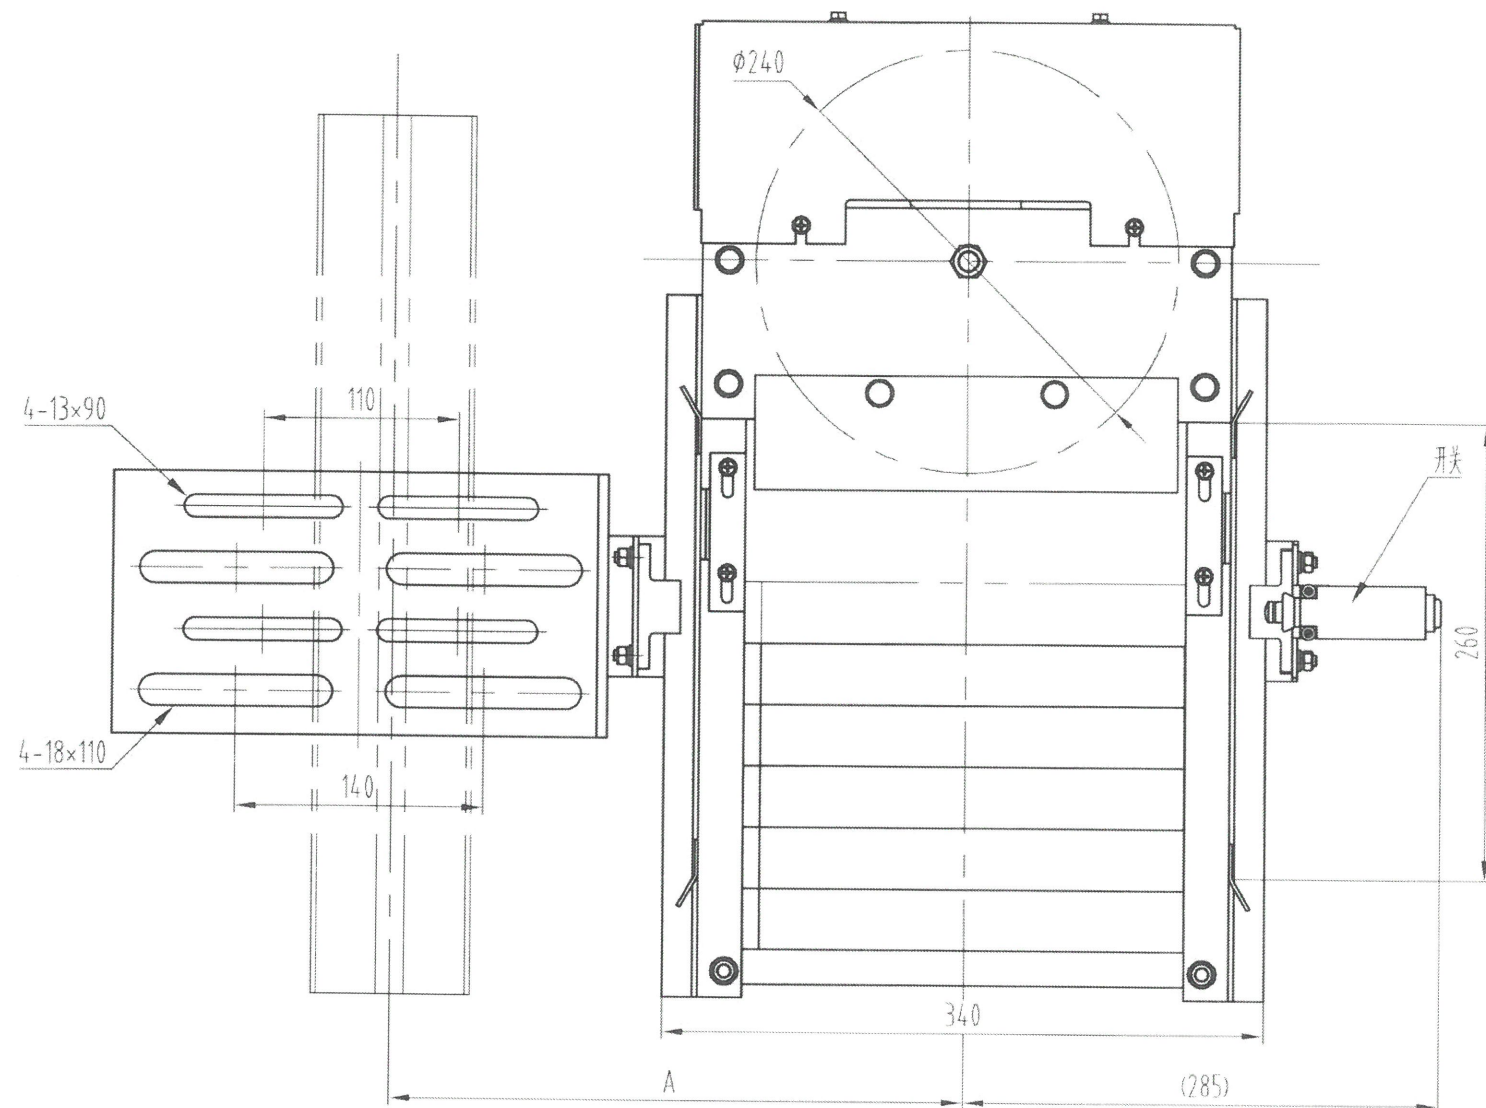


对应表

西尼机电件号	奥德普件号	A(mm)	B(mm)	提升高度m
XN2619X1	AX350A013G01	300~350	18	≤150


技术要求

- 1 本图为型号OX-350A张紧装置示意图，为西尼机电定制；
- 2 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定，只需要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作，动作后需手动复位，
- 3 本件符合GB/T 7588.1-2020
- 4 重块材质为铸铁，标准重量为42kg，可选配49kg。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
					CC 关键特性												
					设计	陈剑	2023.9.8	标准化				张紧装置					
					审核	王超	23.09.08						阶段标记	重量	比例		
					标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	批准	2023.9.8	第 1 张	共 1 张	AX350A013

其余 12.5

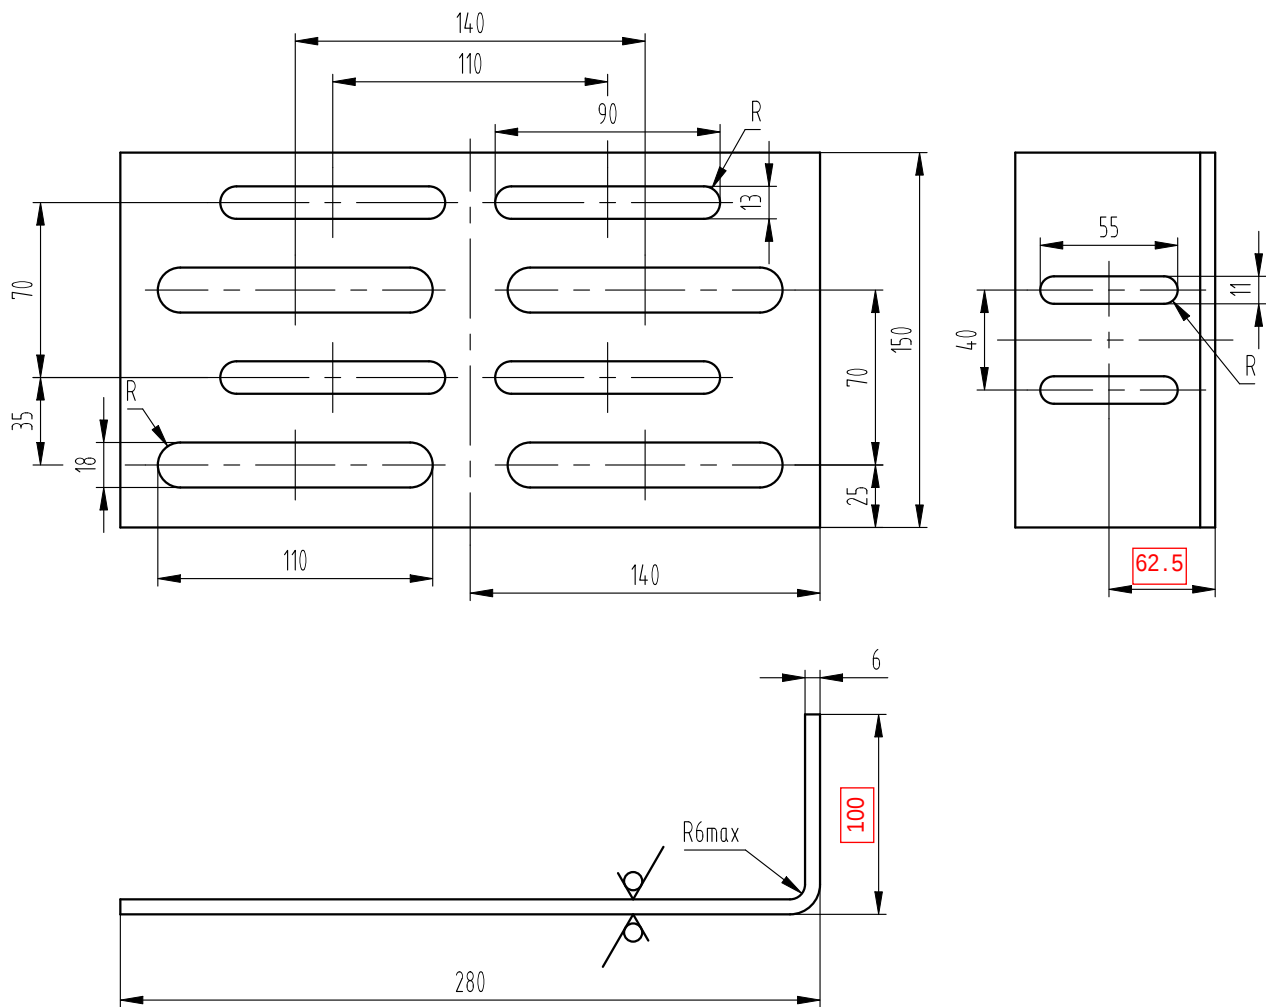

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面粉末喷涂处理, 颜色由生产指令确定。

G01	安装支架
G00	名称

						A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 6 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例
设 计			标准化					1:3
审 核								
工 艺			批准			共 1 张	第 1 页	
						安装支架		
						AX350A101		