
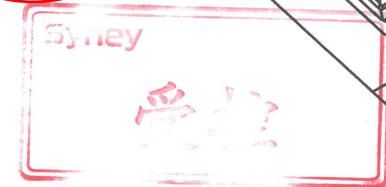
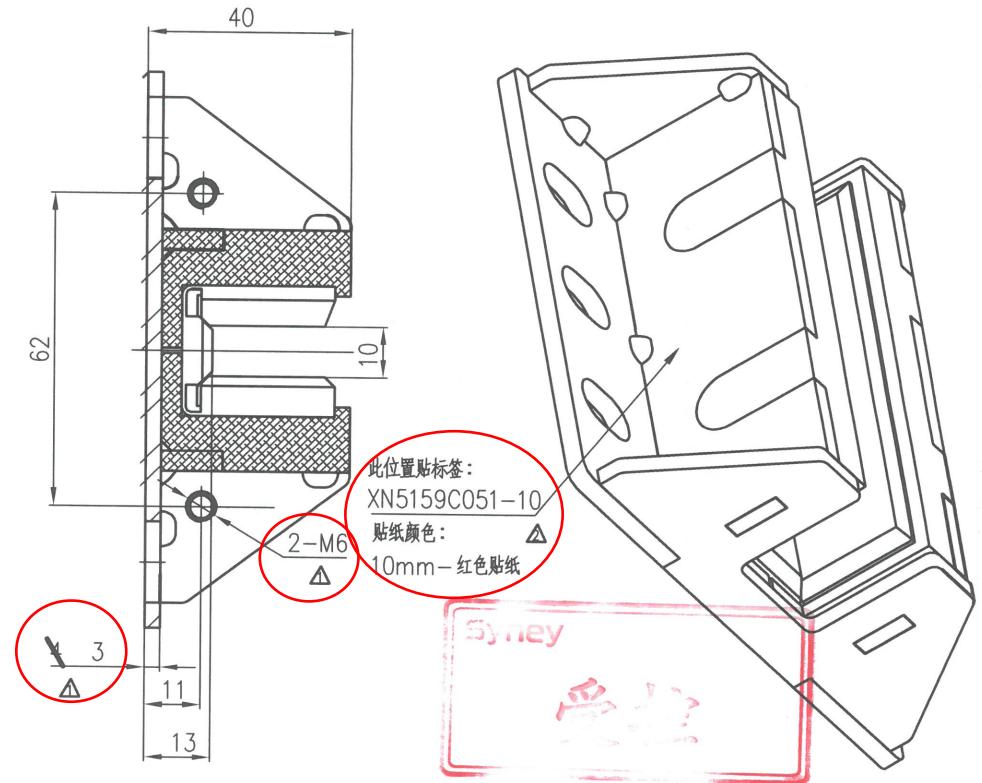
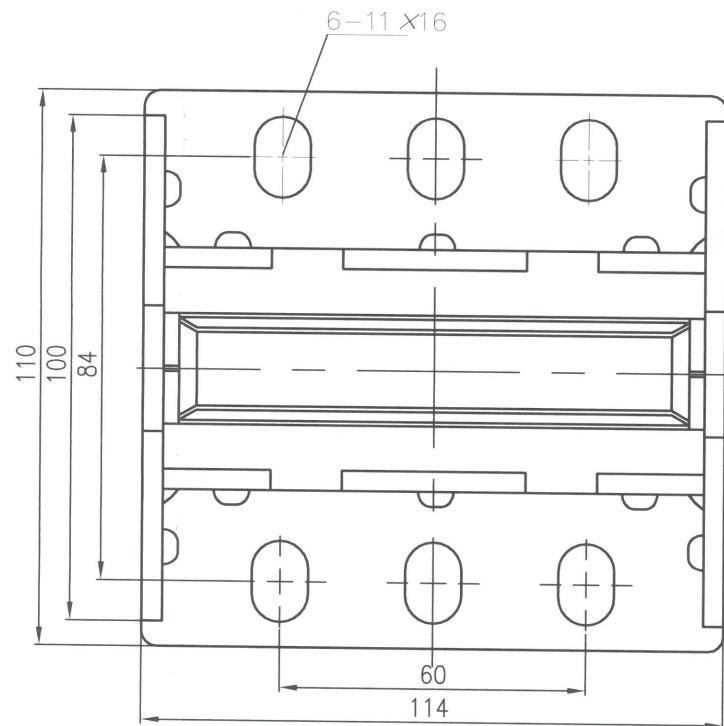


A3	第一视角	基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(组边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°			



技术要求:

- 1、表面不得有脏污、划痕、断裂等缺陷;
 - 2、导靴型号为OX-310T导靴,D=10mm;
 - 3、参考供应商:奥德普;
 - 4、免油型导靴。
- △ 5、外包装盒上贴标签: XN5159C051-10


2025-04-16

XN5159C(--)	051
重量(kg)	
备注	


描图	
旧底图总号	
底图总号	
签字日期	

△									
△									
△									
△									
增加标签注释									
垫板厚度改为3; 增加2个M6螺纹孔									
记号	处数								
更改原因及说明									
更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	李康龙	220101	比例	1:1	


首次发布版本		图号	XN5159C051
XP22-152			
名称	对重导靴		
材料	组件		

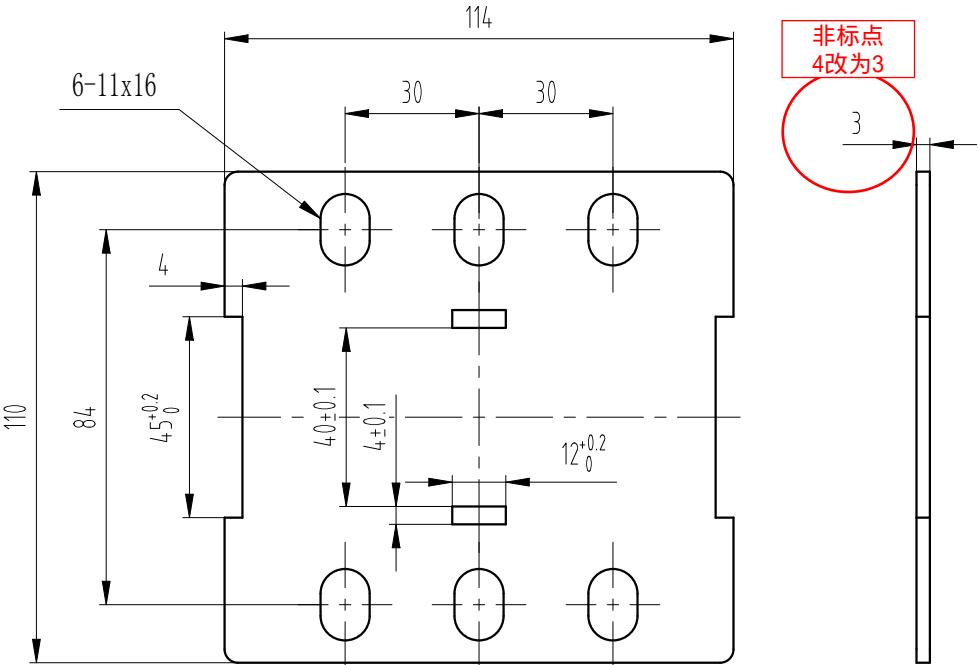

标记	处数	更改内容			签名	年月日
第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司		
CC	关键特性			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计		标准化		阶段标记	重量	比例
审核						1:1.5
工艺		批准		第	张	共

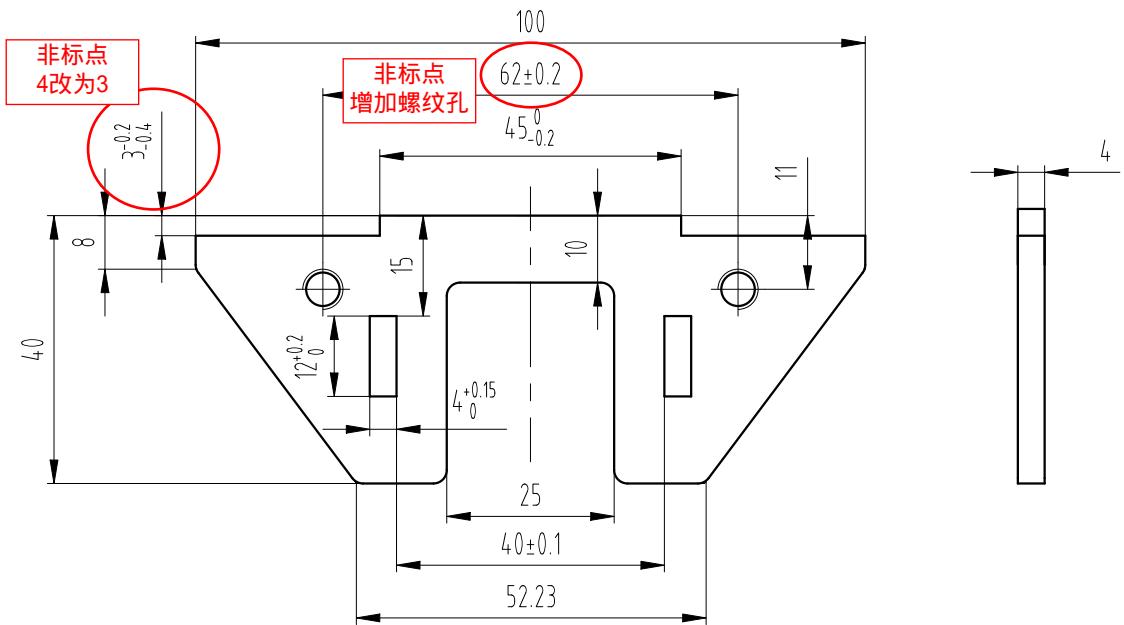

标记	处数	更改内容			签名	年月日		
第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
(CC)	关键特性							
设计		标准化			阶段标记	重量	比例	
审核						1:1		
工艺		批准			第	张	共	张

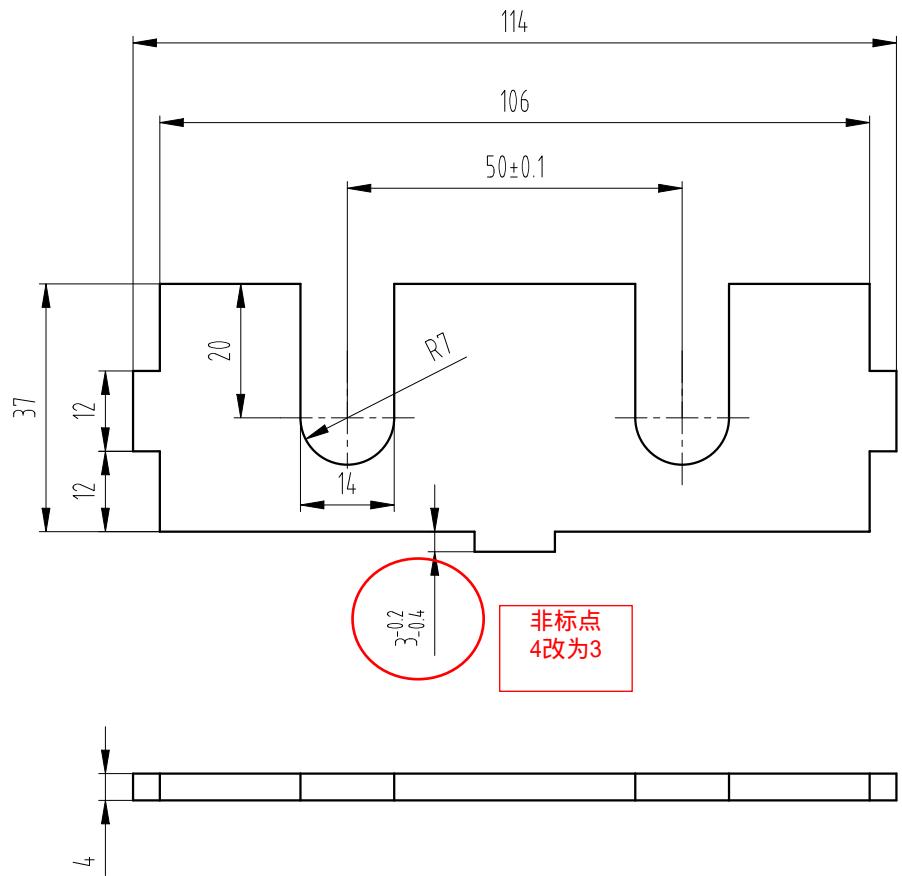

标记	处数	更改内容			签名	年月日
第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
(CC)	关键特性					
设计			标准化		阶段标记	重量
审核					1:1	侧板
工艺			批准		第 张	共 张