


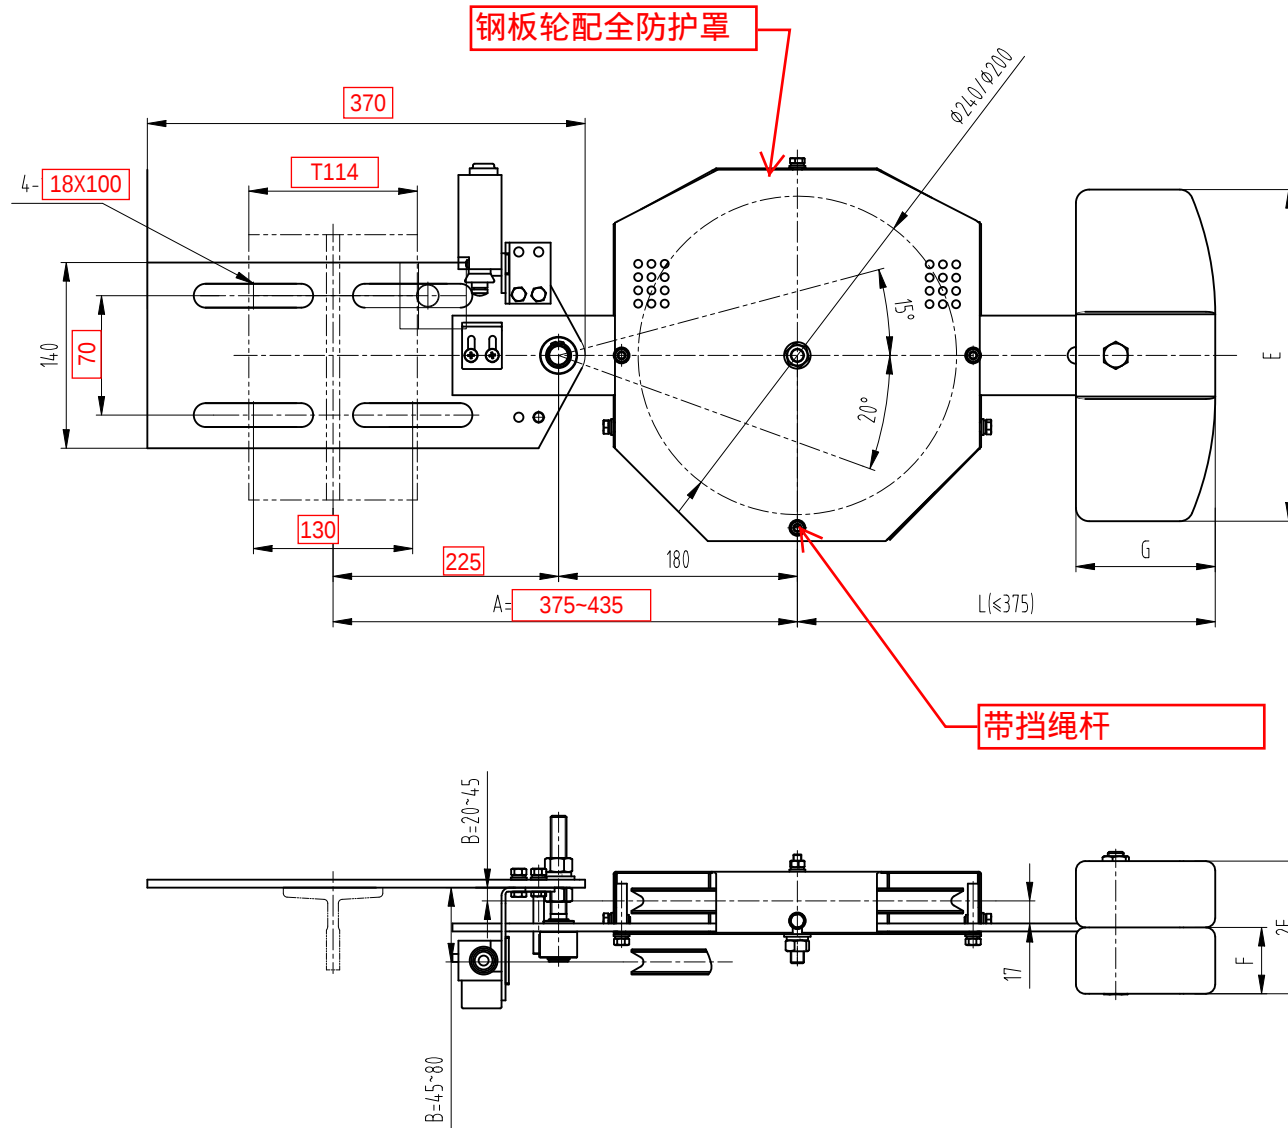

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
CC		关键特性				总装示意图							
设计				标准化						阶段标记	重量	比例	张紧装置
审核												1:4	
工艺				批准						第	张	共	张

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1			

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 370
- Overall height: 140
- Distance from left edge to centerline: 225
- Distance from centerline to right edge: 130
- Distance from left edge to first hole center: 20
- Distance between hole centers: 92
- Distance from left edge to first slot center: 35
- Distance between slot centers: 15
- Radius of the left corner: R20
- Hole diameter: $\phi 12.5$
- Slot width: 4
- Slot length: 18
- Slot spacing: 100
- Plate thickness: t6
- Surface finish: 两面 (Both sides)

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

X20000A01

③	1	图纸更新换代	
标记	处数	更改内容	签名 年月日