
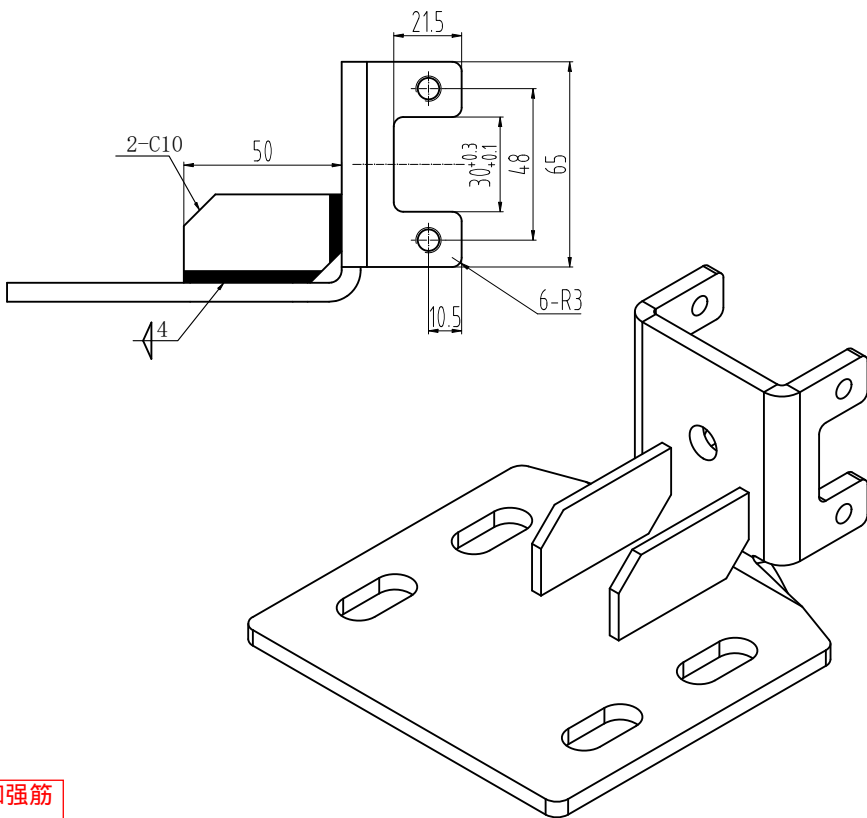


技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
- 2、图中导靴槽口为 $10^{+0.8}_{-0.3}$, 需通过10.3/10.8止通规检验;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						组合件				029BY导靴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段	标 记	重 量	比 例	
设 计	舒佳乐	2019.04.29	标准化							
审 核									1:2	
工 艺			批 准			共	张	第	页	



非标见本图

2	OX-029BY.1-2	加强筋	1	Q235A/4.0			本图
1	OX-029BY.1-1	导靴底板	1	Q235A/6.0			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设 计	舒佳乐	2019.01.18	标准化				
审 核							
工 艺			批 准				