

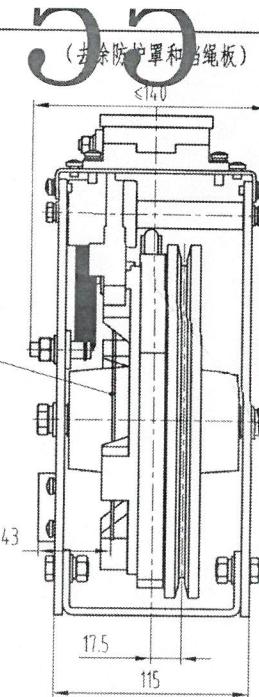
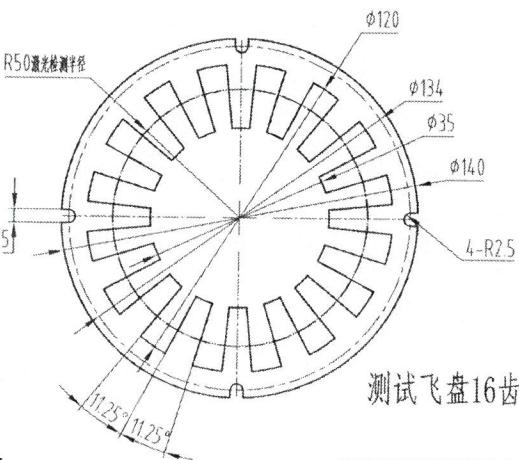


↑A

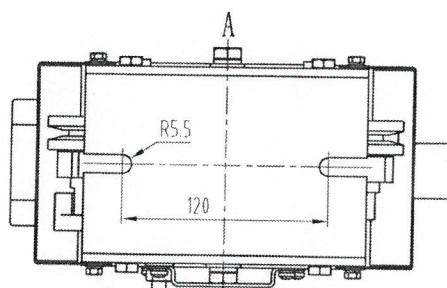

FB-OX-186-H92523

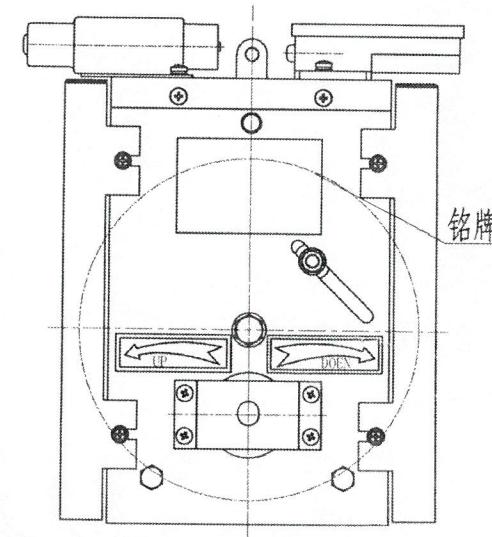

## 技术要求


- 1 本产品型号OX-186，钢丝绳夹紧方式为非夹持式；
- 2 本图为杭州西奥定制，尺寸和结构更改，需双方确认；
- 3 限速器绳轮节圆直径为φ200，适用于φ6钢丝绳；
- 4 开关IP50，复位电磁铁为AC220V，电流0.154A，测试电磁铁AC220V，电压0.7A；
- 5 开关和测试电磁铁有透明塑料防护罩，防护罩螺钉安装；
- 6 本件符合GB/T 7588.1和.2-2020新国标要求。

FB-OX-186-H92523  
指定供应商奥德普  
速度1.0  
带飞盘和测试开关支架  
限速器提拉力不小于1000N

标记	处数
----	----

更改内容

第一视角		实施日期			阶段标记	重量	比例	总装图	限速器
CC	关键特性								
设计	李江生	2024.4.13	标准化						
审核	刘利军	2024.4.13							1:3
批准	李江生	2024.4.13	第 1 张	共 1 张					AX186V014

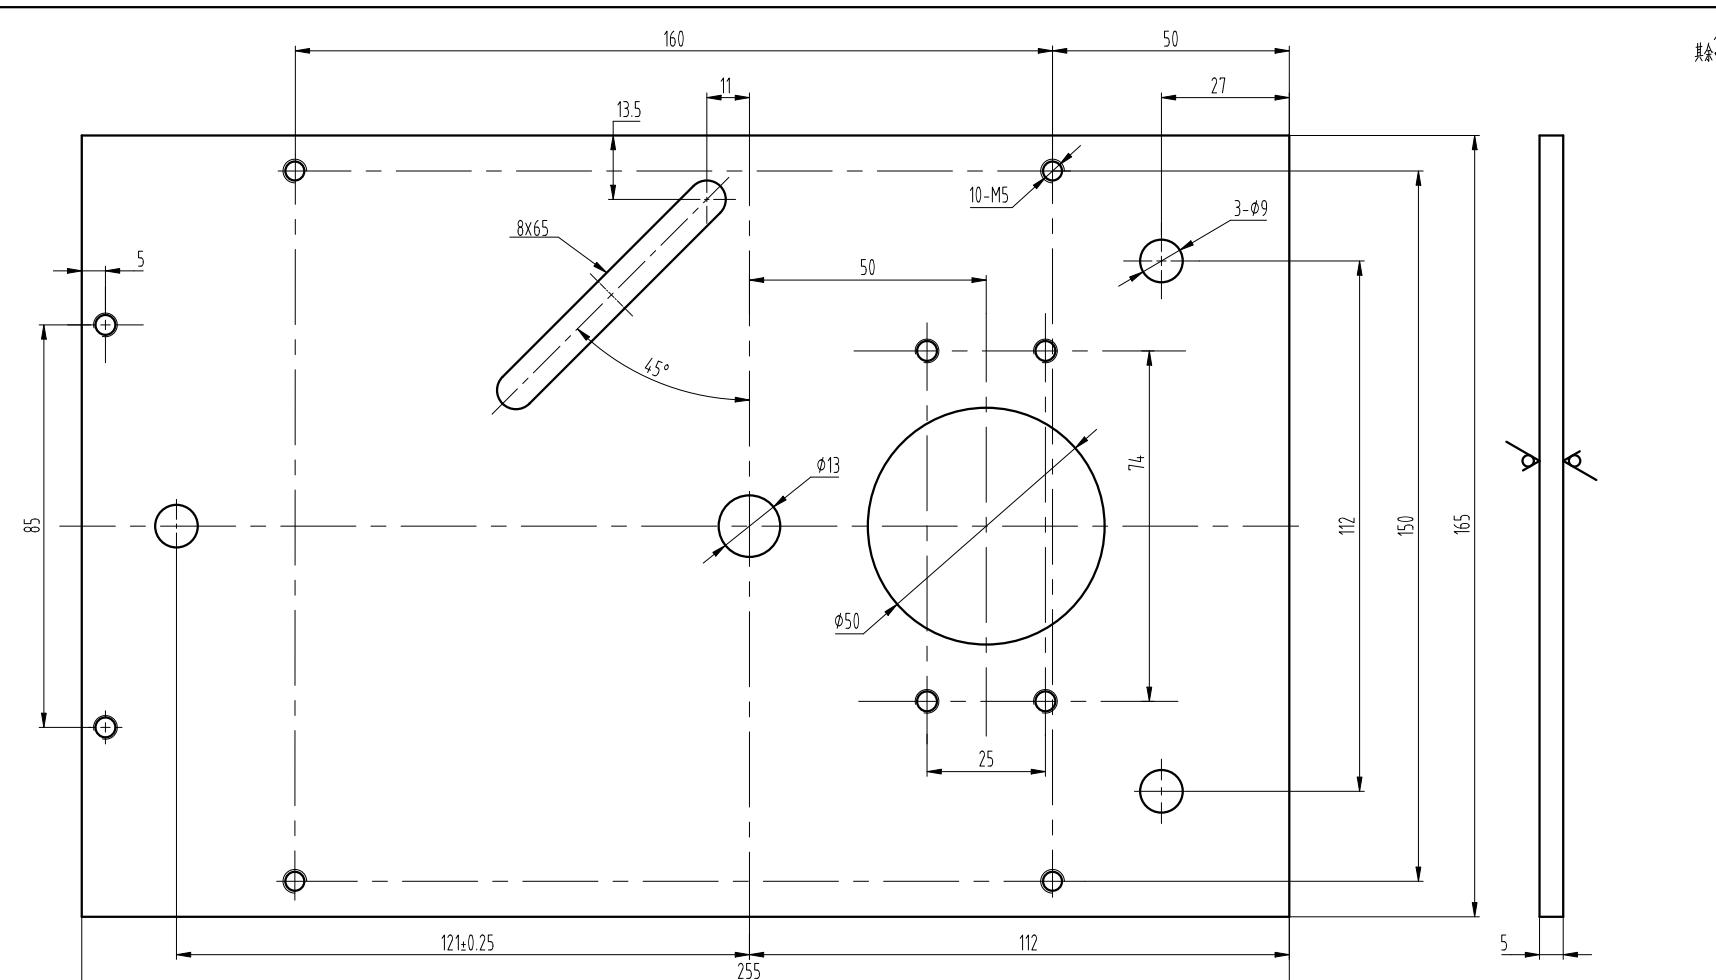

**技术要求:**

- 1 边角去毛刺，锐角倒圆弧角处理；
- 2 要求整体平面平整，无扭曲或弯曲变形现象；
- 3 表面喷涂标准色漆，特殊按指令要求；
- 4 图中圆孔Φ9及Φ13要求与OX186.1-1成组加工使用。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司		
CC		关键特性		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
				钢板 5.0/Q235B		
设计	审核	标准化	批准	阶段标记	重量	比例
						1:1
第 1 张	共 1 张					
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准