



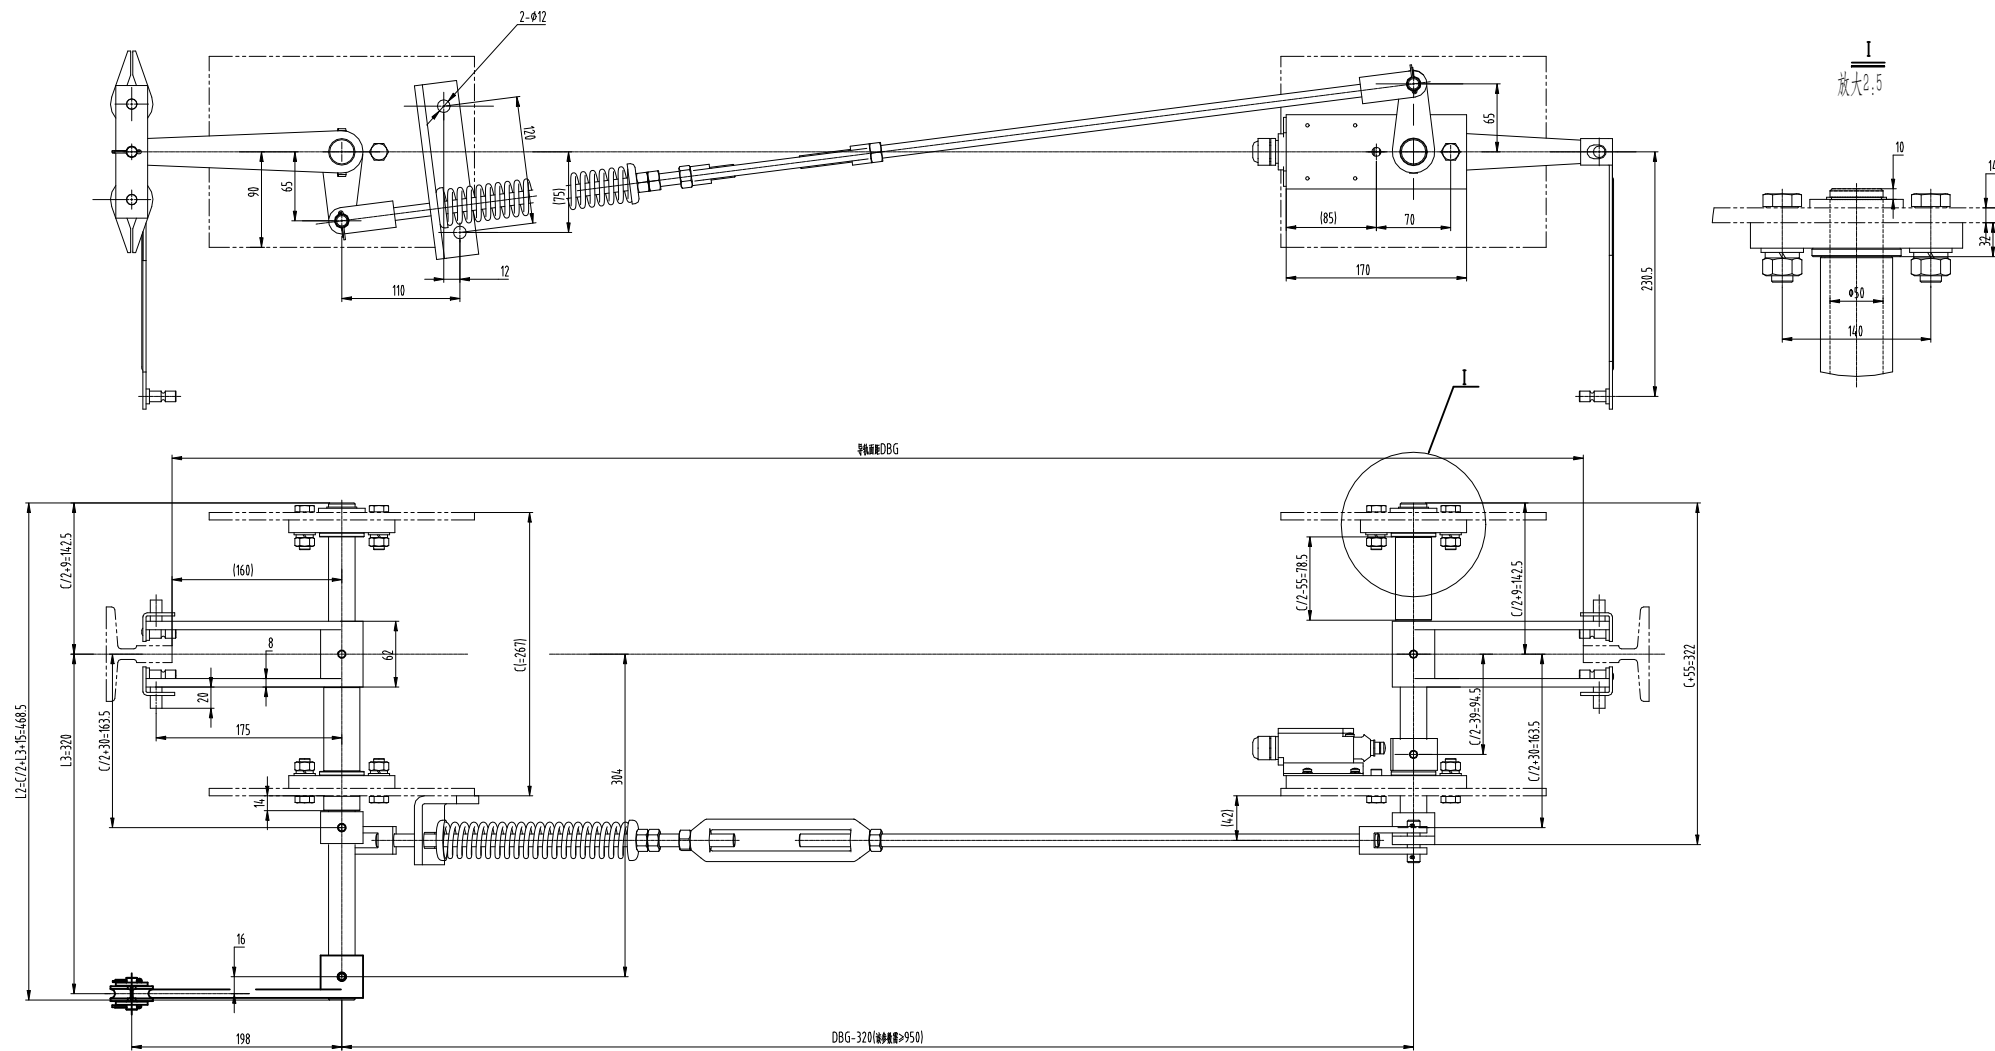

技术说明:

- 1、本件为下提拉式形式布置结构;
- 2、本图设计时安装侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参数确定;
- 3、本件中安全开关为自动复位开关。
- 4、本图中各件位置可根据客户要求状态设定。具体制作时需注意相关参数的确定。
- 5、本图所有未注公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				安全联动机构		
设计			标准化			阶段标记		重量			比例
审核									14.7	1:5	0X188T
工艺			批准			共 张 第 页					

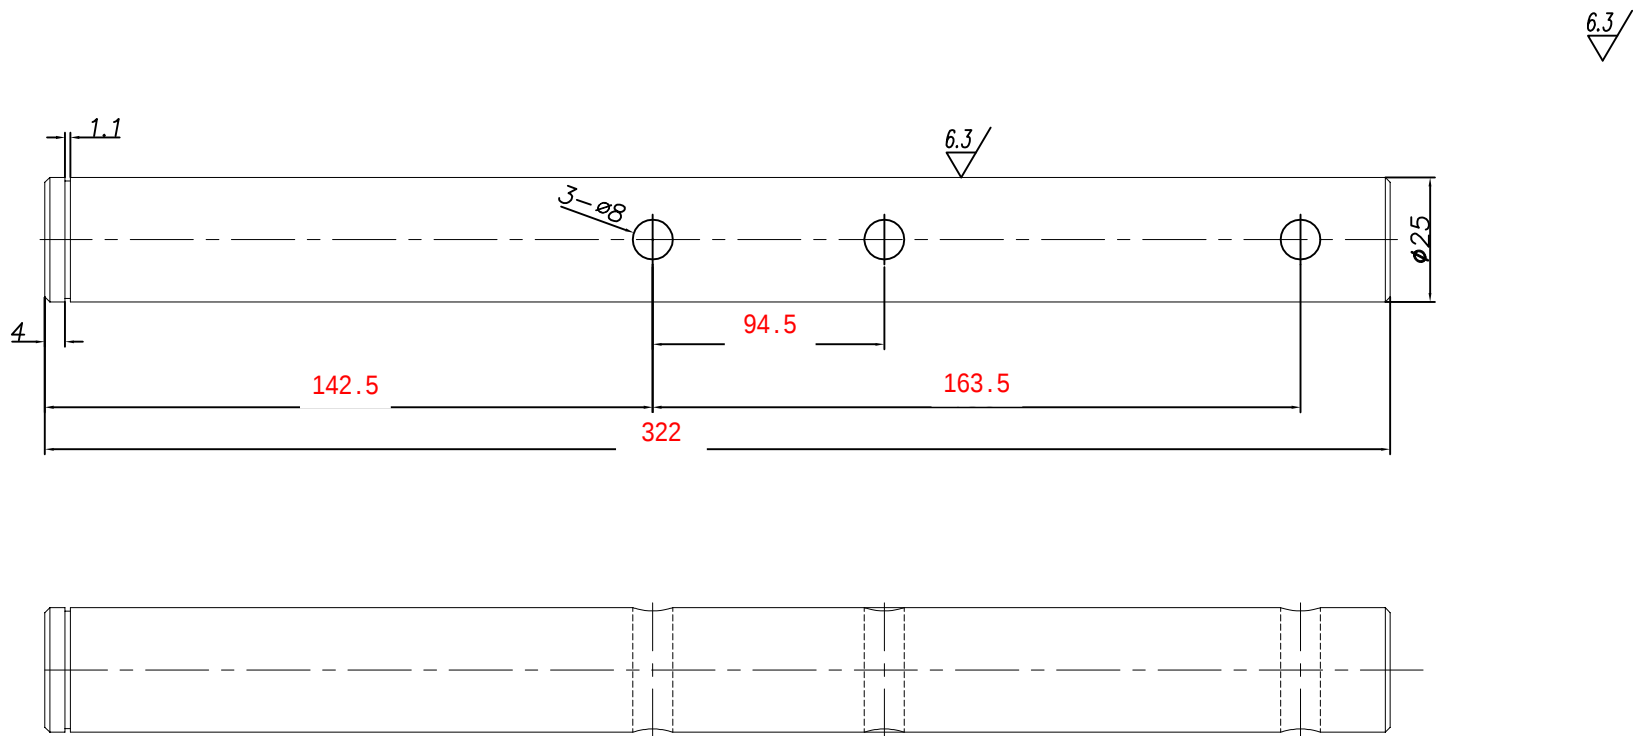

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号



签 字

日 期

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1\times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							短轴杆		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	0X188T.2-1
校 对									
审 核									
工 艺			批 准			版本:			

6.3/

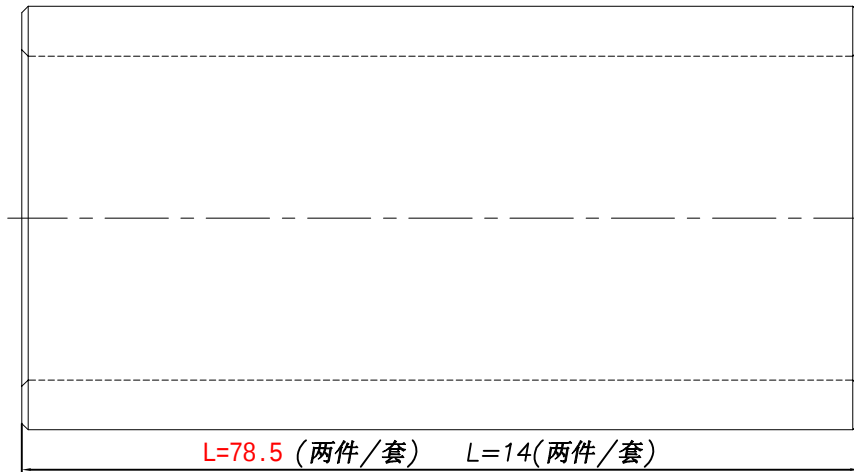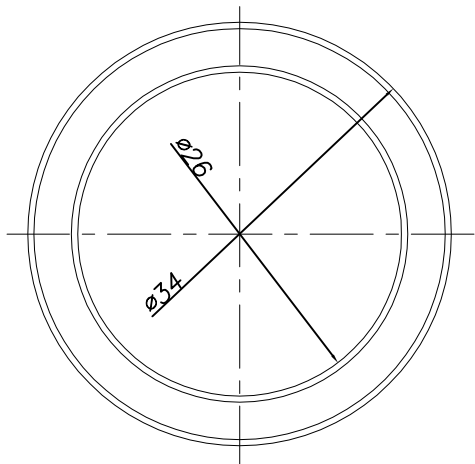

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^\circ$ ；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

							20#				宁波奥德普电梯部件有限公司	
											衬套	
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记		重量	比例		
设 计			标准化									
校 对										0.03	5:2	衬套
审 核												
工 艺			批 准			版本:				0X-188T.1-5		