

XODTYTUTST

11.15

1. 本件按Φ240绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮半径、绳轮规格等);

2. 配重的使用根据指令要求, 我司标配为16KG重晶石;

3. 参数A、B值根据图纸表单参数使用, 如需变化需注明对应参数说明;

4. 参数A按 500 ± 25 形式实际匹配, 如有变化需注明调整。



杭州西奥电梯有限公司公章	
电梯使用证号	XCA2619AC67
公章确认日期	2016.3.7
井号及井径	XCA2619AC67~00
第1页 共1页 报议 CA-D160308	

序号	材料名称	规格	数量	单位	备注
1	钢丝绳	Φ12.5	1	根	
2	钢丝绳夹	Φ12.5	4	个	
3	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
4	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
5	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
6	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
7	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
8	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
9	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
10	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
11	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
12	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
13	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
14	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
15	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
16	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
17	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
18	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
19	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
20	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
21	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
22	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
23	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
24	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
25	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
26	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
27	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
28	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
29	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
30	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
31	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
32	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
33	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
34	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
35	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
36	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
37	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
38	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
39	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
40	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
41	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
42	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
43	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
44	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
45	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
46	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
47	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
48	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
49	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
50	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
51	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
52	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
53	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
54	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
55	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
56	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
57	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
58	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
59	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
60	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
61	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
62	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
63	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
64	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
65	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
66	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
67	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
68	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
69	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
70	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
71	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
72	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
73	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
74	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
75	钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	

材料名称	规格	数量	单位	备注
钢丝绳	Φ12.5	1	根	
钢丝绳夹	Φ12.5	4	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	
钢丝绳固定套	Φ12.5	2	个	

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

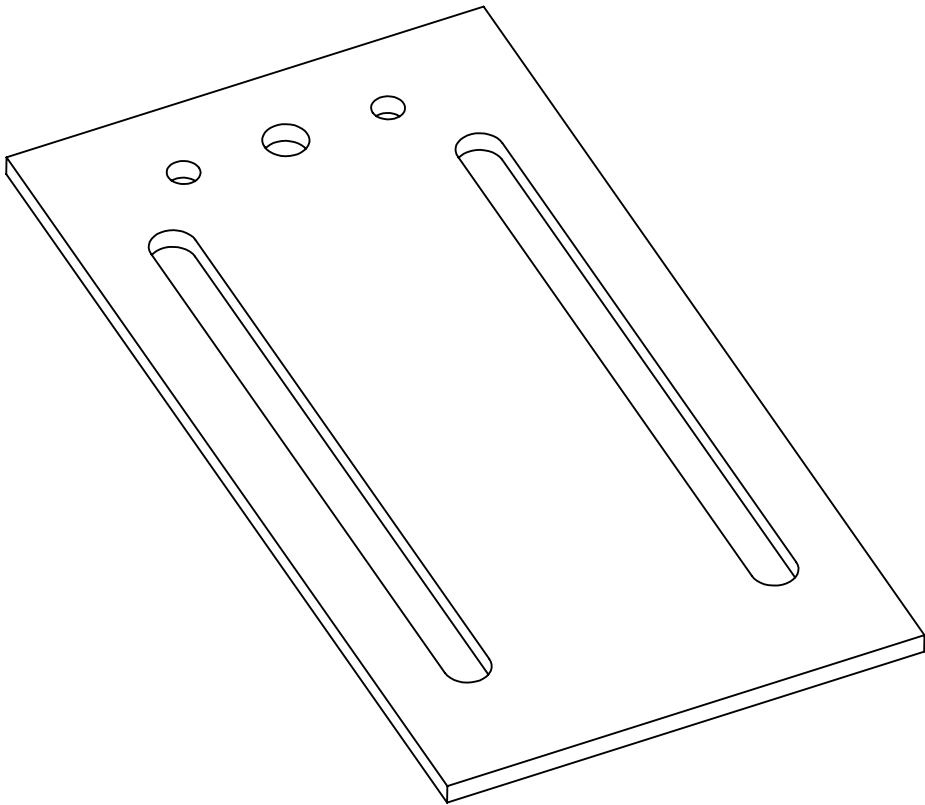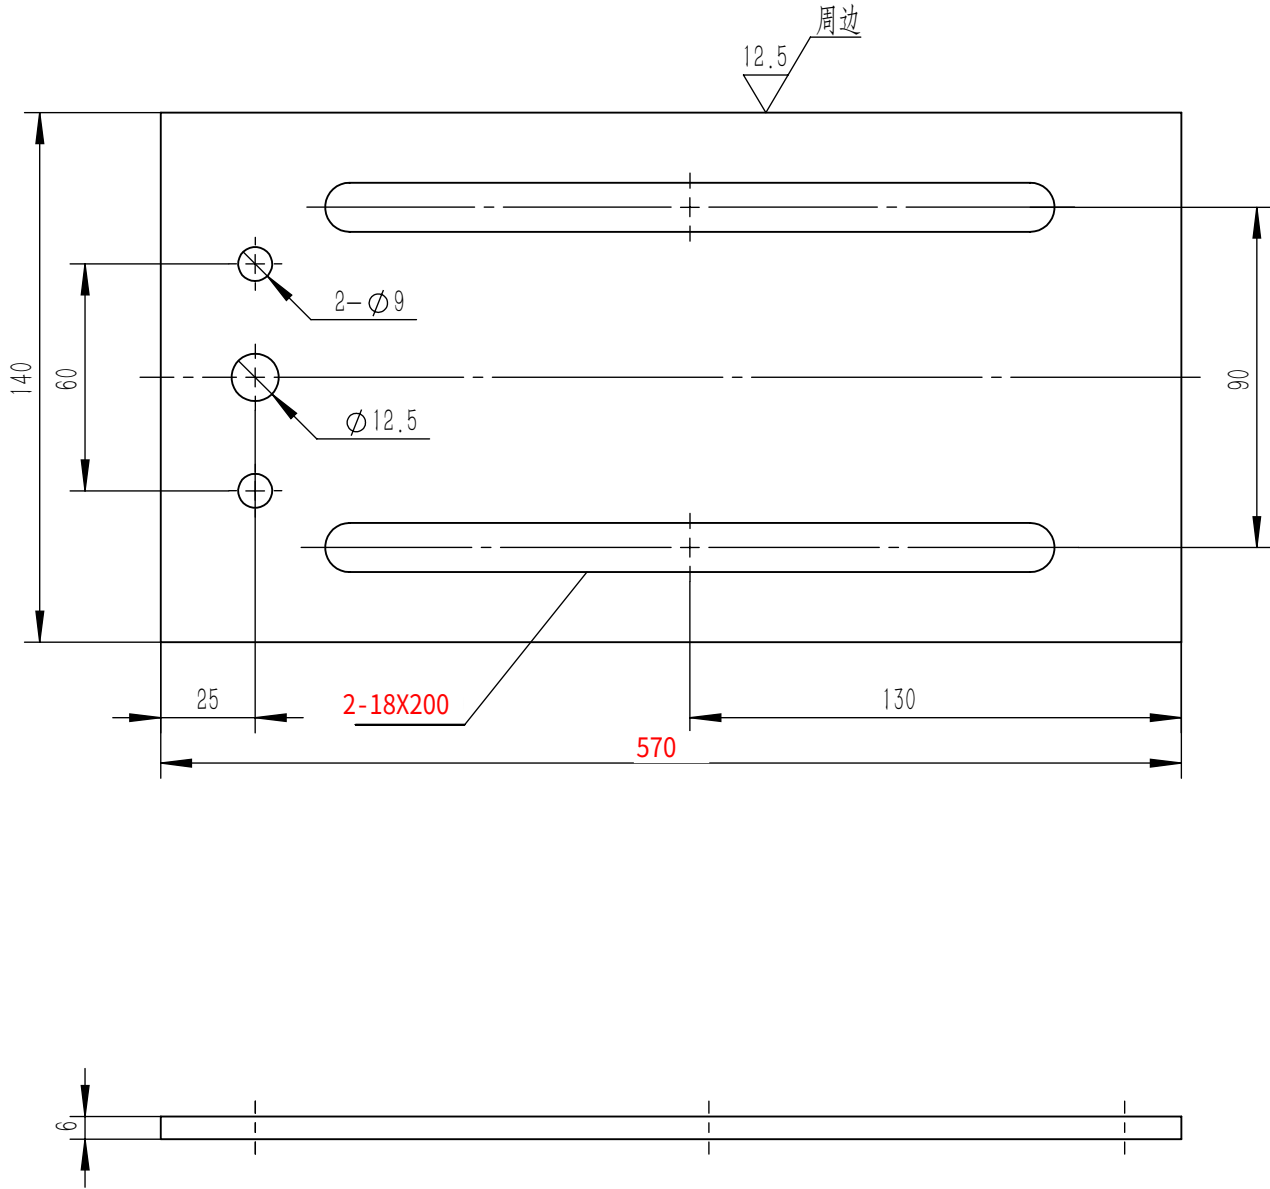

其余





技术说明
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
3. 本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Φ12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Φ17mm直径。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对						1.526			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				

OX200.1.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

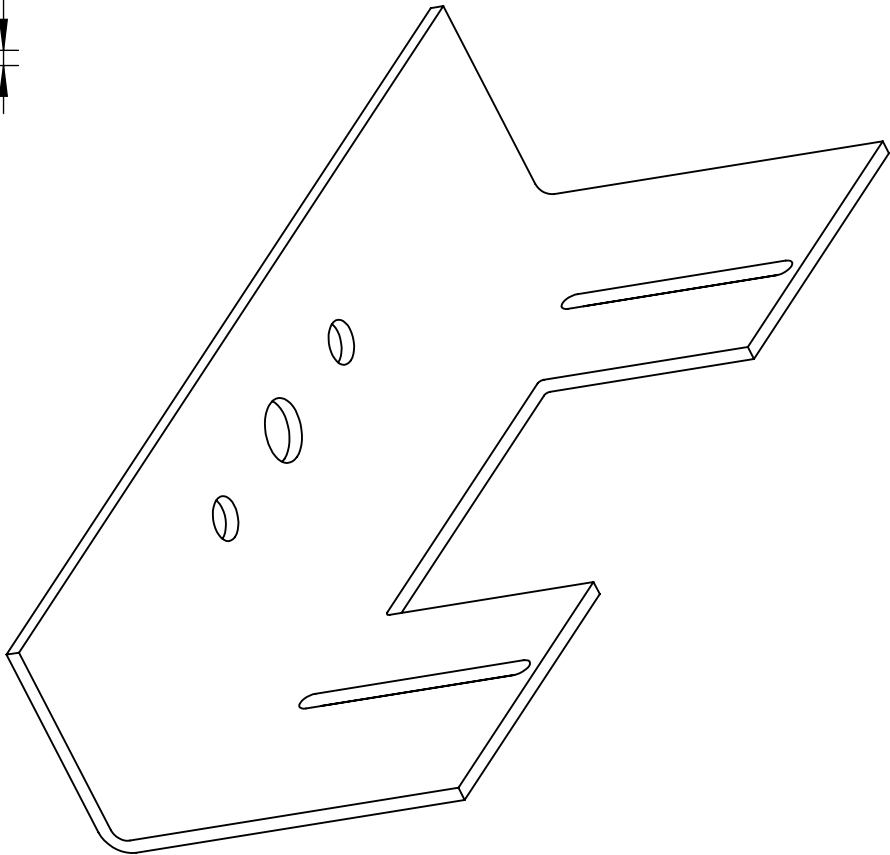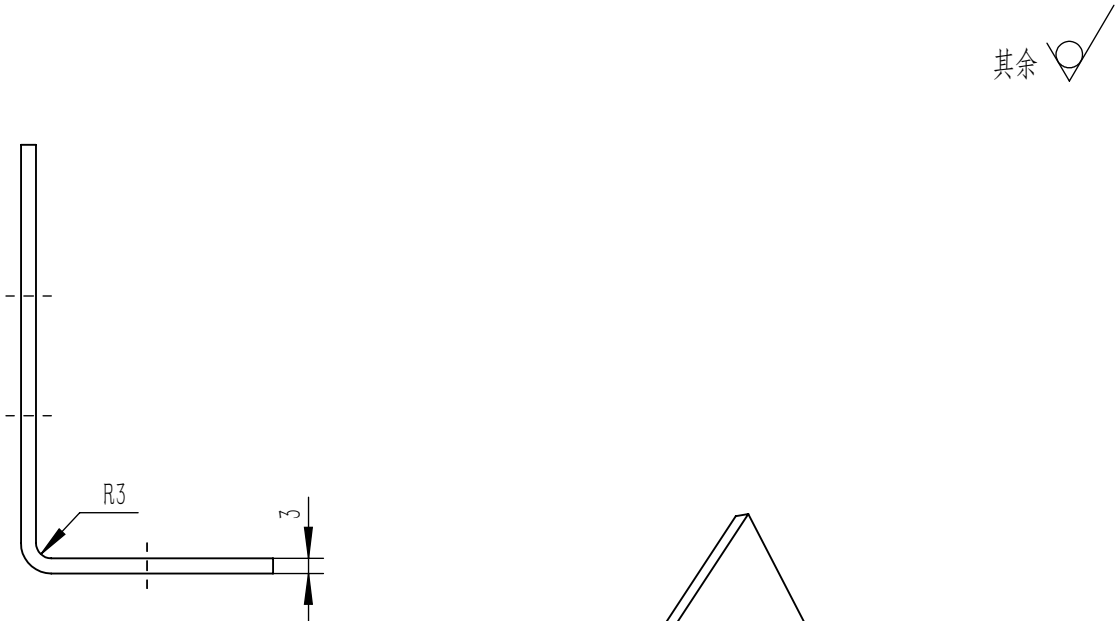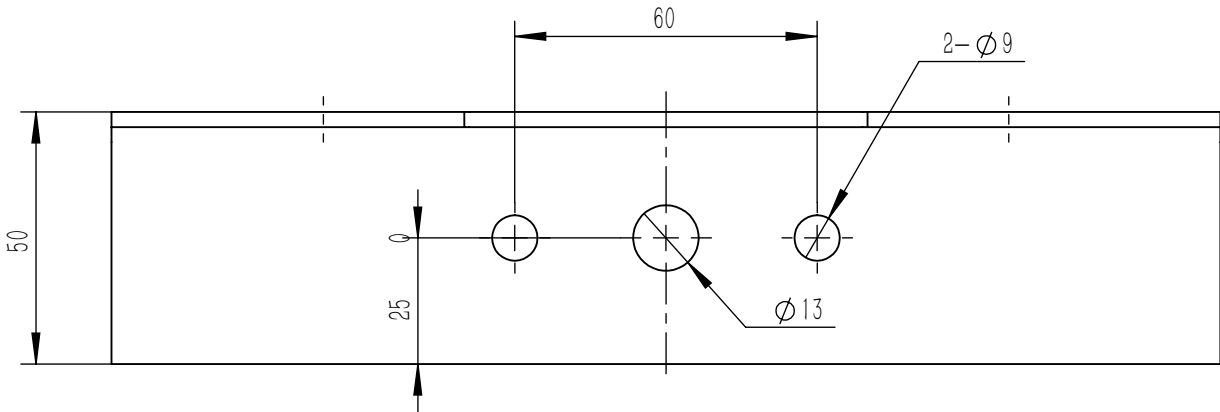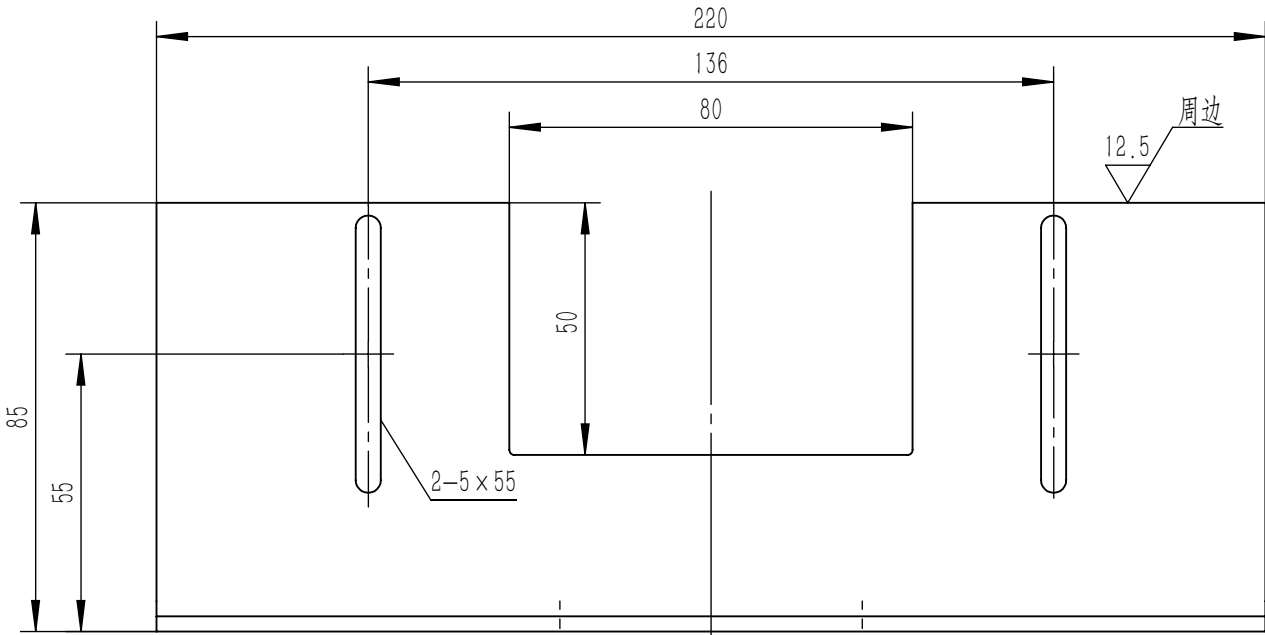

技术说明
1.边角去毛刺，采用折弯成型，无扭曲变形；
2.完成后表面喷涂色漆颜色按公司标准，特殊按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1.1-1
设 计			标准化							
校 对										
审 核								0.557	1:1.5	
工 艺			批 准			共 张		第 张		