



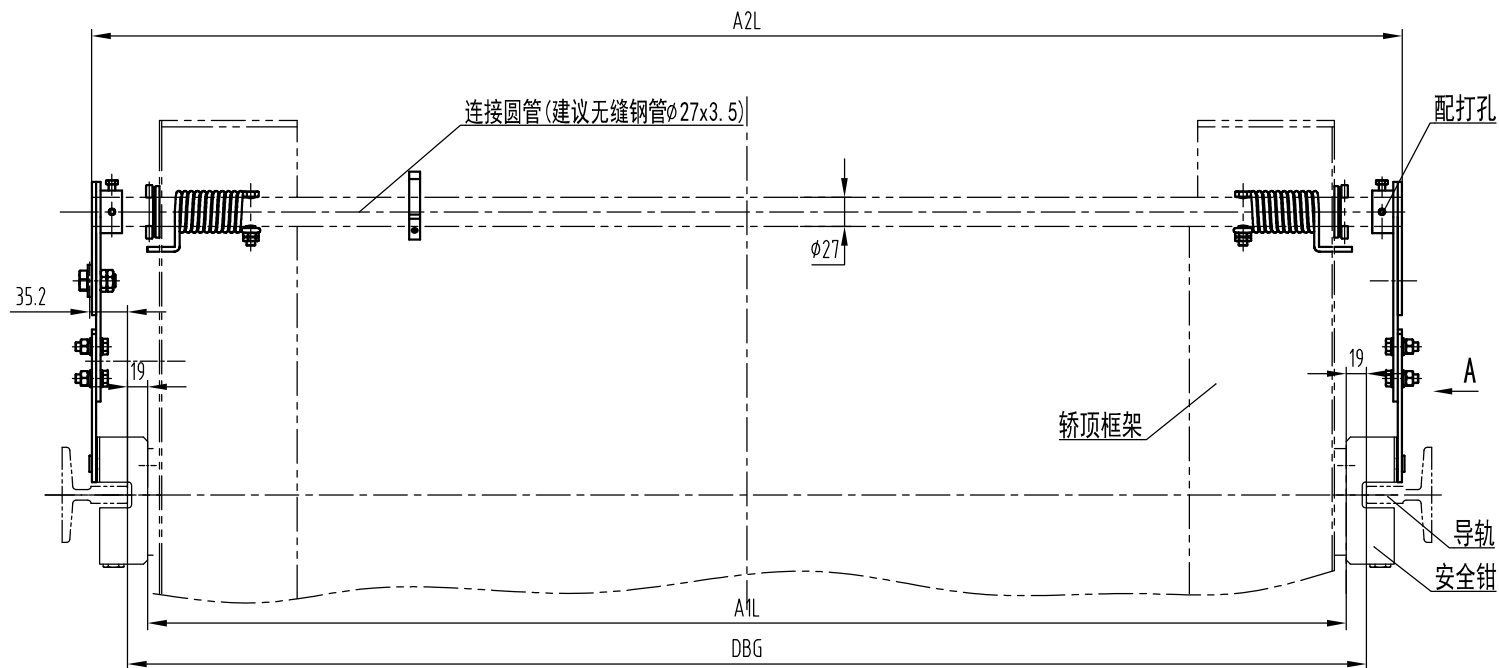


A1L	A2L
DBG-40	DBG+62

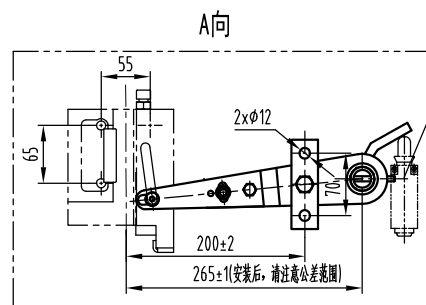

开孔尺寸

需配UKS开关及开关安装板

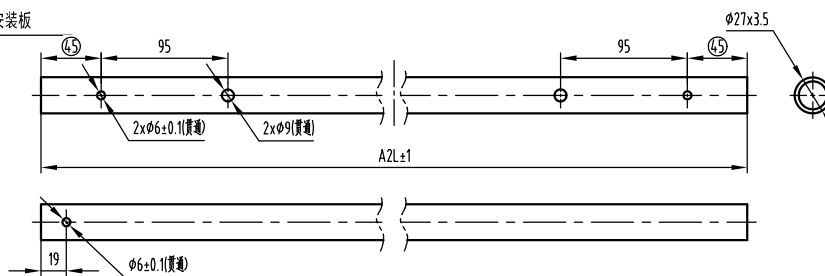

连接圆管开孔图

EN-A-10273椅山苑19

FB-JDA2683ACW(—)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA，配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C；
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件，不包含开关及安装标准件、不包含连接圆管；
- 3 预紧力建议为150N~200N；
- 4 提拉摇臂需保持同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步另一侧摇臂位置后，打孔安装侧柱端；
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关；
- 6 安装后，需保证摇臂提拉能够完全到位，提拉过程中摇臂外侧过紧，不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT

						杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT							
标记	处数	更改内容		签名	日期					OX-210TA 安全联动装置			
设计			标准化			阶	段	标	记		重	量	比
审核												1:5	JDA2683ACW
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 页				