
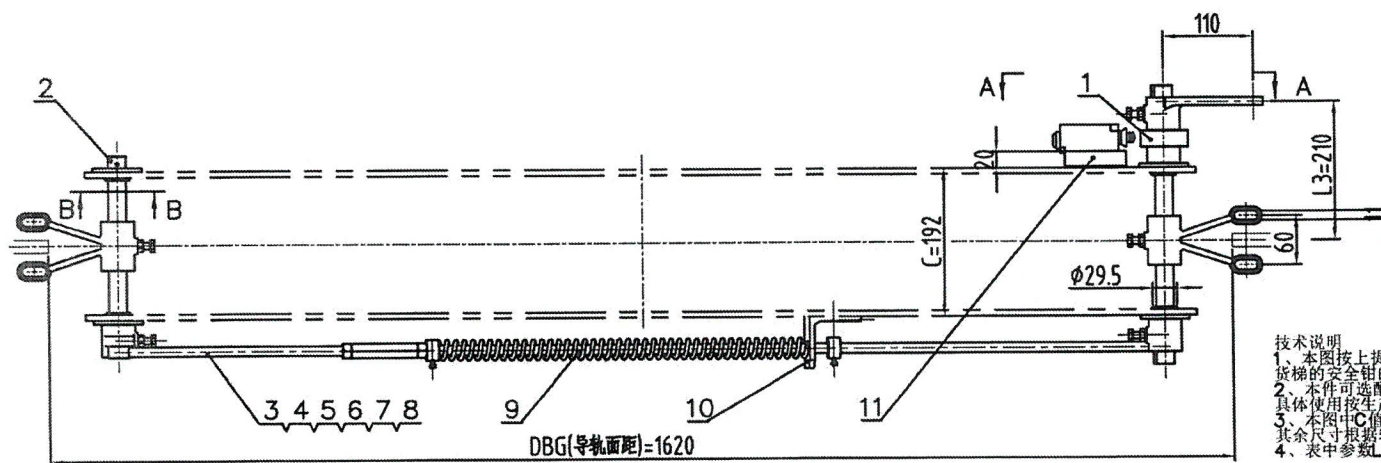



技术说明

- 1、本图按上提拉结构设计，本件适用于客梯扶梯的安全钳的提拉；
- 2、本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆，具体使用按生产要求确定其规格和总长。
- 3、本图中C值为上梁的间距板间距尺寸（如图）其余尺寸参照轿厢宽度来定；
- 4、表中参数L1为短轴长度，L2为长轴长度。

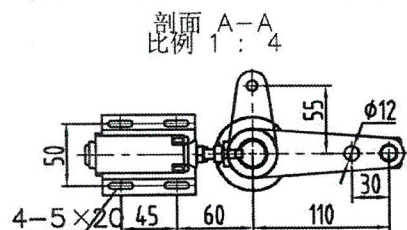

受控部件外协

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

GE2401583K、1584K

4		弹簧	1	72B	0.35	0.35
3	OX288T.4	右旋拉杆	1	焊接件	0.04	0.04
9	OX288T.3	右旋长拉杆	1	焊接件	0.11	0.11
2	OX288T.2	短轴总成	1	组装件	1.86	1.86
1	OX288T.1	长轴总成	1	组装件	3.14	3.14

序号	代	号	名	称	数量	材料说明	重量	总重	备注	
						装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分	区	文件更改	签		名	年、月、日	上提拉联动机	
设计	陈旭			标准化						
校对	张文强					阶段标记	重量	比例		
审核	王峰						9.76	1:6		
工艺				批准	2024-2-2	共 1 张	第 1 张	OX288T		

借(通)用件登記
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

11		开关组件	1	装配件	0.20	0.2	开关用户自
10		弹簧支架	1	角钢63×63×5.43	0.43		
8	GB/T 5783	螺栓M4×16	2		0.00	0	
7		定位袖套	2	Q235A	0.04	0.08	
5	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
6		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注