

MSN020841.12-25




② 下修2处

孙 洪

22.8.25

③ 备注3处

与导轨耳连接孔尺寸由供应商自行匹配，攻丝孔改为M16

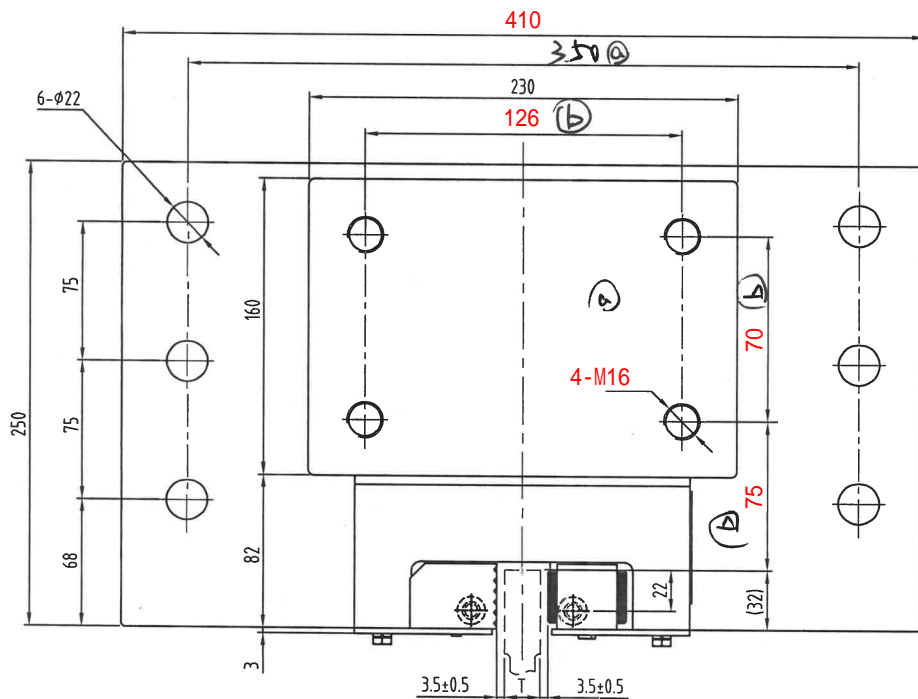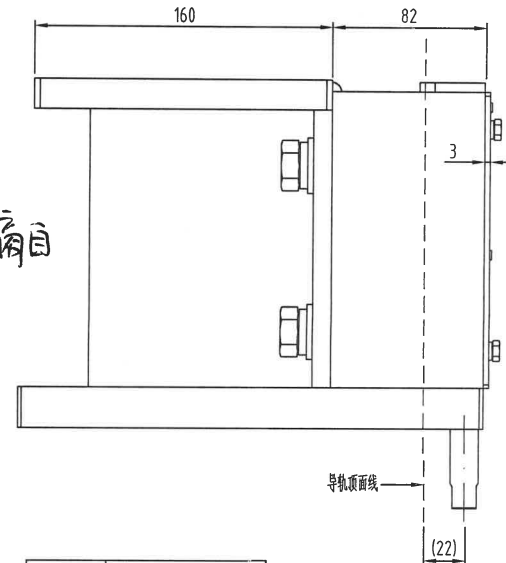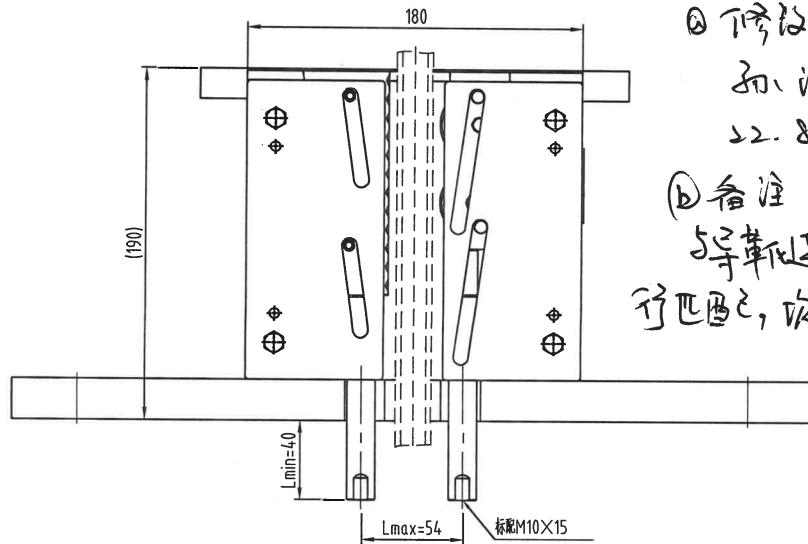

识别码	颜色色号
I01	RAL6005 (本色)
I02	RAL5015 (蓝色)
I03	RAL7037 (灰色)

导轨顶面宽度T(mm)	总允许质量P+Q(kg)
16	≤20000
19	≤25000
28.6	≤27000

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配;
3. 本装置一套两件成组使用, 导轨顶面宽度T和总允许质量P+Q见表格, 具体参数请按对应型式试验报告确定。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计			标准化					比例
审核								3:8
工艺			批准			共	张	第 页
						瞬时式安全钳		
						OX-588		