




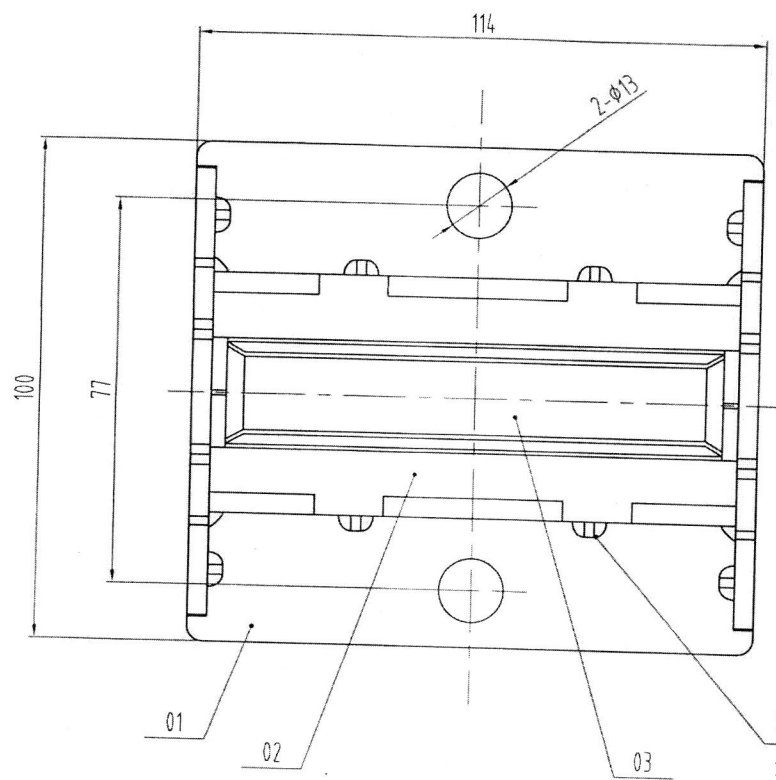

注意焊接点位置变化，
避开导靴安装孔

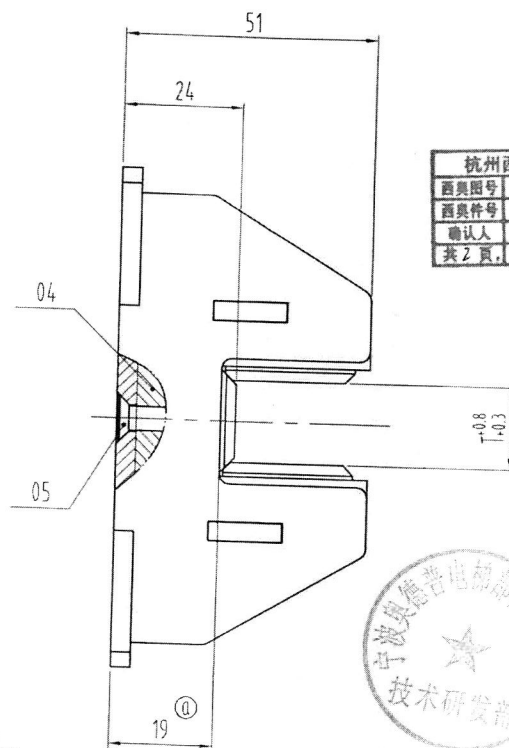

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2685ACL		
西奥件号	002.003		
确认人	王捷	日期	2022.10.19
共2页	第2页	CA号	CA-P220027



西奥件号	奥德普图号	T	备注
XOA2685ACL002	OX-310TX	10	
XOA2685ACL003		16	

技术要求

- ① 1、导靴一套两件，本产品型号为OX-310TX示意图，为杭州西奥定制；
- ① 2、板件OX-310TX.1-2尺寸21修改为19；
- 3、适用于额定速度为 $\leq 1.0\text{m/s}$ ，额定载重 $\leq 630\text{kg}$ 。

序号	图号	名称	数量	材料
5	GB/T 819.2-2000	十字沉头螺钉M5×10	1	钢 Zn.D
4	OX-310TX-1	垫板	1	Q235A/10
3	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子量聚乙烯
2	OX-310T-1	减振橡胶	2	天然橡胶
1	OX-310TX.1	导靴架	1	组件



AX310TX011									
AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
①	3	增加尺寸，修改技术要求1，增加技术要求2,3	宋剑	22.10.17	签名	年、月、日	组合件		
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化				阶段	标记	重量
审核	刘晶	2021.03.20					比例		
工艺							共1张	第1页	
批准							OX-310TX		