

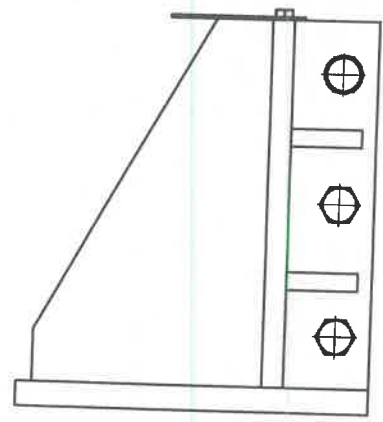


GB/T 1182-2008	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

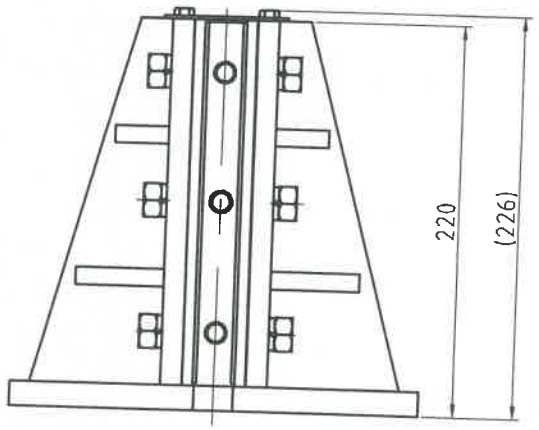

其余 12.5/√

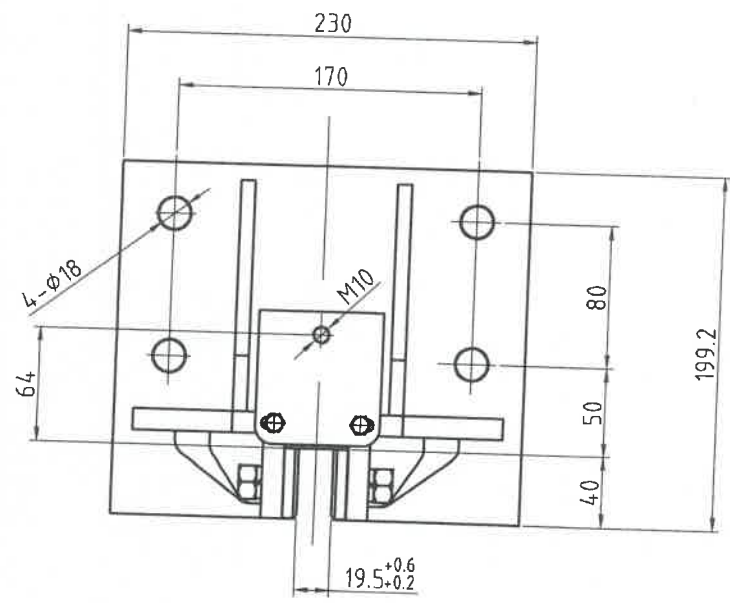

非标准图
设计: 孔
审核: 葛晓东

奥德美

采购

2024年 3月 27日

- 技术要求
- 1 额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$;
 - 2 导轨导向面宽度: 19mm;
 - 3 额定载重 $\leq 13000\text{k}$

1	DF230677A02	零件					
作业	物料代号	材 料	规格 / 特征	表面处理	重 量	说 明	
4							
3							
2							
1							
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因		
设 计	金华	2014.11.18	比例 1:3	图幅 A3			
校 对	杨宇峰	2014.11.18	共 1 页 第 1 页				
标准化	陈佳	2014.11.18					
审 批	葛晓东	2014.11.18	导靴 OX-17D		DF230677A		

导轨 OX-17D

DF230677A