


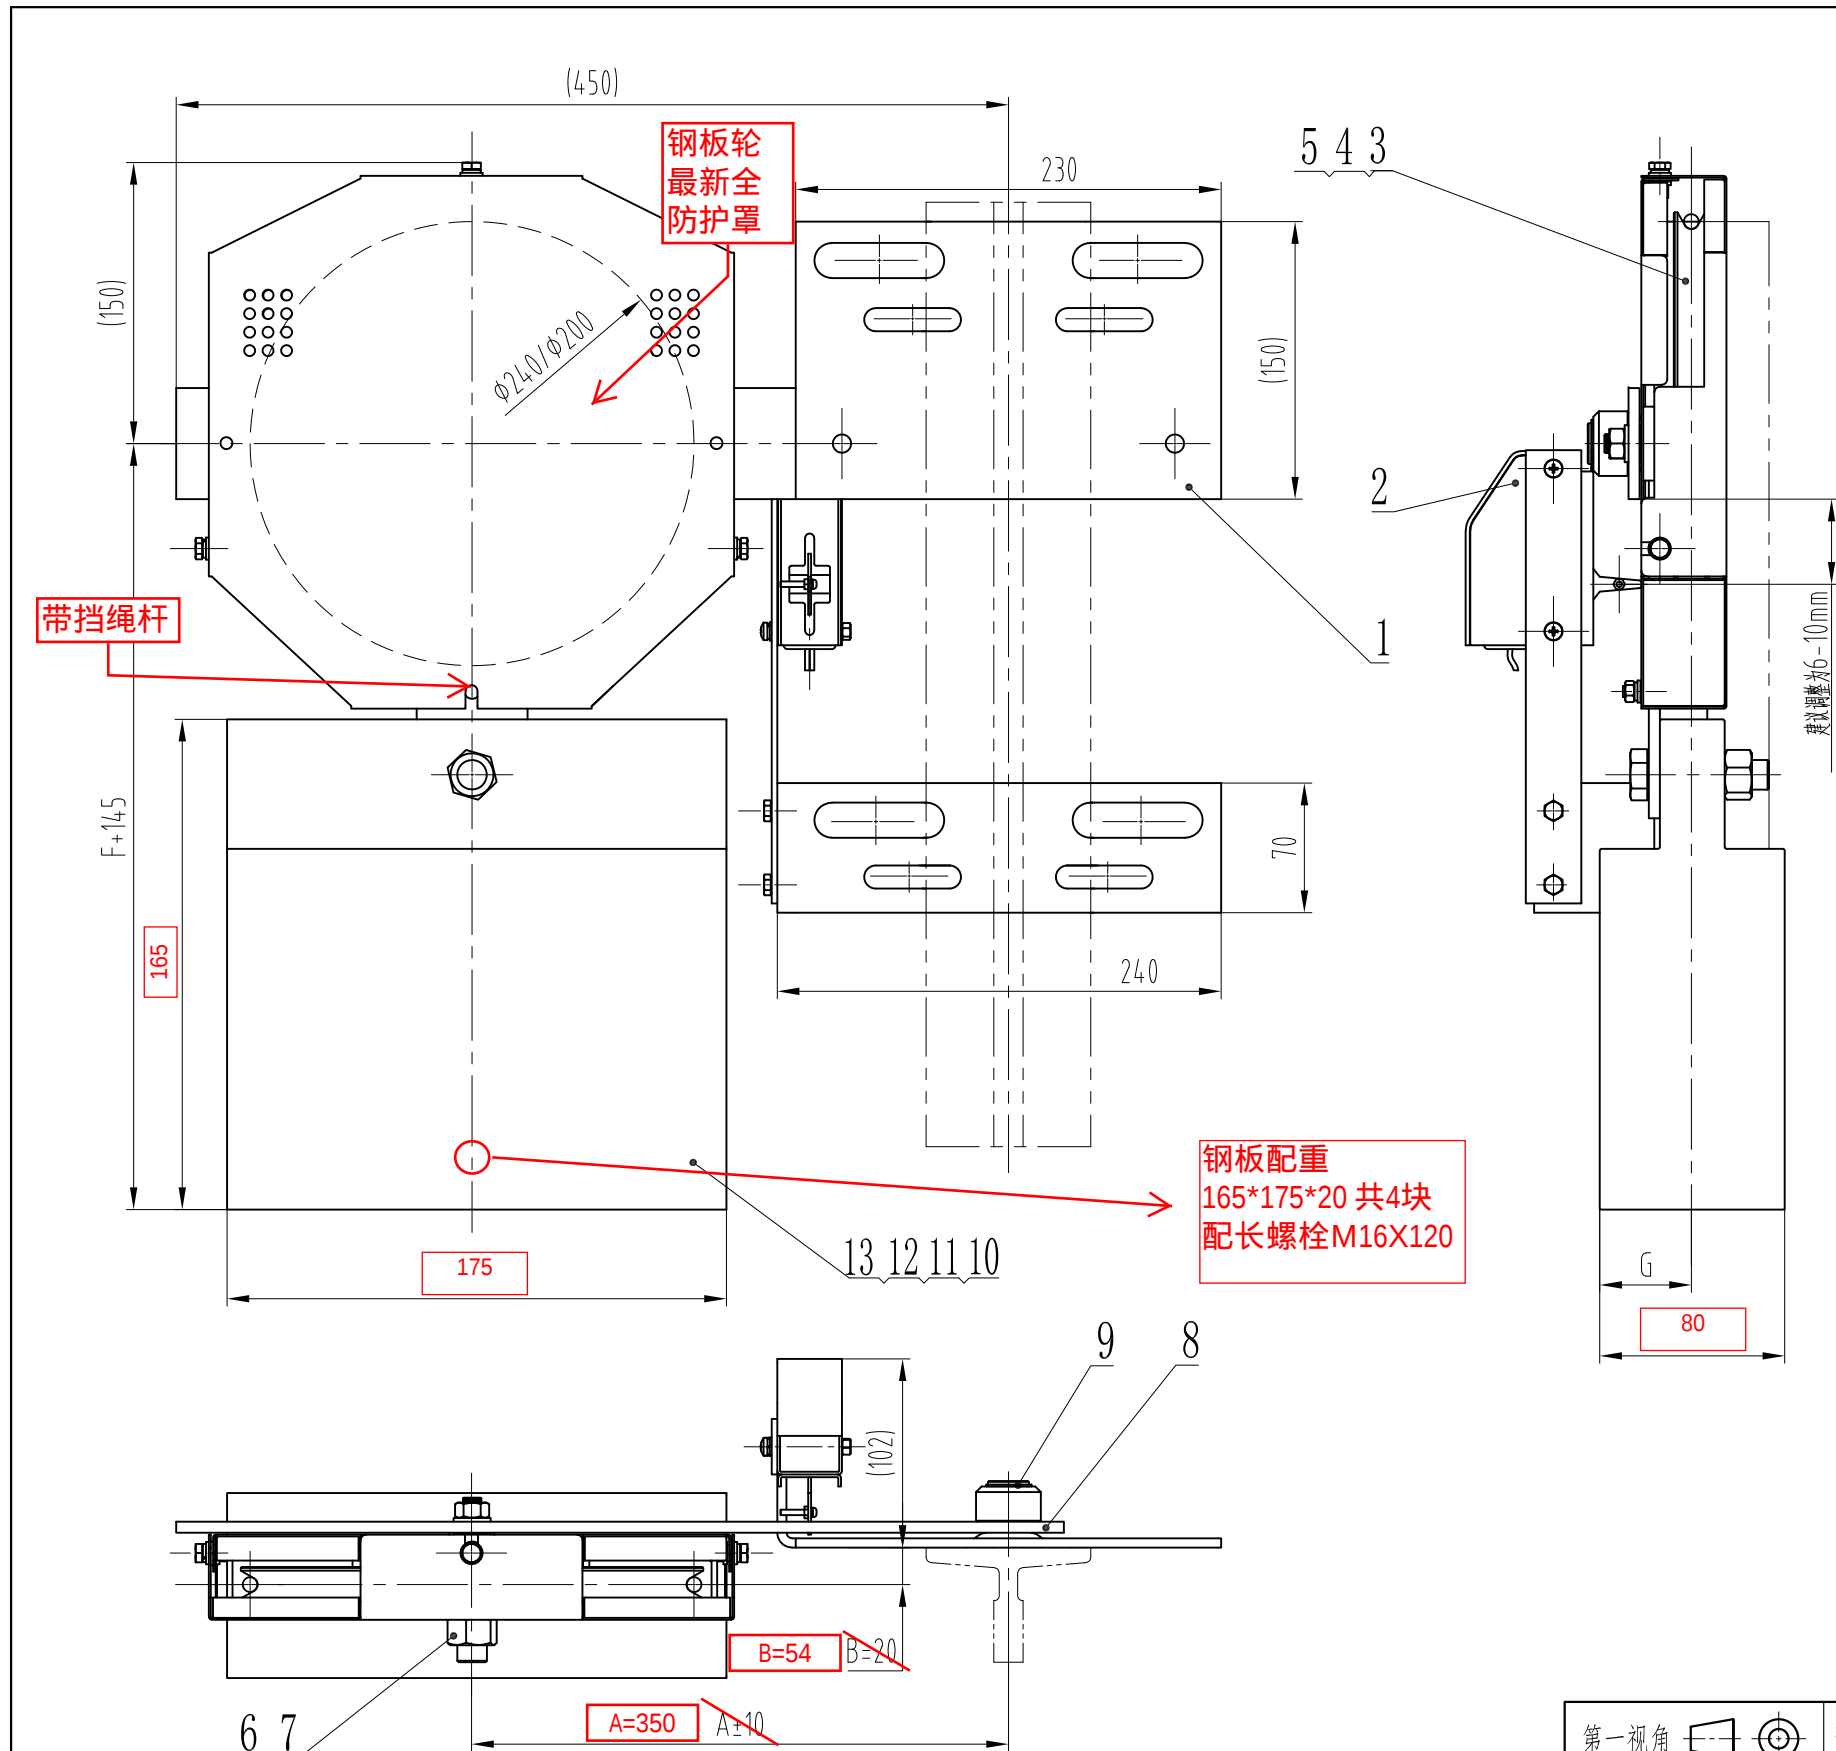


### 技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

|     |  |       |  |      |  |      |  |      |  |          |  |                                                              |  |          |  |           |  |     |  |          |  |       |  |       |  |           |  |
|-----|--|-------|--|------|--|------|--|------|--|----------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------|--|-----------|--|-----|--|----------|--|-------|--|-------|--|-----------|--|
| 6 7 |  | A=350 |  | A±10 |  | 第一视角 |  |      |  | 实施日期     |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |          |  |           |  |     |  |          |  |       |  |       |  |           |  |
|     |  |       |  |      |  | CC   |  | 关键特性 |  |          |  |                                                              |  | 总装示意图    |  | 张紧装置(重锤式) |  |     |  |          |  |       |  |       |  |           |  |
|     |  |       |  |      |  | 设计   |  | 宋 剑  |  | 20221021 |  | 标准化                                                          |  |          |  |           |  |     |  |          |  |       |  |       |  |           |  |
|     |  |       |  |      |  |      |  |      |  |          |  |                                                              |  |          |  | 阶段标记      |  | 重 量 |  | 比 例      |  |       |  |       |  |           |  |
|     |  |       |  |      |  | 审 核  |  | 刘 晶  |  | 20221021 |  |                                                              |  |          |  |           |  |     |  | 1:4      |  |       |  |       |  |           |  |
| 标记  |  | 处数    |  | 更改内容 |  | 签 名  |  | 年月日  |  | 工 艺      |  | 竺钊辉                                                          |  | 20221021 |  | 批 准       |  | 俞礼园 |  | 20221021 |  | 第 2 张 |  | 共 3 张 |  | X30000000 |  |

OX200.1-1

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

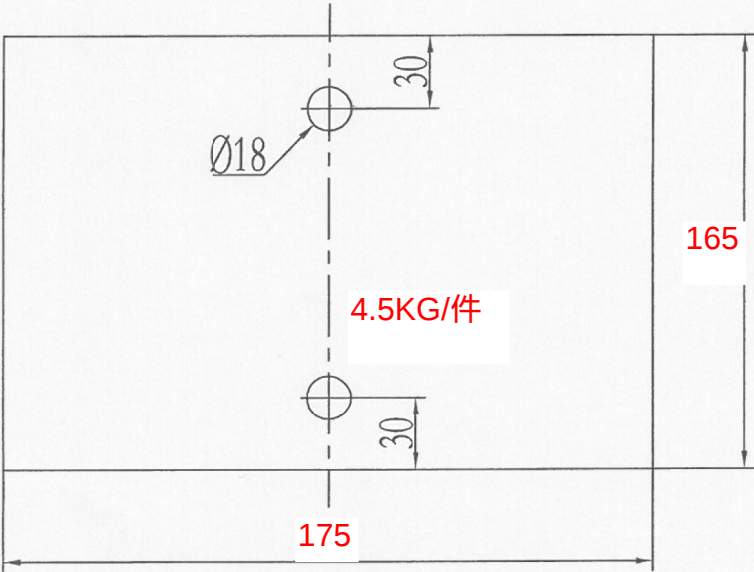

4件/套

借(通)用件登记  
IE底图总号

底图总号

签字

日期



|    |    |    |       |    |     |             |    |     |                        |  |
|----|----|----|-------|----|-----|-------------|----|-----|------------------------|--|
|    |    |    |       |    |     | 钢板 Q235A    |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司          |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |             |    |     | 配重铁                    |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记        | 重量 | 比例  |                        |  |
| 校对 |    |    |       |    |     |             |    | 1:2 |                        |  |
| 审核 |    |    |       |    |     |             |    |     | OX200-3(240-90/210-40) |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共 2 页 第 1 页 |    |     |                        |  |




OX300.3-3D

GB/T 1804-m

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

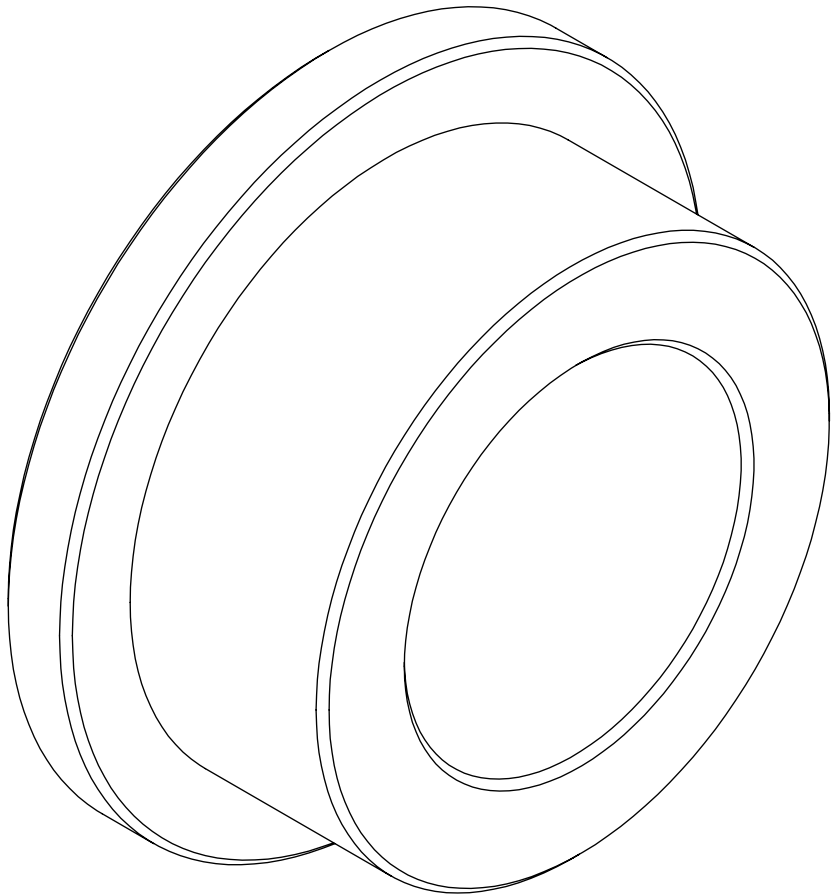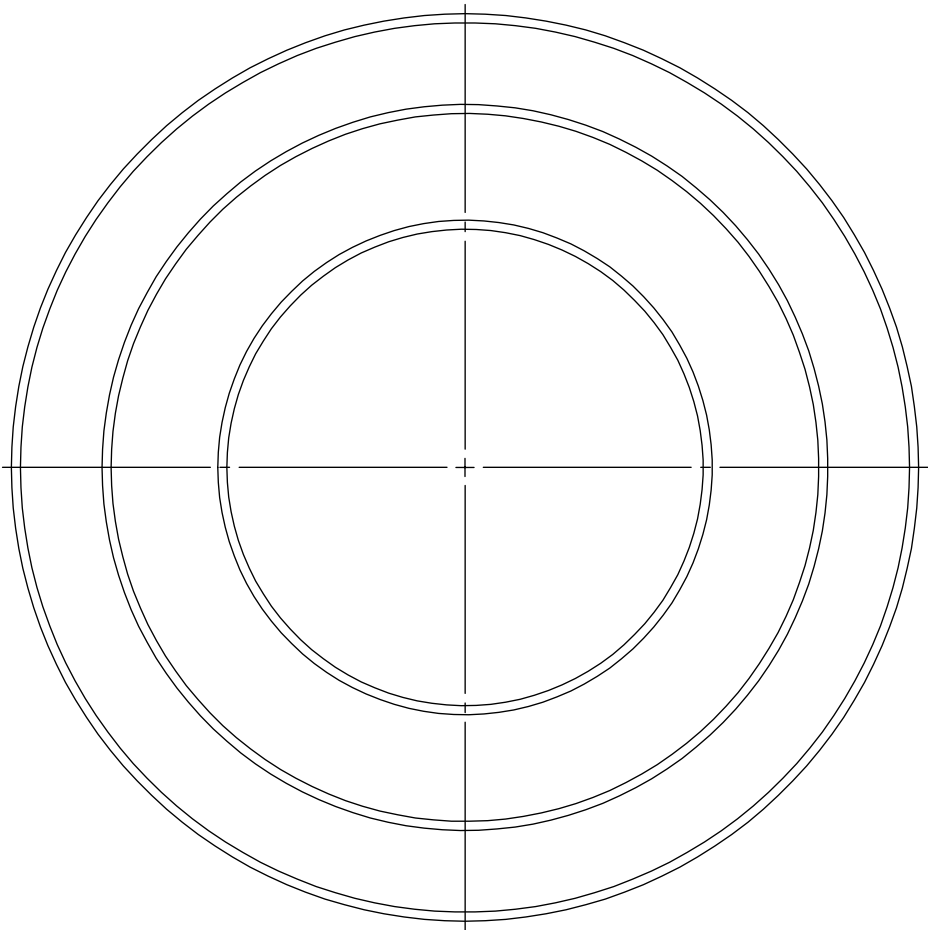

全部  $\frac{6.3}{\nabla}$

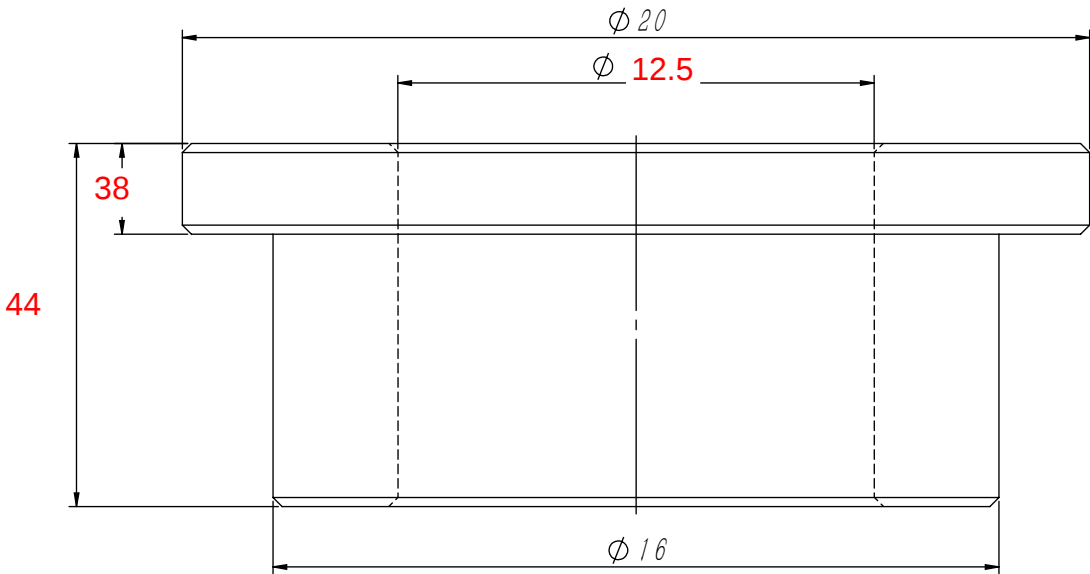

技术说明  
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；  
2. 表面镀锌处理。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
|          |
|          |
| 签字       |
|          |
| 日期       |
|          |

|     |    |     |       |     |     |                 |  |      |               |            |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----------------|--|------|---------------|------------|
|     |    |     |       |     |     | 20# / $\Phi 20$ |  |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |            |
|     |    |     |       |     |     |                 |  |      | 衬套            |            |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |                 |  |      |               |            |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记            |  | 重量   | 比例            | OX300.3-3D |
| 校 对 |    |     |       |     |     |                 |  | 0.01 | 6:1           |            |
| 审 核 |    |     |       |     |     |                 |  |      |               |            |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号: 30500030  |  |      |               |            |