



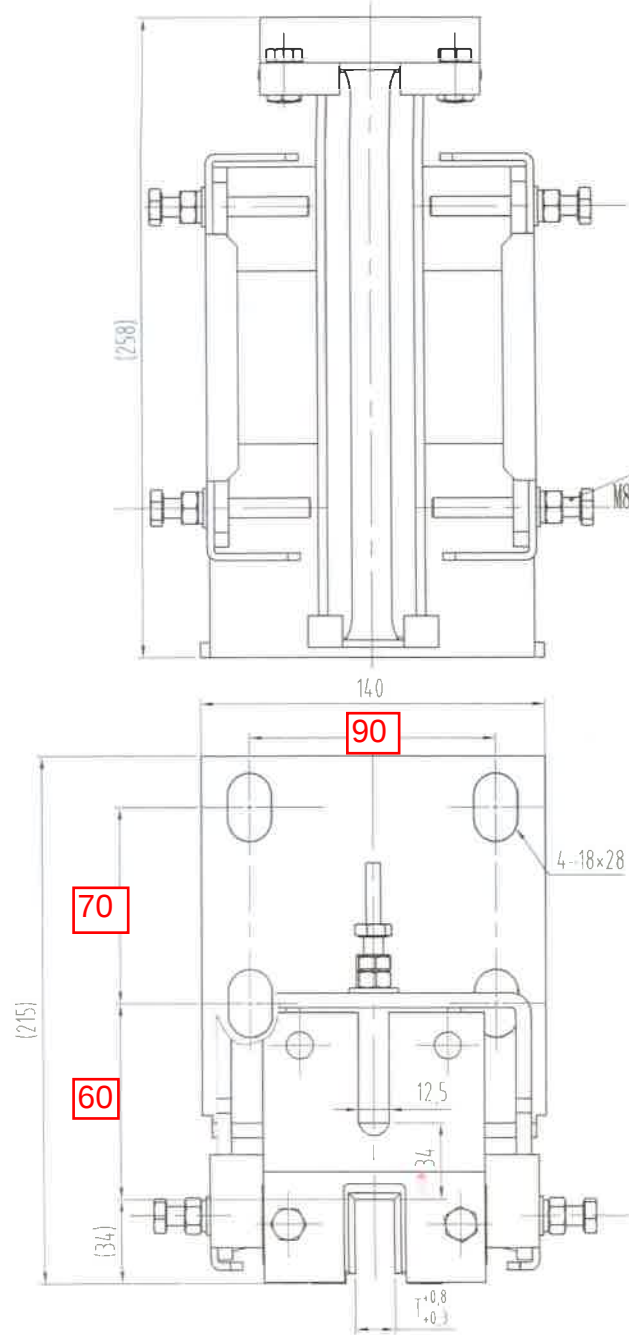

FB-XOA2685ACT004

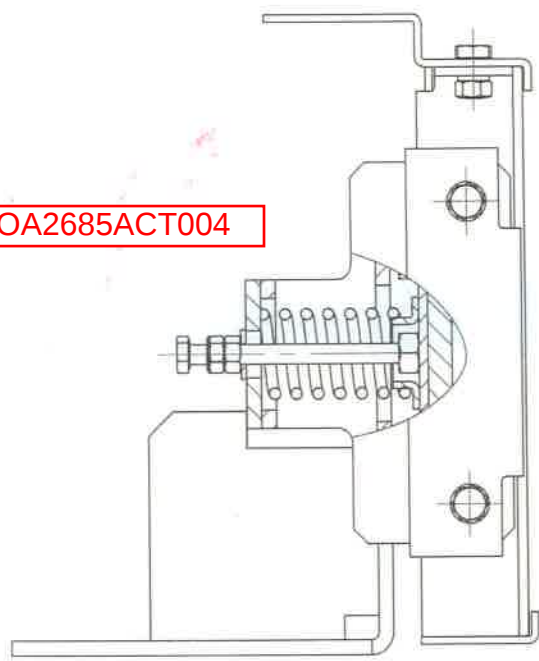

FB

杭州西奥图号	奥德普图号	说明
XOA2685ACT004	AX310FAY012G01	普通版
XOA2685ACT003	AX310FAY012G02	光面版

主要定制信息

定制零部件名称或说明	参见图号或规格	备注
安装底板	AX310FAY014	
安装底板加强筋		
其他	标准件镀锌	







技术要求

- 1、适用速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$, 匹配导轨 $T=16\text{mm}$;
- 2、正向压力 $\leq 1900\text{N}$, 侧向压力 $\leq 1400\text{N}$;
- 3、表面喷涂部件为RAL7037灰色, 其他颜色按生产指令;
- 4、本图为OX-310FAY示意图, 为杭州西奥定制。

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2685ACT		
西奥件号	003~004		
确认人	李波	日期	2024.03.08
共 3 页, 第 3 页	CA号	CA-D240115	

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		导靴
设计	李波	24.02.26	标准化			阶段	标记	
审核	李波	24.02.26				重量	比例	AX310FAY012
工艺						1.2		
批准						共 1 张 第 1 页		

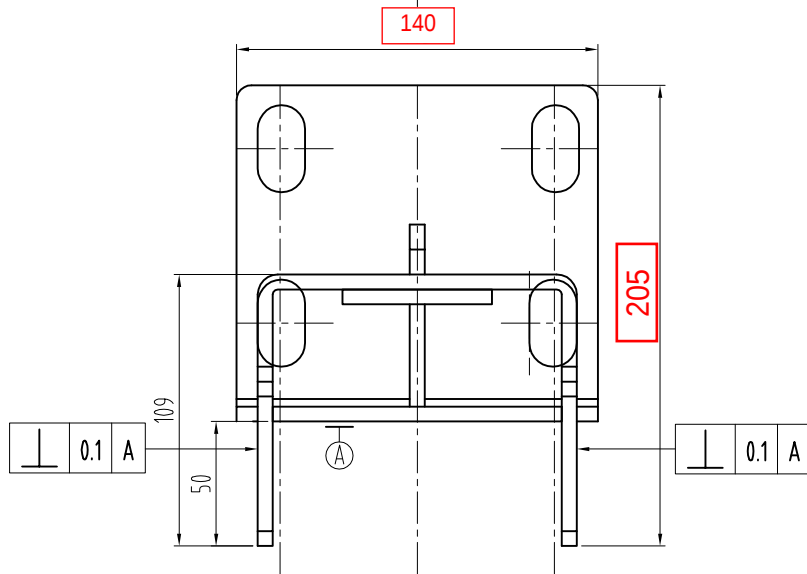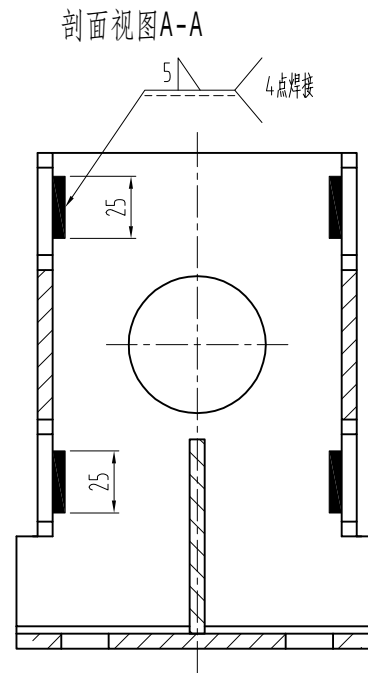
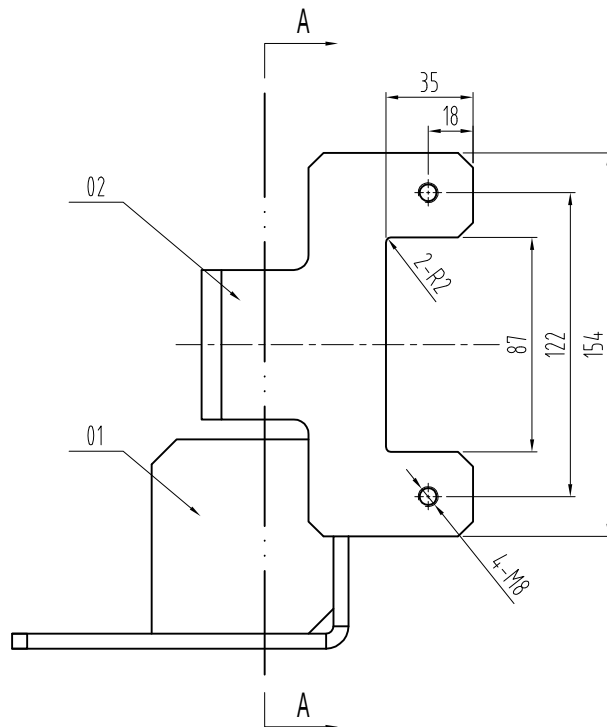
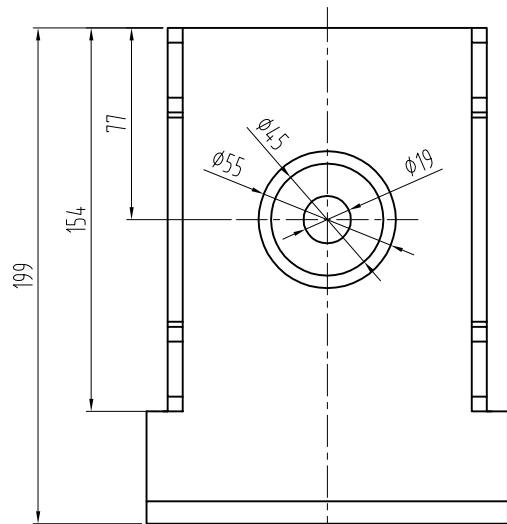


技术说明:

- 1、焊接后去除焊渣, 不可出现漏焊、焊穿等缺陷;
- 2、焊接后喷漆, 颜色为灰色;

2	OX-310FA.1.2	后挡板组件	1	组件			
1	OX-310FA.1.1	底板焊接组件	1	组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
					AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
					NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		导靴底座组件
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化				
					阶 段 标 记 重 量 比 例		OX-310FA.1
					1:2		
审 核							
工 艺		批 准			共 1 张 第 1 页		

其余 $\sqrt{12.5}$

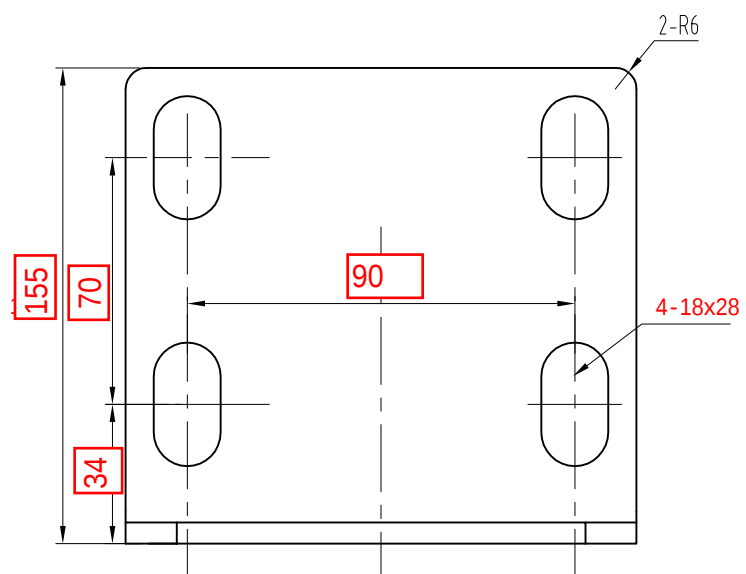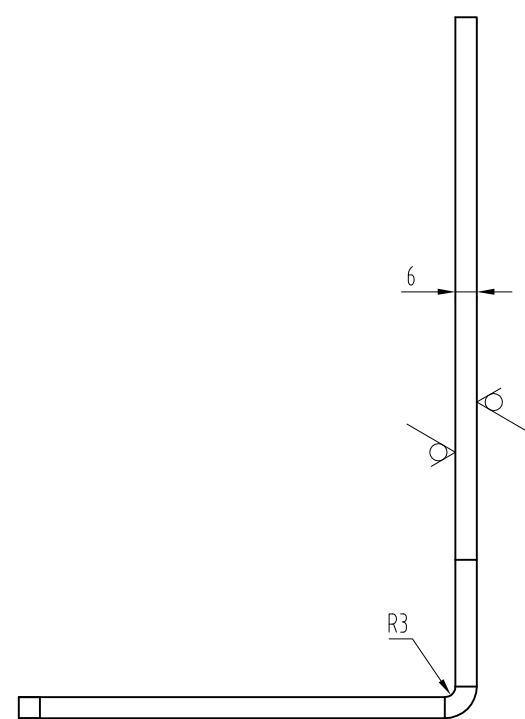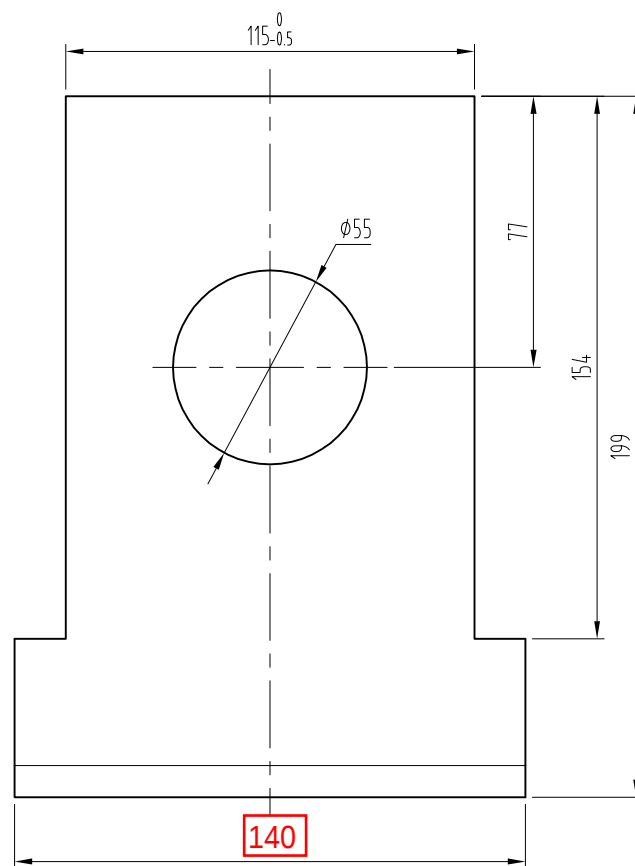


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化					
审核						1:2		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						安装底板		
						OX-310FA.1.1-1		

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

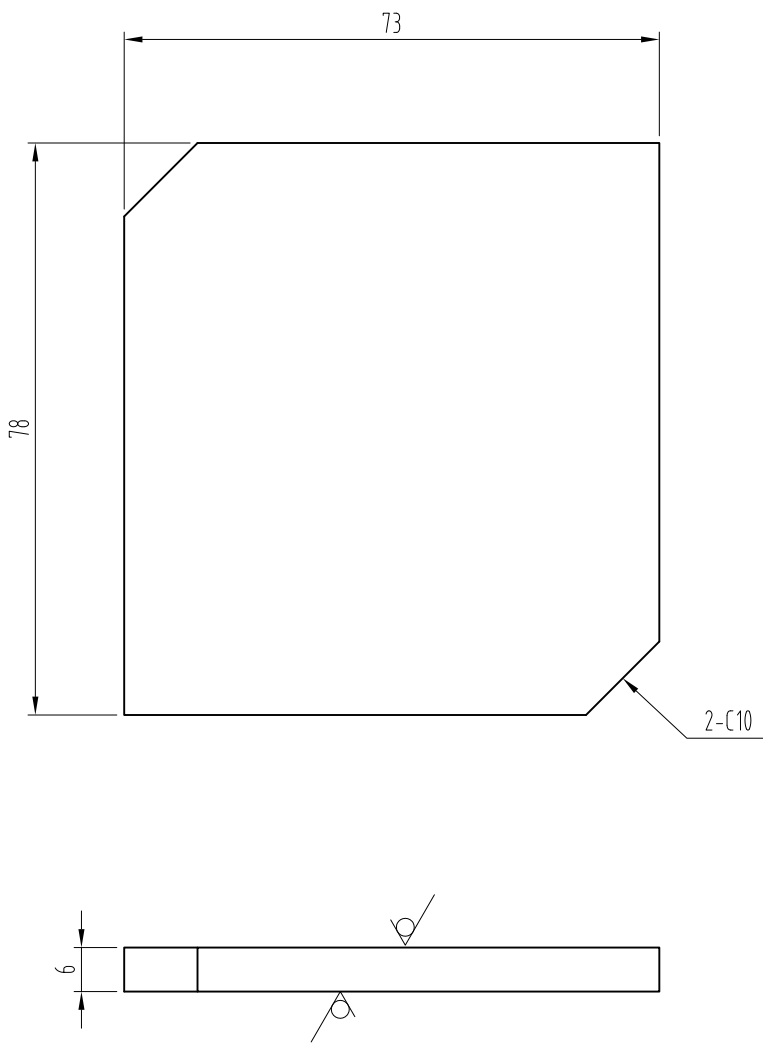

技术说明：
1、零件表面无毛刺、开裂等现象；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	加强筋		
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:2
审核						OX-310FA.1.1-2		
工艺			批准					
						共 1 张 第 1 页		