


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200，适用于全防护的情况；
- 2 现场安装需牢固可靠，必要时，安装底板可与导轨焊接牢固；
- 3 安装后，摇杆水平时，重块底部离地面垂直尺寸>200mm；
- 4 开关安装位置现场调节，要求能有效触发开关；
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

		第一视角		实施日期		总装示意图			张紧装置		
		CC	关键特性								X20000000
设计	胡建升	2022.09.13	标准化			阶段标记	重量	比例			
审核	刘晶	2023.04.04				B		1:4			
签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 3 张	共 4 张		
⑤ 1	图纸更新换版	更改内容									
标记	处数										

共125/

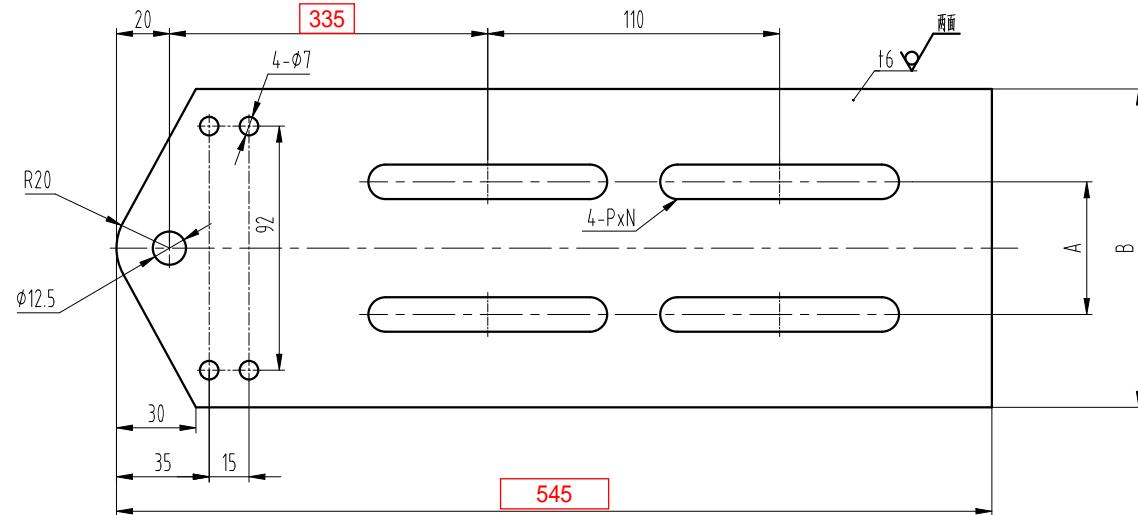

尺寸表

X20000A01	PxN	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角	实施日期	关键特性		钢板 Q235B/6.0				安装底板
				设计	审核	标准化	阶段标记	
② 1	图纸更新换版	胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04		A 1:2
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	俞礼园 2023.04.06	第 1 张 共 1 张 X20000A01