
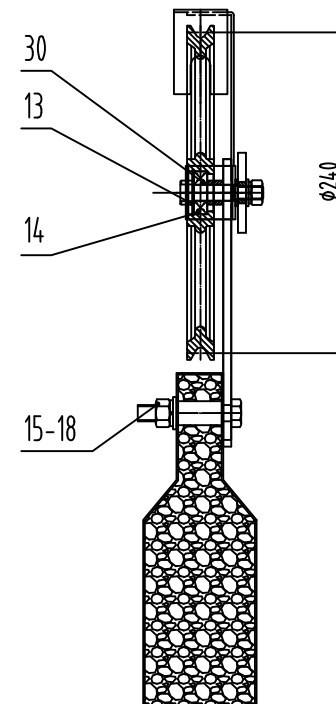
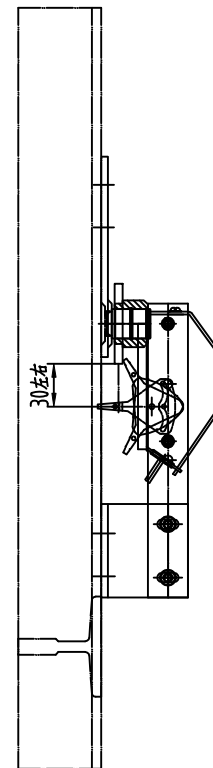
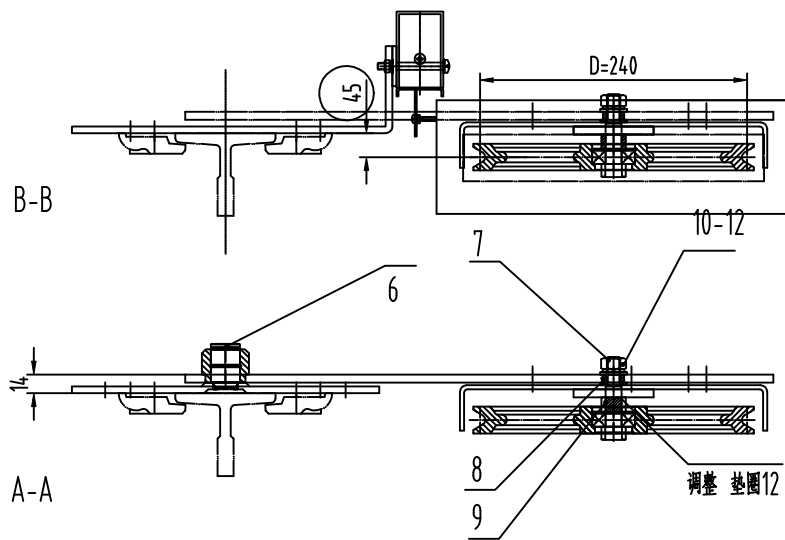


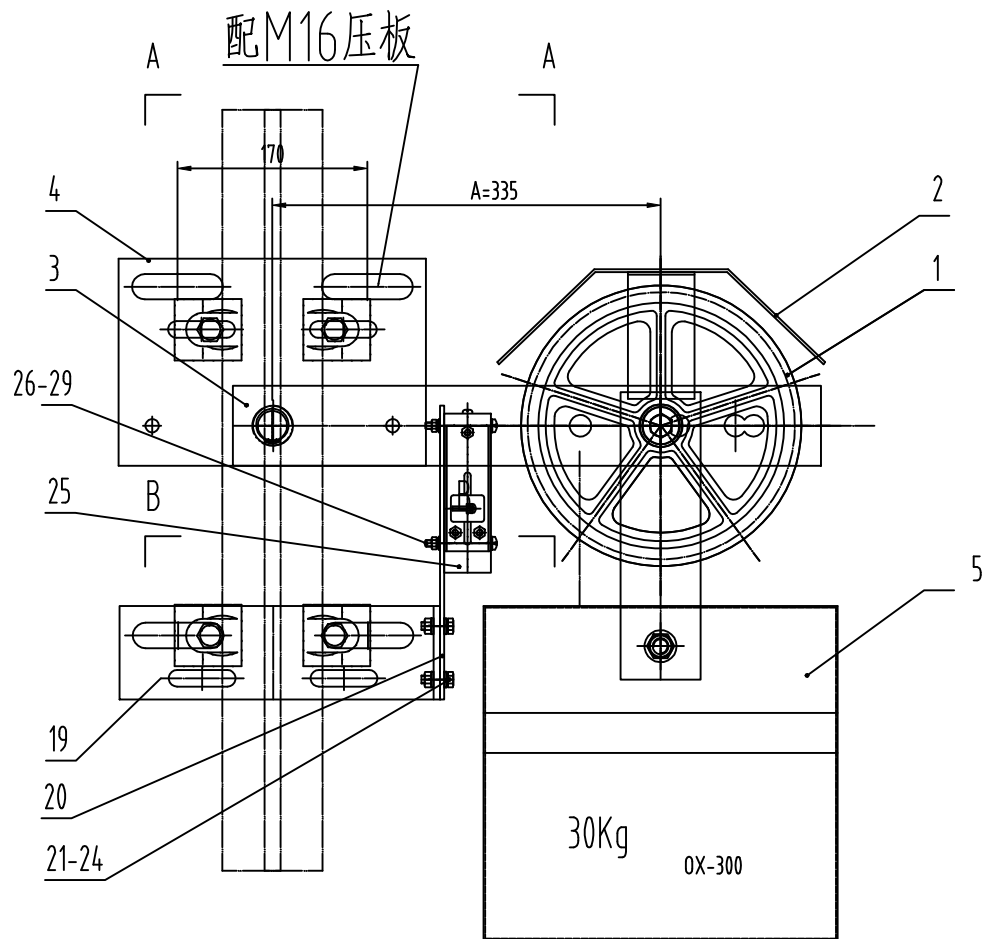

技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

A尺寸可以用 $\phi 16.2$ 孔位进行调整,尺寸按表

绳轮根据需要可以装在摇杆的正、反侧

配限速器OX-240或OX-240F和T140-1导轨

装配轴与套涂油脂

230411-AB-浙江共创塑料有限公司

文件名

原图号




签字

日期

					装配件			杭州顺达伯耐特电梯有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期				质量	9	
设计			标准化		阶段标记	图幅	比例	限速器张紧装置		
校对										
审核						A3	1:4	OX300(非标准订)		
工艺			批准		共	张	第			


OX300.2(FB)

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

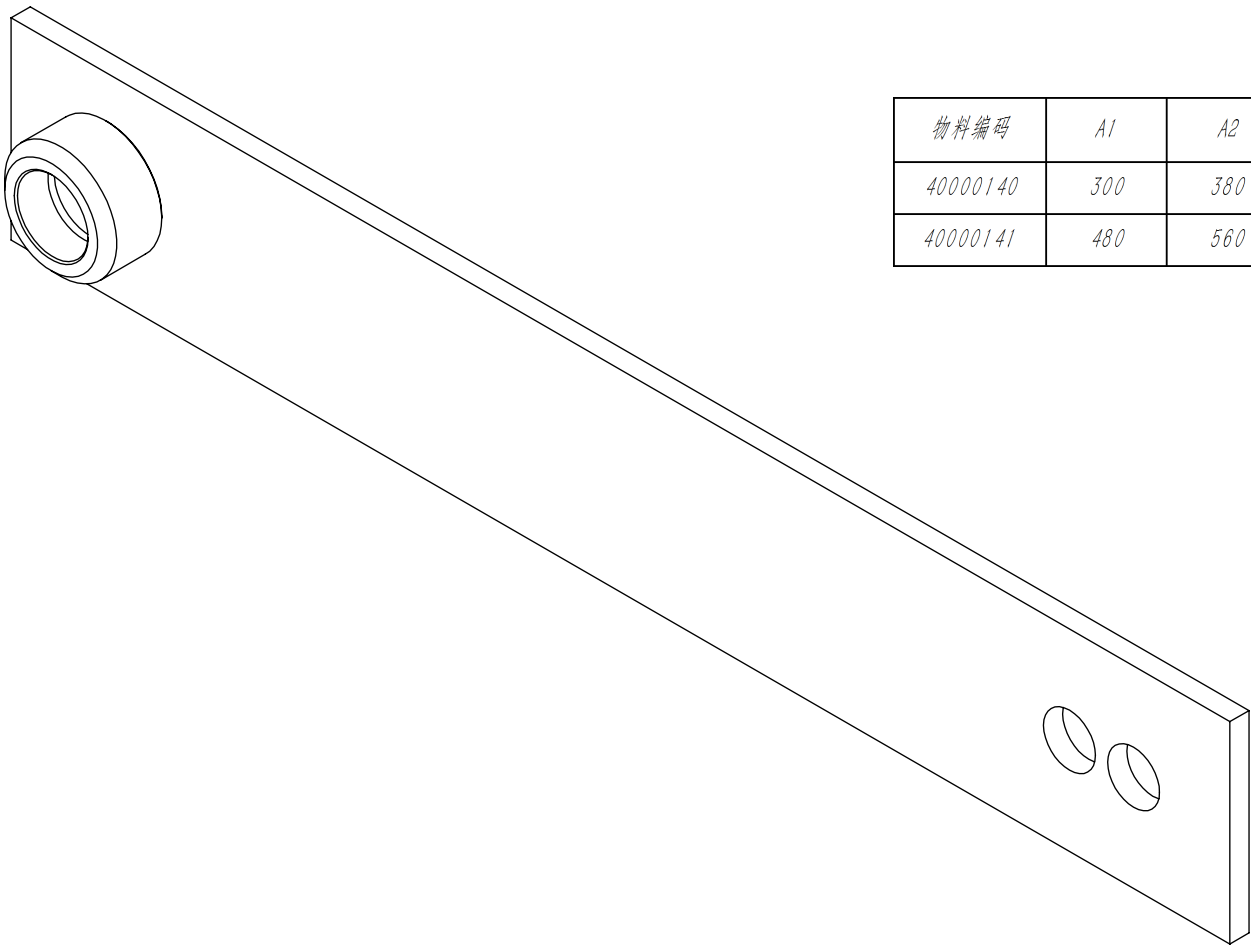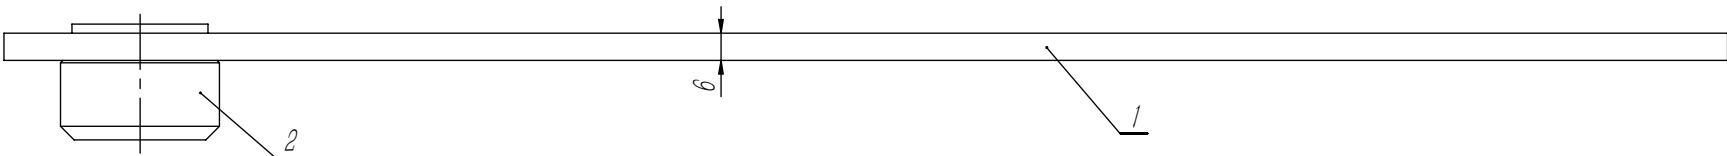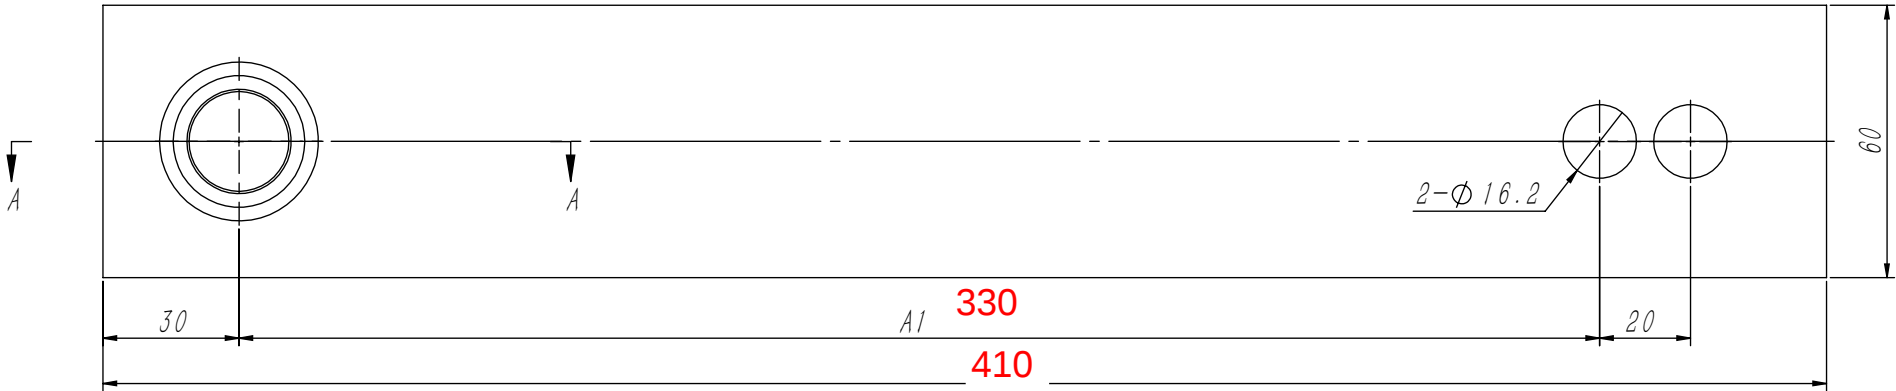

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。



剖面 A-A
比例 1 : 1

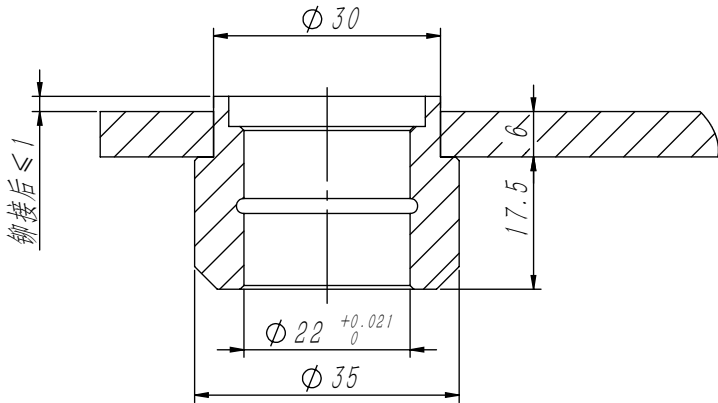

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明	重量	总重	备注
						宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	摇杆组件				
设 计			标准化							
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			物料编号： 见表				OX300.2(FB)

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

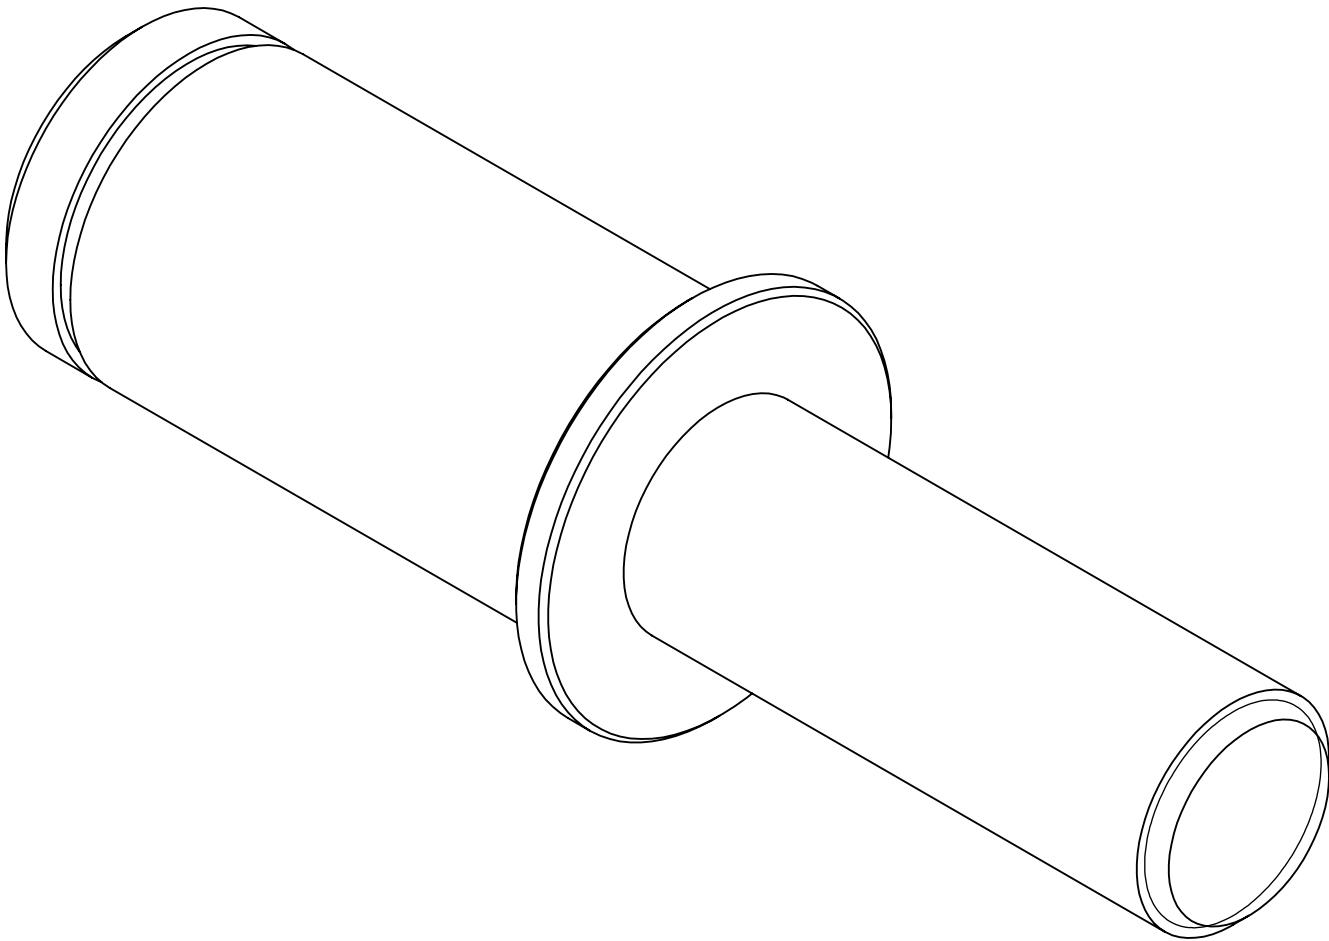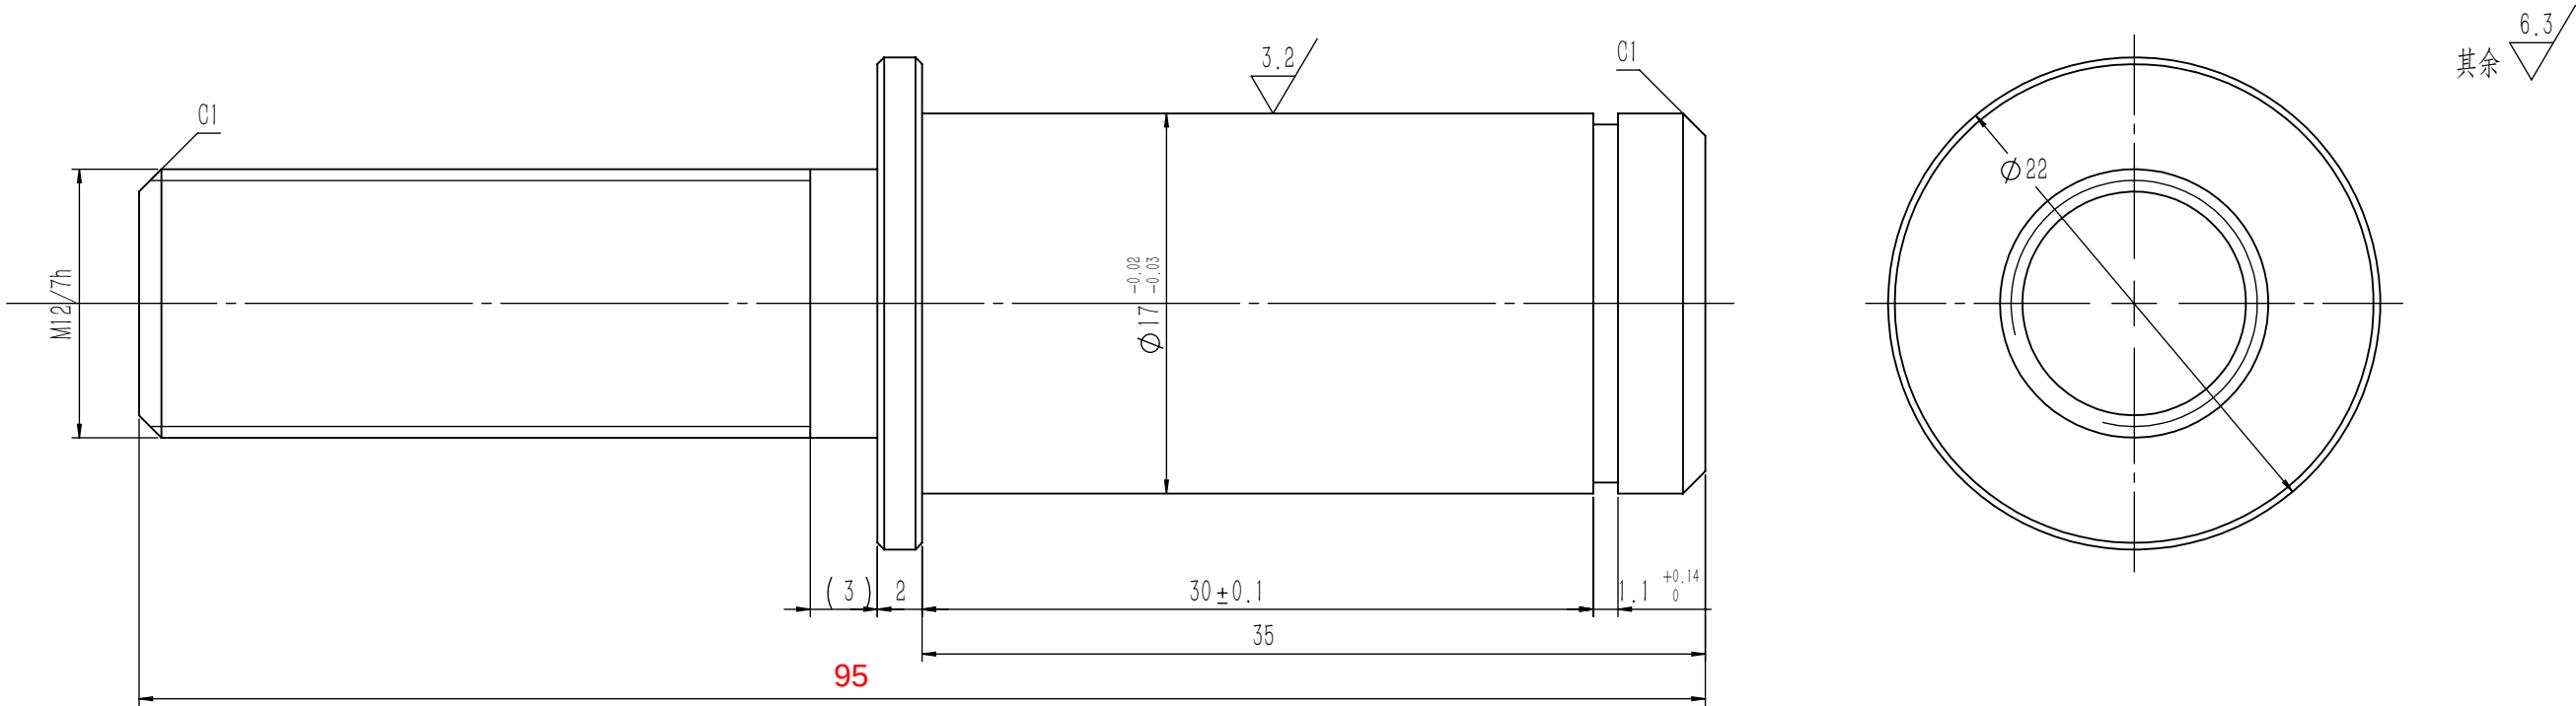

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22				宁波奥德普电梯部件有限公司		
										绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记						
设 计			标准化									
校 对						0.10			3: 1			
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张		0X300.3—1(S)	

