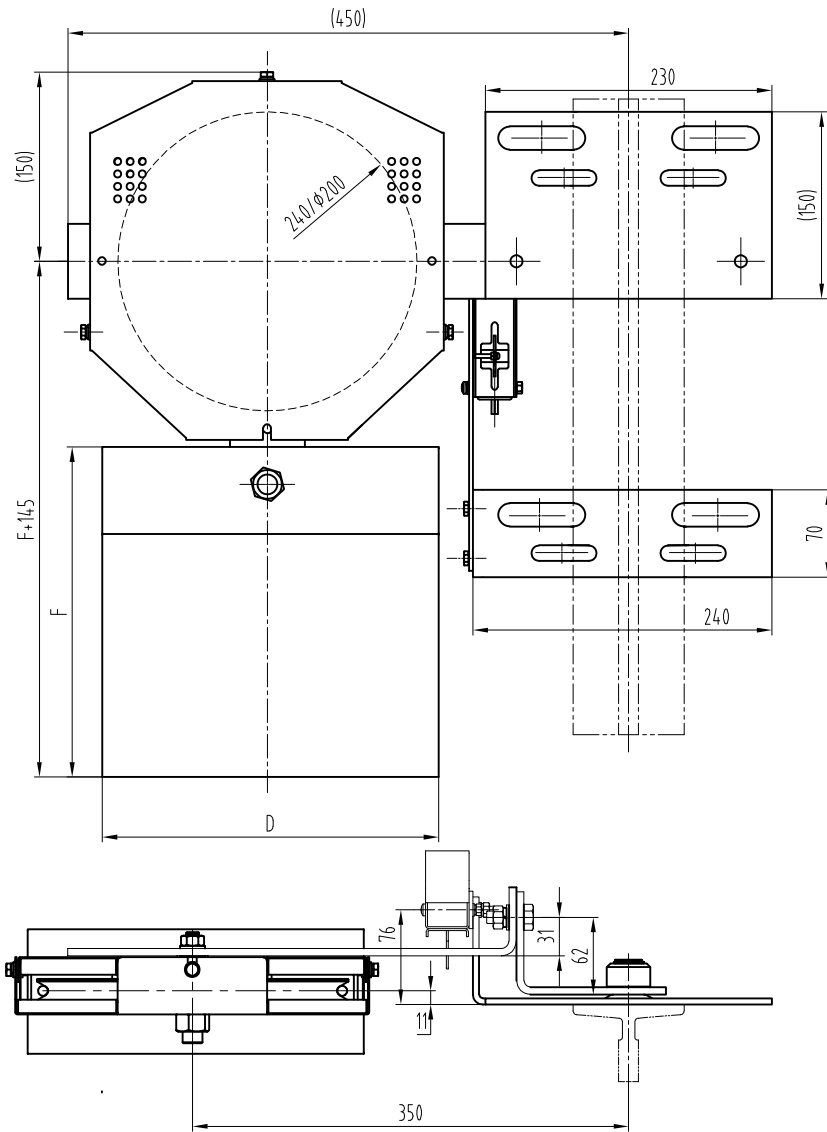


技术要求




- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反面使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

⑥ 本页用于全防护的情况

图幅: A3 Ver 1.1





										第一视角		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
										CC 关键特性						总装示意图		张紧装置(重锤式)			
										设计	宋剑	20221021	标准化								
																阶段标记				重量	比例
⑥	3	增加文字描述,修改为第1张,共4张								张宏华	23.06.25	审核	刘晶	23.06.25						1:4	
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工艺	竺钊辉	23.07.03	批准	俞礼园	23.07.04	⑥第 2.1 张	⑥共 3.4 张	\$X30000000	

\$X30000000

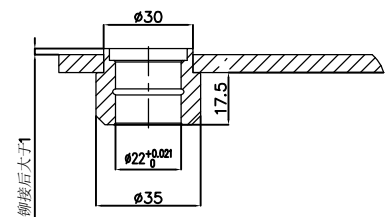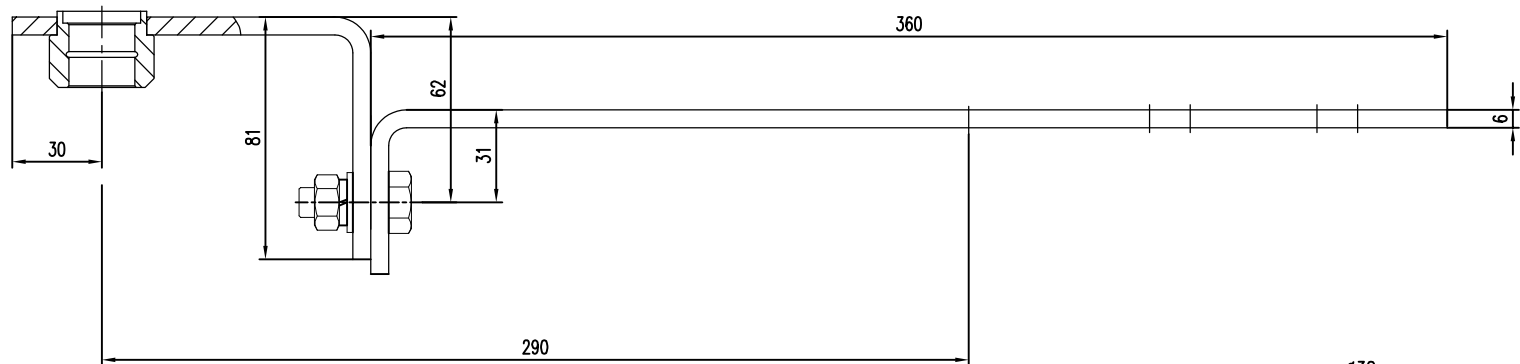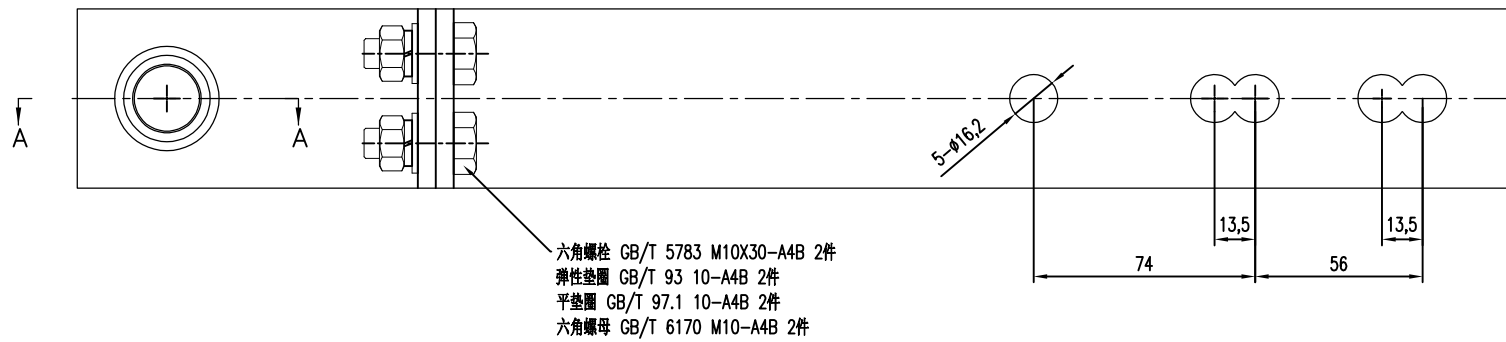


技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆
孔位需要选择290,350,
365, 405,420;
2. 绳轮节圆直径可根据限
速器匹配确定,有φ200
及φ240;
3. 配重常规为18kg 重晶石
需用其它需注明,具体参数
见表.

				宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分区 文件更改 签名 年月日				摇杆组件		
设计			标准化	阶段标记	重量	比例
校对					1.36	3:5
审核				物料编号 见表		
工艺			批准			
				OX300.2		

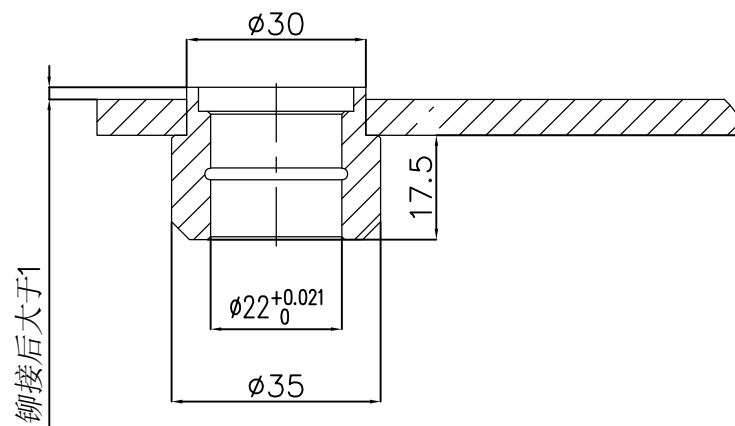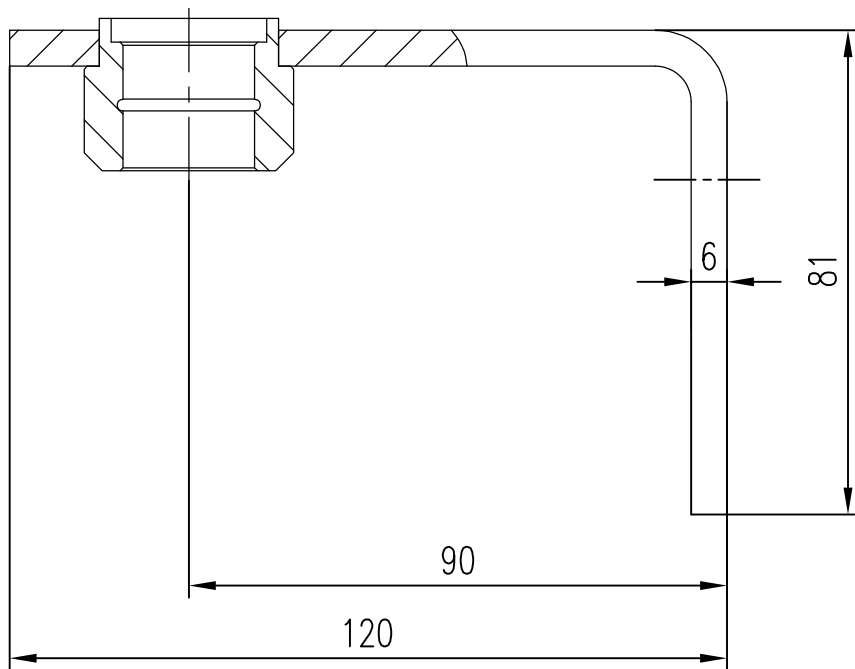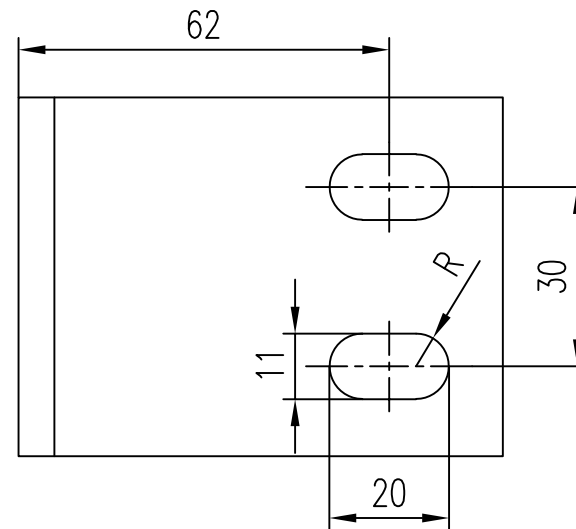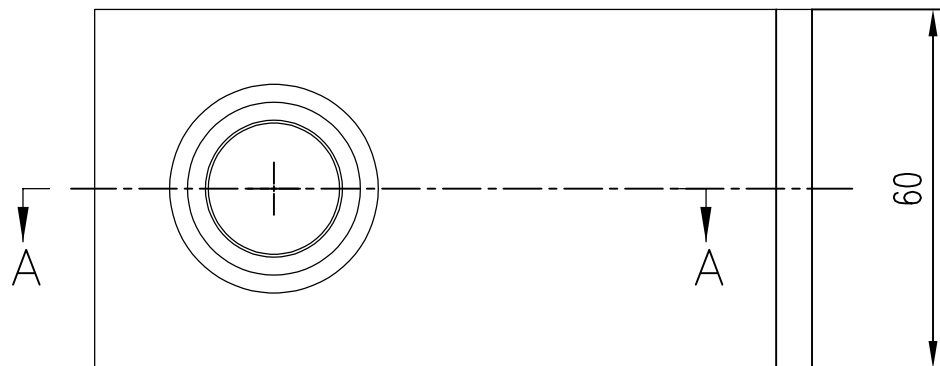


表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

				6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日								
设 计			标准化	阶段标记	重量	比例	摇杆组件	
校 对					1.36	3:5		
审 核				物料编号表			OX300.2	
工 艺			批 准					

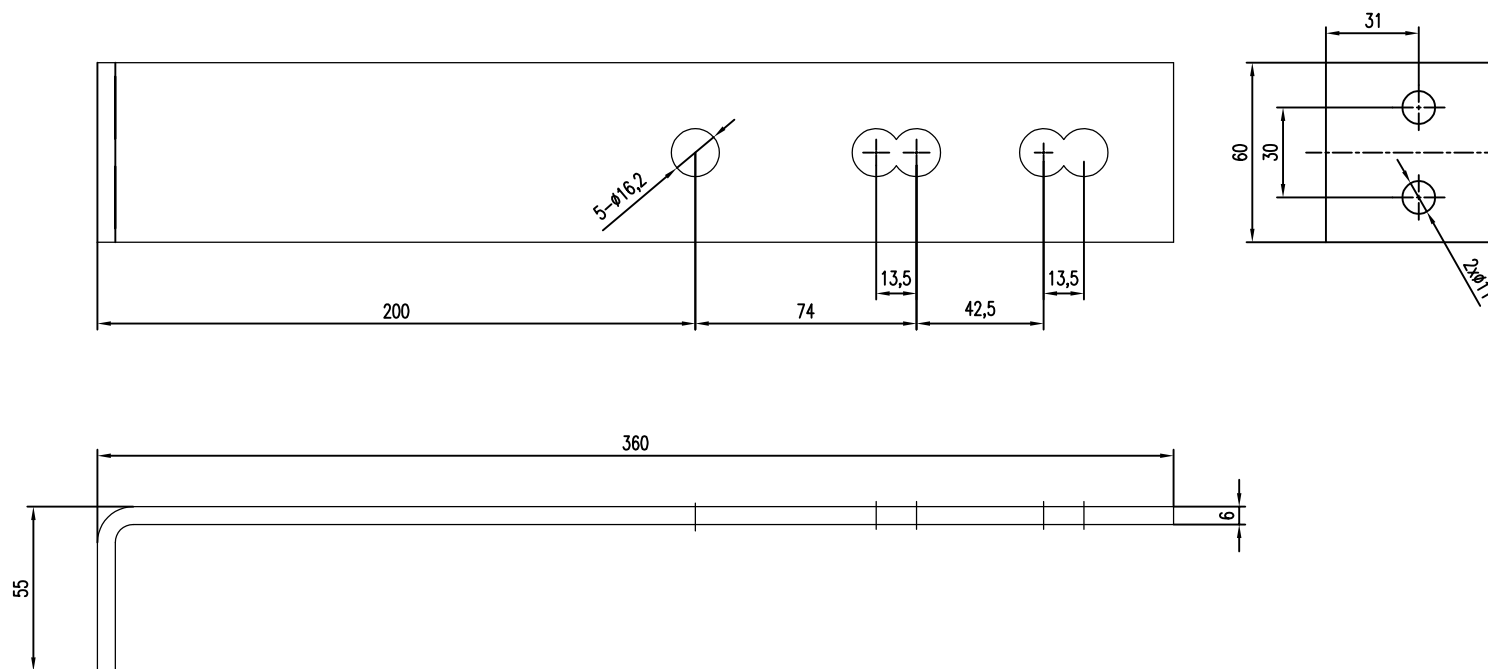

表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日								摇杆组件	
设 计			标准化		阶段标记	重量	比例		
校 对						1.36	3: 5		
审 核									
工 艺			批 准					物料编号表	

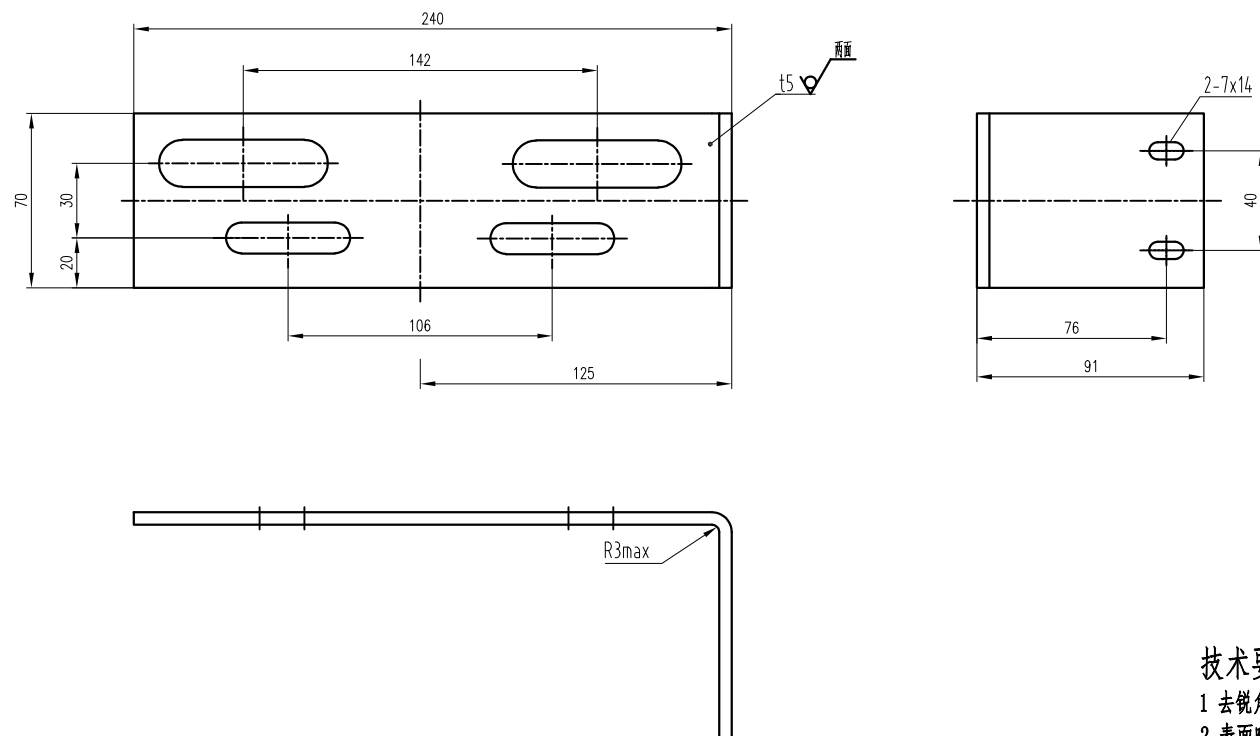

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

第一视角 

 关键特性

实施日期	
------	--

ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板5.0/Q235B

开关架弯板

阶段标记	重量	比例
------	----	----

1:2

OX-300. 4-1

第 1 张	共 1 张
-------	-------

图幅: A3 Ver 1.4

[illegible]