
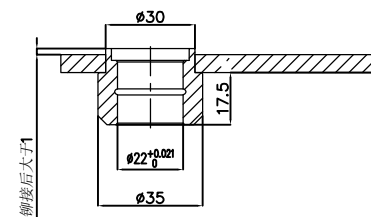
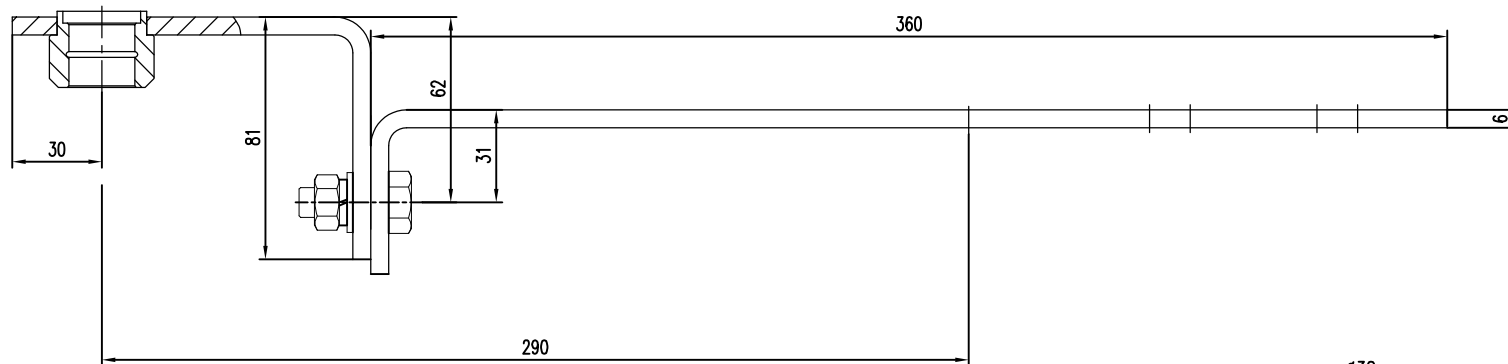


- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反面使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形绘制, 可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。





第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																
CC 关键特性				总装示意图 张紧装置(重锤式)																
设计	宋剑	20221021	标准化																	
审核	刘晶	23.06.25																		
工艺	竺钊辉	23.07.03	批准	俞礼园	23.07.04	①	第 2 1 张	②	共 3 4 张											
										\$X30000000										

[illegible]

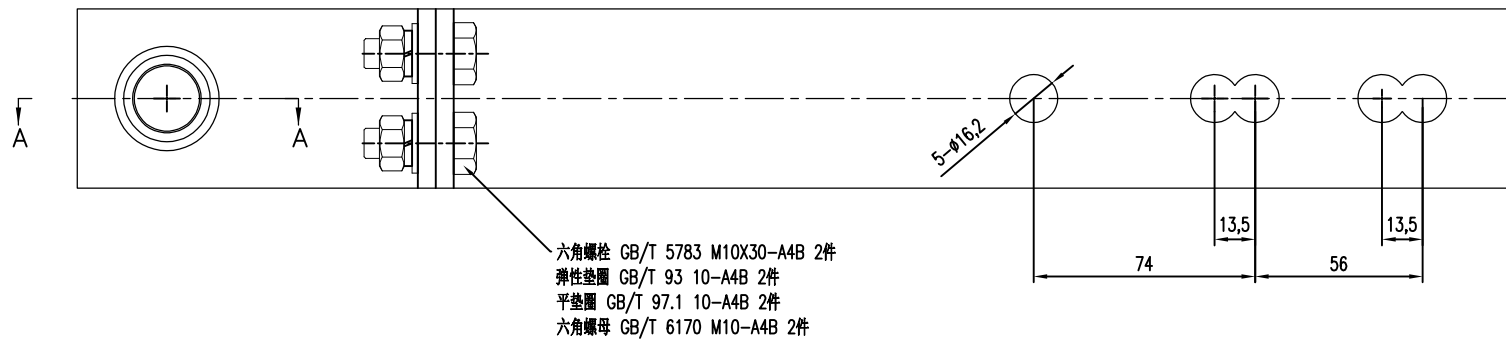


技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆
孔位需要选择290,350,
365, 405,420;
2. 绳轮节圆直径可根据限
速器匹配确定,有 $\phi 200$
及 $\phi 240$;
3. 配重常规为18kg 重晶石
需用其它需注明,具体参数
见表.

				宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分区 文件更改 签名 年月日				摇杆组件		
设计			标准化	阶段标记	重量	比例
校对					1.36	3:5
审核				物料编号 见表		
工艺			批准			
				OX300.2		

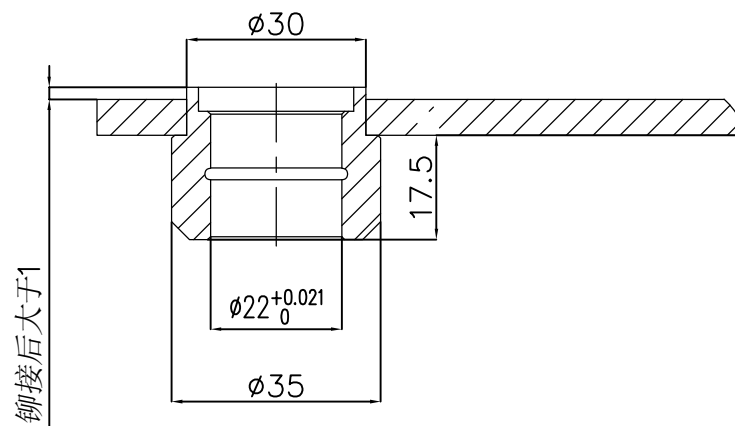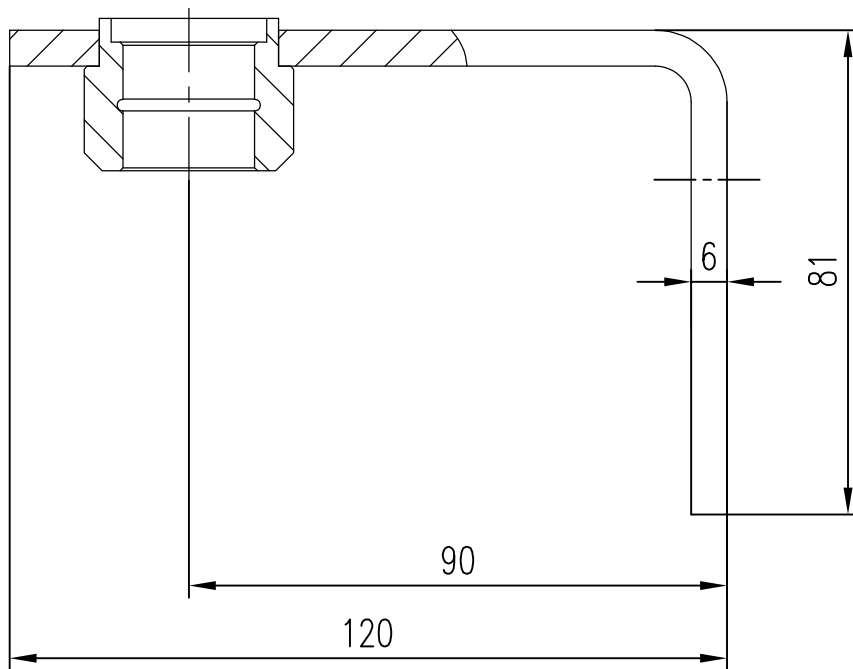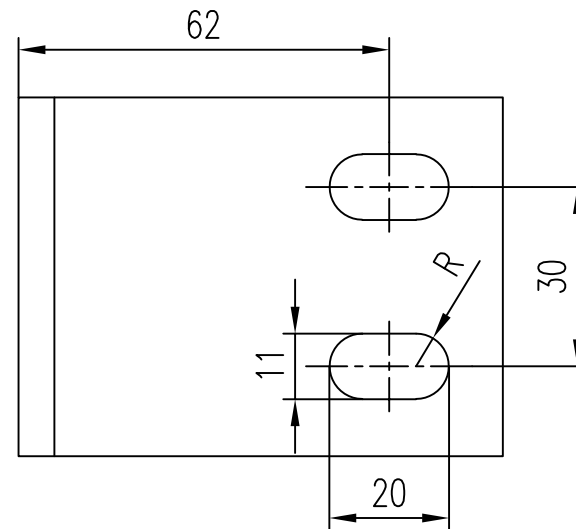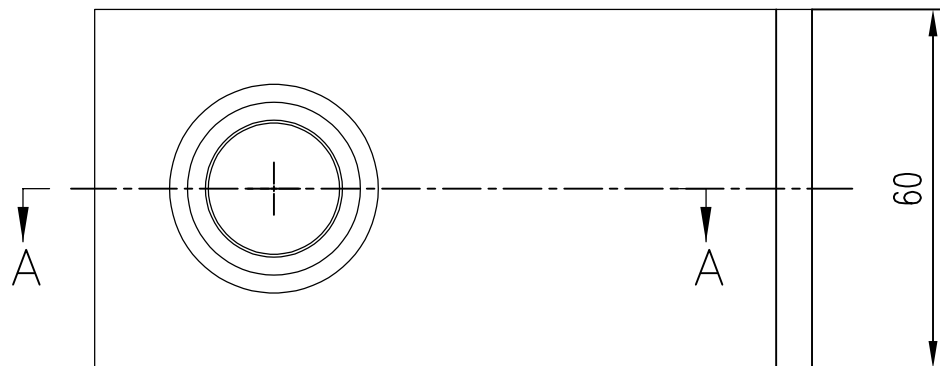


表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 鉴 名 年月日									
设 计			标准化		阶段标记		重量	比例	OX300.2
校 对							1.36	3: 5	
审 核									
工 艺			批 准		物料编号表				

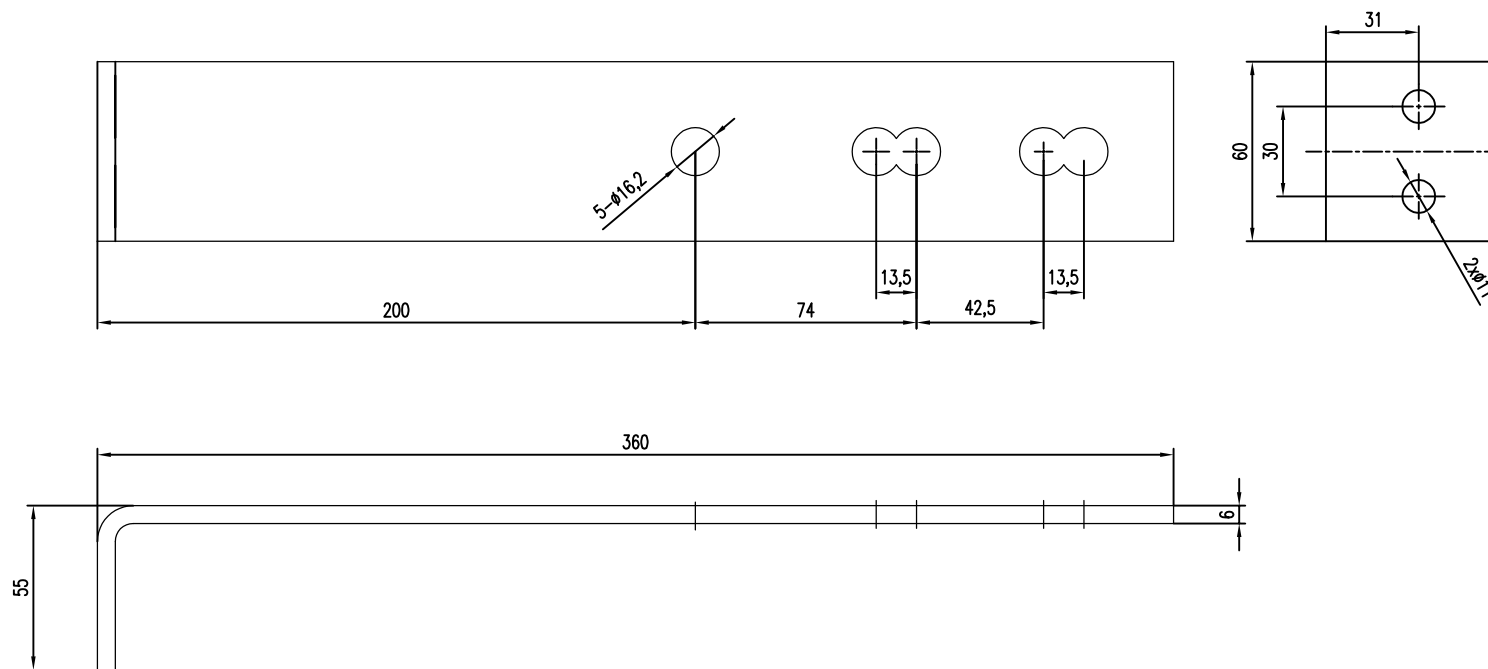

表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 鉴 名 年月日									
设 计			标准化		阶段标记		重量	比例	摇杆组件
校 对					□ □ □ □		1.36	3: 5	
审 核									OX300.2
工 艺			批 准		物料编号表				

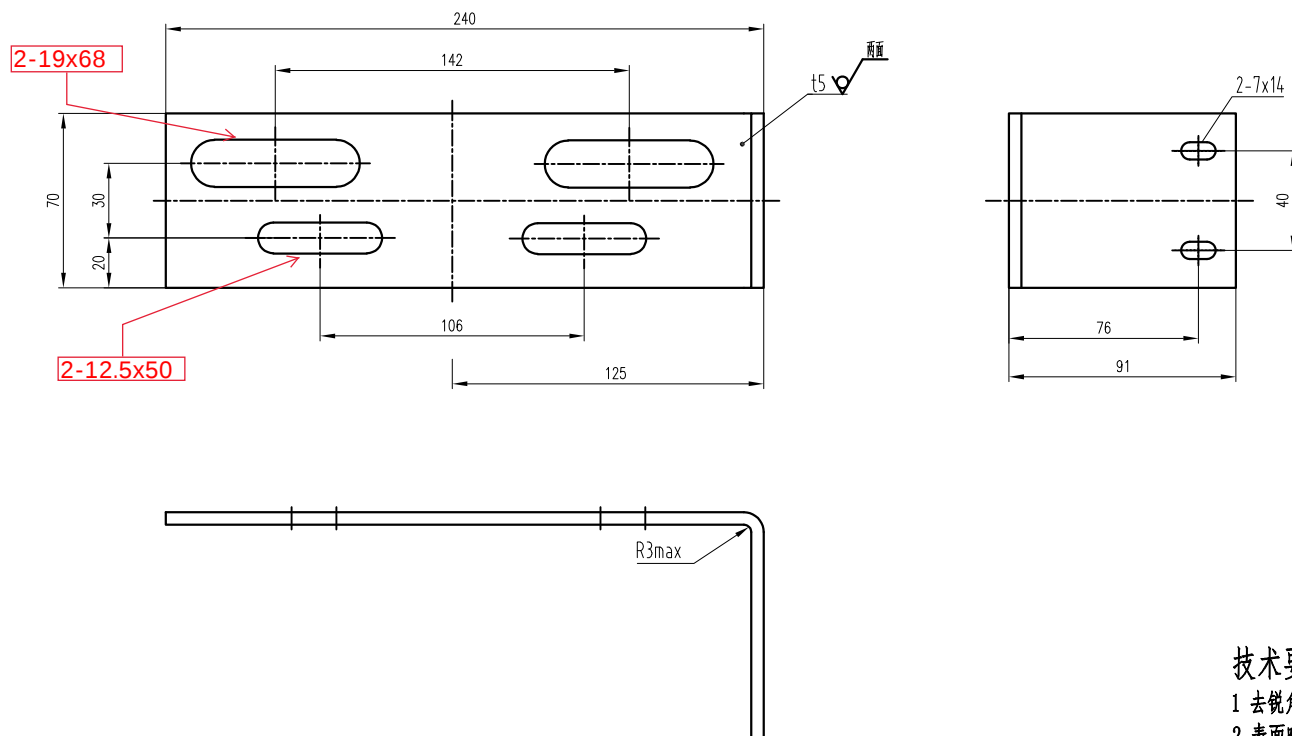

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

图幅: A3 Ver 1.4

[illegible]