


300绳轮，全防护（左右侧板为带护罩安装孔）

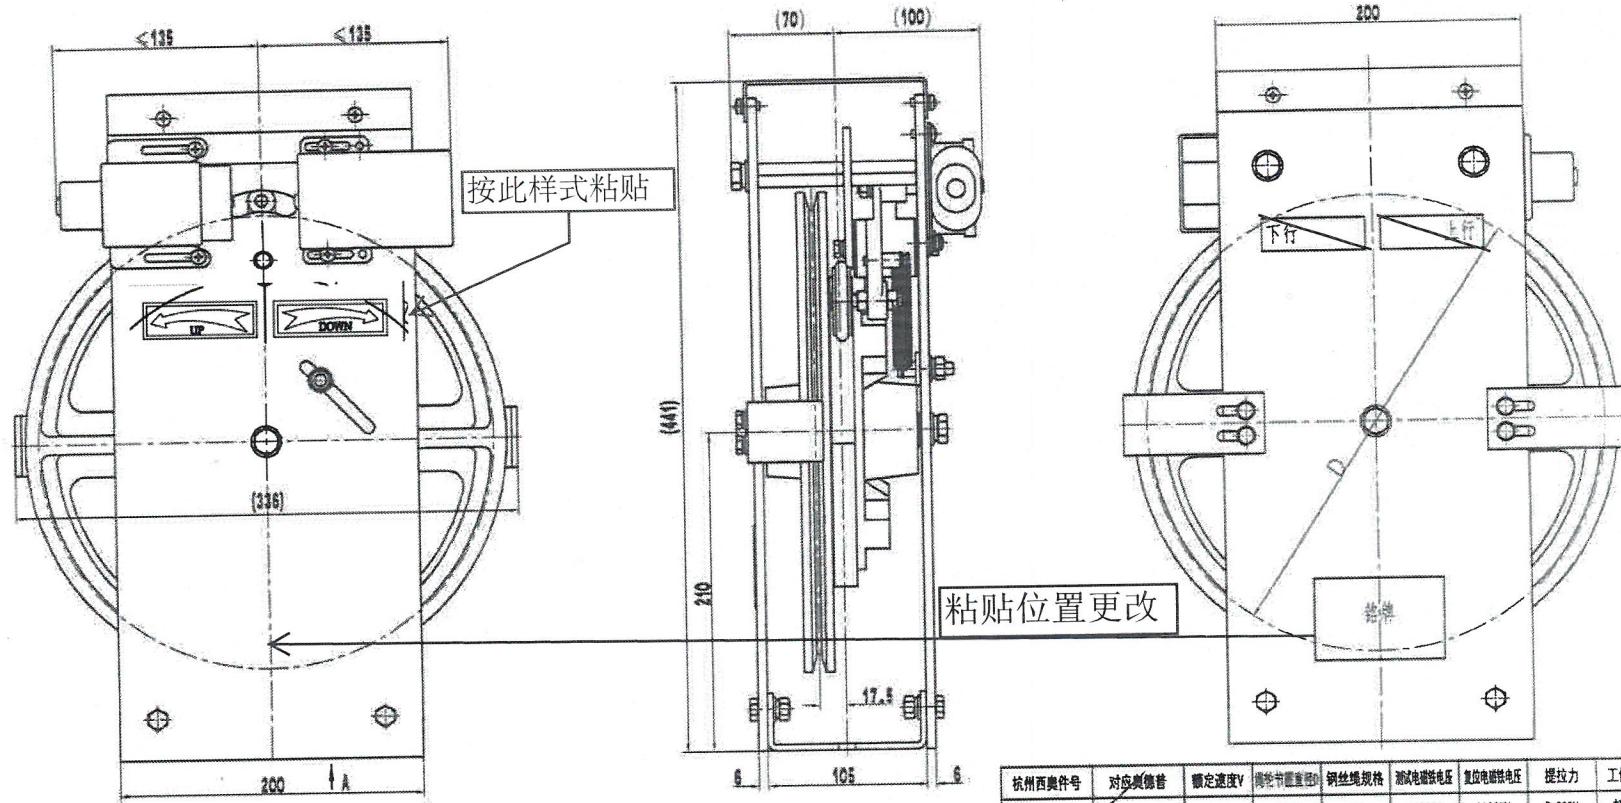

视图 4 (去限速器主体配件)

技术说明

- 1.本限速器品牌为杭州西奥品牌；
 - 2.装箱时需注意标识清晰，参数与实际相符，装订牢固、位置方向一致；
 - 3.绳轮转动灵活，且转动过程中无异响；
 - 4.本限速器编绳节圆直径为300时，仅适用于额定速度2.0m/s和2.5m/s的情况。

EB-XQA2531ACN118-SWD82879

需满足GB/T 7588-2020，增加护罩，带EAC标志
 $v=2.5m/s$ ；标签粘贴在开关一侧，本图为限速器位
于第1象限，合同为第1象限，如图制作。

杭州西奥件号	对应美标	额定速度V	曳引机重量kg	钢丝绳规格	测试电磁铁电压	复位电磁铁电压	提拉力	工作位置
	AX187V016G01	2.0m/s	6300	#8	AC220V	AC220V	≥500N	轿厢侧
	AX187V016G02	2.5m/s	6300	#8	AC220V	AC220V	≥500N	轿厢侧

							装配示意图
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月		

宁波奥德普电梯部件有限公司

限速器




EB-XOA2531ACN118-SWD82880

FB-XOA2531ACN118-SWD82881

需满足GB/T 7588-2020，增加护罩，带EAC标志
~~v=2.5m/s~~；标签粘贴在开关一侧，本图为限速器位于第1象限，合同为第2象限，如图对称制作

共25/

展开示意图

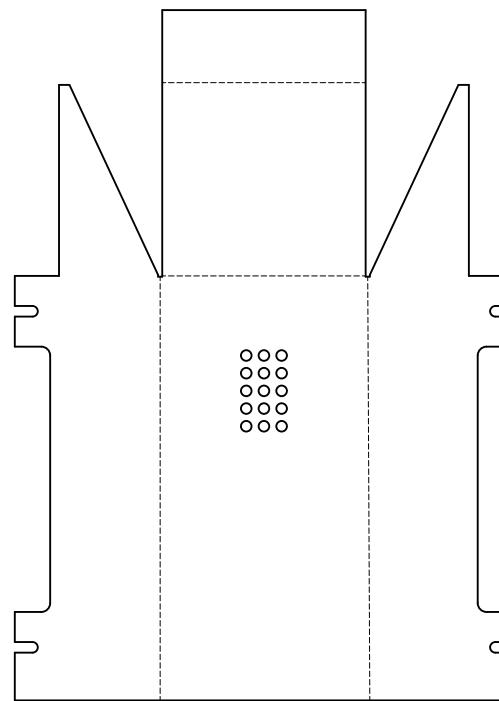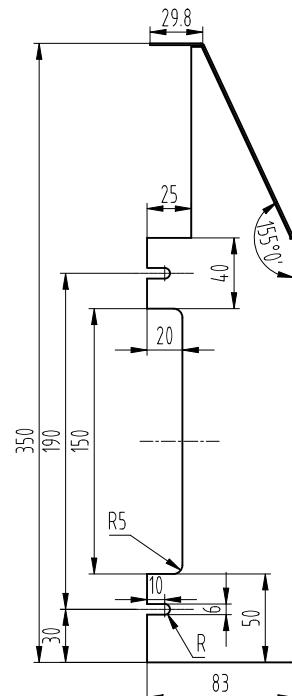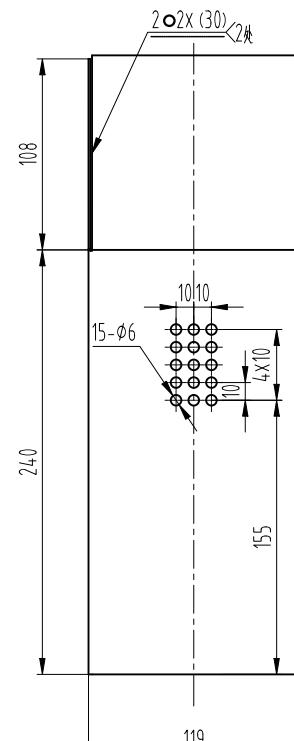

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 焊接牢固可靠，无虚焊、漏焊等缺陷，焊后除渣；
- 3 焊后表面喷塑处理，颜色为安全黄。

			第一视角	实施日期	关键特性	A•EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						设计		标准化
					审核			
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准		1:3
							第 1 张 共 1 张	OX-187-10