
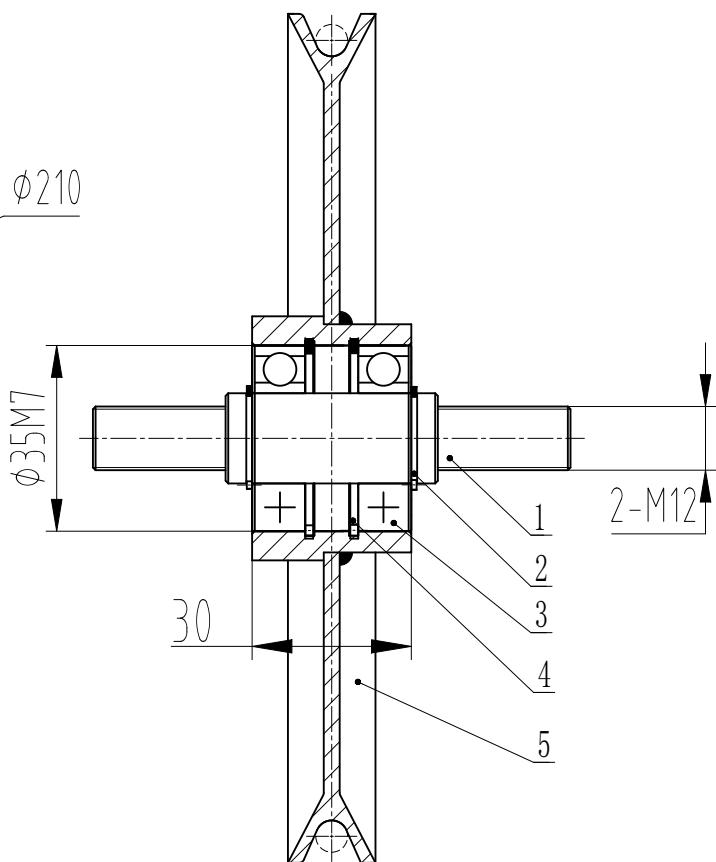


技术要求

- 本装置仅适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯；
- 该装置安装于井道地坑；
- 安装完成后要求开关的动作灵活可靠，且绳轮转动灵活无晃动及异响，当限速绳松弛前，开关需确保能有效动作；
- 张力值为 $250 \sim 300N$ ； 200
- 本装置绳轮规格：节圆直径 $\Phi 150mm$ ，钢丝绳直径 $\Phi 6mm$ ；
- 图示为张紧装置安装状态， $D \geq 15mm$ （安装前自由状态下 $D=0$ ）。

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						总装图	张紧装置
④	1	新增序号20. 增加3.4页	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	舒佳乐	20201118	标准化				1:2.5
审核							
工艺		批准			共 4 张	第 1 页	OX-100DA02

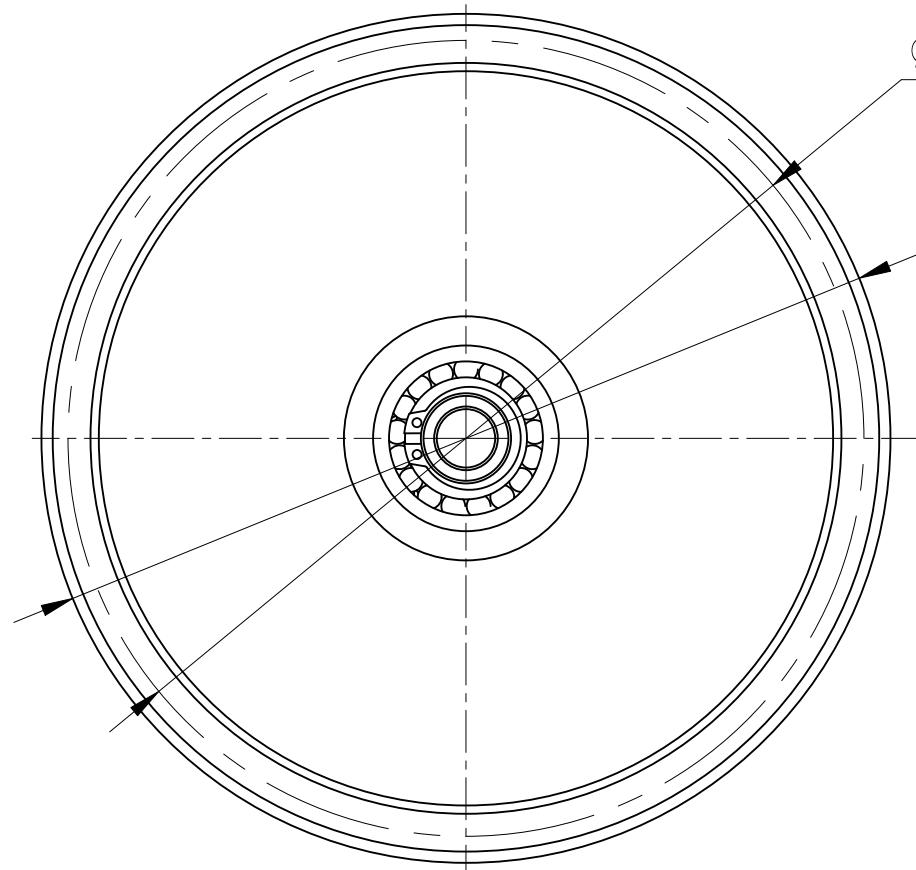

OX-300-1G02

Φ200 钢板轮


技术要求

装配后绳轮能自由转动，无异响卡滞。

序号	图号	名称	数量	材料	单计 重量	总计 重量	备注
5	OX-100A.1-1	张紧轮	1				
4	GB/T 893.1/35	孔用弹性挡圈	2				
3	GB/T 276/6003-2Z	轴承	2				
2	GB/T 894.1/17	轴用弹性挡圈	2				
1	OX-100A.1-2	主轴	1				

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司
CC	关键特性	NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

设计	叶辉	20190408	标准化		阶段标记	重量	比例	绳轮组件
审核	刘晶	20230710					1:1	
④	整版替换	宋剑 20230710	工艺	竺钊辉 20230711	批准	俞礼园 20230711	第 1 张 共 1 张	OX-100A.1
标记	处数	更改内容	签名	年月日				

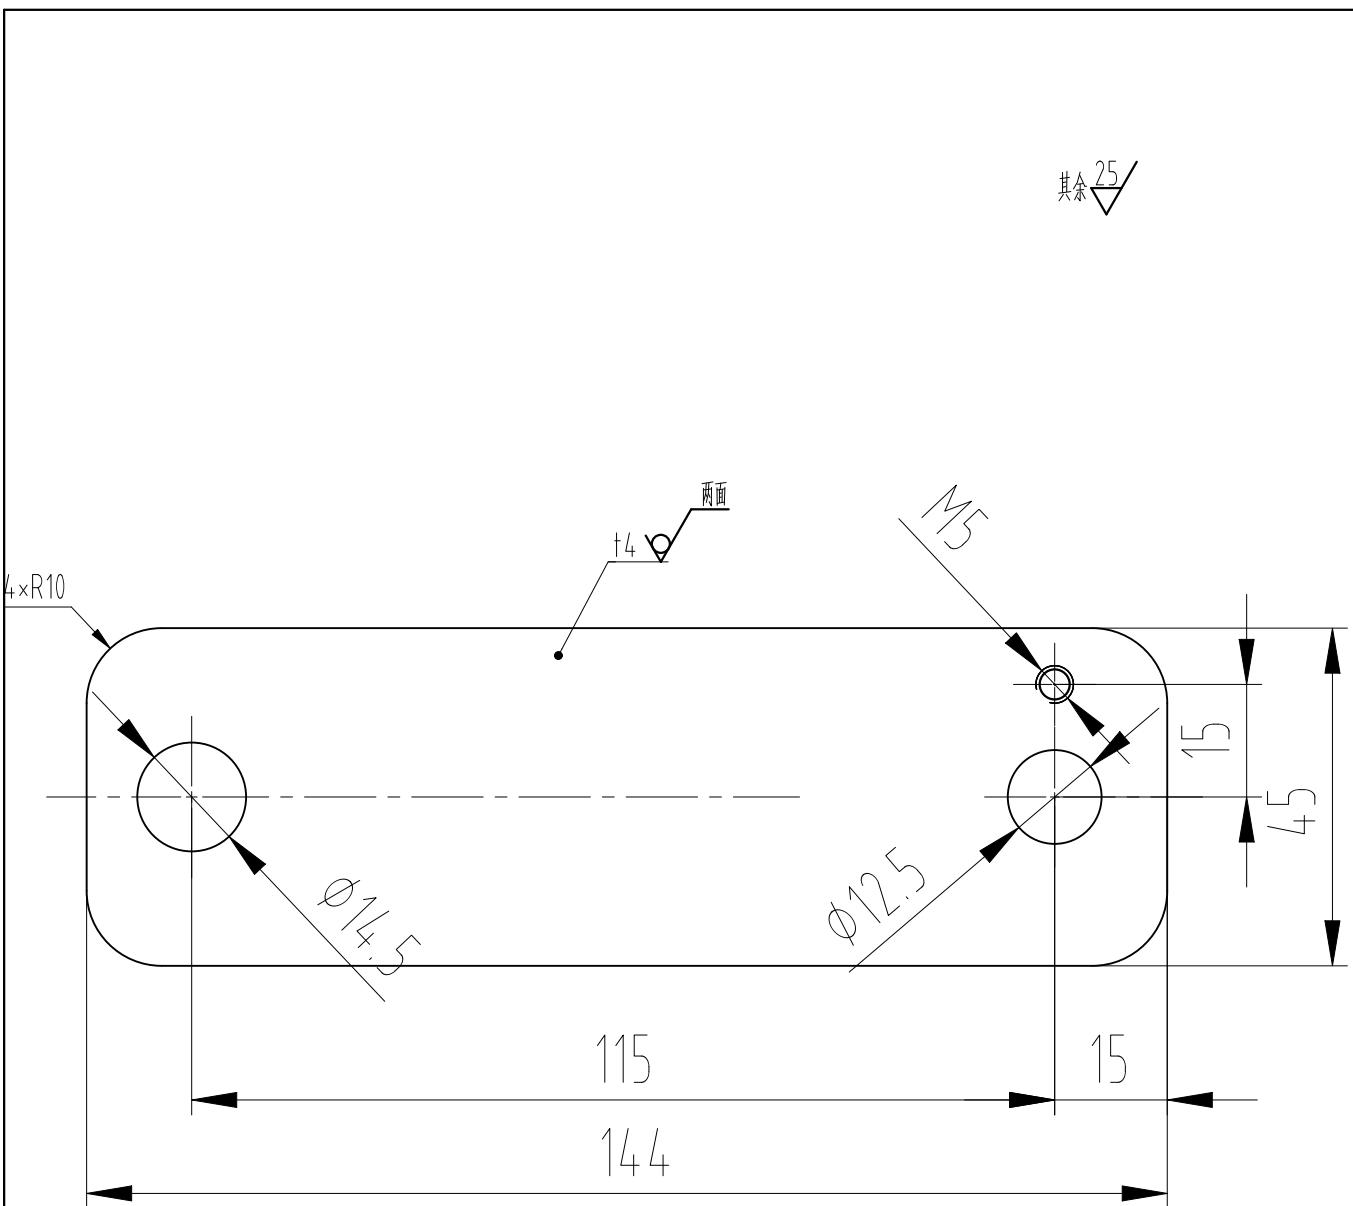

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面喷塑处理

(a)		整版替换		
标记	处数	更改内容	签名	年月日
第一视角	实施日期	AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性	钢板 4.0/Q235B		
设计		标准化		侧拉板
			阶段标记	重量 比例
审核				1:1
工艺		批准	第 1 张	共 1 张
			OX-100DA02-1	