


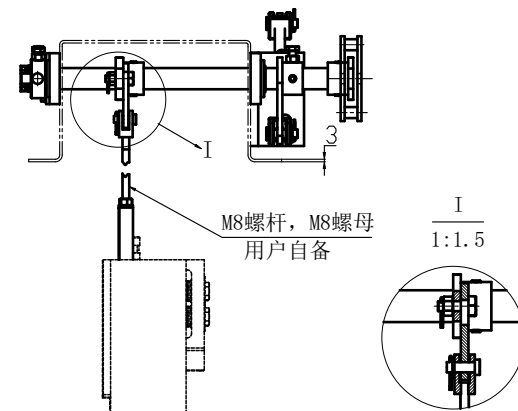


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；

2. 本图不包含安全钳、导轨。

				 宁波奥德普电梯部件有限公司			
常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 联动机构	
	达文朋 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9		
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15		图号 DWGNO		OX-210BTX
保留	审核 CHECKED	周 正 3/16	共 3 张 第 1 张				
一次							

图号 DWGNO	(X) 11-10BT-X0													变更 ITEM	品号 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01				
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02				

其余 $\nabla 6.3$

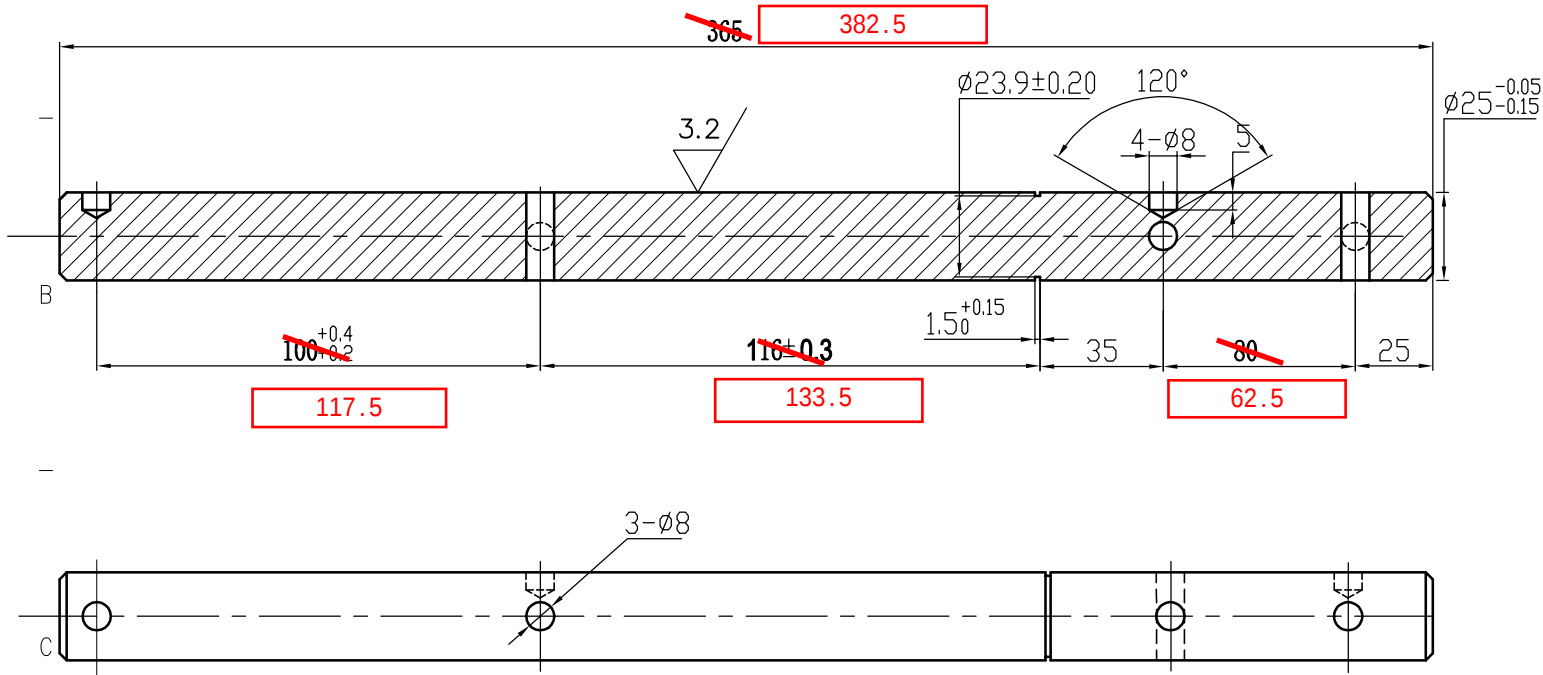

技术要求

- 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
- 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8\text{mm}$	$410 \pm 0.8\text{mm}$

										常用			宁波奥德普电梯部件有限公司				
										批准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴(左)	
										李煜 6/30	制图 03/16	舒佳乐		1:2			
										一次	设计 03/16	舒佳乐			图号 DWGNO	OX-210BTX-17	版本 00
											审核 03/16	丝制辉		共 张 第 张			
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE						