




项目号: 2024D1018 1套 出口梯  
 $v=0.3m/s$  导轨T127=16mm  
 用于对重侧, 含安全钳OX-288 匹配OX-02导靴  
 限速器: 右置 导轨距: DBG=2013mm  
 $P+Q \leq 8500KG$


此图限速器为左置,  
 当右置时与图对称制作!

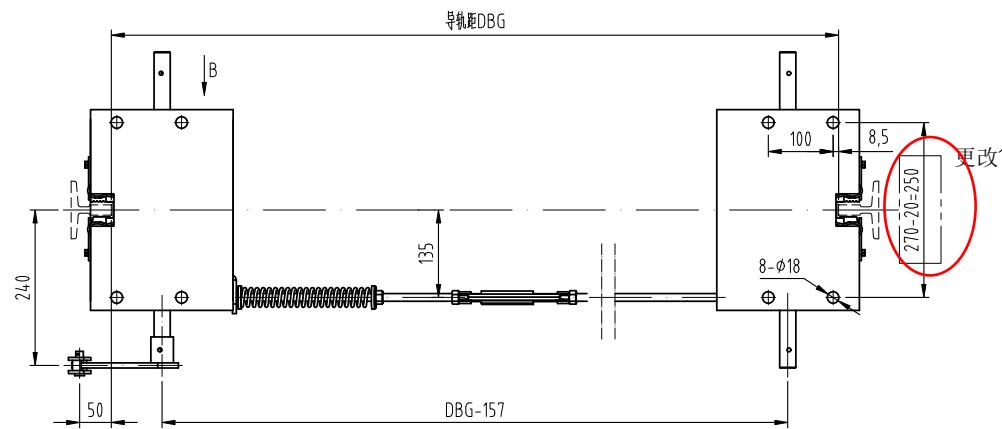

#### 技术说明:

1. 本装置按匹配OX-288 非标安全钳要求确定, 选用时注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为JKT(自动复位), 如需要配装手动复位开关时需注明;
3. 制动时连接舒畅无卡滞;
4. 配导靴OX-02;
5. 总允许质量 $P+Q \leq 8500kg$ , 速度 $V \leq 0.63m/s$ , 导轨宽度15.88、16mm;
6. 提拉机构导轨距适用DBG 适用范围1050mm-3200mm, 其它尺寸需与奥德普技术研发部确认。

<b>AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司</b> NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
提拉机构(含安全钳)						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
总计	叶辉	21.06.22	标准化			
单						
格						
艺			批准			
			1:8		O X - 388 T	
			共		张	
			第		页	

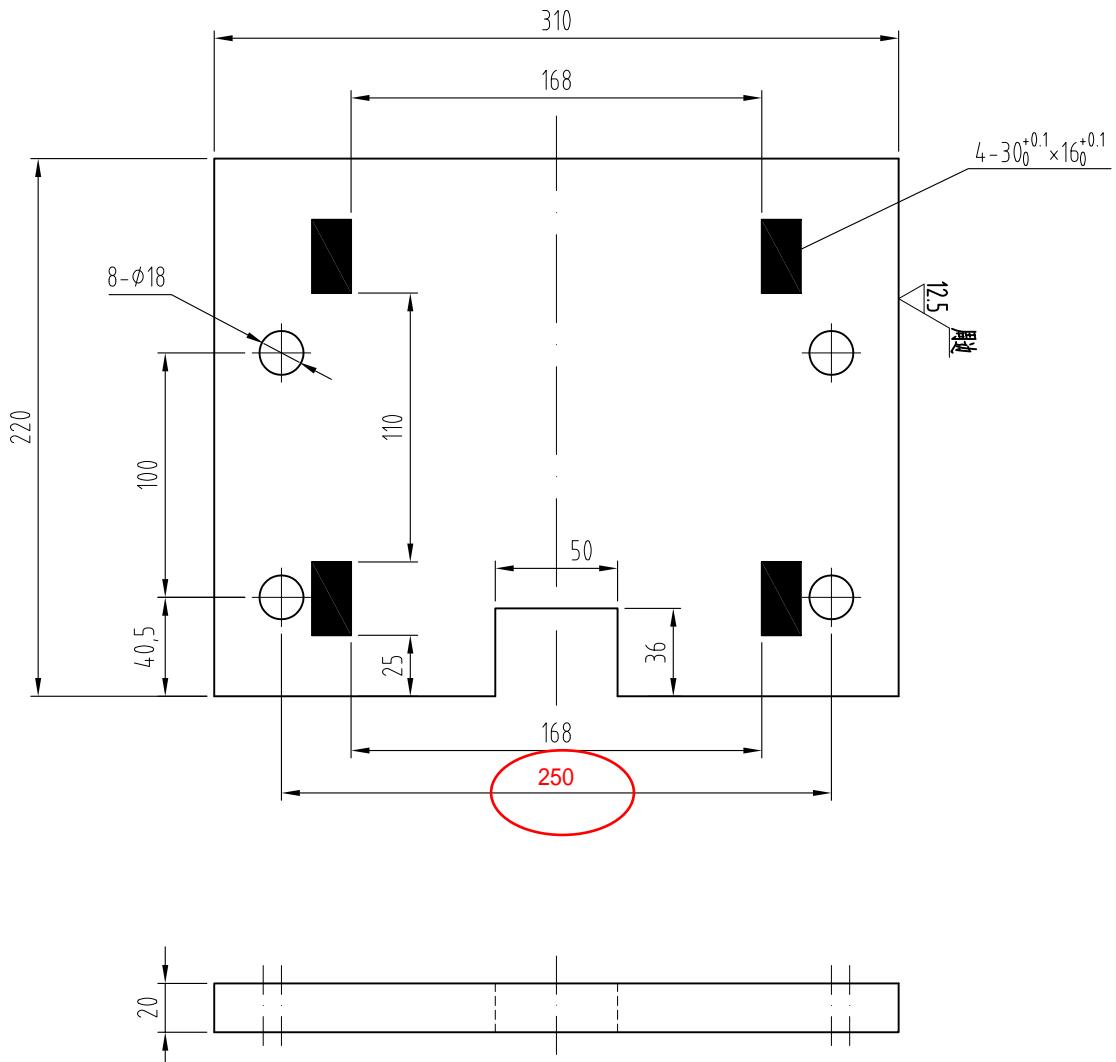

## 技术说明:

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						Q235A/20					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	上面板  0X-388T.1-1	
审核									1:3		
工艺			批准			共      张      第      页					