


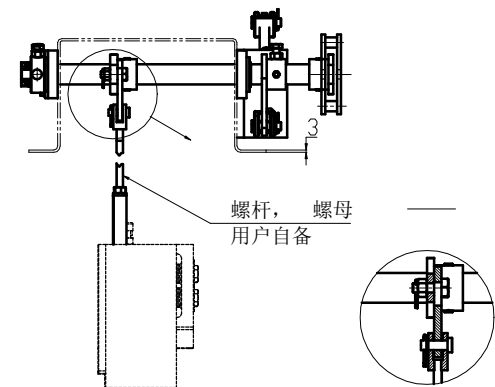


本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用 安全钳，适用于额定速度 ~ 、总容许质量（ ~ 、导轨宽度 的电梯；
本图不包含安全钳、导轨。

本图不包含安全钳、导轨。										常用     宁波奥德普电梯部件有限公司													
										常用		标准		日期		重量		比例		名称			
										APPROVED		DATE				WEIGHT		SCALE		TITLE			
										达文朋		制图		舒佳乐						联动机构			
										一次		设计		舒佳乐						图号			
										审核		周 正		共 3 张		第 1 张		DWGNO		版本			
标记		处数		分区		签名		日期		更改内容		标记		处数		分区		签名		日期		更改内容	
DATE		CHANGE		PLACE		QUANTITY		DATE		CHANGE													
1												2											
												3											
												4											
												5											

图号 DWGNO	(号)11-210BT-X0																变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装以外		热处理 HTTR					-00				
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-Ø25*390											-01				
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-Ø25*410											-02				

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

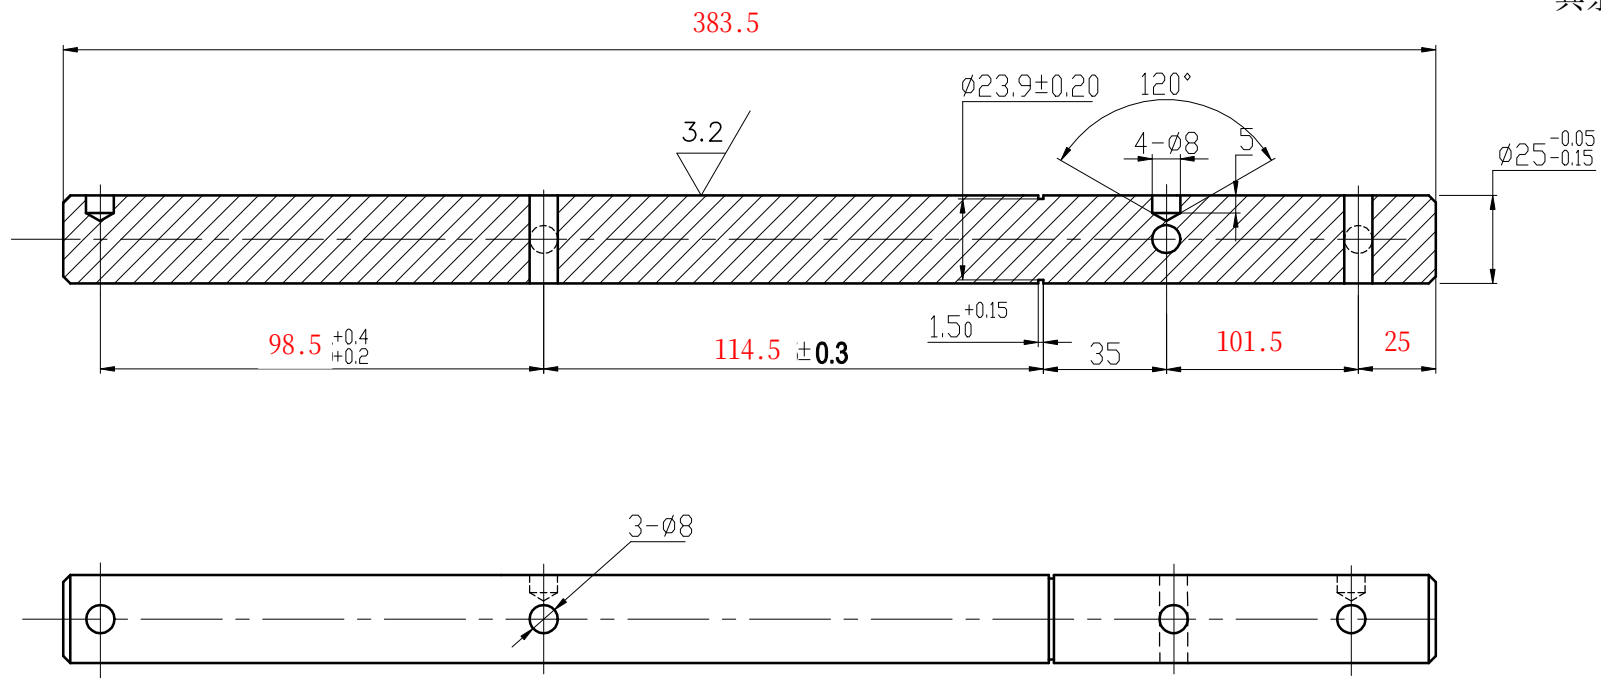

技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

															宁波奥德普电梯部件有限公司																																							
											常用 保留 一次	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 长转轴(左)																																					
												李煜 6/30	制图 DRAWN	舒佳乐 03/16		1:2	图号 DWGNO OX-210BTX-17																																					
													设计 DESIGNED	舒佳乐 03/16																																								
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE		审核 CHECKED	竺利辉 03/16	共 张 第 张		版本																																					
1											2											3											4											5										