
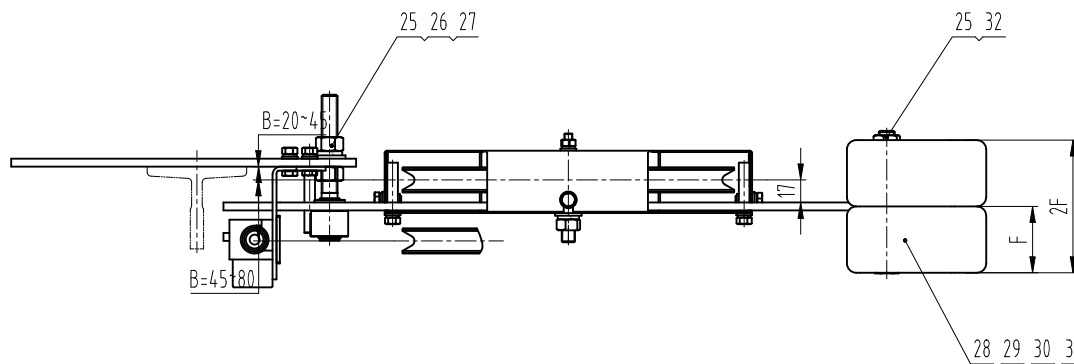


增加1个开关以及安装支架
开关打板选用双开关专用
见零件图

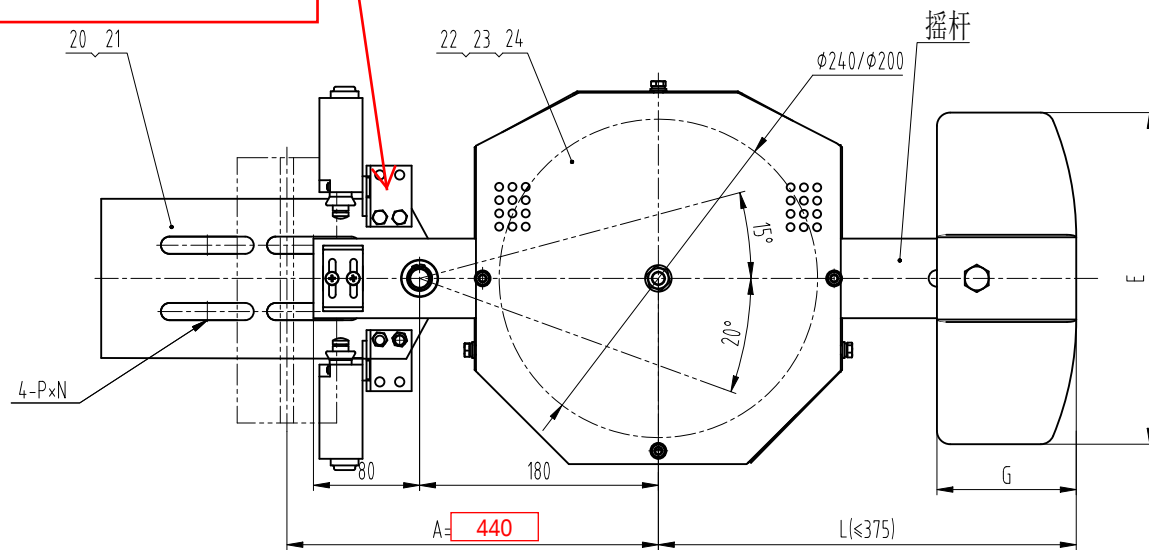


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图框: A3 Ver 1.1

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.													
										CC		关键特性				总装示意图						张紧装置							
										设计		胡建升		2022.09.13										标准化					
																						阶段标记		重量		比例		X20000000	
① 1 图纸更新换代										胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04						B					
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06		第 3 张		共 4 张	

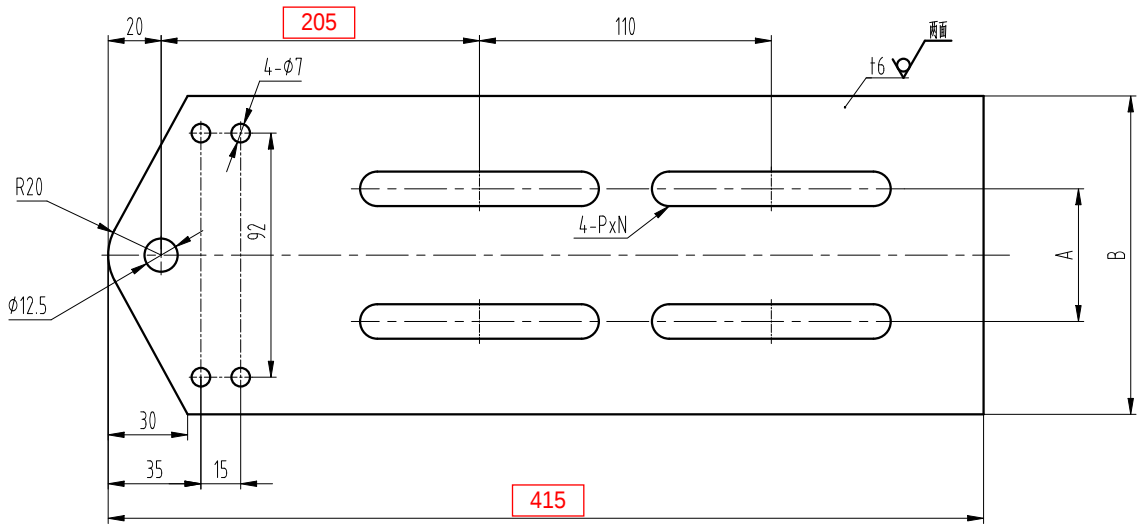

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140



技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

					第一视角				实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
					CC		关键特性					钢板 Q235B/6.0			安装底板	
					设计		胡建升		2022.09.07		标准化					
															阶段标记	
															重量	
															比例	
③ 1 图纸更新换代					胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04		A	
标记 处数					更改内容		签名 年月日		工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准 俞礼园 2023.04.06	
															第 1 张 共 1 张	
															X20000A01	


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX300A.3-2

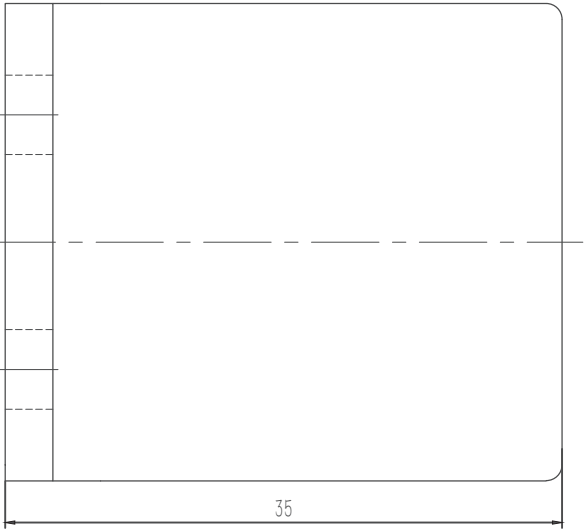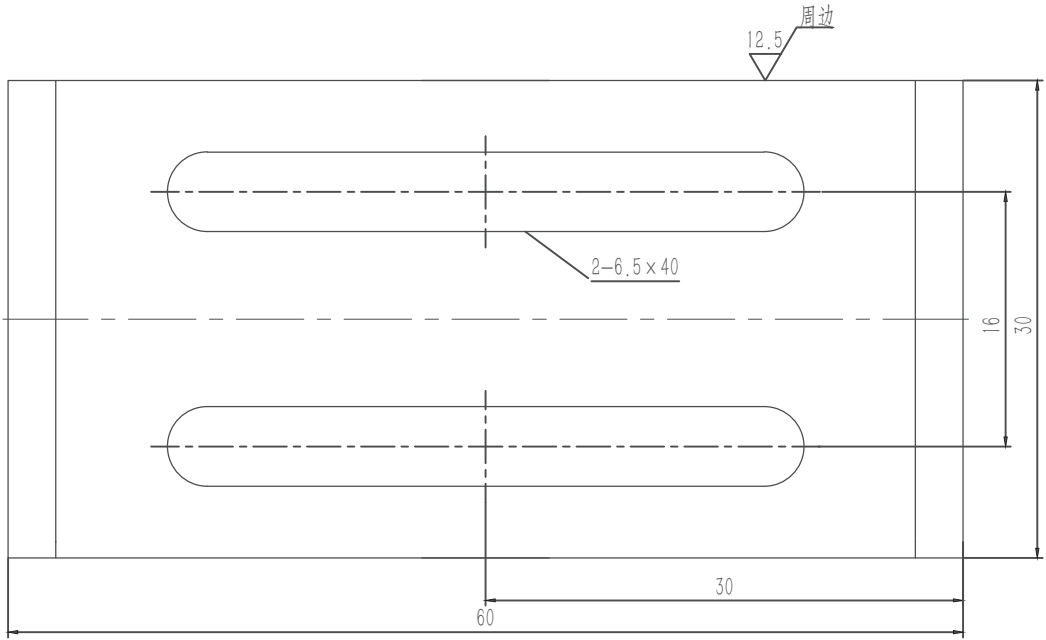

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

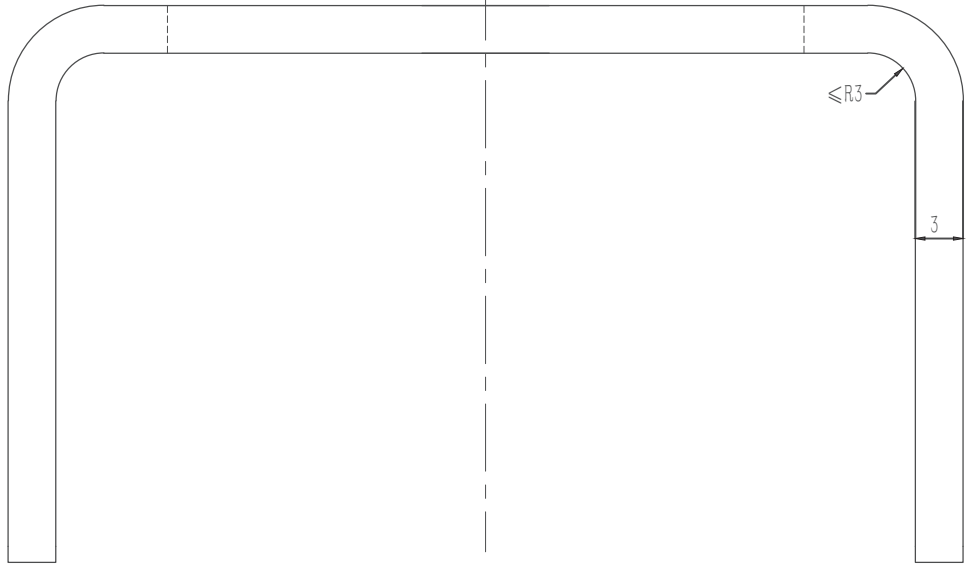

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									开关打板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX300A.3-2
设计			标准化					0.04	3:1	
校对										
审核										
工艺			批准			共 张		第 张		

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期