


只做这块安装板

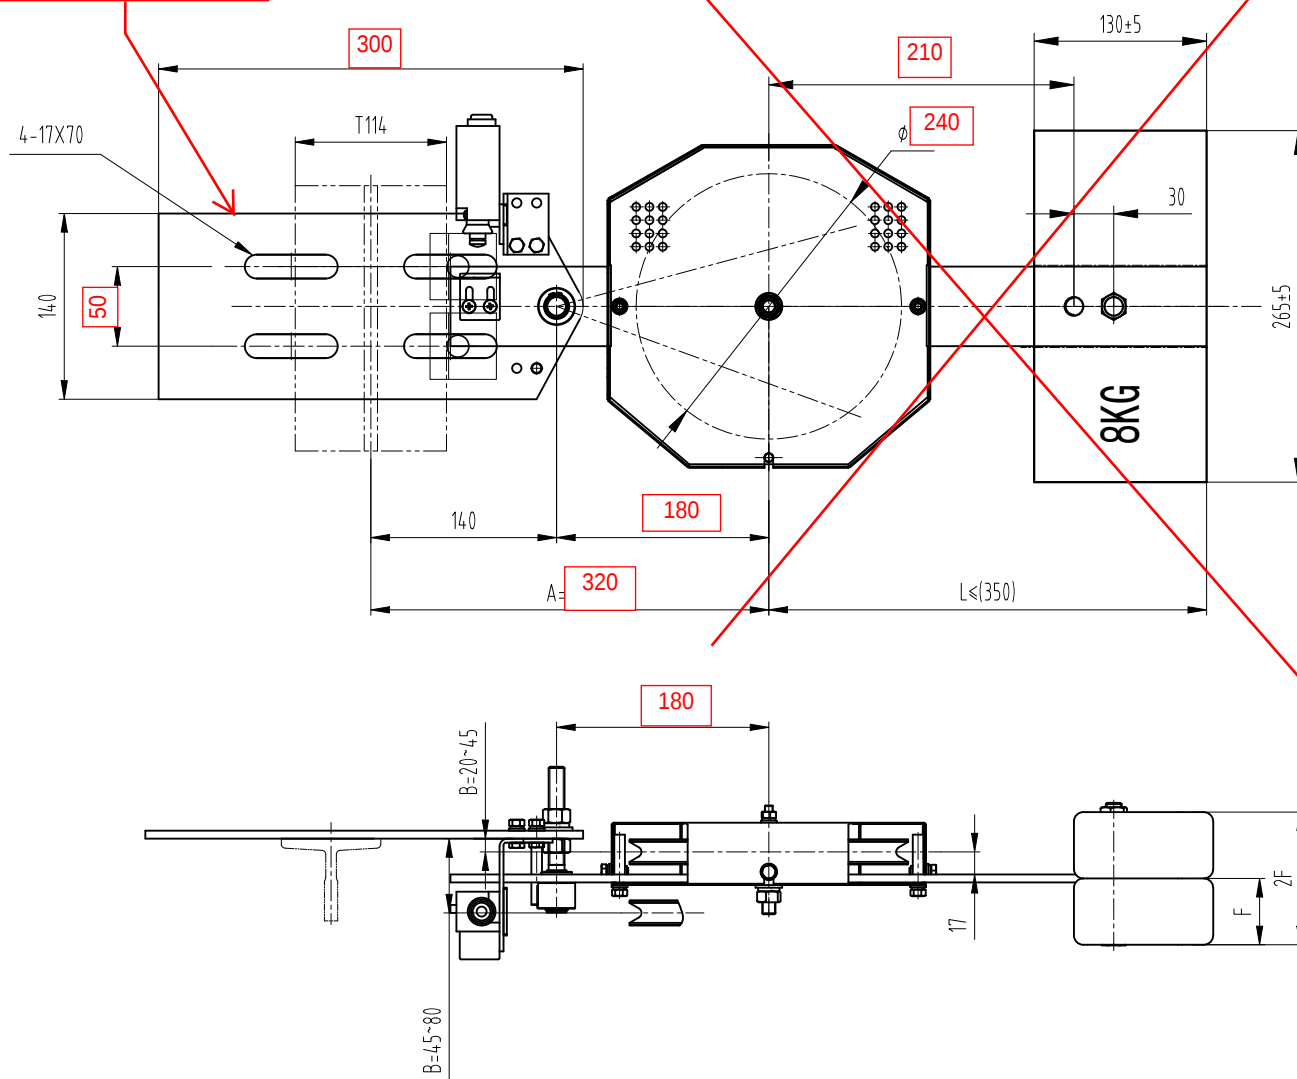

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性						总装示意图					
设计			标准化								
审核										1:4	张紧装置 X20000000
工艺			批准			第 张			共 张		

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1			

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 300
- Overall height: 50
- Top edge features:
 - Left corner: R20
 - Top-left corner: 4- $\phi 7$
 - Top-right corner: 4-17x70
- Bottom edge features:
 - Bottom-left corner: 4-17x70
 - Bottom-right corner: 4-17x70
- Internal dimensions and features:
 - Top edge: 140 (width), 80 (width), 120 (width)
 - Bottom edge: 35 (width), 15 (width)
 - Left edge: 20 (width)
 - Right edge: 10 (width)
 - Center: 92 (height), 4-17x70 (width)

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

图幅: A3 Ver 1.1