
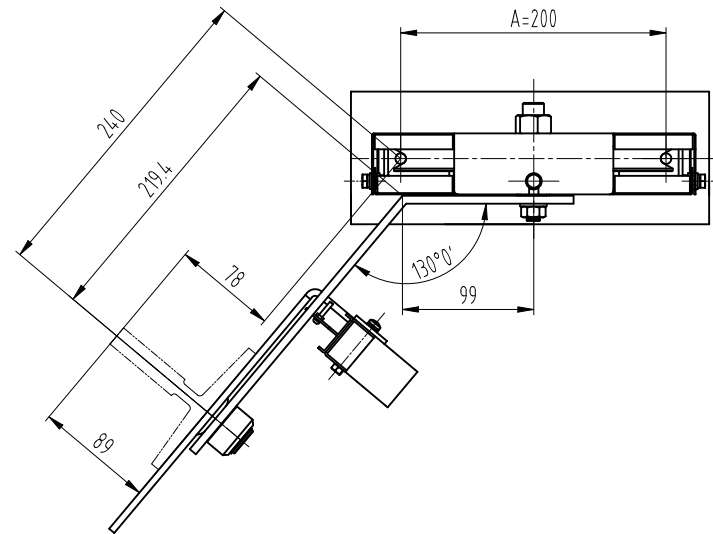


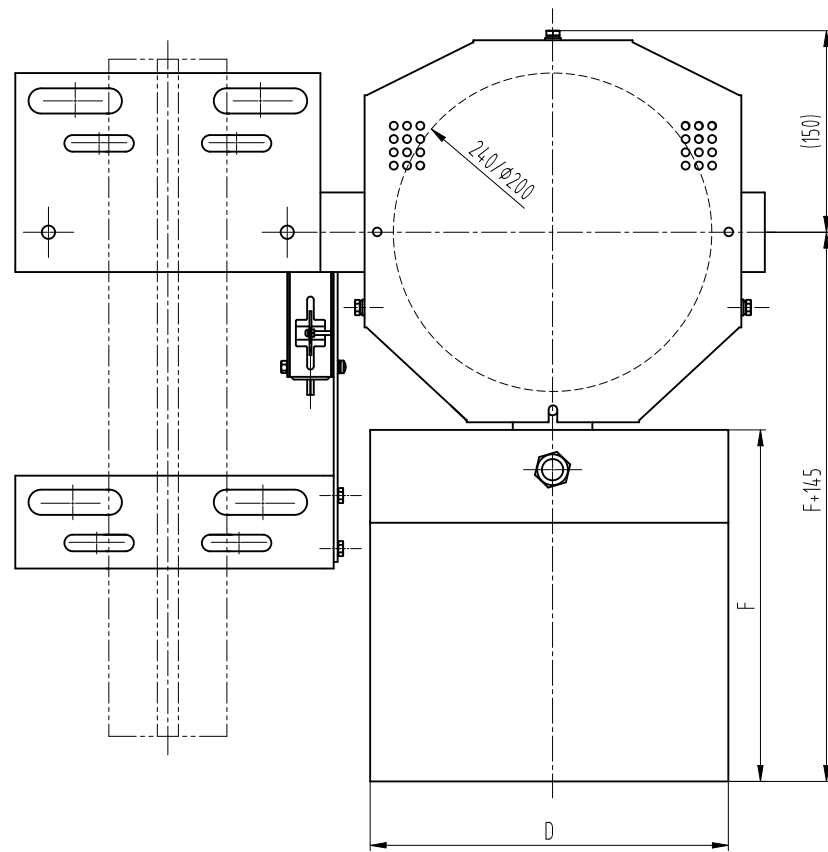



技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				总装示意图			
设计			标准化		阶段标记	重量	比例
审核							1:4
工艺			批准		①第 1 张	①共 4 张	X30000000

张紧装置(重锤式)

标记	处数	更改内容	签名	年月日

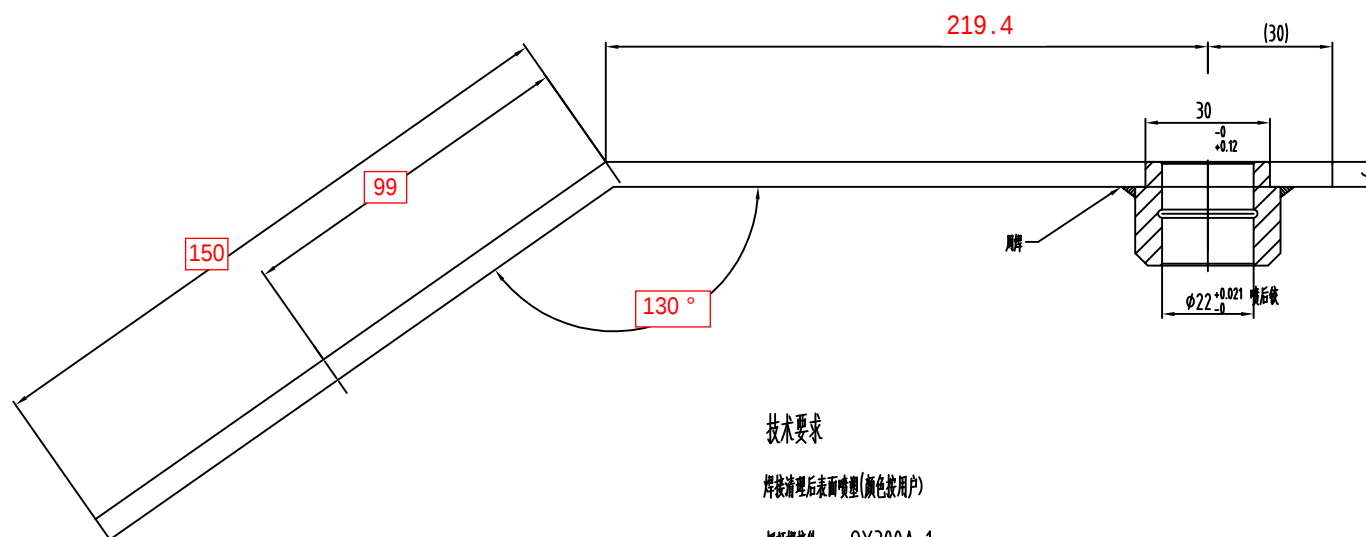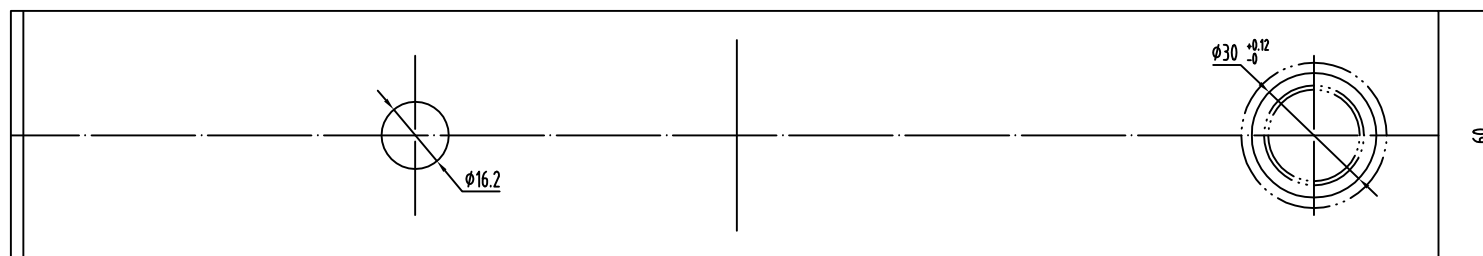

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名
原圖号
簽字
日期

2	OX300.3-1.2	轴承	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注

										宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9					摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例					
校对							A3	1:1					
审核					共 张 第 张					OX300.3			
工艺			批准										