


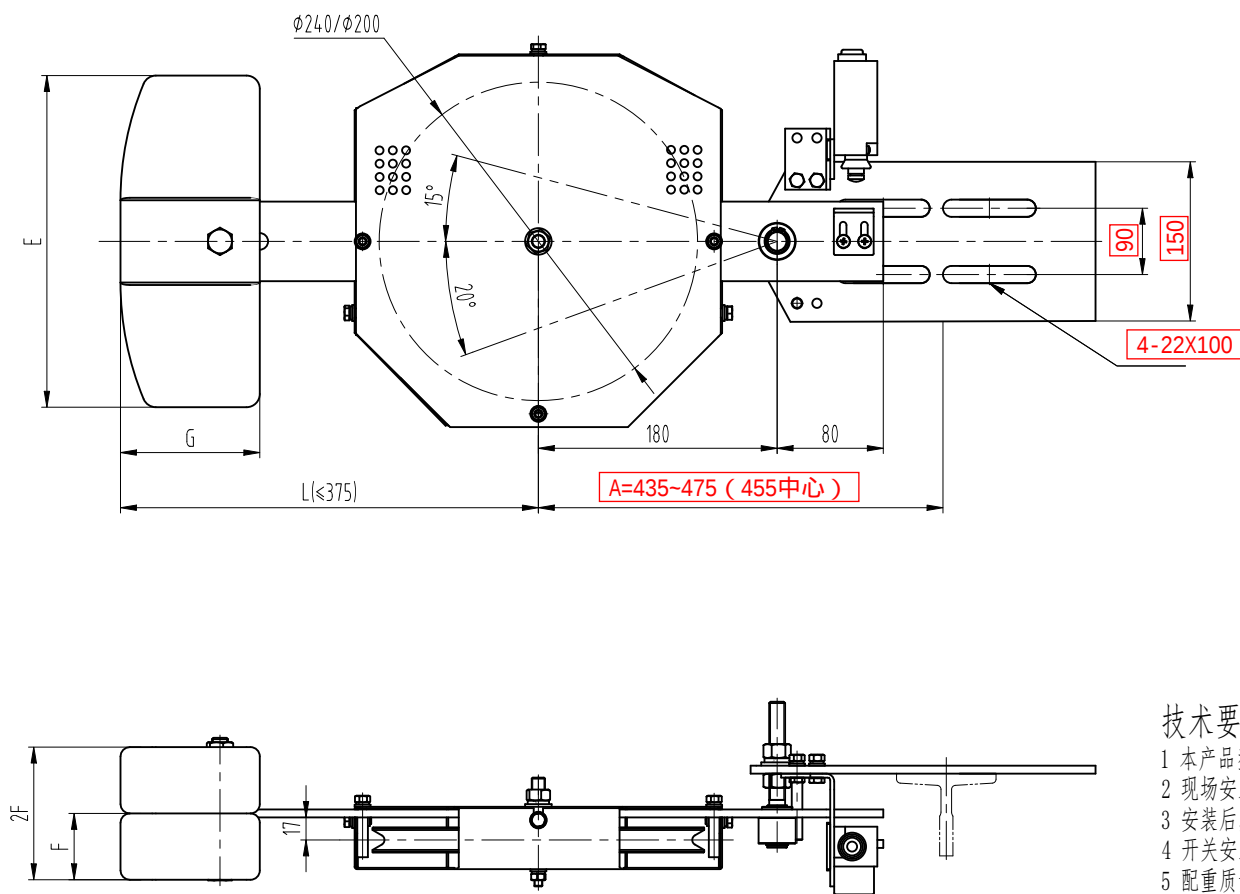


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

					第一视角 					实施日期					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
					 关键特性										总装示意图				
					设计					标准化					阶段标记	重量	比例	张紧装置	
					审核										B		1:4		
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准					第 3 张	共 4 张		X20000000	

其余 12.5

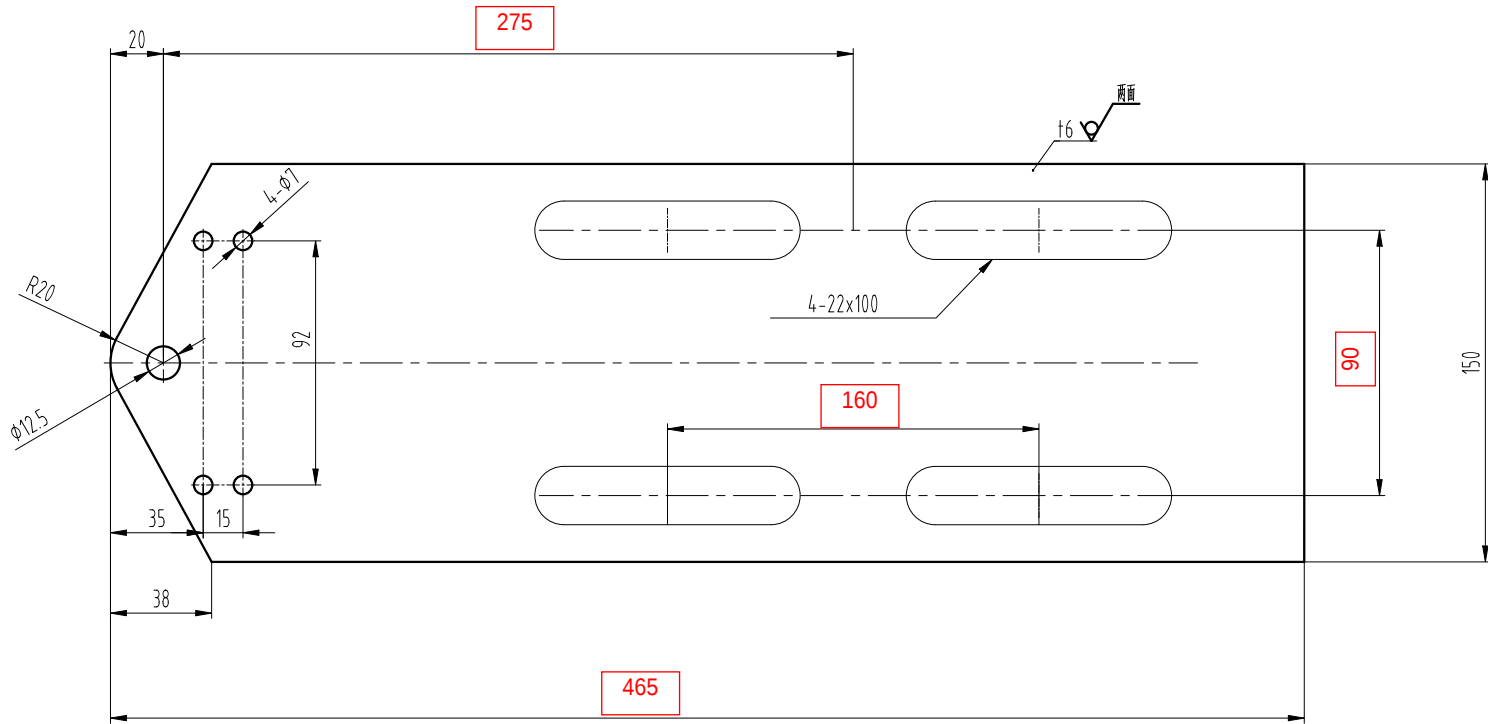

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角			实施日期			A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
CC 关键特性						钢板 Q235B/6.0									
设计		胡建升	2022.09.07	标准化			阶段标记			重量		比例		安装底板	
审核		刘晶	2023.04.04				A					1:2		X20000A01	
工艺		竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张			共 1 张					

图框: A3 Ver 1.1

③	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺