

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a door or hatch, showing a top view and a side view.

**Top View Dimensions:**

- Overall width: 305
- Overall height: 180
- Flange width: 375
- Inner circular opening diameter:  $\varnothing 150$
- Angle:  $15^\circ$
- Material label: 钢板轮 (Steel plate wheel)

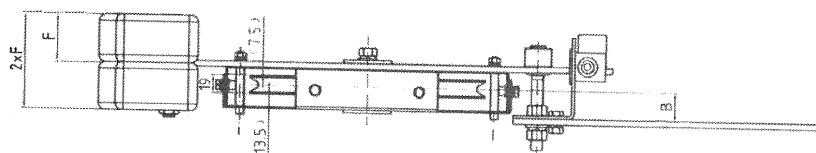
**Side View Dimensions:**

- Flange thickness: 15
- Overall width: 375

**Handwritten Notes:**

- 4-18x90 (indicating 4 bolts, 18mm diameter, 90mm length)
- 4-18x90 (indicating 4 bolts, 18mm diameter, 90mm length)

|        |            |    |          |
|--------|------------|----|----------|
| 众安财险   | 13A2619ABU | 确主 | 宋郁       |
| 会签审核日期 | 2023.1.4   | 批准 | 李俊       |
| 件号备注   |            |    |          |
| 共 1 页  | 第 1 页      | 授权 | JPM 2304 |


$$A = 388$$

对应表

| 浙江企业序号        | 对应装备编号       | 现场平衡重量 D | 钢丝绳直径       | 导绳型号        | A       | B     | 重量块材质 | 重量块 kg   | 提升高度 R(m) | 压差传感器规格 |
|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|-------|-------|----------|-----------|---------|
| TZA2619ABN001 | AX200V034G31 | 240      | 8           | T75 / T89   | 315~385 | 30~80 | 重晶石   | 16kg     | R≤50      | 1个传感器   |
| TZA2619ABN002 | AX200V034G32 |          |             | T114 / T127 | 325~375 |       |       |          |           | 10个传感器  |
| TZA2619ABN003 | AX200V034G33 |          |             | T75 / T89   | 315~385 |       |       | 1个传感器    |           |         |
| TZA2619ABN004 | AX200V034G34 |          | T114 / T127 | 325~375     | 10个传感器  |       |       |          |           |         |
| TZA2619ABN005 | AX200V034G35 |          | 6.3         | T75 / T89   | 315~385 |       |       | 16kg     | R≤50      | 1个传感器   |
| TZA2619ABN006 | AX200V034G36 |          |             | T114 / T127 | 325~375 |       |       |          |           | 10个传感器  |
| TZA2619ABN007 | AX200V034G37 |          |             | T75 / T89   | 315~385 |       | 24kg  | 50<R≤100 | 1个传感器     |         |
| TZA2619ABN008 | AX200V034G38 |          |             | T114 / T127 | 325~375 |       |       |          | 10个传感器    |         |
| TZA2619ABN009 | AX200V034G39 |          | 8           | T75 / T89   | 315~385 |       | 铸铁    | 16kg     | R≤50      | 1个传感器   |
| TZA2619ABN010 | AX200V034G40 |          |             | T114 / T127 | 325~375 |       |       |          |           | 10个传感器  |
| TZA2619ABN011 | AX200V034G41 |          |             | T75 / T89   | 315~385 |       |       | 24kg     | 50<R≤100  | 1个传感器   |
| TZA2619ABN012 | AX200V034G42 |          |             | T114 / T127 | 325~375 |       |       |          |           | 10个传感器  |
| TZA2619ABN013 | AX200V034G43 |          | 6.3         | T75 / T89   | 315~385 |       |       | 16kg     | R≤50      | 1个传感器   |
| TZA2619ABN014 | AX200V034G44 |          |             | T114 / T127 | 325~375 |       |       |          |           | 10个传感器  |
| TZA2619ABN015 | AX200V034G45 |          |             | T75 / T89   | 315~385 |       | 24kg  | 50<R≤100 | 1个传感器     |         |
| TZA2619ABN016 | AX200V034G46 |          |             | T114 / T127 | 325~375 |       |       |          | 10个传感器    |         |

重裝大甲

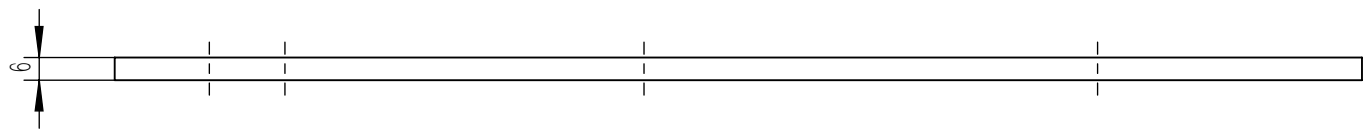
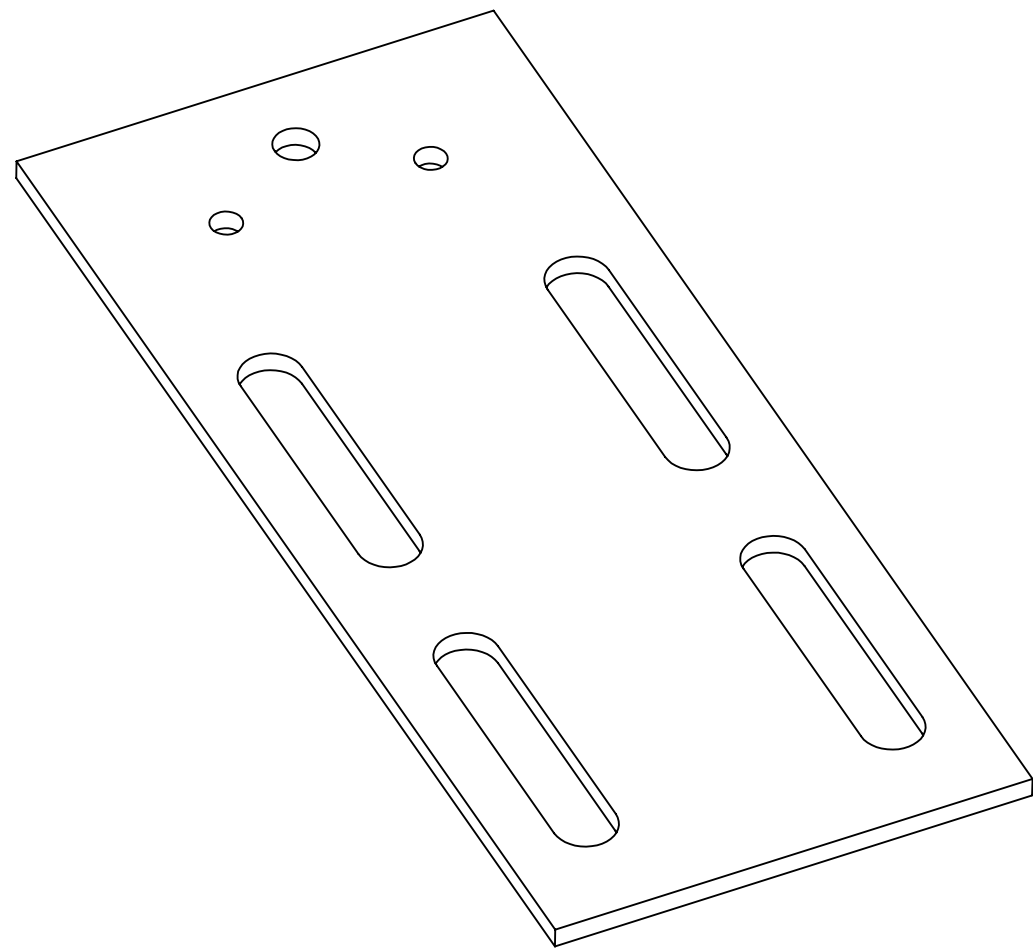
| 垂球材质 | 垂球规格 | 使用数量 n | E   | F  | G   |
|------|------|--------|-----|----|-----|
| 重晶石  | 16KG | 2      | 265 | 76 | 130 |
|      | 24KG | 2      | 265 | 85 | 165 |
| 铸铁   | 16KG | 2      | 250 | 56 | 105 |
|      | 24KG | 2      | 255 | 65 | 125 |

### 技术要求

- 1 本图为QX-200涨紧装置安装示意图;
- 2 本图为浙江众能定制图, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本张紧装置可以对称安装, 安装后重块水平状态时, 重块底部离地面 $\geq 150$ ;
- 4 开关IP等级至少为IP65;
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄, 其余钢板喷涂部件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 现场安装绳轮位置需根据限位器钢丝绳位置定位, 安装时需保持摆臂组件水平。  
现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
- 7 开关可在现场调节尺寸, 开关触头离触发支架尺寸建议6~10mm, 调节后螺栓需拧紧。

|       |  |         |  |                                                                                                                                                   |  |             |  |
|-------|--|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
|       |  |         |  |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |             |  |
| 标记 处数 |  | 更改内容    |  | 签名                                                                                                                                                |  | 日期          |  |
| 设计    |  | 22.12.7 |  | 标准化                                                                                                                                               |  | 阶段 标记 重量 比例 |  |
| 审核    |  | 22.12.7 |  |                                                                                                                                                   |  | 1:4         |  |
| 工艺    |  | 批准      |  | 2022.12.7                                                                                                                                         |  | 共 1 张 第 1 页 |  |

71NE2580A 明细

[illegible]

|     |    |     |       |     |       |           |  |       |               |  |  |           |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|-----------|--|-------|---------------|--|--|-----------|
|     |    |     |       |     |       | Q235A/6.0 |  |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |           |
|     |    |     |       |     |       |           |  |       | 安装底板          |  |  |           |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 |           |  |       |               |  |  | 0X200.1-1 |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       | 阶段标记      |  | 重量    | 比例            |  |  |           |
| 校 对 |    |     |       |     |       |           |  |       |               |  |  |           |
| 审 核 |    |     |       |     |       |           |  | 1.860 | 1:2           |  |  |           |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共      张  |  |       | 第      张      |  |  |           |