


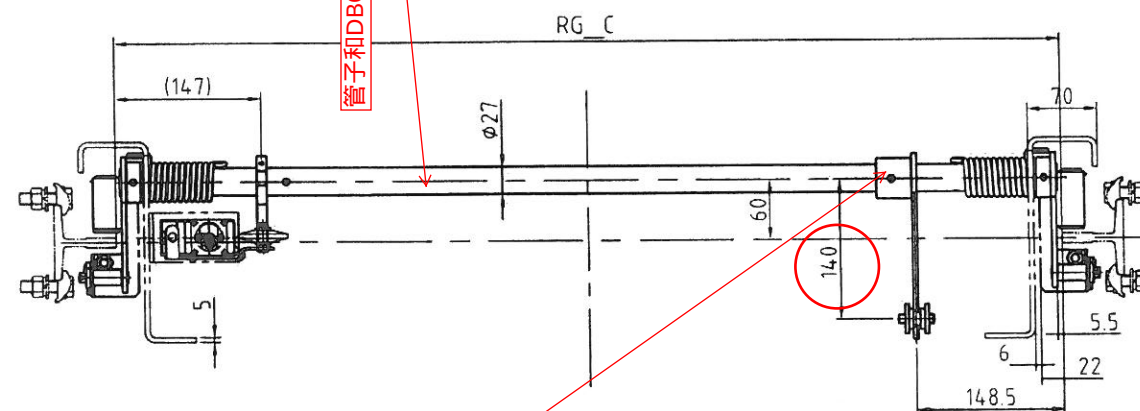


大样详图

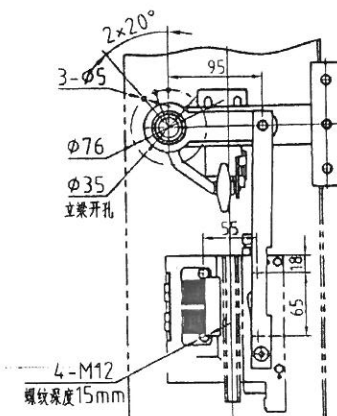

A3	基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倾斜切制	>0.5-3	>3-6	>6	角度(圆弧)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		±0.2	±0.5	±1		±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'

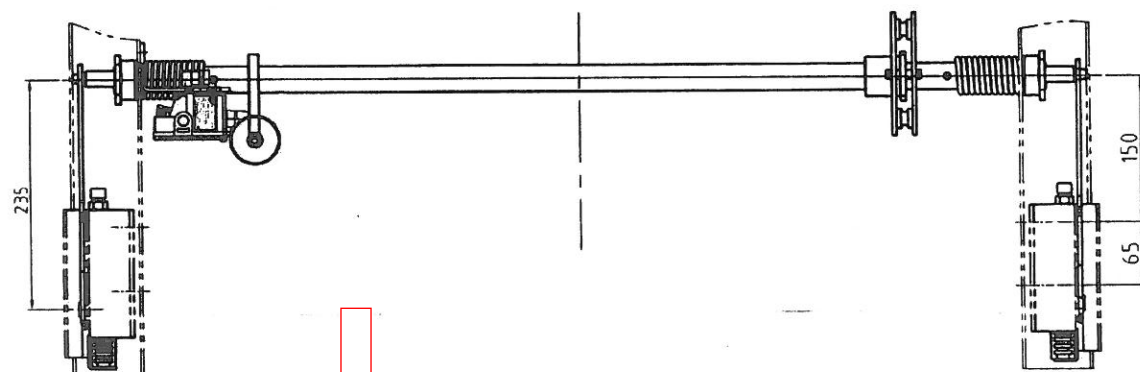

管子和DBG一样长

客户配打孔



- 技术要求:
1. 本图用于背包架电梯;
 2. 安全钳型号: OX-210B;
 3. S3开关, 开关安装支架及固定紧固件我司自理, 安全钳固定紧固件我司自理, 其他均由供应商提供;
 4. 提拉力: 150N~220N;
 5. RG_C为轿厢轨距。

受控文件

发放部门: 2024.6.14
发放日期:

描图

旧底图总号

底图总号

签字日期

序号	件号	RG C	备注
1	GEL3B314001	950	
GLARIE			
首次发布版本	240603	图号	GEL3B314
比例 1:6	名称	安全钳提拉联动机构	
共 1 页	材料	组件	
第 1 页	材料	组件	

记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	刘斌	20240605	第 1 页
----	----	---------	------	-----	-----	------	----	----	----------	-------

