

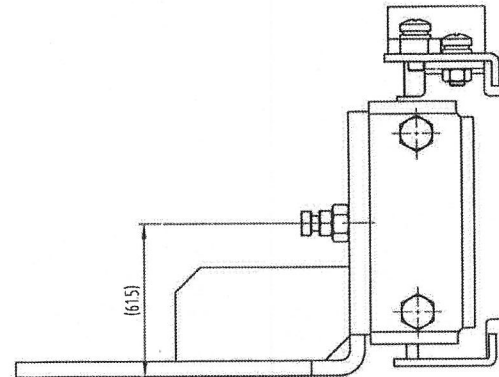


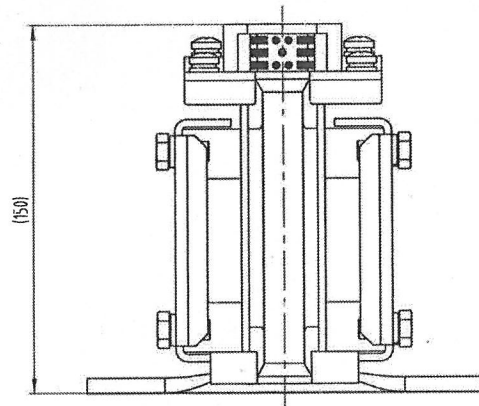

FB-XOA2685ACF004-DY24509

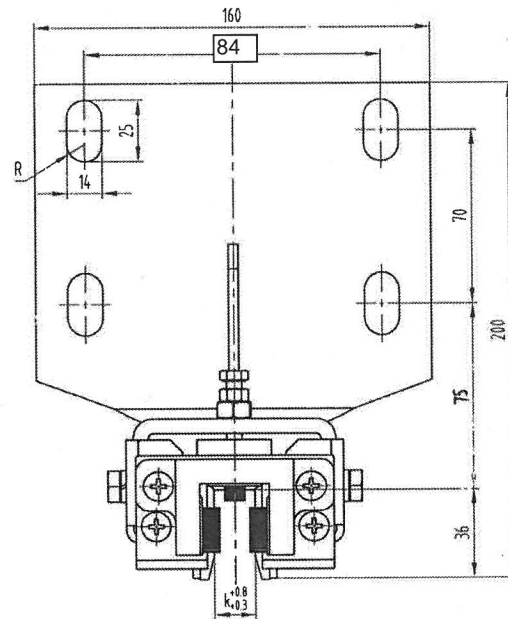

技术要求

- 1 本图为OX-029Y滑动导轨外形示意图；
- 2 本导轨为杭州西奥定制，相关参数更改需双方确认；
- 3 本导轨适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；

参数表

参数名	中文描述
k	导轨导向面宽度

杭州西奥零件对应说明

杭州西奥零件号	对应奥蒂斯	型号	备注
*FB XOA2685ACF004	OX029Y011G01	OX-029Y	k=10
XOA2685ACF005	OX029Y011G02		k=16

杭州西奥电器有限公司公章	杭州西奥电器有限公司
设计/制图	2020.08.05
审核/批准	004, 005
共 4 页 第 4 页	授权 CA-D2011048



16	G02	滑轨导轨
10	G01	滑轨导轨
k	G00	名称

OX029Y-011

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	滑动导轨 OX029Y011
设计	20.08.03	标准化						1:3	
审核	2020.08.03								
工艺		批准	2020.8.3		共 1 张	第 1 页			

图3

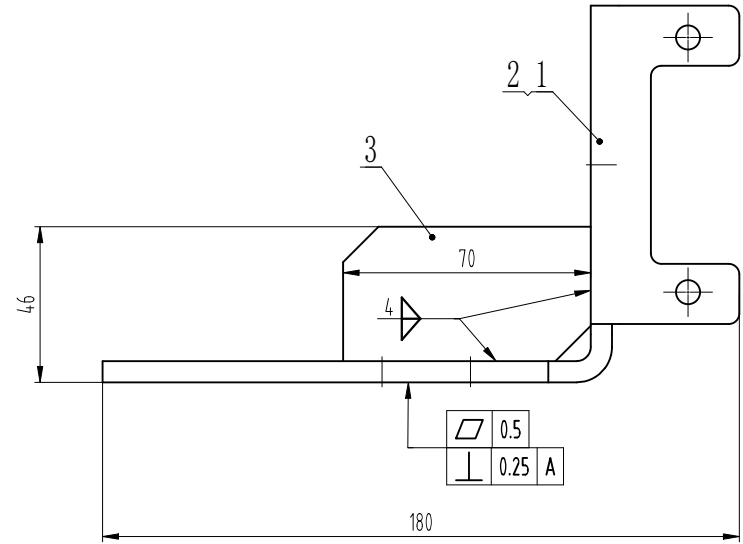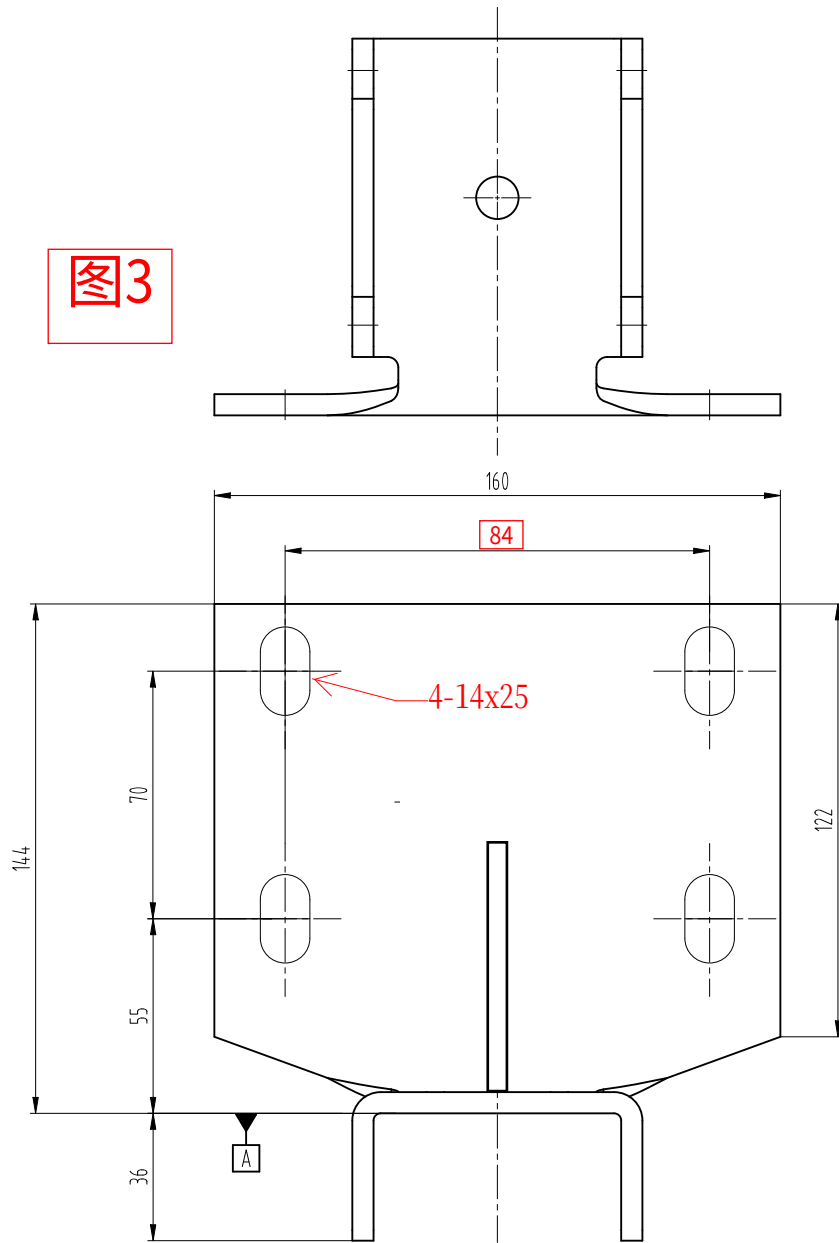

非标

-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	导靴架	DWG	OX-029.1-1	G01				-01	1	
-02	导靴架	DWG	OX-029.1-1	G02				-02		1
-03	加强板	DWG	OX-029.1-2					-03	1	1

技术要求

- 1 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊后除渣;
- 2 焊后表面喷塑, 颜色按生产指令。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				导靴座			
设计	宋剑	20231012	标准化	阶段标记		重量	比例
审核	刘晶	20231012					1:1
工艺	竺钊辉	20231012	批准	俞礼园	20231012	第 1 张	共 1 张

OX-029.1