

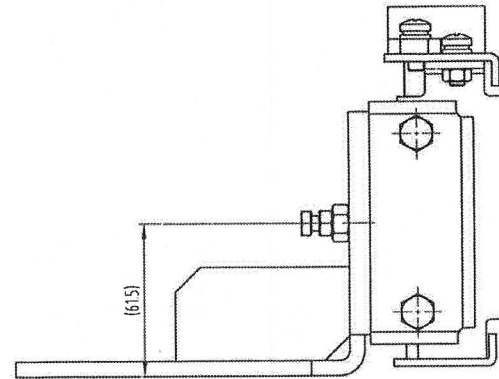


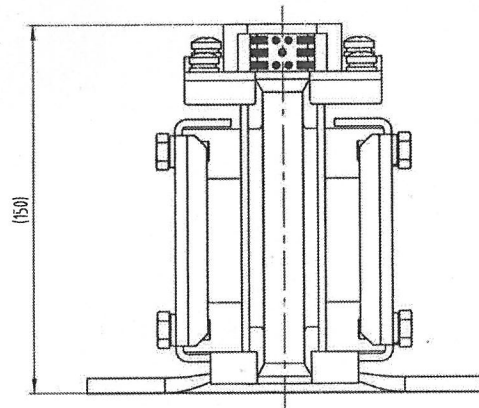

FB-XOA2685ACF004-DY24509

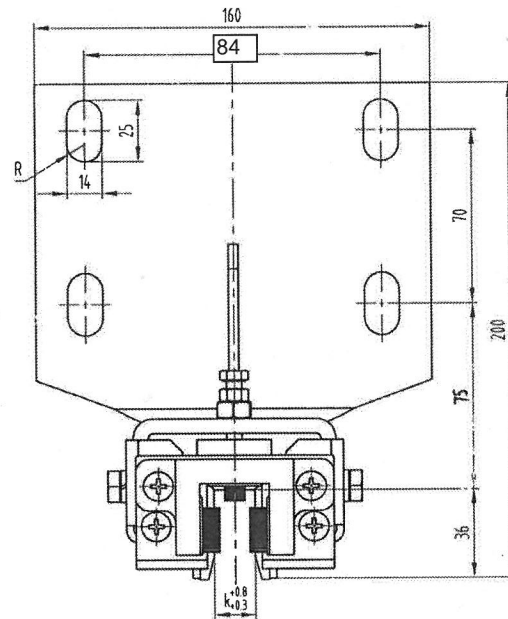

技术要求

- 1 本图为OX-029Y滑动导轨外形示意图；
- 2 本导轨为杭州西奥定制，相关参数更改需双方确认；
- 3 本导轨适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；

参数表

参数名	中文描述
k	导轨导向面宽度

杭州西奥零件对应说明

杭州西奥零件号	对应奥蒂斯	型号	备注
*FB XOA2685ACF004	OX029Y011G01	OX-029Y	k=10
XOA2685ACF005	OX029Y011G02		k=16




杭州西奥电梯有限公司会签章			
设计/审核/批准/日期	2020.08.05	004, 005	4-第4页 授权 CA-D2011048

16	G02	滑道导轨
10	G01	滑道导轨
k	G00	名称

OX029Y-011

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	滑动导轨 OX029Y011
设计	20.08.03	标准化						1:3	
审核	2020.08.03								
工艺		批准	2020.8.3		共 1 张	第 1 页			

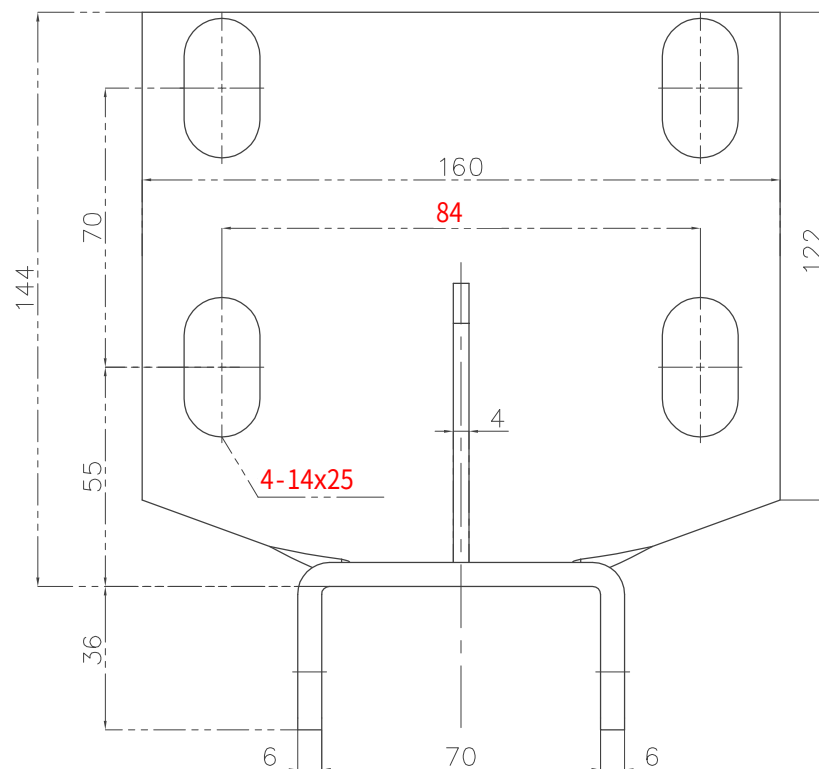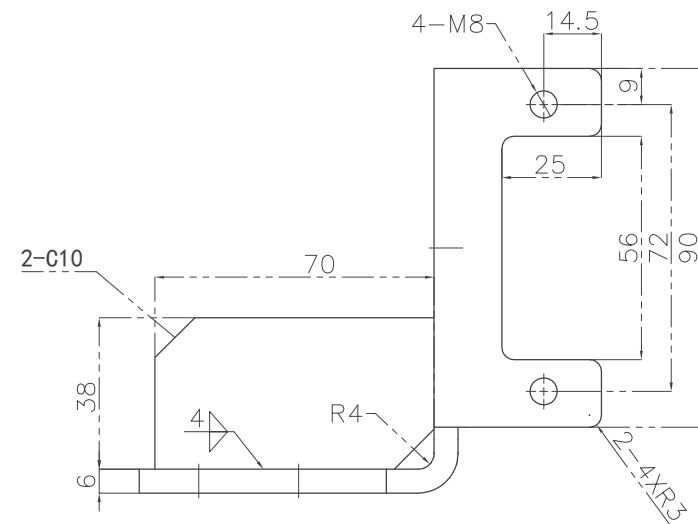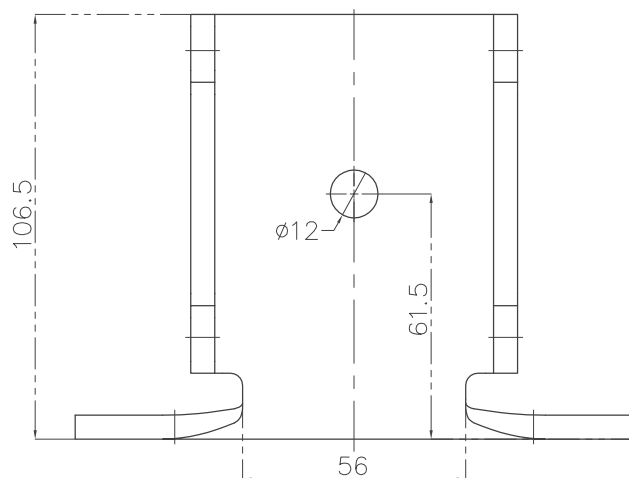

技术说明

1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为4mm, 要求焊接后安装底面平整无扭曲;
2. 焊接后无焊穿及虚焊现象;
3. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准色, 特殊按指令。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件					
									导靴座		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日						
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX029.1		
校 对							1.01	4:5			
审 核											
工 艺			批 准			物料编号:					