

图号: LN454.003 型号: OX-210BTX 品种: 数量

序号	名称	材料编码	品/群	L番	材料牌号	净重	单位	数量
01	提拉装置	OX-210BTX-18	G03				PCS	1
02	弹性圆销Φ8×40						PCS	5
03	六角螺帽M8×25				GB/T5783		PCS	8
04	六角螺帽M8				GB/T6170		PCS	10
05	长轴销	OX-210BTX-17	G03				PCS	1
06	提拉装置	OX-210BTX-18	G01				PCS	2
07	短轴销	OX-210BTX-16	G02				PCS	1
08	提拉装置	OX-210BTX-18	G02				PCS	2
09	轴用卡簧23						PCS	3
10	轴销轴套	OX-210BT-3					PCS	4
11	轴销固定板	OX-210BT-6	G02				PCS	3
12	六角头螺帽M10×35				GB/T5783		PCS	7
13	平垫圈10				GB/T95		PCS	18
14	弹黄垫圈10				GB/T93		PCS	8
15	六角头螺帽				GB/T196		PCS	7
16	开关	ETO TS236-11Z					PCS	1
17	十字盘头螺钉M4×25						PCS	2
18	平垫圈4				GB/T95		PCS	2
19	开关固定板	OX-210BTX-8	G02				PCS	1
20	十字盘头螺钉M6×12						PCS	2
21	平垫圈6				GB/T95		PCS	2
22	开关安装板	OX-210BTX-7	G02				PCS	1
23	六角螺帽M10×20				GB/T5783		PCS	1
24	V口轴销轴套	OX-210BT-9					PCS	1
25	提拉连接板	OX-210BTX-4					PCS	2
26	橡胶提拉连接轴	OX-210BTX-2					PCS	2
27	开口销2.5×32						PCS	10
28	提拉杆连接头	OX-210BTX-5					PCS	2
29	连接器	OX-210BT-19					PCS	2
30	平垫圈8				GB/T95		PCS	8
31	螺杆连接头	OX-210BT-10					PCS	2
32	连接器	OX-210BT-20					PCS	3
33	弹性圆销Φ4×10						PCS	2
34	螺杆	OX-210BTX-14					PCS	1
35	花兰M12×200						PCS	1
36	六角螺帽M12[反牙]						PCS	1
37	双头螺杆	OX-210BT-13					PCS	1
38	弹黄	OX-210BT-15			GB/T93		PCS	1
39	弹黄套	OX-210BT-11					PCS	2
40	六角螺帽M12				GB/T6170		PCS	5
41	弹黄固定板	OX-210BTX-12	G02				PCS	1
42	六角螺帽M8×25				GB/T5783		PCS	2
43	弹黄垫圈8				GB/T93		PCS	3
44	提拉连接板	OX-210BT-1					PCS	1
45	平垫圈12				GB/T95		PCS	6

图注: 1. 提拉装置 2. 弹性圆销 3. 六角螺帽 4. 六角螺帽 5. 长轴销 6. 提拉装置 7. 短轴销 8. 提拉装置 9. 轴用卡簧 10. 轴销轴套 11. 轴销固定板 12. 六角头螺帽 13. 平垫圈 14. 弹黄垫圈 15. 六角头螺帽 16. 开关 17. 十字盘头螺钉 18. 平垫圈 19. 开关固定板 20. 十字盘头螺钉 21. 平垫圈 22. 开关安装板 23. 六角螺帽 24. V口轴销轴套 25. 提拉连接板 26. 橡胶提拉连接轴 27. 开口销 28. 提拉杆连接头 29. 连接器 30. 平垫圈 31. 螺杆连接头 32. 连接器 33. 弹性圆销 34. 螺杆 35. 花兰 36. 六角螺帽 37. 双头螺杆 38. 弹黄 39. 弹黄套 40. 六角螺帽 41. 弹黄固定板 42. 六角螺帽 43. 弹黄垫圈 44. 提拉连接板 45. 平垫圈

图注: 1. 提拉装置 2. 弹性圆销 3. 六角螺帽 4. 六角螺帽 5. 长轴销 6. 提拉装置 7. 短轴销 8. 提拉装置 9. 轴用卡簧 10. 轴销轴套 11. 轴销固定板 12. 六角头螺帽 13. 平垫圈 14. 弹黄垫圈 15. 六角头螺帽 16. 开关 17. 十字盘头螺钉 18. 平垫圈 19. 开关固定板 20. 十字盘头螺钉 21. 平垫圈 22. 开关安装板 23. 六角螺帽 24. V口轴销轴套 25. 提拉连接板 26. 橡胶提拉连接轴 27. 开口销 28. 提拉杆连接头 29. 连接器 30. 平垫圈 31. 螺杆连接头 32. 连接器 33. 弹性圆销 34. 螺杆 35. 花兰 36. 六角螺帽 37. 双头螺杆 38. 弹黄 39. 弹黄套 40. 六角螺帽 41. 弹黄固定板 42. 六角螺帽 43. 弹黄垫圈 44. 提拉连接板 45. 平垫圈

图注: 1. 提拉装置 2. 弹性圆销 3. 六角螺帽 4. 六角螺帽 5. 长轴销 6. 提拉装置 7. 短轴销 8. 提拉装置 9. 轴用卡簧 10. 轴销轴套 11. 轴销固定板 12. 六角头螺帽 13. 平垫圈 14. 弹黄垫圈 15. 六角头螺帽 16. 开关 17. 十字盘头螺钉 18. 平垫圈 19. 开关固定板 20. 十字盘头螺钉 21. 平垫圈 22. 开关安装板 23. 六角螺帽 24. V口轴销轴套 25. 提拉连接板 26. 橡胶提拉连接轴 27. 开口销 28. 提拉杆连接头 29. 连接器 30. 平垫圈 31. 螺杆连接头 32. 连接器 33. 弹性圆销 34. 螺杆 35. 花兰 36. 六角螺帽 37. 双头螺杆 38. 弹黄 39. 弹黄套 40. 六角螺帽 41. 弹黄固定板 42. 六角螺帽 43. 弹黄垫圈 44. 提拉连接板 45. 平垫圈



图注: 1. 提拉装置 2. 弹性圆销 3. 六角螺帽 4. 六角螺帽 5. 长轴销 6. 提拉装置 7. 短轴销 8. 提拉装置 9. 轴用卡簧 10. 轴销轴套 11. 轴销固定板 12. 六角头螺帽 13. 平垫圈 14. 弹黄垫圈 15. 六角头螺帽

一頁

本页仅适用于G03


LN454003G03L91-F3

AA=1250

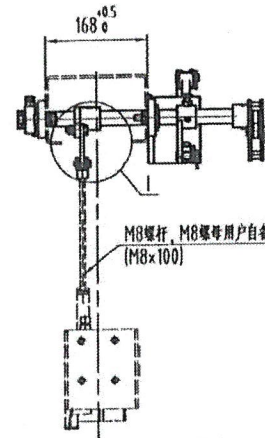
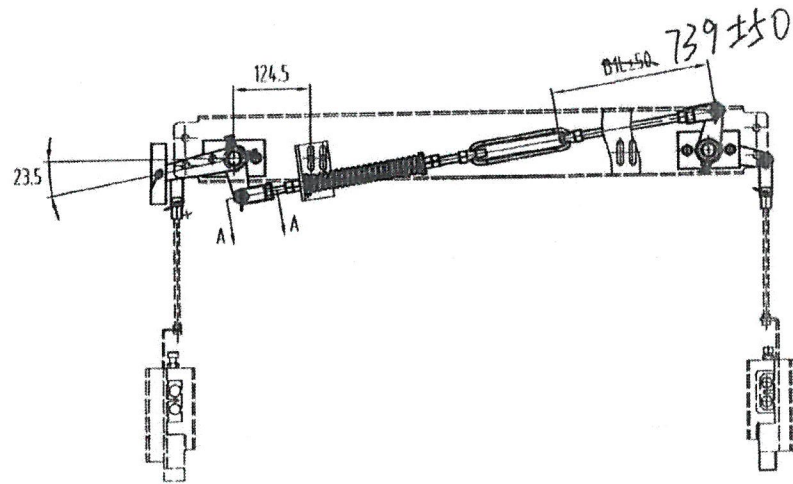


截面A-A
1:2

B向放大
1:4




1
1:2



技术要求:

- 1 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$, 总容许质量 $(P+Q)=600\sim2000\text{kg}$, 导轨宽度10mm的电梯。
- 2 本图不包含安全钳、导轨。

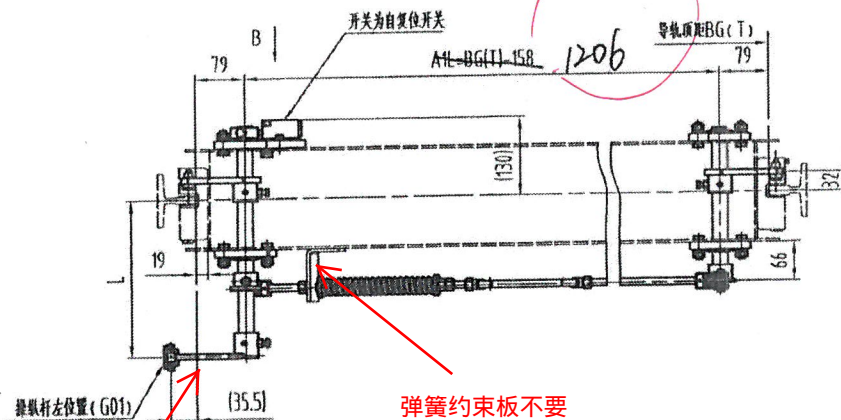

提拉杆左位置 (G01)

弹簧约束板不要


左置, 提拉点

升版		G23-352	沈龙泉	2023.08.01	LILONG Art in Motion	品目
修改		G22-191	修改	2022.07.04		128
标记	1	G21-410	修改	2021.08.04		联动机构
设计	张明	工艺				LN454003
校对	张明	标审			版次	24
审核	张明	批准			绘图视角	比例 1:8
					共4页	第2页
					原图号	

6 第 页

图号 DWGNO	(号) 11-X0															变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR				-00	
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 390$										-01	
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 410$										-02	

其余 $\nabla 6.3$

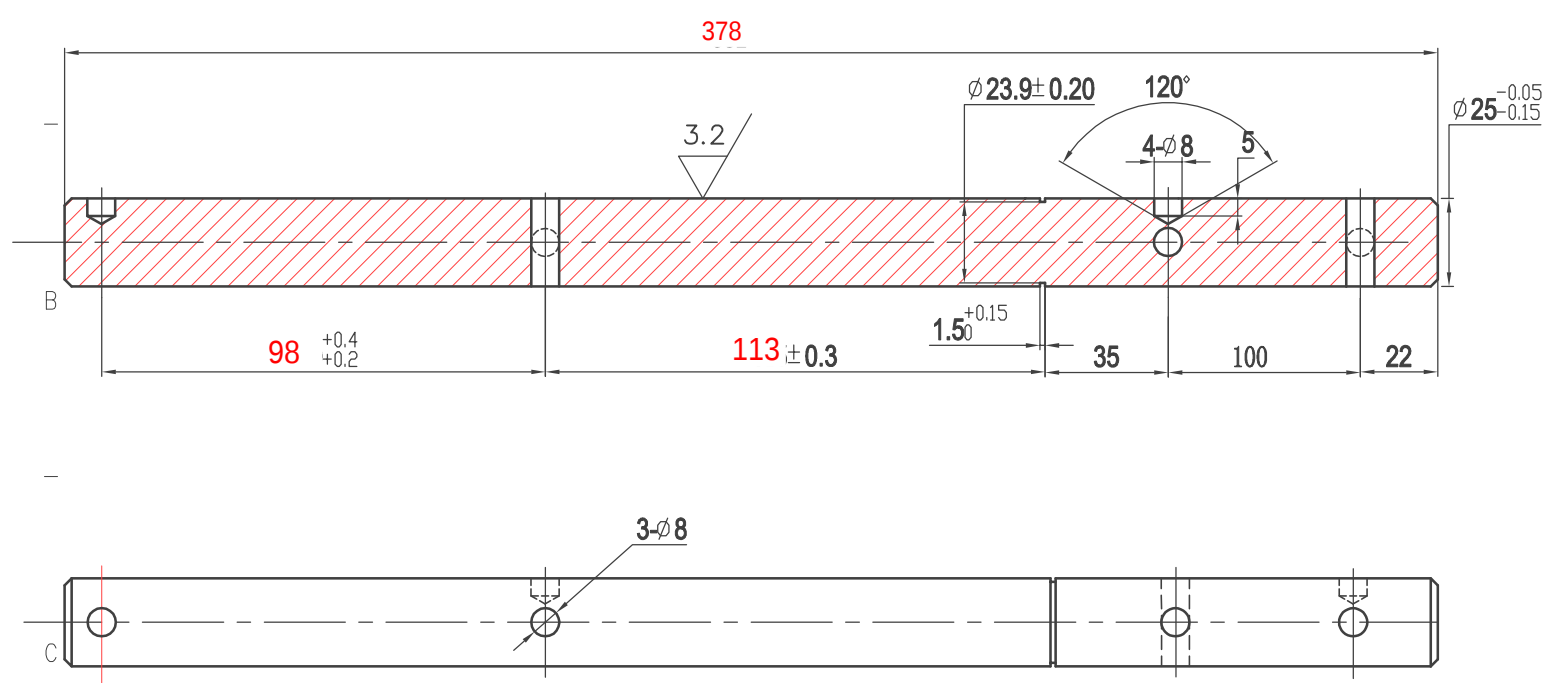

技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8mm$	$410 \pm 0.8mm$


标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用					宁波奥德普电梯部件有限公司
批准 APPROVED	日期 DATE	2016. 03. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
保留	李煜 6/30	舒佳乐03/16		1:2	长转轴(左)
一次		舒佳乐03/16	共 张	第 张	图号 DWGNO
		竺剡辉03/16			OX-210BTX-17
					版本 00

图号 DWGNO	1	2	3	4	5
8T-180TZ-X0					
变更 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番
-01	转轴固定安装板		OX-210BT-18	G01	
-02	转轴固定安装板		OX-210BT-18	G02	
-03	转轴固定安装板		OX-210BT-18	G03	

材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以外	热处理 HTTR	品号 TEM	所要数 REQD PER SET
ZG45						-00	
ZG45						-01	2
ZG45						-02	2
ZG45						-03	1

其余 6.3/

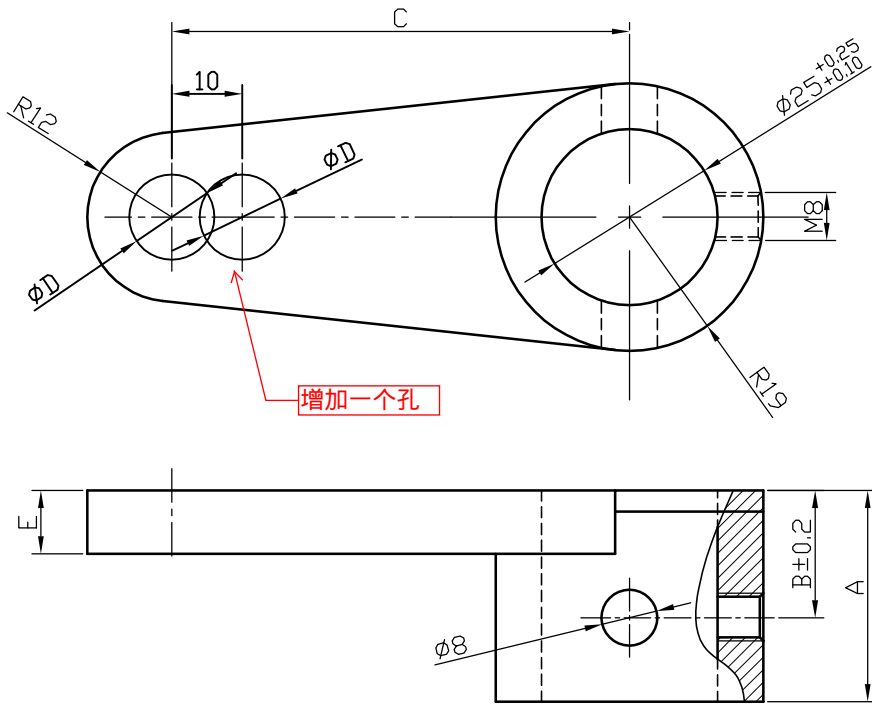

未注尺寸明细表

品群	A<mm>	B<mm>	C<mm>	D<mm>	E<mm>
G01	31	17	65	12.1	8
G02	42	25	92	10.1	9
G03	42	25	125	12.1	9

加孔

技术要求:

1. 铸造圆角R1.5-R2, 螺纹口倒角0.5×45° ;
2. 不得有沙孔、缺料、毛边、浇口等缺陷;
3. φ8孔是等和轴装配好后配打, 然后在做表面电镀蓝白锌.

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	保留	一次	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DWGNO	版本
			制图 DRAWN	舒佳乐		1:1	提拉摇臂	OX-210BTX-18	00
			设计 DESIGNED	舒佳乐					
			审核 CHECKED	李煜					