

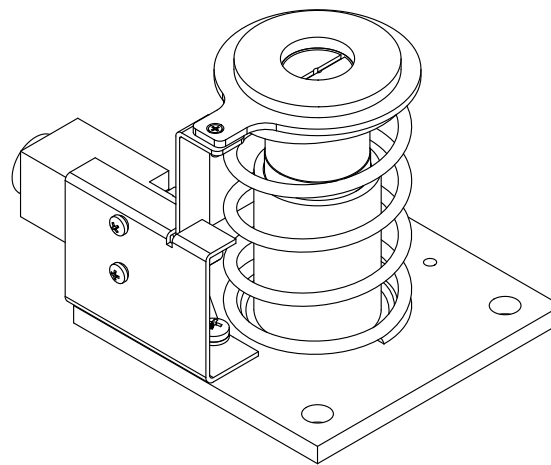
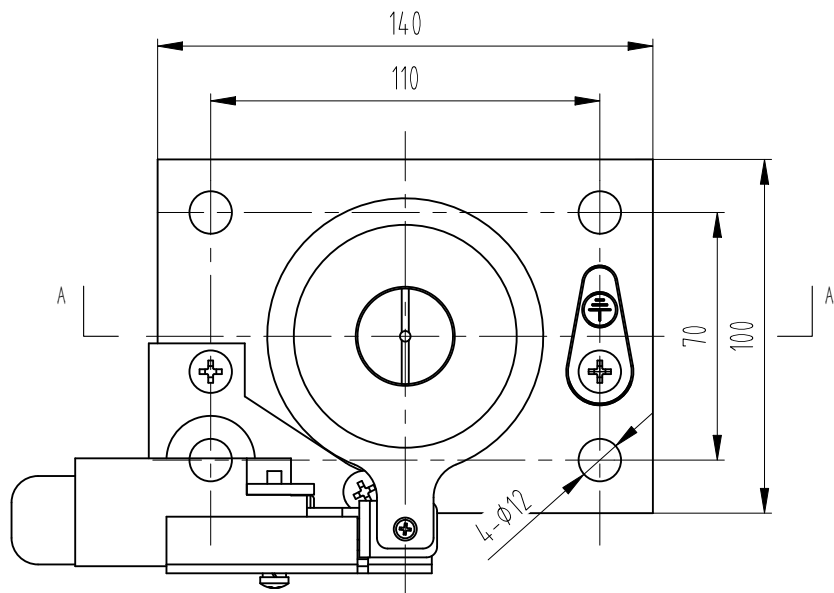
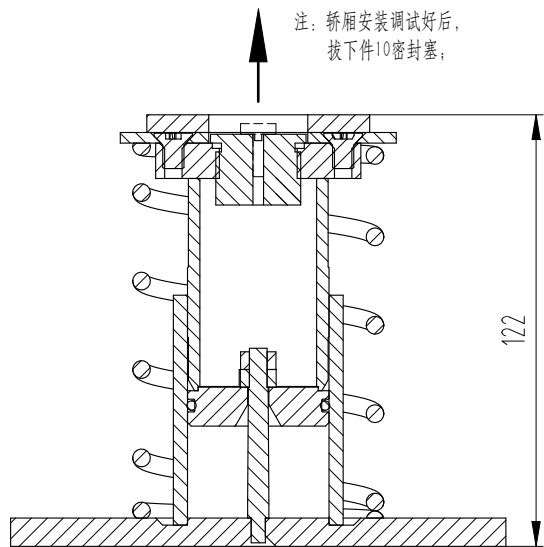
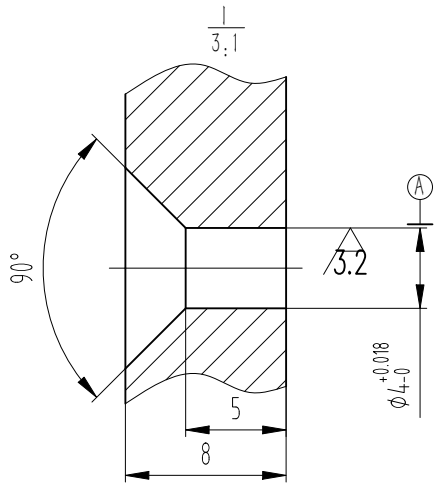


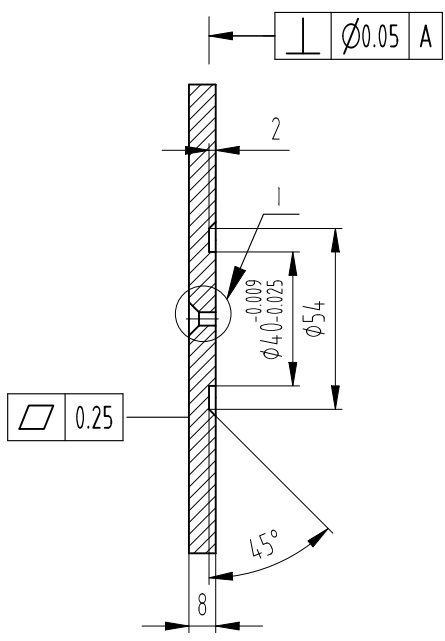

允许总质量范围	额定速度	最大冲击速度	缓冲油油号	油量容积	自由高度	压缩行程
500~1200Kg	≤0.4m/s	0.46m/s	HL-46	0.04L	122mm	25mm

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						总装图		缓冲器	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例
									1:1.5
审核						共 张 第 页			
工艺			批准						
						OH-025			

其余 12.5

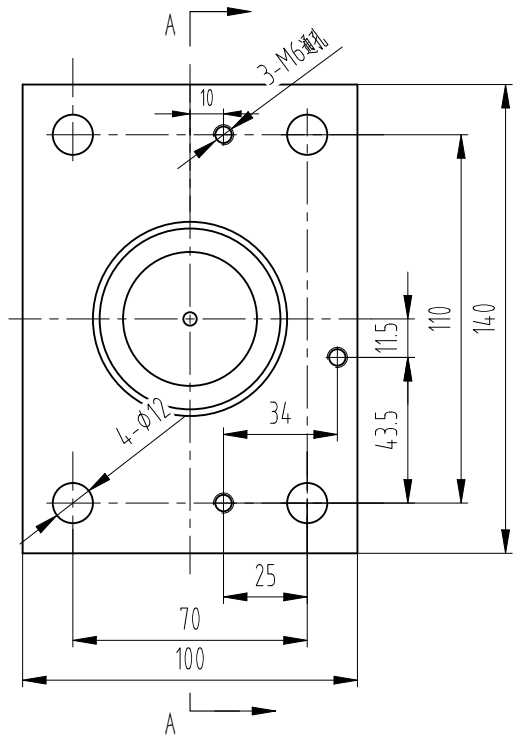

技术说明:



- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明倒角为1×45°;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计		标准化		钢板8.0 /Q235B	底座
审核				阶段标记 重量 比例	
工艺		批准		第 张 共 张	OH-025.1-1

图幅: A4 Ver 1.4

其余 12.5

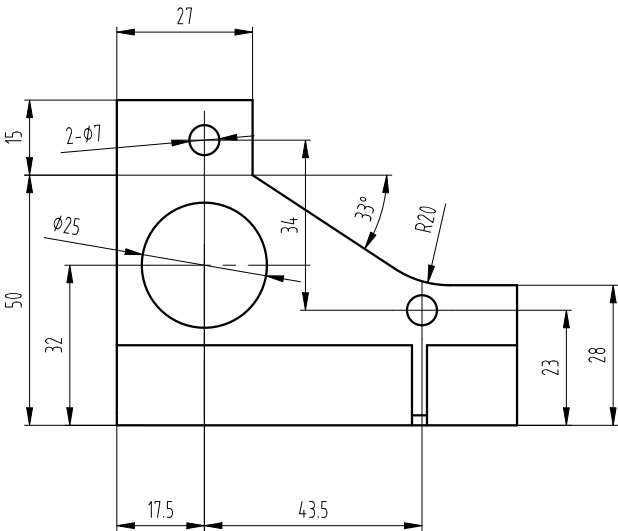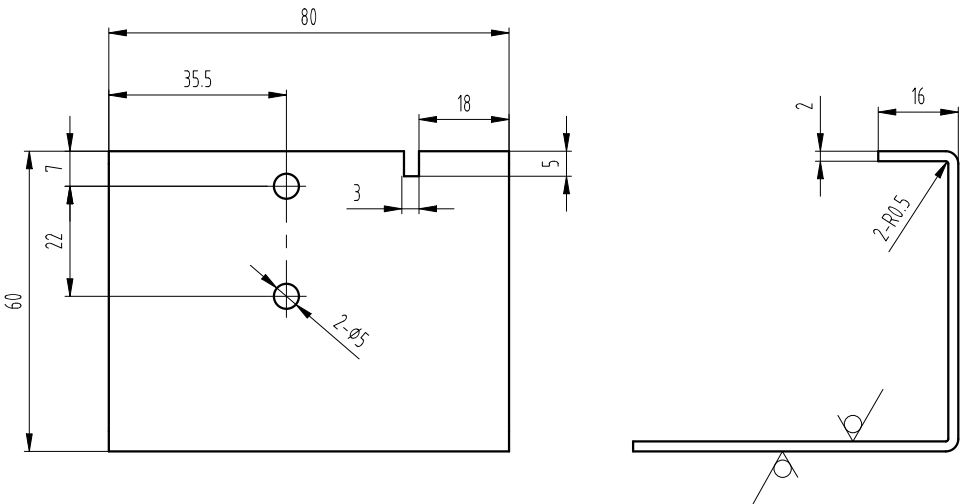

技术说明:
1、零件边角去毛刺;
2、表面电镀白锌,厚度不得小于8μm;

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计		标准化		钢板2.0/Q235B	开关支架
审核				阶段标记 重量 比例	
工艺		批准		第 张 共 张	OH-025-5
				1:1.5	

图幅: A4 Ver 1.4