


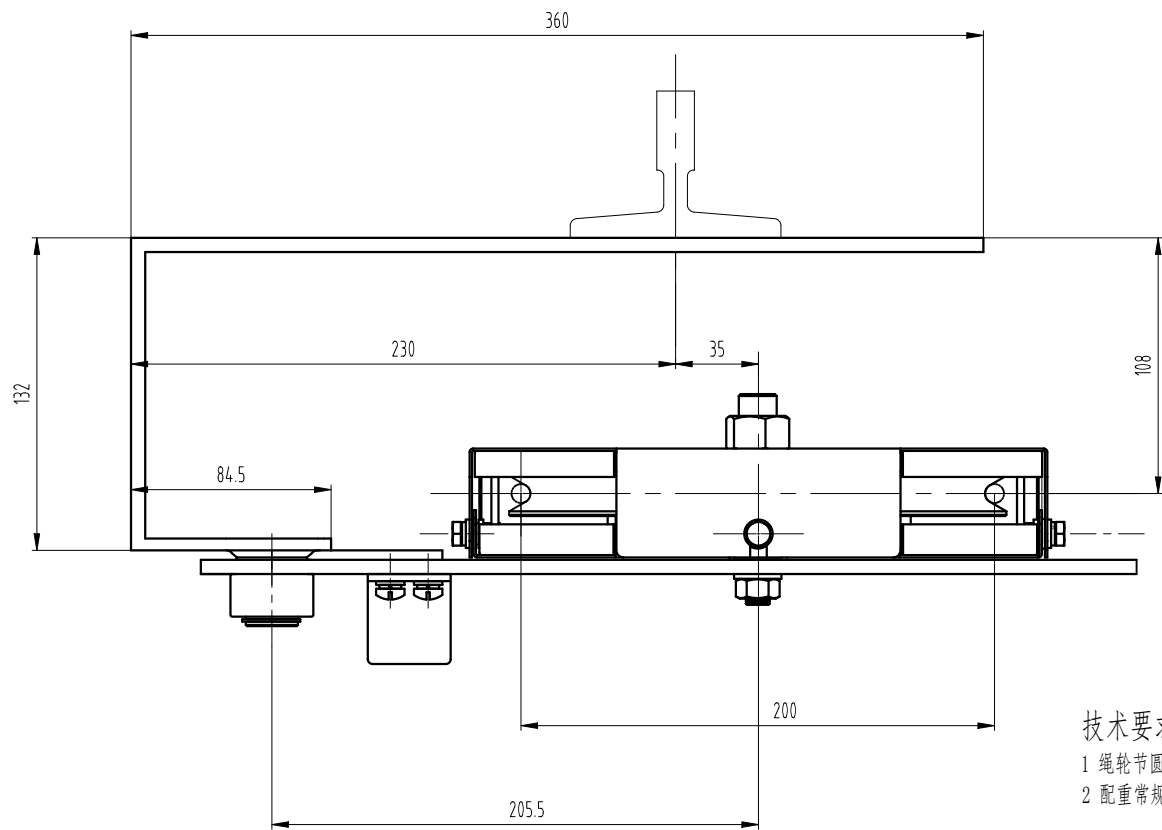


技术要求

- 1 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定，有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$ ；
- 2 配重常规为18kg重晶石，如用其他需注明，具体参数见表。

图幅: A3 Ver 1.4

				第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
				CC 关键特性				张紧装置		
				设计		标准化				
				审核				阶段标记	重量	比例
				工艺		批准		第 张	共 张	
标记	处数	更改内容		签名	年月日			OX-300A		

其余 $\sqrt{6.3}$

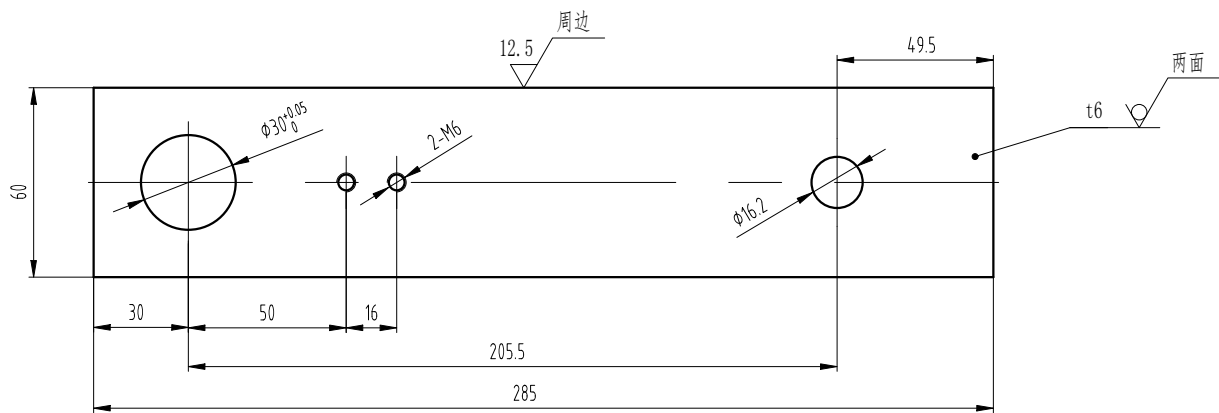

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.4

○					
标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性						钢板6.0/Q235B			摇杆杆件		
设计			标准化			阶段标记		重量			
审核										OX-300A.3-1	
工艺			批准			第	张	共	张		