

序号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1					
2					
3	GPAR0435D003 (TIM24-05)	限速器	0X-187 (DZ)		适用于1.75 m/s
4					
5					

序号	项目	主要内 容	
1	参考厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司	
2	认证要求	国内形式试验认证	
3	包装要求	要用防水、防振动的包装	
4	检查标准	性能试验标准	限速器型式试验细则
			(1) 提供国家电梯质量监督部门的检验报告。
			(2) 产品外观不能损伤, 注意铅封是否完好。
			(3) 检验安装尺寸是否正确。
			(4) 必须有产品检验合格证。
			(5) 铭牌符合TSG T7007-2022电梯型式试验规则的要求

5 性能及参数要求


D号			D003	
限速器钢丝绳直径 (mm)			Φ8	
绳轮直径 (mm)			Φ240	
电梯额定速度 (m/s)			1.75	
电气动作速度 V_c (m/s)			2.06-2.14	
机械动作速度 V_d (m/s)			2.13-2.23	
绳涨紧力 (N)			≥500	
提升高度 (m)			≤120	
开关复位电磁铁电压			AC220V	
触发动作电磁铁电压			AC220V	

备注: 同一台限速器电气动作速度必须小于机械动作速度。

6 供货范围: (1) 带远程释放装置; (2) 带限速器防尘罩; (3) 不带编码器、安装底板、安装标准件;
(4) 要求限速器两侧均有铭牌。 (5) 限速器铭牌的文字, 要求为中英文双语种。

					设计		
					审核		
					标准化		
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准		

7 外形尺寸, 接口要求

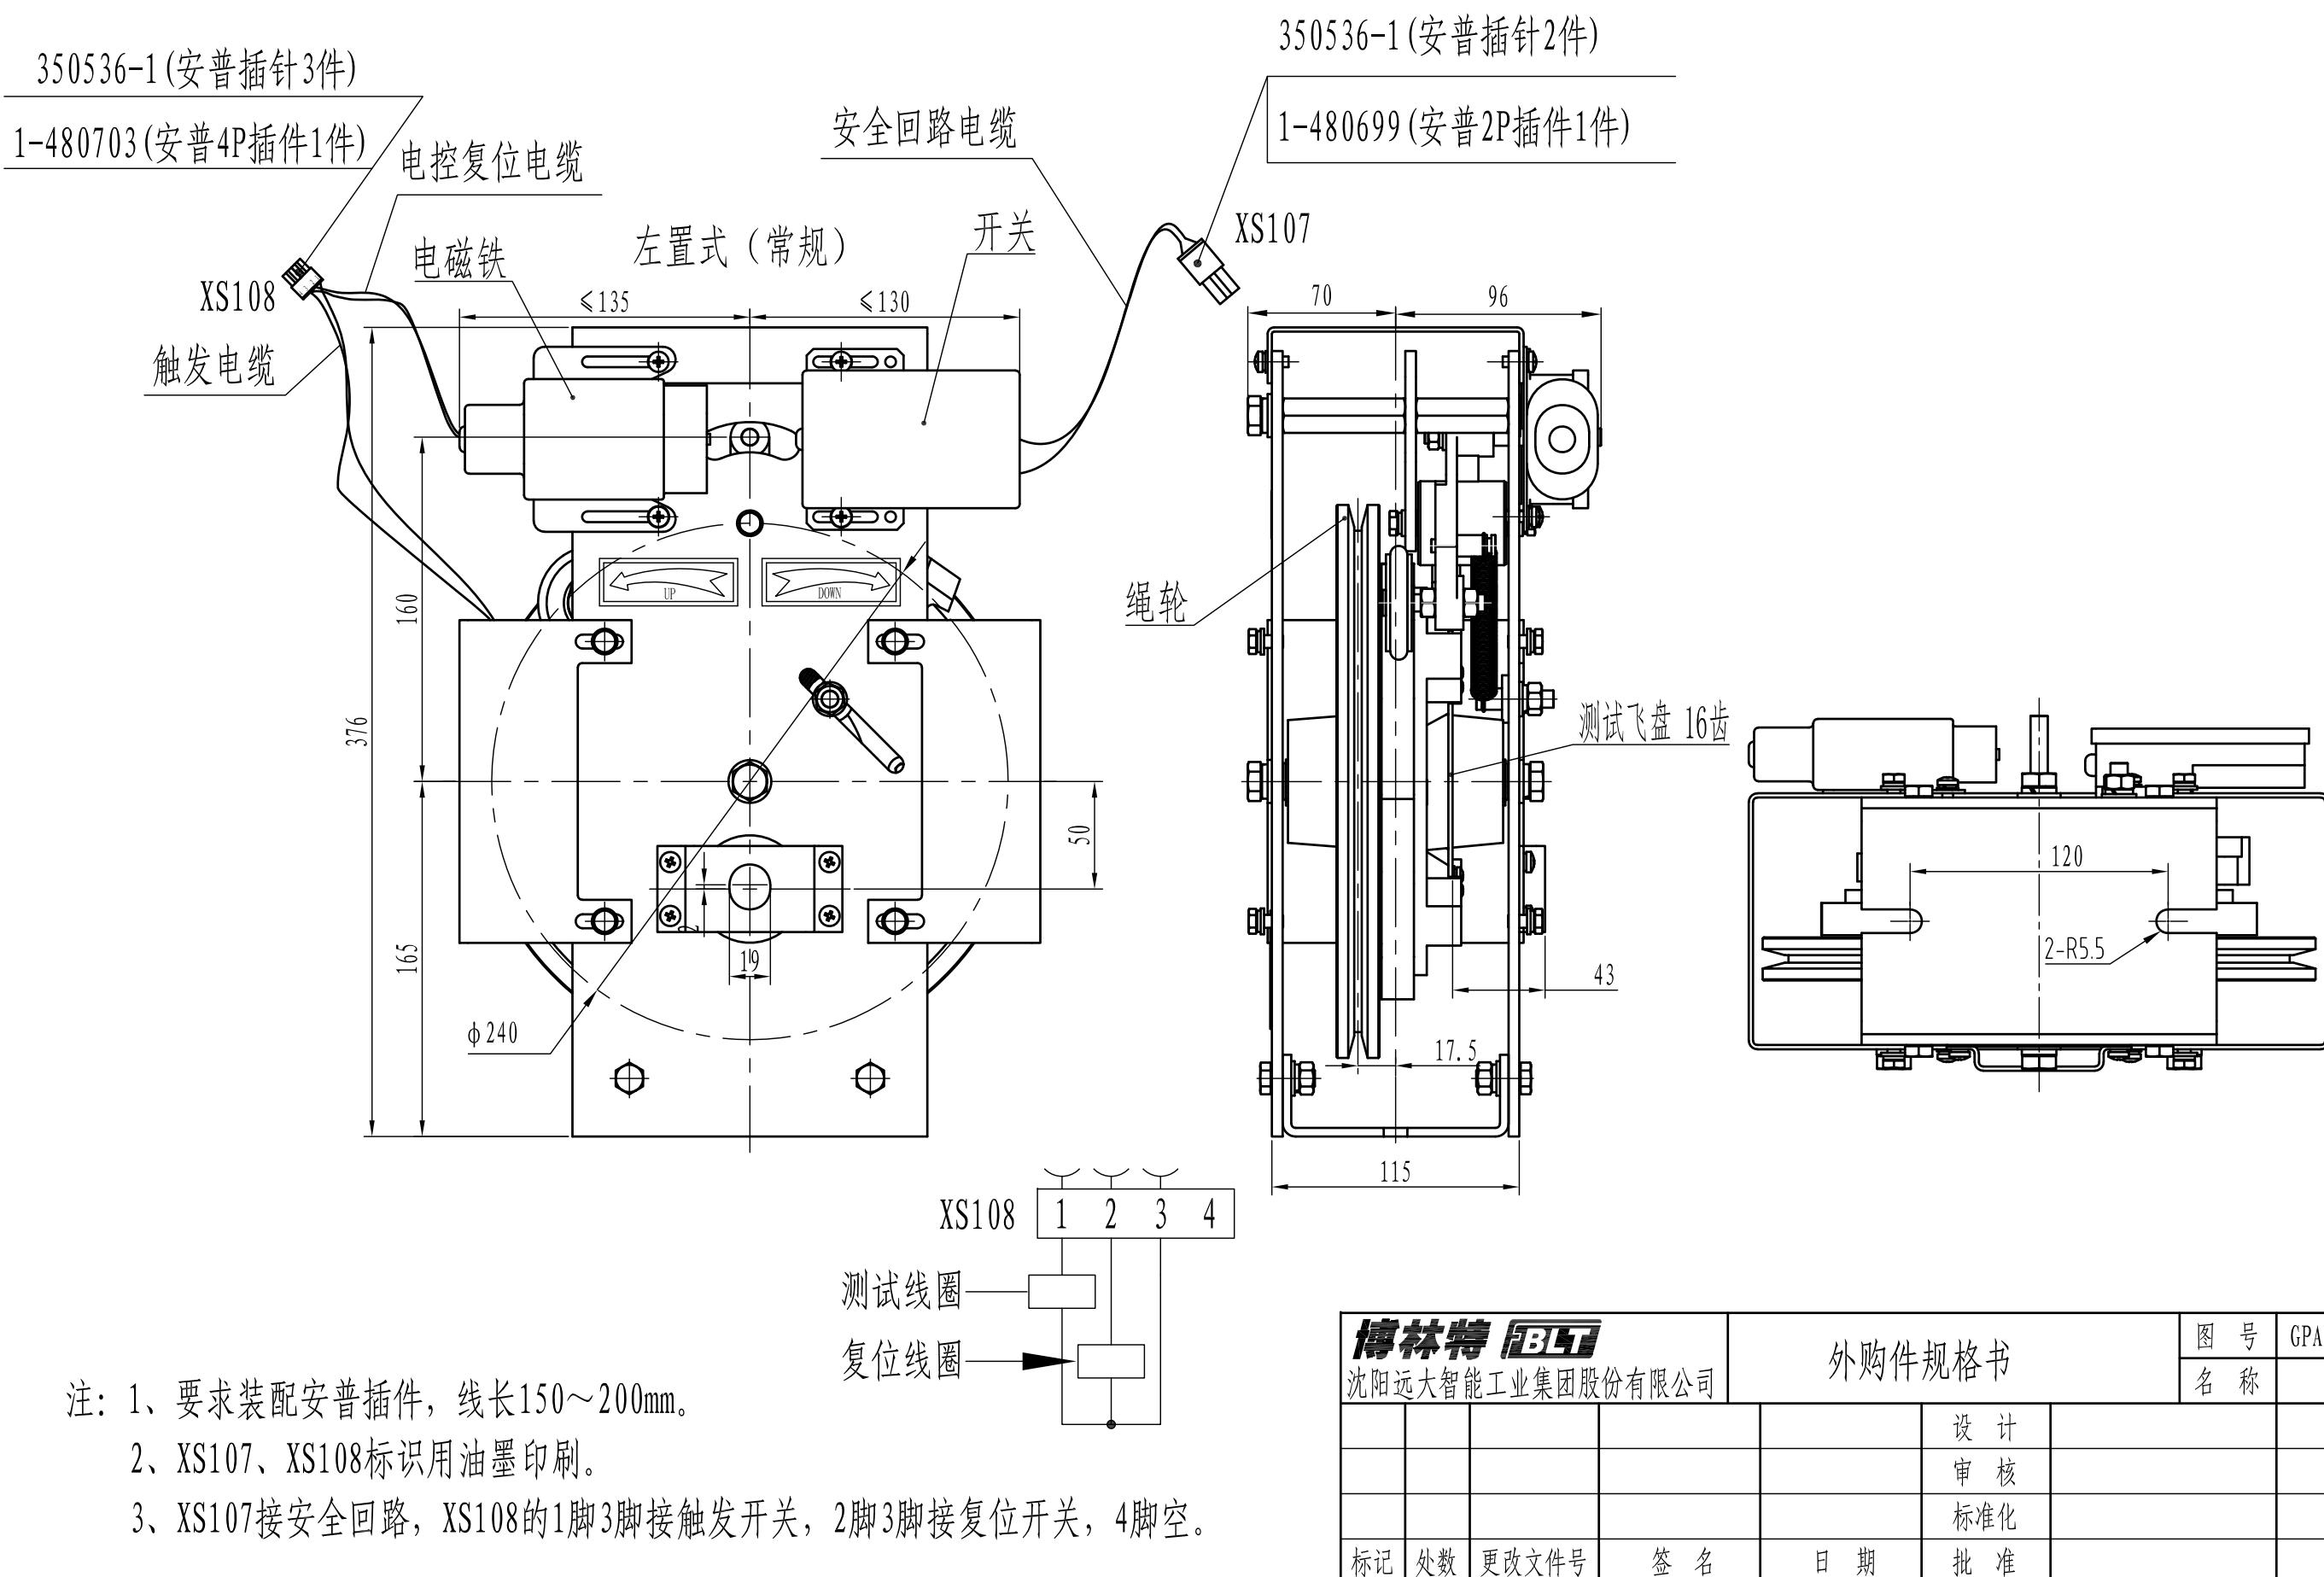

外购件规格书						图号	GPAR0435 (TIM24-05)
						名称	限速器
						设计	
						审核	
						标准化	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准		