


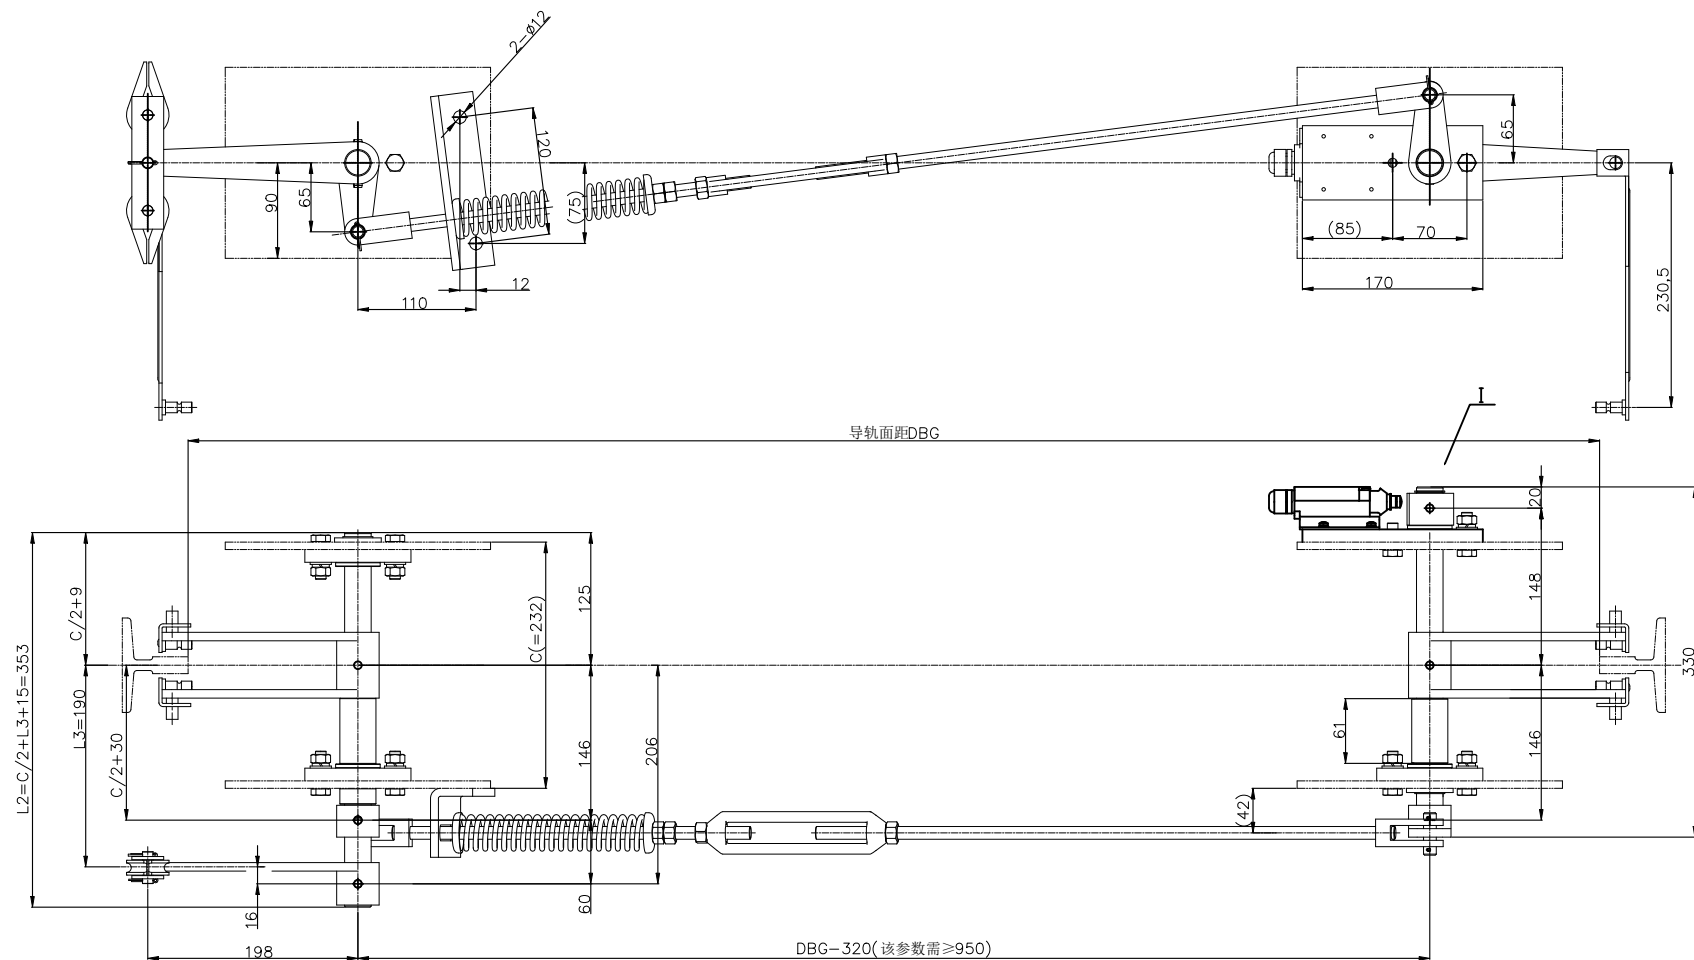


技术说明:

- 1、本件为下提拉式形式布置结构;
- 2、本图设计时安装侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参数确定;
- 3、本件中安全开关为自动复位开关。
- 4、本图中各件位置可根据客户要求状态设定,具体制作时需注意相关参数的确定。
- 5、本图所有未注公差按GB/T1184-K,GB/T1804-m执行。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例 14.7 1:5		
设计			标准化					
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						安全联动机构		
						OX188T		

GB/T 1804-



OX188T.1-4

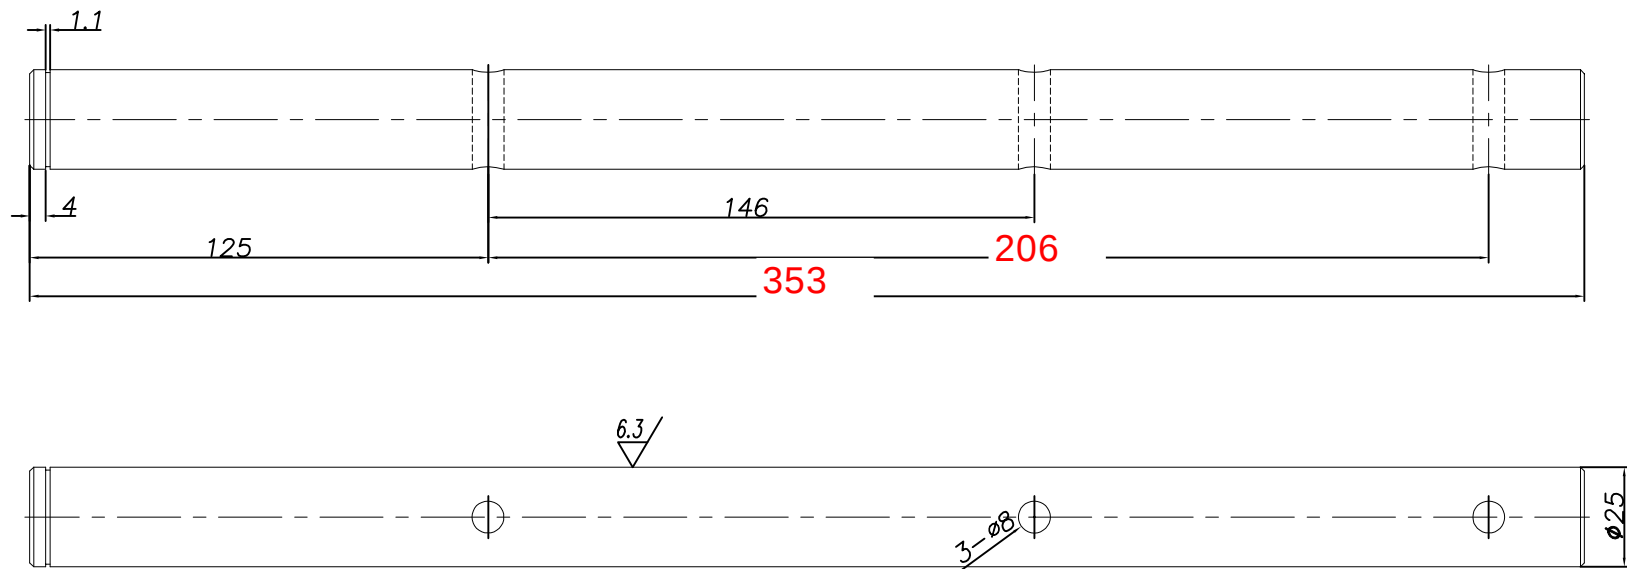

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分	区	文件更改	姓名	年月日				OX188T.1-4	
设计				标准化			阶段标记	重量	比例		
校对										版本:	
审核											
工艺				批准							

6.3/

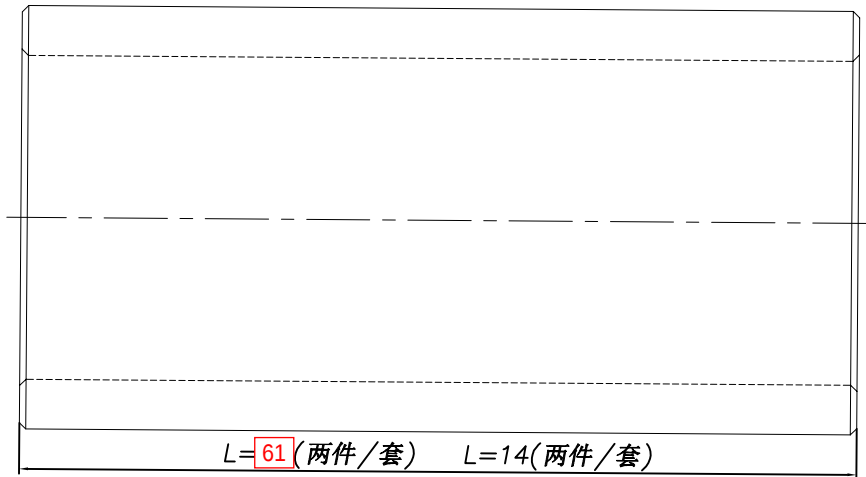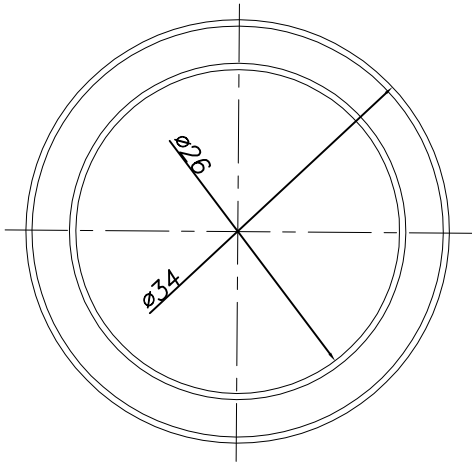

技术说明

- 1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^\circ$ ；
- 2. 图中衬套长度根据指令确定；
- 3. 表面镀锌处理。

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							衬套			
标记	处数	分	区	文件更改	签名		年月日			
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	0X-188T.1-5
校对										
审核										
工艺				批准			版本:			

