

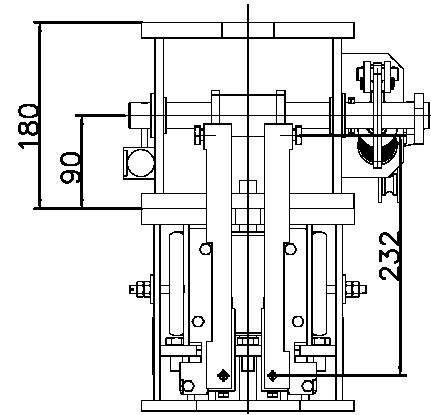


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|---------|-----|
| 线性尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 20~40 | 40~100 | 100~200 | 200~400 | 直径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | 120~400 | |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±5' |

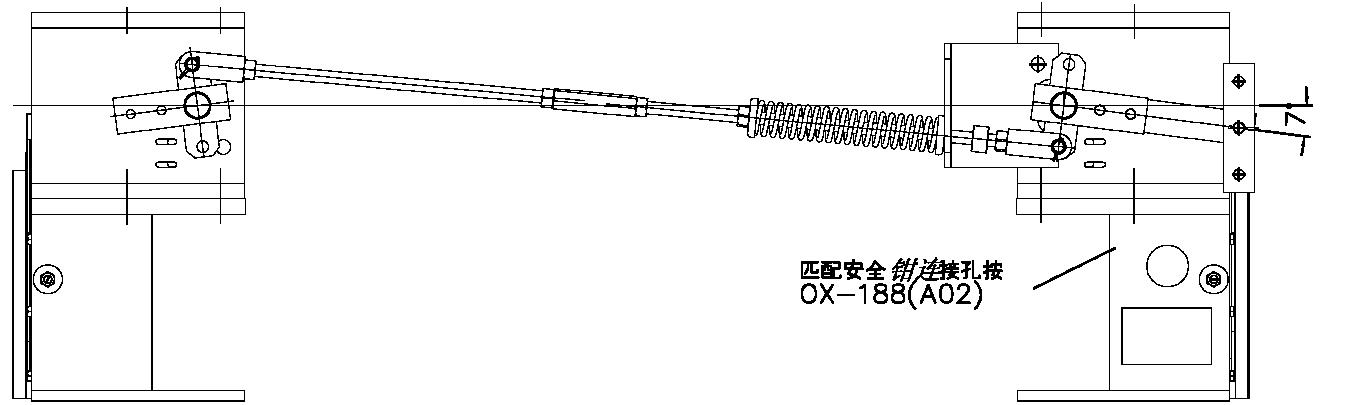

匹配安全 键连接孔按
OX-188(A02)


导轨面用DBG(≥850)

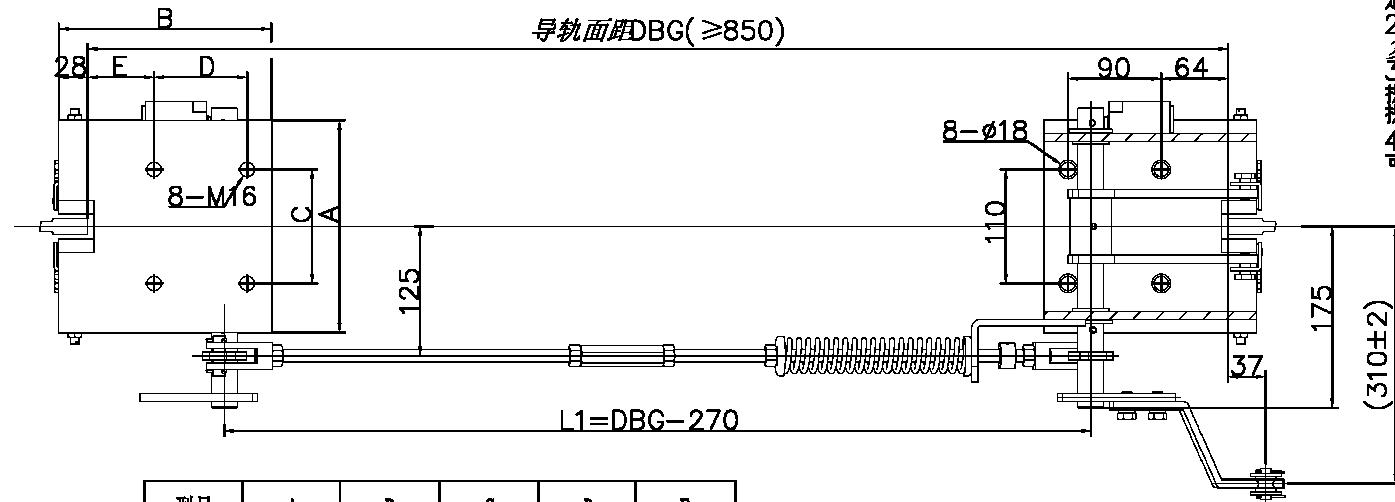

恒达出厂编号2024-01944

| 型号 | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| A02 | 205 | 205 | 110 | 70 | 70 |

1. 轿厢导轨距根据采购单, 提拉杆左右置根据采购单
 2. 提拉点非标成310mm
 3. 配套OX-188(A02)安全钳, 导靴OX-029Y
 4. 配好提拉板, 复位开关等配件。

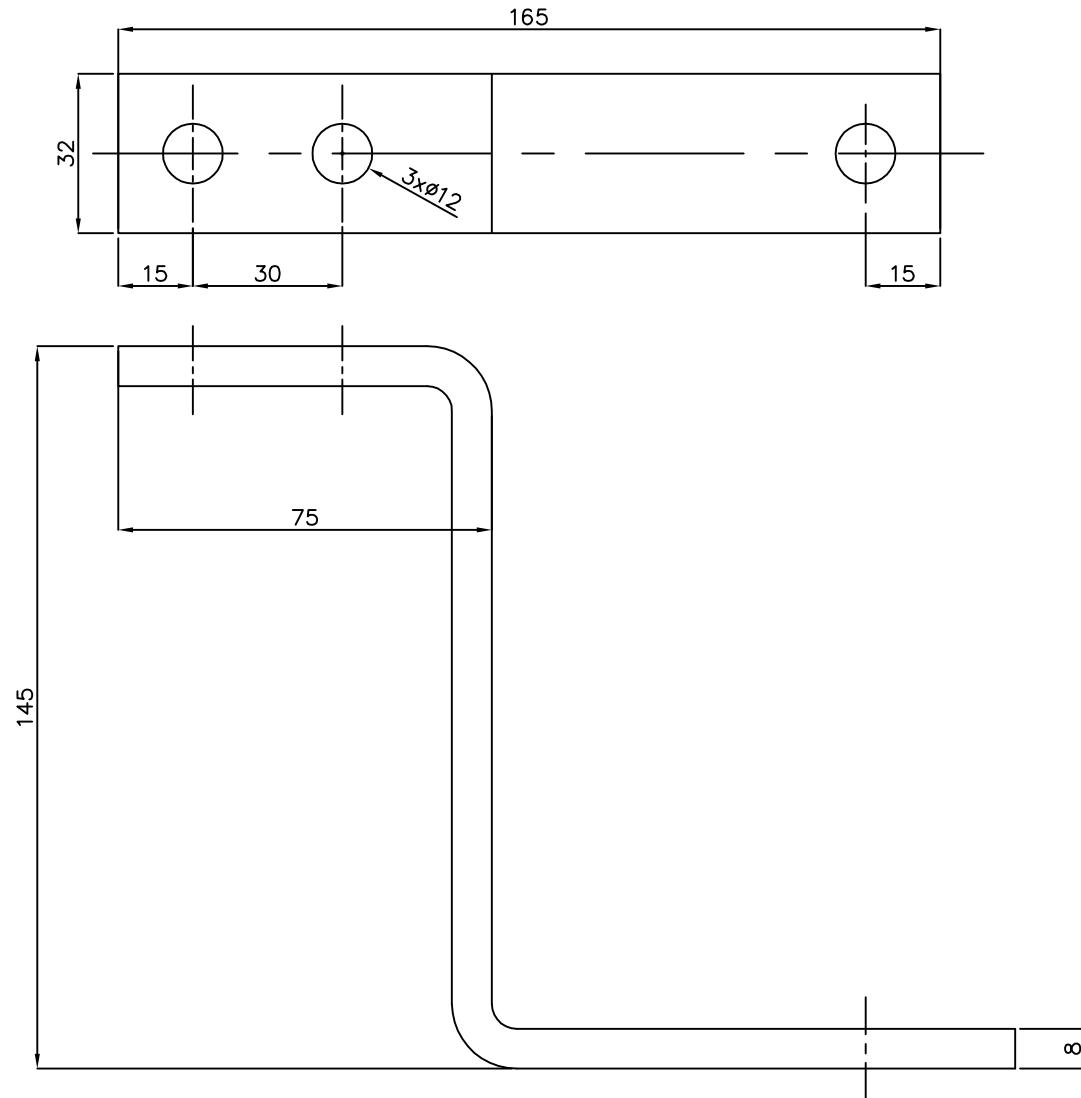

| |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号 |
| 底图总号 |
| 签 字 |
| 日 期 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|-----------|------|-----|---------------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改 | 签 名、年、月、日 | Q235A/8.0 | | | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |
| 设计 | | | 标准化 | | | | | |
| 校 对 | | | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | |
| 审 核 | | | | | | 0.32 | 2:1 | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | 共 | 张 | 第 | 张 |
| | | | | | 0X188BT-4 | | | |