




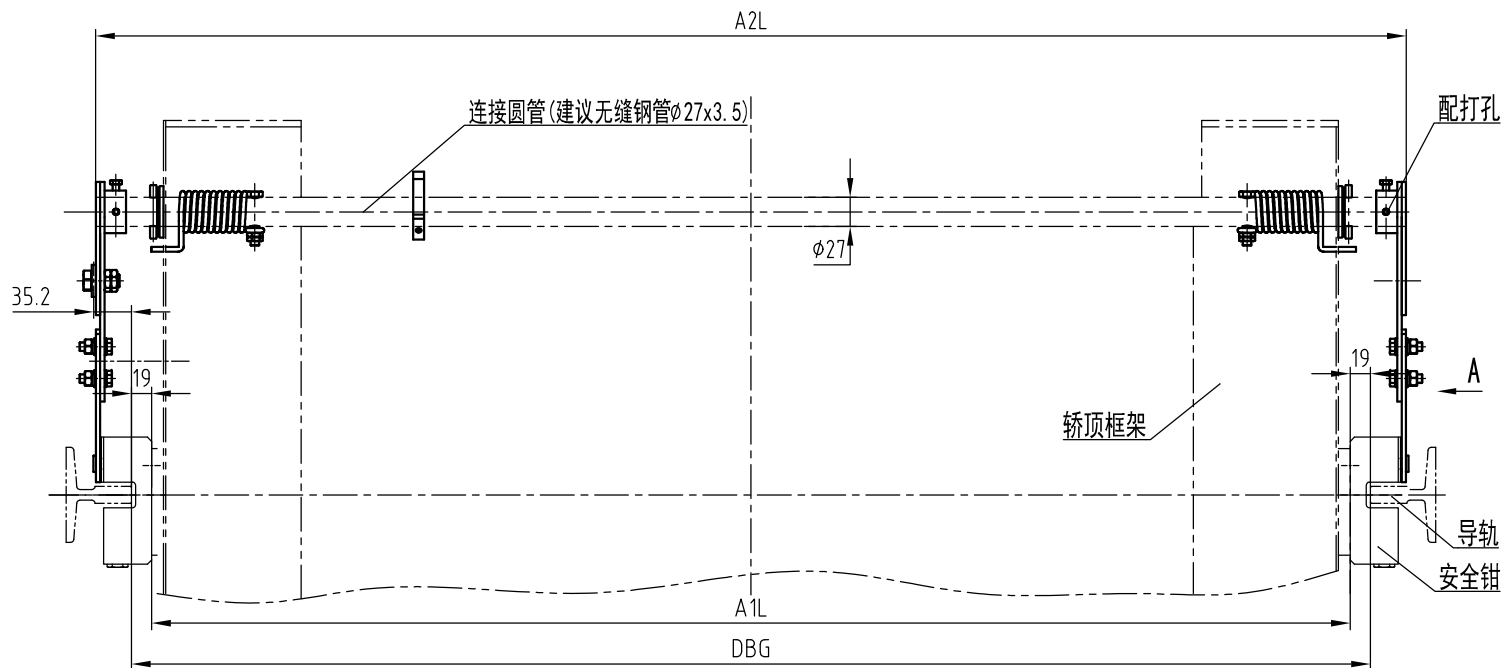

|        |        |
|--------|--------|
| A1L    | A2L    |
| DBG-38 | DBG+80 |

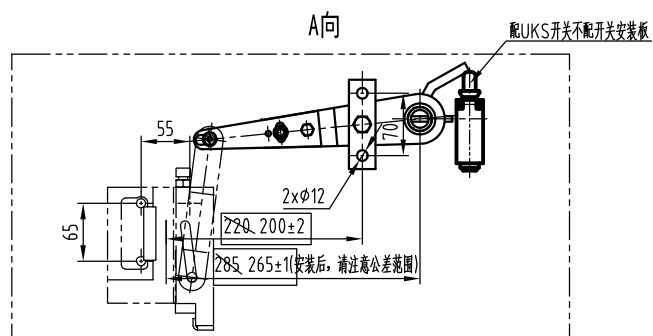


连接圆管开孔图

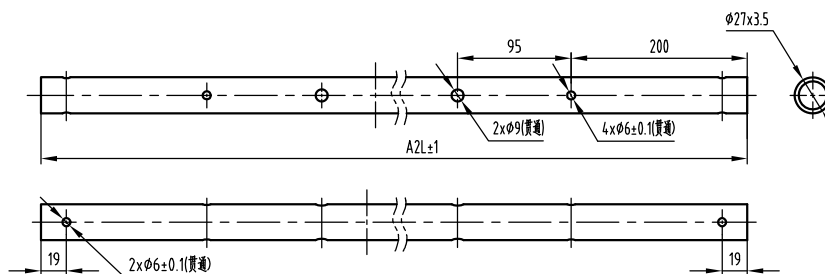

J24003482  
海通项目

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| FB-JDA2683ACX(---) | 999   | 998   |
| 重 量(kg)            |       |       |
| 备 注                | 2.3象限 | 1.4象限 |
|                    | 如圆制作  | 对称制作  |

开孔尺寸



技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 包含开关及安装标准件、包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂最外侧边缘, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

| 杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT |    |      |    |    |  | OX-210TA<br>安全联动装置 |               |
|----------------------|----|------|----|----|--|--------------------|---------------|
| 标记                   | 处数 | 更改内容 | 签名 | 日期 |  | 阶段 标记 重量 比例        | FB-JDA2683ACX |
| 设计                   |    | 标准化  |    |    |  |                    |               |
| 审核                   |    |      |    |    |  | S A B              | 1:5           |
| 工艺                   |    | 批准   |    |    |  | 共 1 张 第 1 页        |               |