


其余 12.5

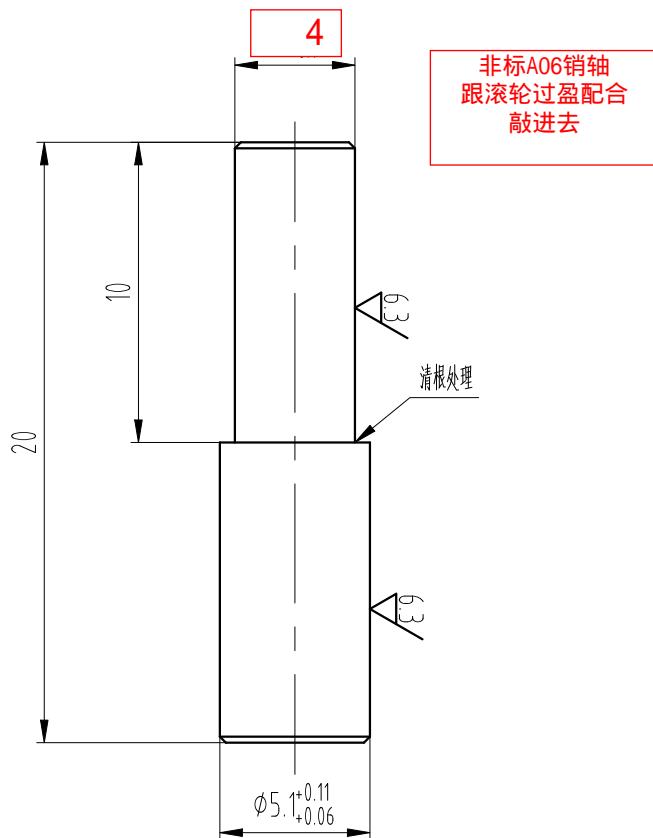

技术要求



- 1 去锐角毛刺;
- 2 为注倒角C0.2;
- 3 表面电镀白锌处理。

| | | | | |
|----|----|------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|-----------|------|--|
| 第一视角 | 实施日期 | 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |
| (CC) 关键特性 | | |
| 设计 | 标准化 | 圆钢 6/Q235B |
| | | 阶段标记 重量 比例 |
| 审核 | | 4:1 |
| 工艺 | 批准 | 第 1 张 共 1 张 OX-088(A06)-4.2 |

全部12.5

标准A06滚轮

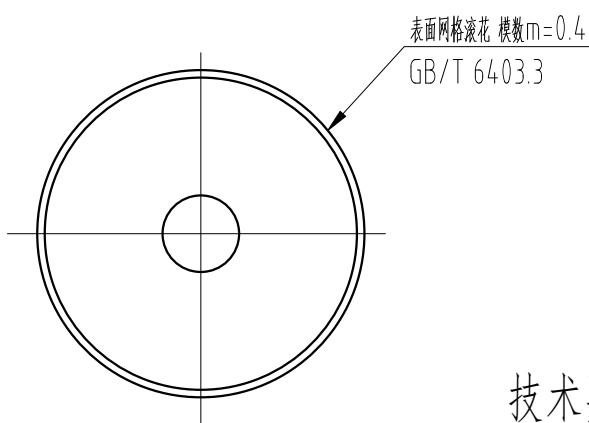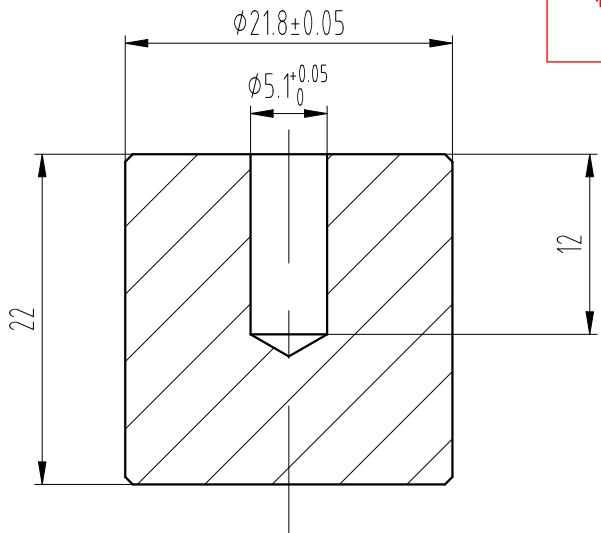

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 未注倒角C0.5;
- 3 滚花面精加工后齿面平整;
- 4 表面热处理, 硬度HRC38~45;
- 5 表面电镀白锌处理。

| | | | | |
|----|----|------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第一视角



实施日期

(CC) 关键特性

A ● EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

合金钢 40Cr

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|--|-------|-------|-----|---------------|
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | 滚轮 |
| | | | | | | | | 2:1 | |
| 审核 | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | 第 1 张 | 共 1 张 | | 0X-088(A06)-3 |