
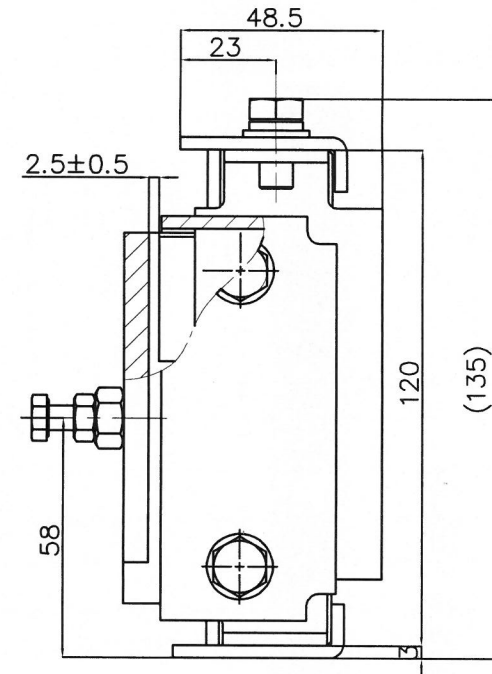


(00VX)6Z0X0

25

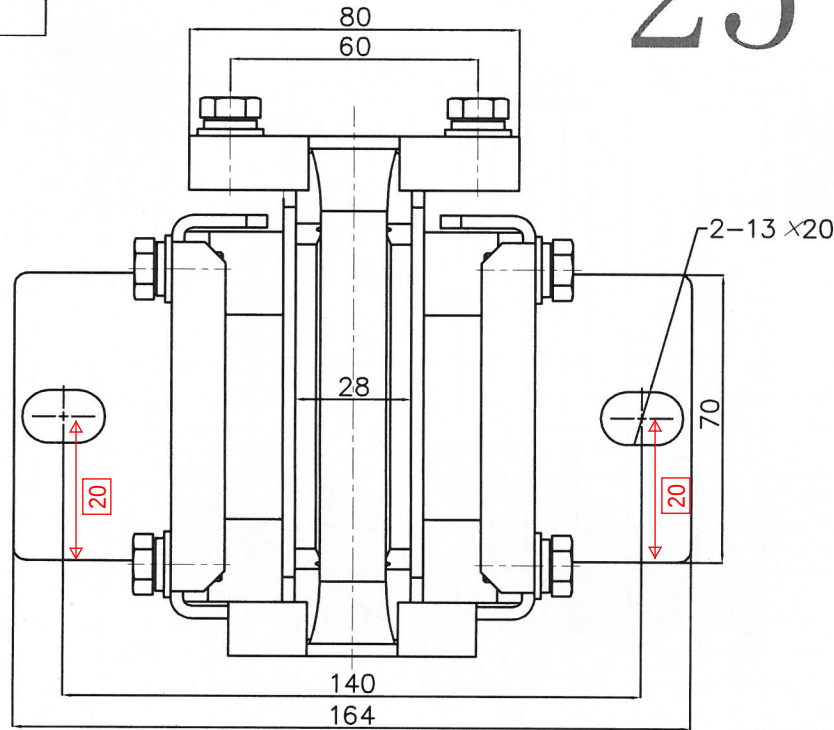


FB-OX029-DY24576

免润滑靴衬

RAL=7037

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ;
2. 本件在装配时需注意装配后稳定牢固;
3. 导靴槽口宽度根据导轨参数确定可配用16mm和10mm两种规格形式, 生产时要注明。

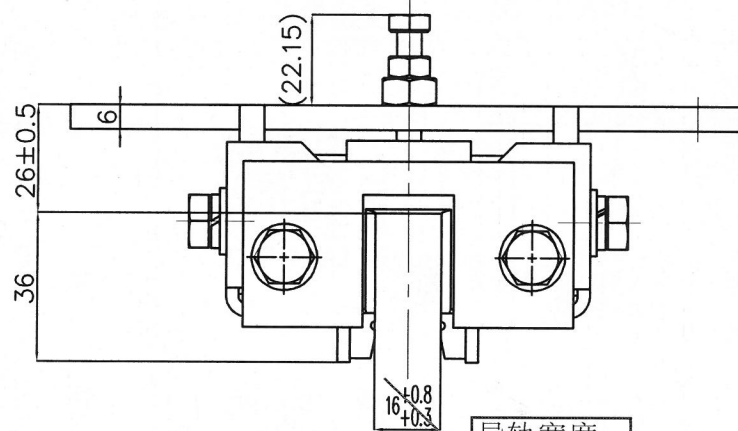

导轨宽度  
10mm

借(通)用件登记  
旧底图总号

底图总号





签字

日期

|    |    |    |       |    |     |      |      |       |               |  |
|----|----|----|-------|----|-----|------|------|-------|---------------|--|
|    |    |    |       |    |     | 装配件  |      |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|    |    |    |       |    |     |      |      |       | 导靴            |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记 | 重量   | 比例    | OX029(XA01)   |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |      | 1.79 | 1:1.2 |               |  |
| 校对 |    |    |       |    |     |      |      |       |               |  |
| 审核 |    |    |       |    |     |      |      |       |               |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共    | 张    | 第     | 张             |  |

XOA4042ABV

居中不要动

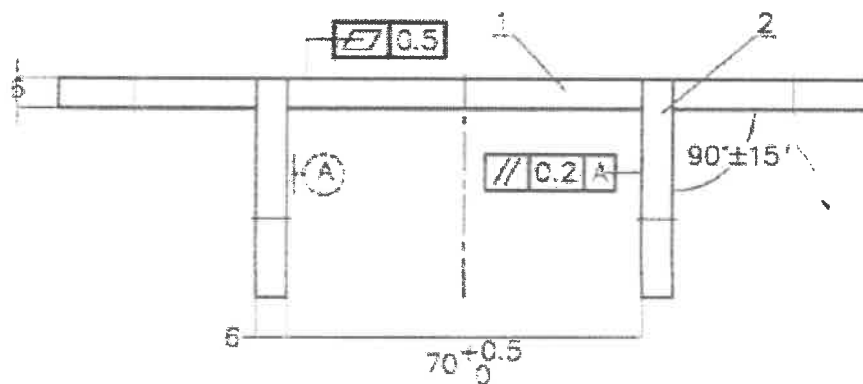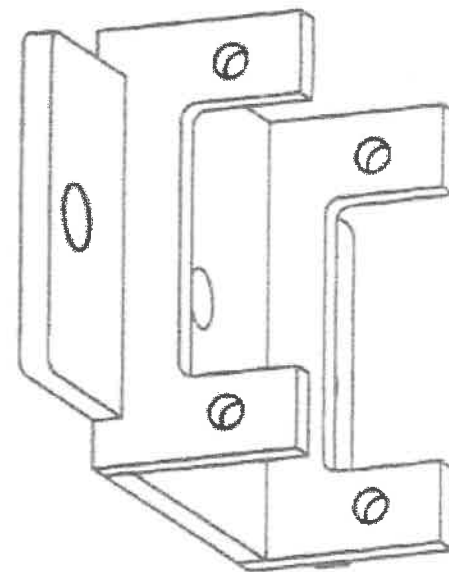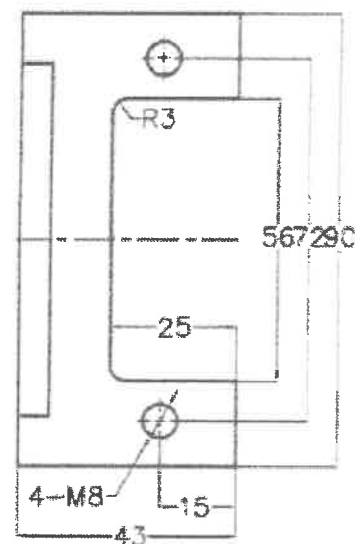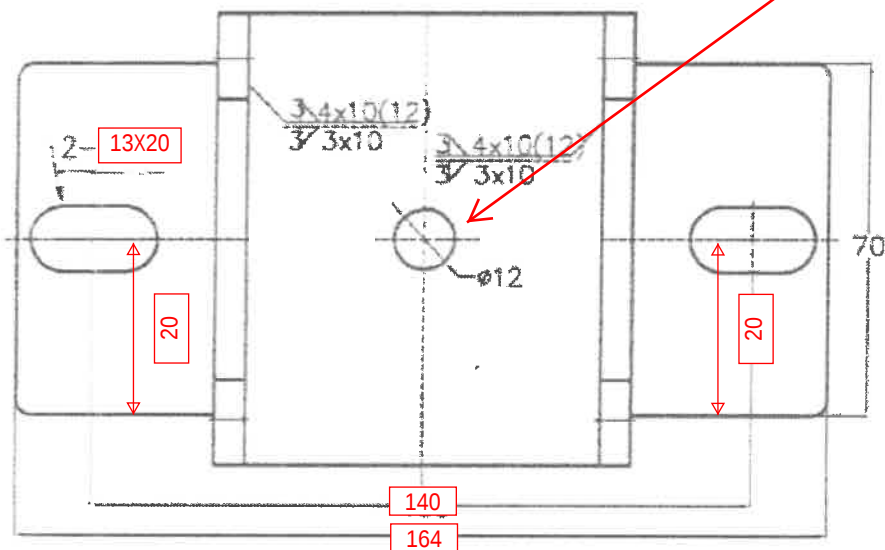

| XOA4042ABV(—) |    |               |     |     |               |     | 002   |
|---------------|----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-------|
| 重 量           |    |               |     |     |               |     |       |
| 备 注           |    |               |     |     |               |     |       |
| 编 号           |    |               |     |     |               |     | 002   |
| 序号            | 图号 | 代 号           | 名 称 | 数 量 | 材 料           | 备 注 | 数量 件号 |
| 1             |    | XOA4042ABV002 | 板件  | 1   | 钢板 6 GB/T 769 |     |       |
| 2             |    | XOA4042ABV001 | 板件  | 2   | 钢板 6 GB/T 769 |     |       |

技术说明:

1. 本件采用交错分段焊接, 焊接高度为3mm, 焊接长度为10-15mm, 焊接间距为10-15mm, 焊接牢固可靠;
2. 焊接后表面抛光处理, 必要时再整形;
3. 完成后表面按要求喷涂油漆。

| 设计 | 审核 | 批准 | 日期 | 图样标记  | 数量    | 重量 | 比例  |
|----|----|----|----|-------|-------|----|-----|
| 设计 | 审核 | 批准 | 日期 | S     | B     | 无表 | 1:1 |
| 工艺 | 审核 | 批准 | 日期 | 共 2 页 | 第 2 页 |    |     |

杭州西奥电梯有限公司



底板

XOA4042ABV

共 2 页

33

XOA4040JCZ

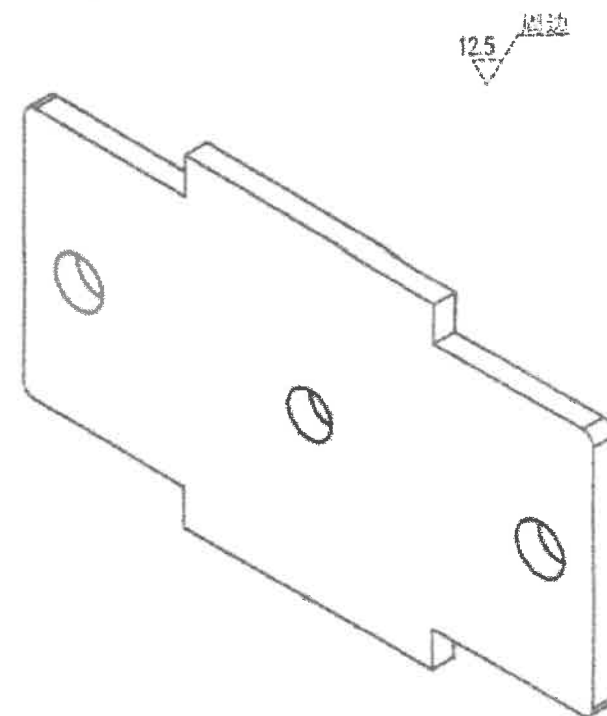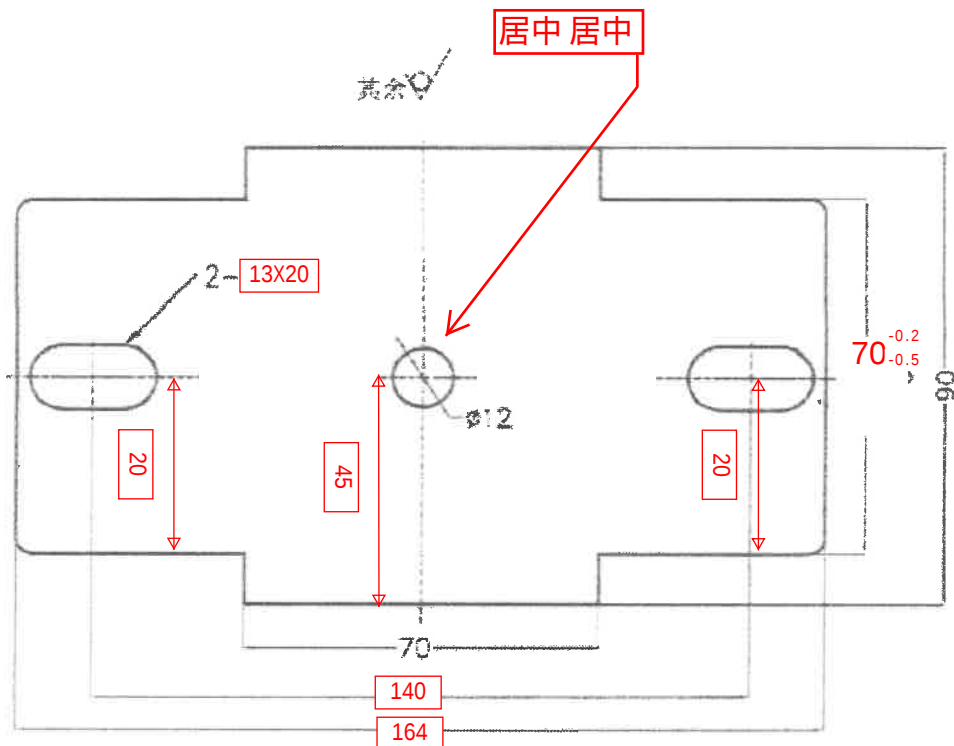

技术说明:  
 1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为3mm, 焊接牢固可靠。  
 2. 焊接后表面抛光处理, 必要时需整形。  
 3. 完成后表面按客户要求喷涂色漆。

|                |     |
|----------------|-----|
| XOA4040JCZ (—) | 002 |
| 重 量            |     |
| 备 注            |     |

|    |    |    |    |                                  |    |       |     |            |  |
|----|----|----|----|----------------------------------|----|-------|-----|------------|--|
|    |    |    |    | 钢板 6 GB/T 709<br>Q235A GB/T 3274 |    |       |     | 杭州西奥电梯有限公司 |  |
|    |    |    |    |                                  |    |       |     | 板件         |  |
| 设计 | 审核 | 工艺 | 日期 | 图样标记                             | 数量 | 重量    | 比例  | XOA4040JCZ |  |
| 设计 | 审核 | 工艺 | 日期 | S                                | B  | 见表    | 1:1 |            |  |
| 工艺 |    |    |    | 共 2 页                            |    | 第 2 页 |     |            |  |

校核:

34

制(修)图

绘 图

检 核

库管总号