


|      |       |       |         |          |           |            |            |         |       |      |       |     |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|-----|------|-----|--------|---------|----------|------|
|      | 1     |       | 2       |          | 3         |            | 4          |         | ▽     | 5    |       | 6   |      | 7   |        | 8       |          |      |
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1    | ±2  | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

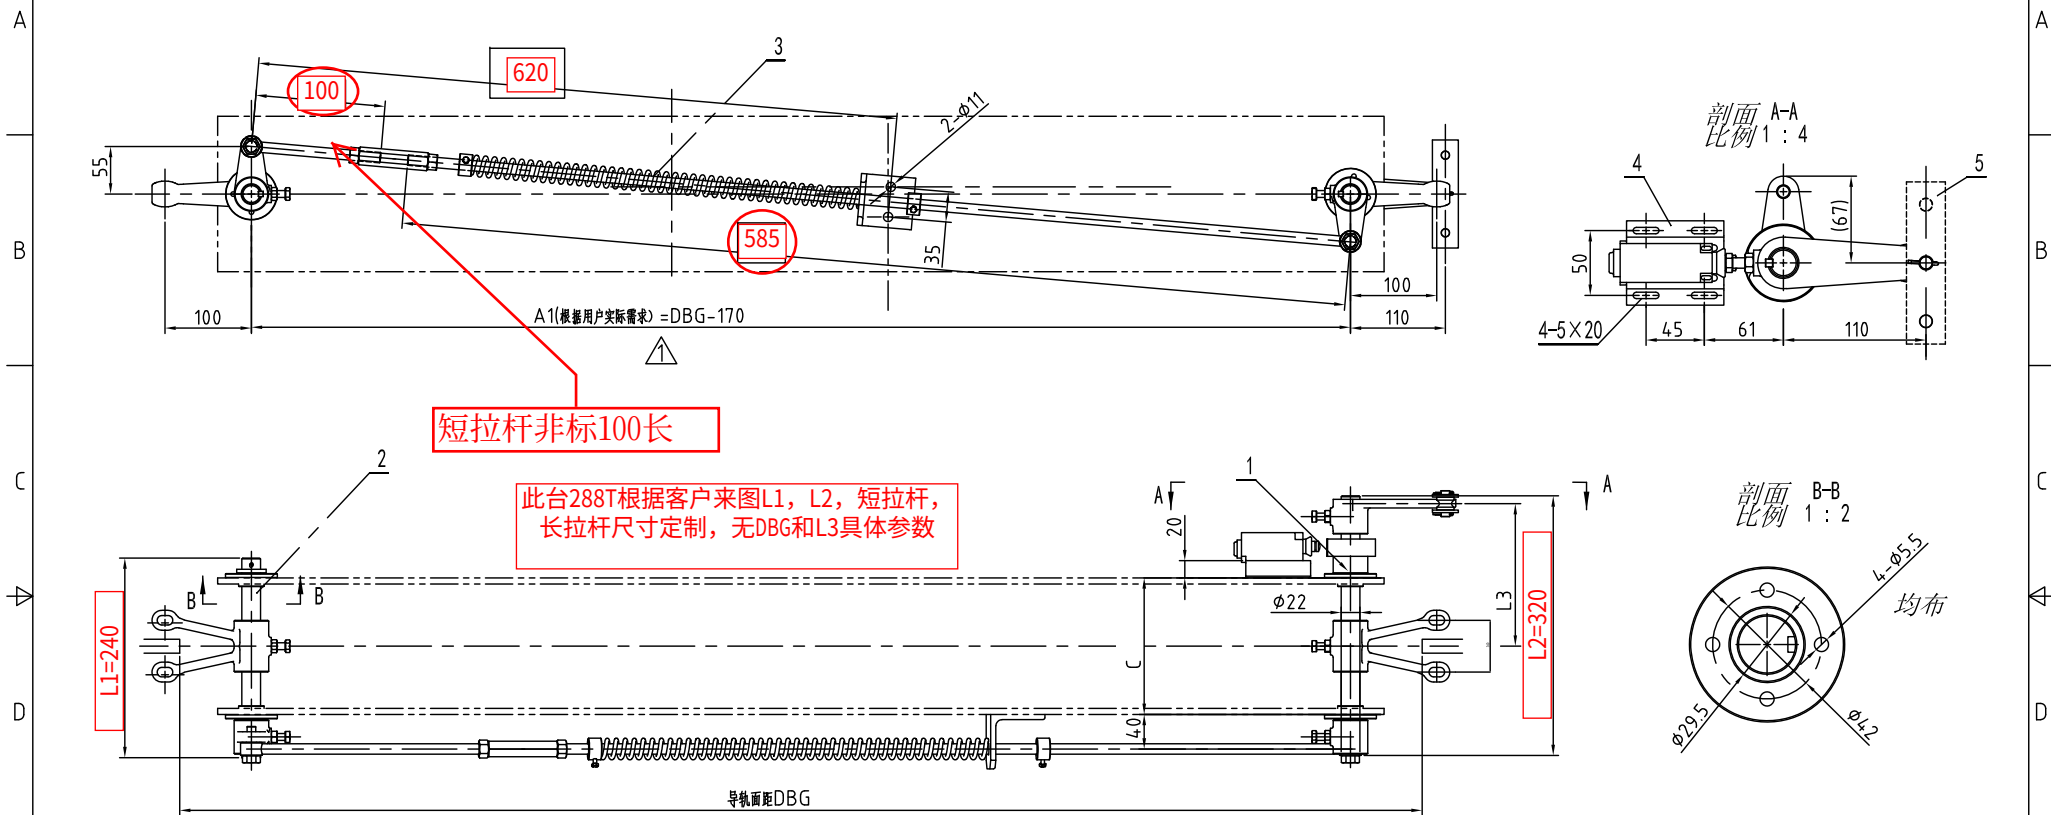

| 件号          | CW   | DBG  | 备注 | 件号                   | CW   | DBG  | 备注      |
|-------------|------|------|----|----------------------|------|------|---------|
| HED3A004001 | 900  | 1020 | 如图 | HED3A004011          | 900  | 1020 | 与图示对称装配 |
| HED3A004002 | 1000 | 1120 | 如图 | HED3A004012          | 1000 | 1120 | 与图示对称装配 |
| HED3A004003 | 1100 | 1220 | 如图 | HED3A004013          | 1100 | 1220 | 与图示对称装配 |
| HED3A004C01 | 见订单  | 见订单  | 如图 | HED3A004C02/M23N0162 | 见订单  | 见订单  | 与图示对称装配 |

技术要求:  
1.参考供应商奥德普OX288T

|    |          |        |    |      |      |      |                |
|----|----------|--------|----|------|------|------|----------------|
| 5  | OX188T.5 | 钢丝绳连接件 | 0  |      | 0.25 | 0.25 |                |
| 4  | OX288T.4 | 开关组件   | 1  | 装配件  | 0.20 | 0.2  | 仅开关自理,其余紧固件需提供 |
| 3  | OX288T.3 | 斜拉杆组件  | 1  |      | 1.04 | 1.04 | 含紧固件及弹簧限位固定支架  |
| 2  | OX288T.2 | 短轴组件   | 1  |      | 2.15 | 2.15 |                |
| 1  | OX288T.1 | 长轴组件   | 1  |      | 3.71 | 3.71 |                |
| 序号 | 代 号      | 名 称    | 数量 | 材料说明 | 重量   | 总重   | 备注             |

|        |     |            |          |          |                         |    |    |
|--------|-----|------------|----------|----------|-------------------------|----|----|
| ④      |     |            |          |          |                         |    |    |
| ③      |     |            |          |          |                         |    |    |
| ②      |     |            |          |          |                         |    |    |
| ①      | 1   | 230303     | 薛澄       | 20230324 | 轴中心距A1由DBG-160改为DBG-170 |    |    |
| 标记     | 处数  | 变更版本       | 签 名      | 日 期      | 更改内容及原因                 |    |    |
| 设 计    | 张大龙 | 2022.01.12 | 比例       | 1:6      | 图幅                      | A3 |    |
| 校 对    | 王家营 | 2022.01.12 | 共 1 页    | 第 1 页    |                         |    |    |
| 审 批    | 姜黎霞 | 2022.01.12 |          |          |                         |    |    |
| 首次发布版本 |     | 210701     | HED3A004 |          | 安全钳联动机构                 |    | 组件 |