

|        |            |    |         |
|--------|------------|----|---------|
| 众数对应型号 | I2A2019ABU | 确主 | 宋静      |
| 会签确认日期 | 2023.1.4   | 批准 | 王       |
| 件号备注   |            |    |         |
| 共 1 页  | 第 1 页      | 授权 | PM 2305 |



● 重量尺寸

| 受热材料 | 重量/重量 | 使用量 n | E   | F  | G   |
|------|-------|-------|-----|----|-----|
| 重晶石  | 16KG  | 2     | 265 | 70 | 130 |
|      | 24KG  | 2     | 265 | 85 | 165 |
| 钢板   | 16KG  | 2     | 250 | 50 | 105 |
|      | 24KG  | 2     | 255 | 65 | 125 |

对应表

| 浙江点检号         | 对应设备         | 规格/重量/直径 D | 钢丝绳直径 | 导绳型号        | A           | B     | 滑轮数量 | 重量(kg)  | 提升高度(H/m) | 压导绳规格 |          |          |       |
|---------------|--------------|------------|-------|-------------|-------------|-------|------|---------|-----------|-------|----------|----------|-------|
| TZA2619ABN001 | AX200V034G31 | 240        | 8     | T75 / T89   | 315~385     | 38-80 | 重晶石  | 16kg    | R≤50      | 11号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN002 | AX200V034G32 |            |       | T114 / T127 | 325~375     |       |      |         |           | 10号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN003 | AX200V034G33 |            |       | T75 / T89   | 315~385     |       |      | 24kg    | 50<R≤100  | 11号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN004 | AX200V034G34 |            |       | T114 / T127 | 325~375     |       |      |         |           | 10号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN005 | AX200V034G35 |            | 6.3   | T75 / T89   | 315~385     |       |      | 16kg    | R≤50      | 11号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN006 | AX200V034G36 |            |       | T114 / T127 | 325~375     |       |      |         |           | 10号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN007 | AX200V034G37 |            |       | T75 / T89   | 315~385     |       |      |         |           | 24kg  | 50<R≤100 | 11号绳包    |       |
| TZA2619ABN008 | AX200V034G38 |            |       | T114 / T127 | 325~375     |       |      |         |           |       |          | 10号绳包    |       |
| TZA2619ABN009 | AX200V034G39 |            | 8     | T75 / T89   | 315~385     |       | 铸铁   | 16kg    | R≤50      | 11号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN010 | AX200V034G40 |            |       | T114 / T127 | 325~375     |       |      |         |           | 10号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN011 | AX200V034G41 |            |       | T75 / T89   | 315~385     |       |      | 24kg    | 50<R≤100  | 11号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN012 | AX200V034G42 |            |       | T114 / T127 | 325~375     |       |      |         |           | 10号绳包 |          |          |       |
| TZA2619ABN013 | AX200V034G43 |            |       | 6.3         | T75 / T89   |       |      | 315~385 | 16kg      | R≤50  | 11号绳包    |          |       |
| TZA2619ABN014 | AX200V034G44 |            |       |             | T114 / T127 |       |      | 325~375 |           |       | 10号绳包    |          |       |
| TZA2619ABN015 | AX200V034G45 |            |       |             | T75 / T89   |       |      | 315~385 |           |       | 24kg     | 50<R≤100 | 11号绳包 |
| TZA2619ABN016 | AX200V034G46 |            |       |             | T114 / T127 |       |      | 325~375 |           |       |          |          | 10号绳包 |

~~满足新型规+新规划技术要求~~

T127 主軸

$$B = 9.5$$

- 1 本图为OX-200减紧装置安装示意图;
- 2 本图为浙江众能定制图, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本张紧装置可以对称安装, 安装后重块水平状态时, 重块底部离地面 $\geq 150$ ;
- 4 开关IP等级至少为IP65;
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄, 其余钢板喷涂部件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位, 安装时需保持悬臂组件水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
- 7 开关可在现场调节尺寸, 开关触头离触支架尺寸建议6~10mm, 调节后螺钉需拧紧;

|       |    |          |     |           |    |                                                                    |  |  |  |  |
|-------|----|----------|-----|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|       |    |          |     |           |    | ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |  |  |  |
| 标记    | 处数 | 更改内容     |     | 签名        | 日期 | 张紧装置                                                               |  |  |  |  |
| 设计    | 宋利 | 22.12.7  | 标准化 |           |    |                                                                    |  |  |  |  |
| 审核    | 刘云 | 22.12.07 |     |           |    | 1:4                                                                |  |  |  |  |
| 工艺    |    |          | 批准  | 2022.12.7 |    |                                                                    |  |  |  |  |
| 共 1 张 |    |          |     |           |    | 第 1 页                                                              |  |  |  |  |


张紧装置

AX200V034

6449927 (10/12/2012)



其余 12.5

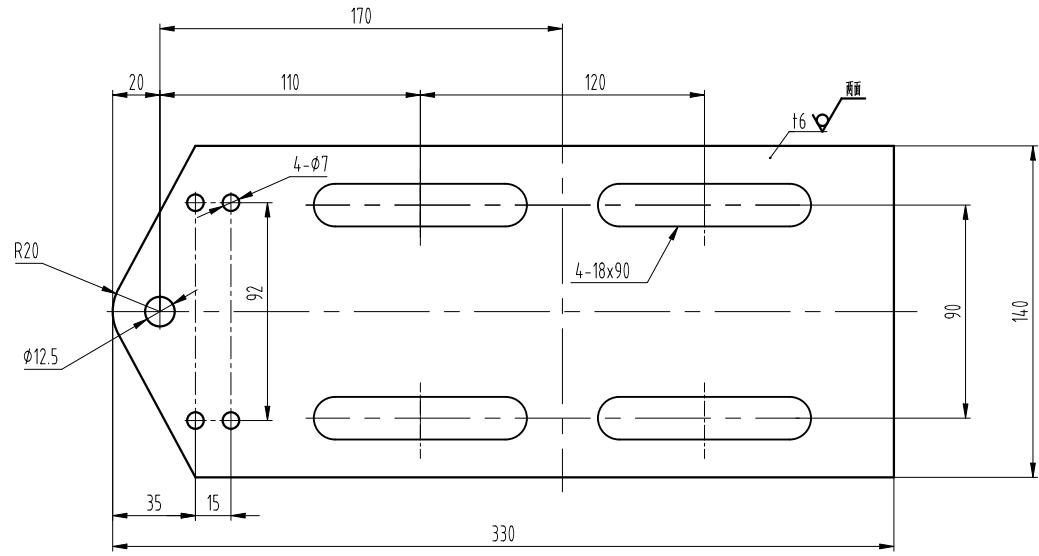

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

|    |    |      |    |     |  |
|----|----|------|----|-----|--|
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |  |

|         |  |  |      |  |  |                                             |    |           |
|---------|--|--|------|--|--|---------------------------------------------|----|-----------|
| 第一视角    |  |  | 实施日期 |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司                               |    |           |
| CC 关键特性 |  |  |      |  |  | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |    |           |
| 设计      |  |  | 标准化  |  |  | 钢板 Q235B/6.0                                |    | 安装底板      |
| 审核      |  |  |      |  |  | 阶段标记                                        | 重量 |           |
| 工艺      |  |  | 批准   |  |  | A                                           |    | 1:2       |
|         |  |  |      |  |  | 第 1 张 共 1 张                                 |    | X20000A01 |