



OX188DT

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

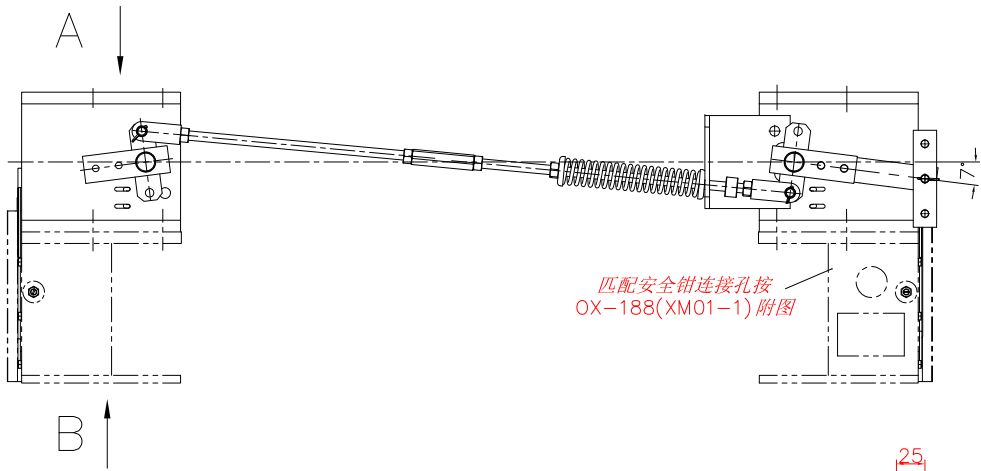


匹配安全钳连接孔按
OX-188(XM01-1)附图



- 技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
 2. 本装置配安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

B向（钳体与导轨连接孔）

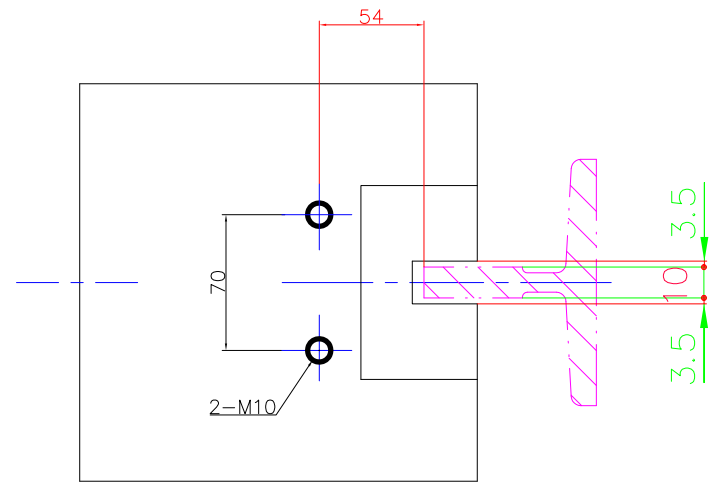

2406077/01;C=60;D=60;E=65;DBG=1080;按图制作各1套

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字



日 期

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动装置

OX188DT

标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日	阶段标记	重量	比例	物料编号
设计			标准化					1:5	
校对									
审核									
工艺			批准						

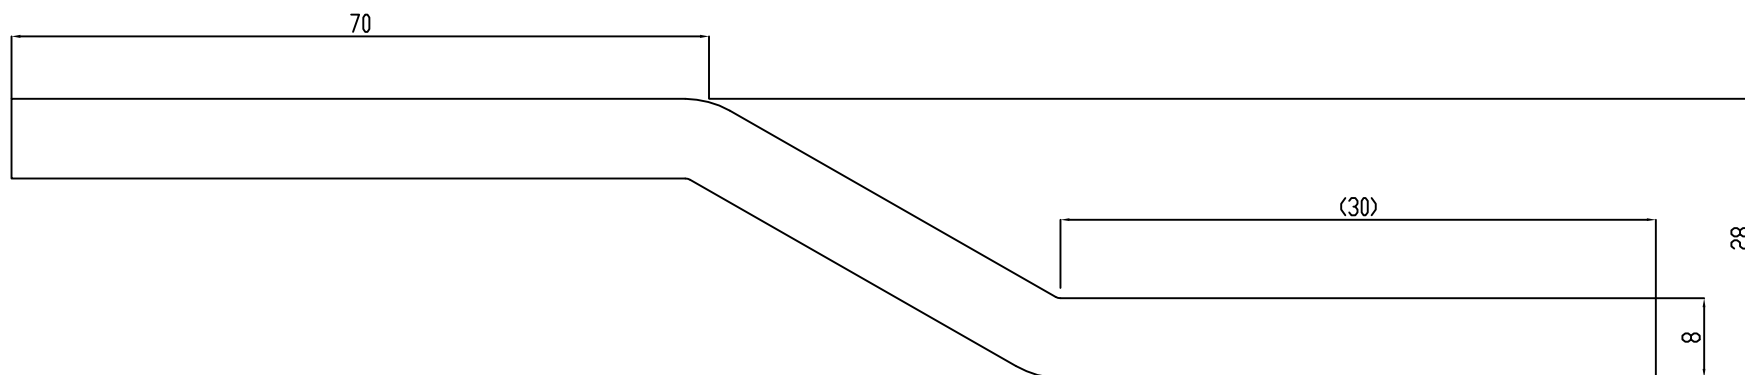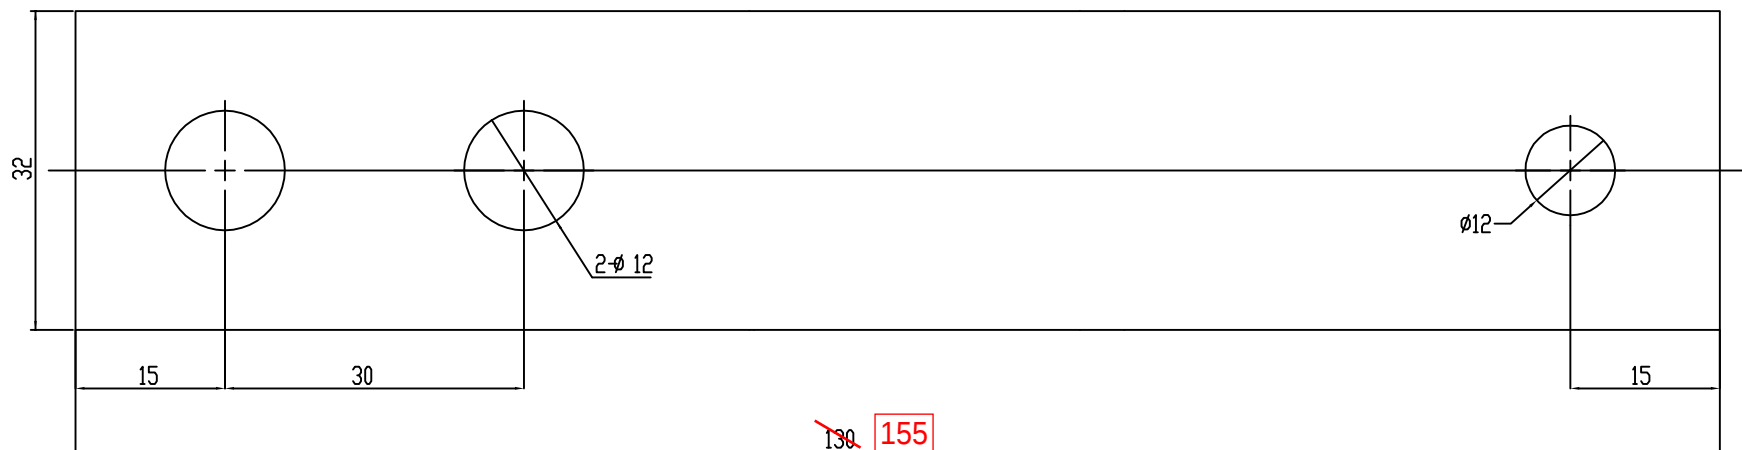

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									拉手杆	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	□X188BT-4
设 计			标准化					0.32	2:1	
校 对										
审 核										
工 艺			批准			共 张		第 张		