




|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V01.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

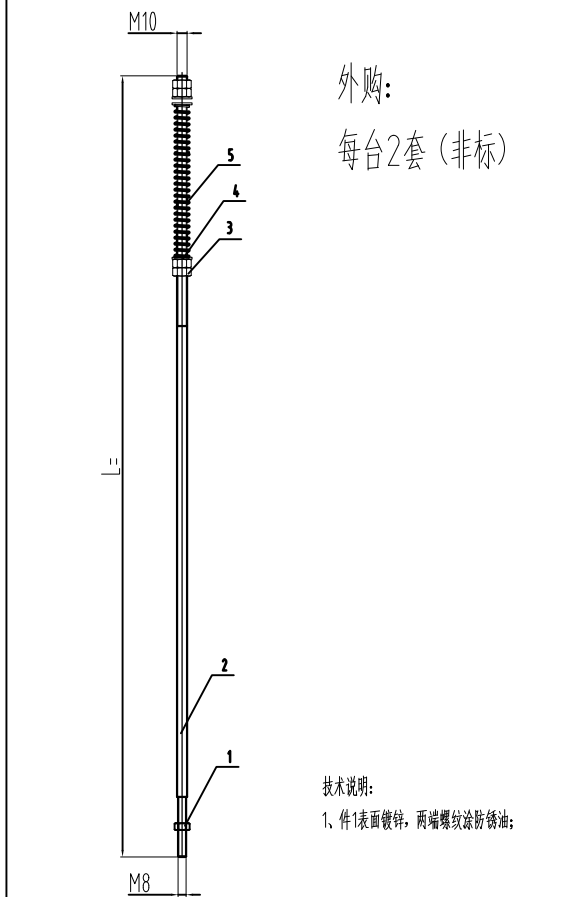

序号2

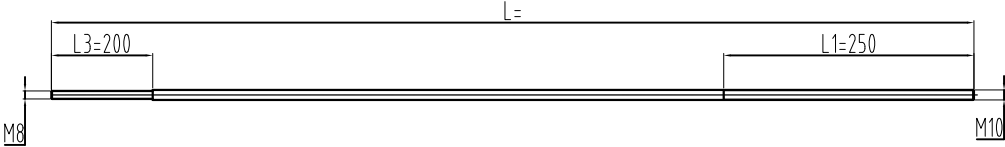

序号5

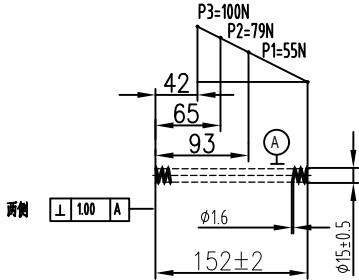

技术要求  
1.旋向右旋.  
2.有效圈数25圈.  
3.热处理HRC42~48.

弹簧用我们标准的直拉条弹簧

|    |               |          |    |              |    |  |  |  |
|----|---------------|----------|----|--------------|----|--|--|--|
| 5  | TH04          | 垫圈       | 1  | 65mm         |    |  |  |  |
| 4  | GB/T91.1-2002 | 平垫圈 10   | 3  | 16mm         |    |  |  |  |
| 3  | GB/T6170-2000 | 六角螺母 M10 | 4  | 8            |    |  |  |  |
| 2  | 170061107     | 安全螺栓     | 1  | 圆钢10/0.235-A |    |  |  |  |
| 1  | GB/T6170-2000 | 六角螺母 M8  | 1  | 8            |    |  |  |  |
| 序号 | 图号            | 名称       | 数量 | 材料           | 备注 |  |  |  |

平垫圈10 数量3  
六角螺母M10 数量4  
直拉条定制见序号2图  
六角螺母M8 数量1

2021年版本 METRIC

|           |         |                                 |                  |           |          |            |         |
|-----------|---------|---------------------------------|------------------|-----------|----------|------------|---------|
| 安全钳提拉杆    |         |                                 |                  |           |          |            |         |
| 材料:       |         |                                 |                  |           | 首次下版本    | 重量         | 比例      |
| MATERIAL: |         |                                 |                  |           | 8301     |            | 1:1     |
| 标记 MARK   | 更改原因及说明 | CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS | 更改日期 CHANGE DATE | 更改 CHANGE | 审查 CHECK | 版本 VERSION | 日期 DATE |
| SHEETS 1  |         |                                 |                  |           | 1        | SHEET      |         |