
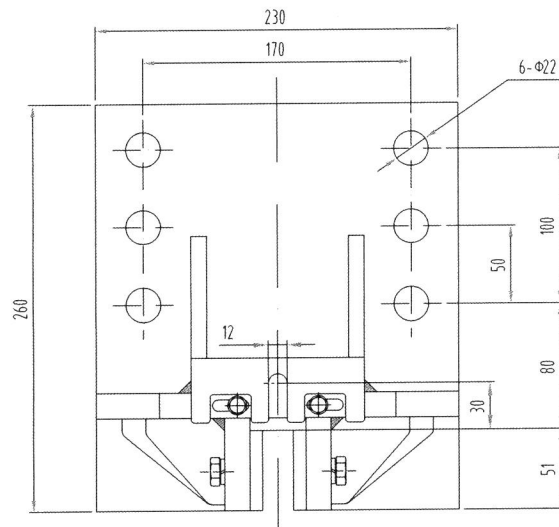
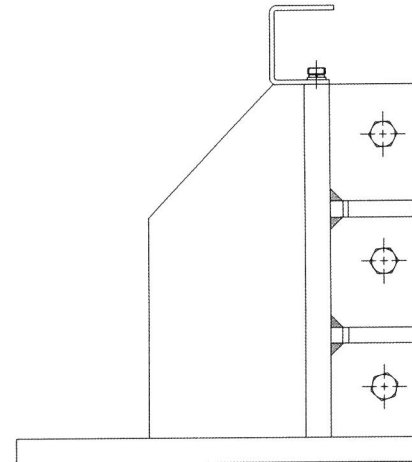


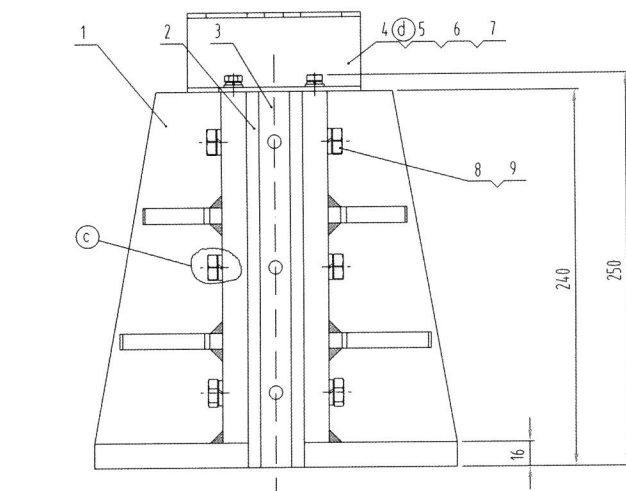

MSA3 Z503003/23 ML-0224 3 配套T127 导轨,导轨宽16

技术要求:

- 1 连接紧固可靠;
- 2 额定速度: $V \leq 0.63 \text{ m/s}$;

-09	弹簧垫圈		GB/T 93/10						-09	9
-08	螺栓		GB/T 5783/M10 X25						-08	9
-07	弹簧垫圈		GB/T 93/6						-07	2
-06	平垫圈		GB/T 97.1/6						-06	2
-05	螺栓		GB/T 5783/M6 X12						-05	2
-04	盖板	DWG	OX-17-3 G02	OX-17-3					-04	1
-03	钢板2	DWG	OX-17-2						-03	1
-02	钢板1	DWG	OX-17-1						-02	2
-01	底座	DWG	OX-17.1						-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G02	





第一视角		实形比例		关键特性		总装图		导靴	
CC		设计		日期		图号		比例	
设计		日期		图号		比例		OX-17 G02	
23.11.23		23.11.23		23.11.23		23.11.27		第 1 页	
审核		日期		图号		比例		共 3 页	
23.11.23		23.11.27		23.11.27		23.11.27			
工艺		日期		图号		比例			
23.11.27		23.11.27		23.11.27		23.11.27			

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装图		导靴	
图号		比例	
OX-17 G02		1:3	

①	油杯支架重新设计,可配OX-12 B油杯	叶晖	2024.6.7
②	增加中间螺栓、弹垫	叶晖	2022.4.8
标记	内容	签名	年月日

其余 12.5

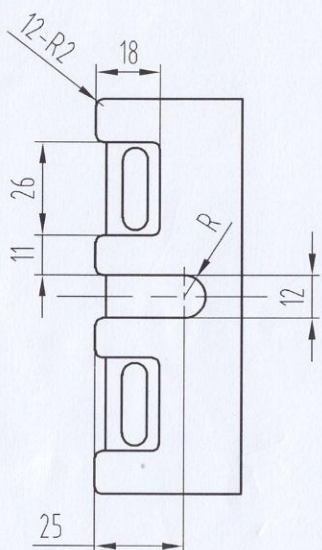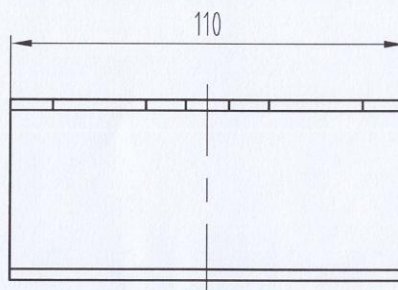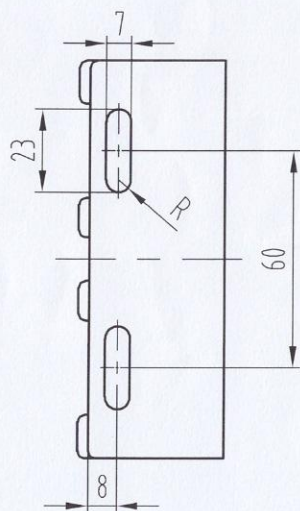

受控5
分发号:

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注折弯 $R \leq 2$ ；
- 3 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 4 适配油杯OX-12B，导轨宽度需 $T=28.6$ 以下。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

2024年 6月 08日



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3/Q235B

盖板

设计 2024.6.7

标准化

阶段标记

重量

比例

审核 24.6.7

1:2

工艺

批准 2024.6.7

第 1 张

共 1 张

OX-17-3G02

图幅: A4 Ver 1.4