




G番	导轨面宽K (mm)	T	导轨种类(尺寸公差)
G01	16	$16^{+0.8}_{-0.3}$	常规导轨 ($K_0^{+0.1}$)
G02	10	$10^{+0.8}_{-0.3}$	
G03	16.4	$17^{+0.5}_0$	空心导轨 (16.4 ± 0.4)

技术说明

1. 本件为弹性滑动导靴，主要匹配于小载荷乘客电梯，适用速度≤1.75m/s
 2. 本件适用于对重侧。

3	OX-847WY-1		減震橡胶垫		2	天然橡胶			
2	OX-847WY-2		含油靴衬		1	高分子复合材料			
1	OX-847WY.1		导靴支架		1	焊接组件			
序号	图 号		名 称		数量	材 料		单计	总计
								重量	
						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		对重导靴	
						焊接组件			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	舒佳乐	2019.08.27	标准化			阶段标记	重量	比例	OX-847WY
审核								1:1	
工艺			批准			共	张	第	页

其余 12.5

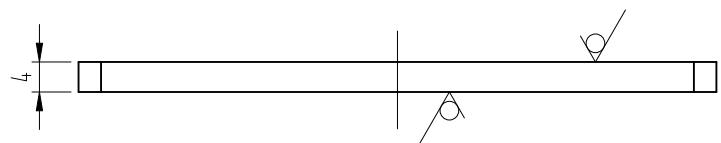
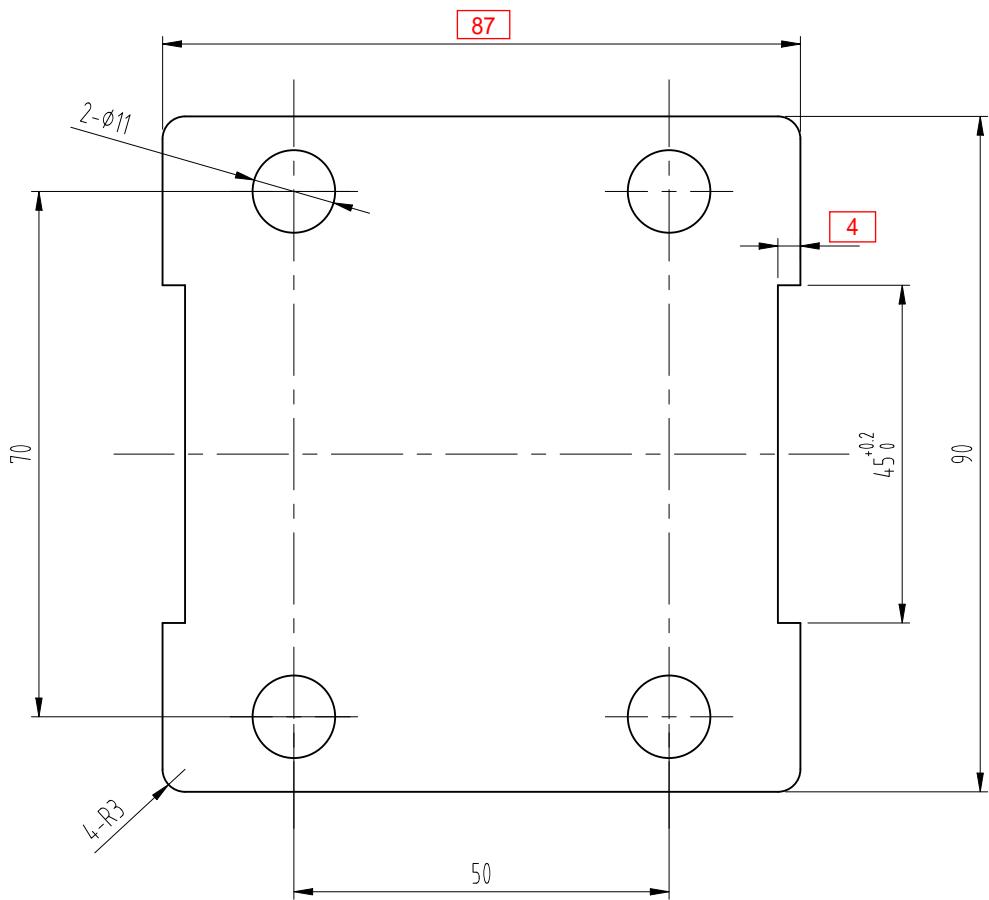


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
 - 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/4.0	支架底板		
设计	舒佳乐	2019.08.27	标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								1:1	OX-847Y(A02).1-1
工艺			批准			共	张	第	页

其余  12.5

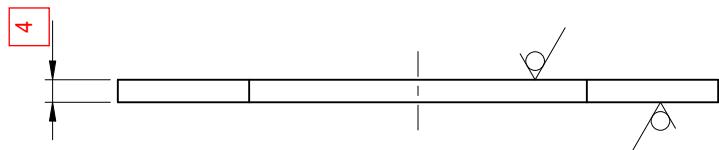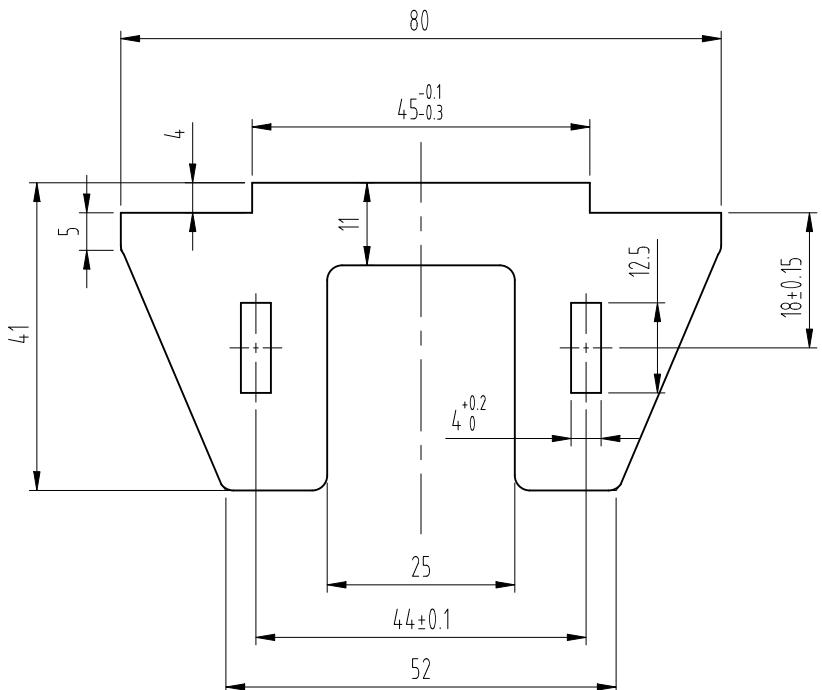

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注圆角R2；
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/3.0			纵向挡板
设计	舒佳乐	2019.08.27	标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								1:1	OX-847Y(A02).1-2
工艺			批准			共 <u> </u> 张 <u> </u> 页			