




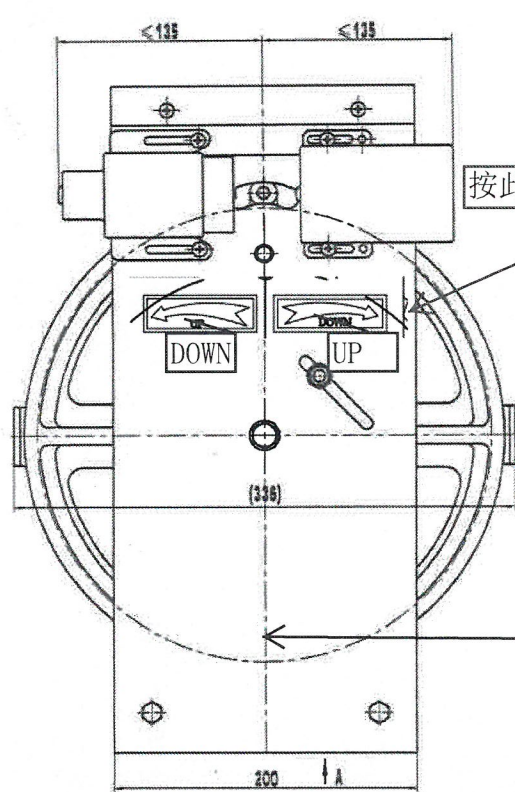

视图 A (去限速器主体配件)

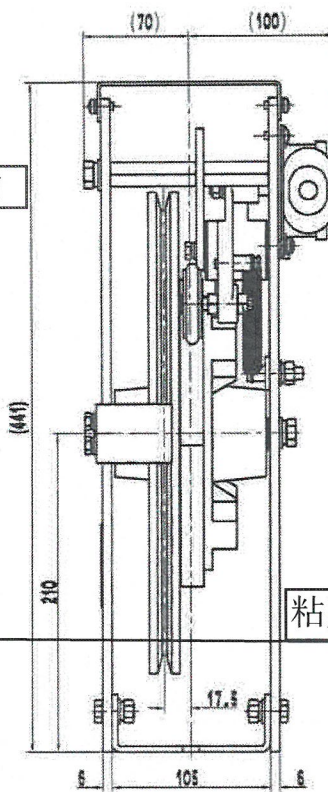


粘贴位置更改

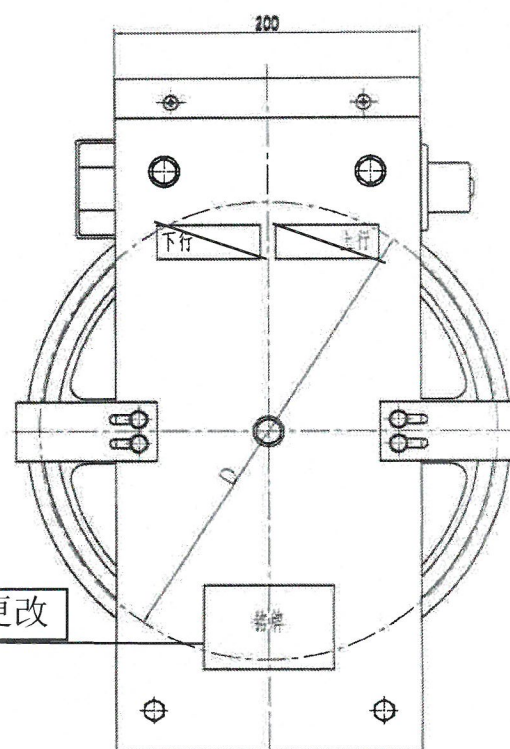

杭州西奥件号	对应奥德普	额定速度V	钢丝绳直径	钢丝绳规格	测试电磁铁电压	复位电磁铁电压	提拉力	工作位置
	AX187V016001	2.0m/s	Φ300	Φ8	AC220V	AC220V	≥500N	轿厢侧
	AX187V016002	2.5m/s	Φ300	Φ8	AC220V	AC220V	≥500N	轿厢侧

技术说明

- 1.本限速器品牌为杭州西奥品牌。
- 2.装箱时需注意标识清晰，参数与实际相符，装订牢固，位置方向一致。
- 3.绳轮转动灵活，且转动过程中无异响。
- 4.本限速器绳轮节圆直径为300时，仅适用于额定速度2.0m/s和2.5m/s的情况。

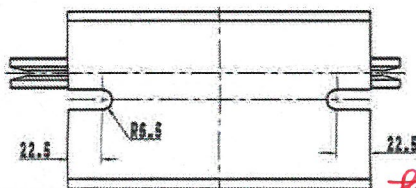

FB-XOA2531ACN118-SWD82474
FB-XOA2531ACN118-SWD82476
FB-XOA2531ACN118-SWD82477

需满足GB/T 7588-2020，增加护罩，带EAC标志
v=2.5m/s；标签粘贴在开关一侧，本图为限速器位于第1象限，合同为第1象限，如图制作

FB-XOA2531ACN118-SWD82472
FB-XOA2531ACN118-SWD82473
FB-XOA2531ACN118-SWD82475

需满足GB/T 7588-2020，增加护罩，带EAC标志
v=2.5m/s；标签粘贴在开关一侧，本图为限速器位于第1象限，合同为第2象限，如图对称制作

审核		批准		共 1 页	第 1 页
工艺					

德普电梯部件有限公司

限速器

AX187V016